

LED Lichtdeckenfelder Direkt Halbeinbau

Leitwarte Ansbach 2023-0057

Beschreibung:

- System-Pendelleuchte an der Rohdecke
- LEDs mit sehr guter Farbwiedergabe Ra 97
- Deckenöffnung in abgehängter Decke
- Betriebsgeräte integriert - Rucksack
- Prismenscheibe aus PMMA (eingelegt)
- Schattenfuge mit Abstandhalter 3D Druck
- Dimmbar ansteuerbar



Features:


- 12x 65W direkt strahlend
- blendfreie Lichtcharakteristik
- flimmerfrei (Konstantstrom)
- DALI dimmbar
- Hochleistungs Bridgelux LEDs
- Lichtstromerhalt: L80>50.000h
- Maße: L*B*H: 620 x 620 x 147mm

Modifizierungen:

- Tunabale White (HCL-möglich)
- Farbwiedergabe Ra>90
- verschiedene Lichtfarben
- Einbindung in vorhandenes Gebäudemanagement

Technische Ausführung:

Lichtfarbe:	5.000K, Ra>97
Netzspannungsbereich:	220 – 240V
Lichtverteilung:	Direkt/ indirekt
Systemleistung:	Einzel 65W Gesamt 780W
Systemlichtstrom:	Einzel Ca. 3.600lm
Material	Stahl, PMMA
Farbe:	weiß
Artikelnummer:	814581

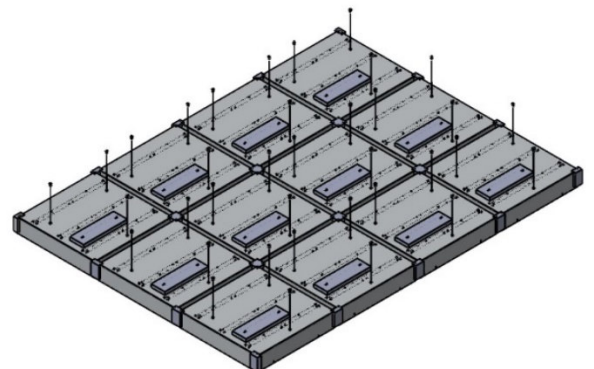

luxwerk

manufaktur für lichttechnik

