

x.change Kirchenleuchteneinsatz

Lukaskirche Freiburg 2022-0956

Beschreibung:

- Leuchteneinsatz in bauseitiges Gehäuse
- ersetzt die alten Leuchten 1:1
- kompakt, thermisch geprüft
- Betriebsgerät extern (z.B. in der Decke eingelegt)
- diffuse Schutzscheibe aus PMMA
- alle Messingteile wieder aufbereitet
- dimmbar



Features:

- direkt/indirekt strahlend
- blendfreie Lichtcharakteristik
- flimmerfrei (Konstantstrom)
- DALI dimmbar
- 2 x Hochleistungs COB-LEDs
- Lichtstromerhalt: L80>50.000h
- Maße: L*B*H: 500 x 80 x 43mm

Modifizierungen:

- Messinggehäuse aufbereitet
- Tunabale White (HCL-möglich)
- Farbwiedergabe Ra>90
- verschiedene Lichtfarben
- Einbindung in vorhandenes Gebäudemanagement

Technische Ausführung:

Lichtfarbe:

Netzspannungsbereich: Lichtverteilung:

Systemleistung:

Systemlichtstrom:

Systemlichtstrom: Material


Farbe: Artikelnummer: 2.700K, Ra>80 220 – 240V Direkt/ indirekt

50W

Ca. 5.500lm


Aluminium, PMMA


Innen grau 813285

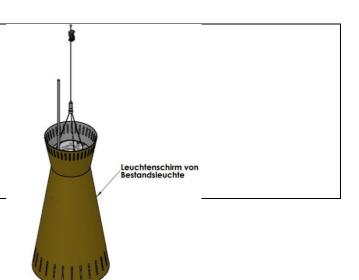

luxwerk

manufaktur für lichttechnik













 $luxwerk - manufaktur \ f\"ur \ lichttechnik \ GmbH \ | \ info@luxwerk-lichttechnik.com \ | \ www.luxwerk-lichttechnik.com \ | \ Telefon + 49.7644.92699.200 - Technische \ Anderungen \ vorbehalten \ | \ 10.2025$