

# luxwerk

## l.encore RLA gross 40 - Datenblatt

### l.encore RLA gross 40/60 Aufbauleuchte

#### Material und Montage:

- Typ: Flaches, rundes LED-Light-Panel
- Material: Pulverbeschichteter Alurahmen in Weiß
- Aufbauhöhe: Nur 40 mm, ultraflaches Design
- Standardanwendung: Als Aufbauleuchte an Wand oder Decke geeignet
- Optionen: Mit Zubehör als Pendelleuchte einsetzbar
- Betriebsgerät: inkl. Externem LED-Konverter innerhalb der Leuchte oder extern zu platzieren

#### Lichttechnik:

- Abdeckung: Opale, gleichmäßig breitstreuende Diffusorscheibe
- Lichtsystem: Patentierte Kanteneinspeisung für homogene Lichtfläche und reduzierte Leuchtdichten
- LED-Technologie: Hocheffiziente LED-Platinen mit stabilisierter Farbtemperatur mit langer Lebensdauer
- Dimmung: Optional mit Dimmschnittstelle verfügbar



#### Weitere Leuchtenbilder:



#### Features:

- Anbauleuchte
- Geringe Aufbauhöhe
- Opale gleichmäßig breitstreuende Diffusorscheibe
- Patentierte Kanteneinspeisung
- Werkzeugloser Einbau
- Flimmerfreies Licht
- externer Konverter integriert

#### Modifizierung auf Anfrage:

- Dimmschnittstelle
- Kaschierungsring für bauseitig vorhandenen Deckenausschnitt



CE RoHS 

Technische Änderungen vorbehalten | 06.2025

# luxwerk

## l.encore RLA gross 40 - Datenblatt

### Leuchte

Artikelnummer	812404	Leuchtenfamilie	L.encore
Leuchtenname	l.encore RLA gross 40	Leuchtenserie	L.encore RLA gross
Leuchtenfarbe	Weiß	Leuchtenart	Aufbauleuchte
Leuchtengewicht	1,8 kg	Leuchtengruppe	round

### Elektrotechnik

Netzspannungsbereich	220 – 240 V	Systemleistung	30
Wechselspannungsbereich	198 – 264 V	Systemleistung direkt/indirekt	30/0
Gleichspannungsbereich	176 – 280 V	Schutzart	IP20
Netzfrequenz	0 / 50 / 60 Hz	Schutzklasse	II
		Betriebsgerät	Konverter schaltbar


### Lichttechnik

Effizienz	100 lm/W	Lichtverteilung direkt / indirekt	100 / 0 %
Farbwiedergabeindex Ra	100	Gesamtlichtstrom	3000 lm
Lichtaustrittswinkel	100 °	Gesamtlichtstrom direkt / indirekt	3000 / 0 lm
Lichtfarbe	100 K	Lichtstromerhalt	L70>50.000h %
Blendungsbewertung (URG)	<21		


### Abmessungen

Breite	0 mm	Pendellänge	-
Höhe	40 mm	Einbautiefe	-
Länge	0 mm		

### Maßzeichnung

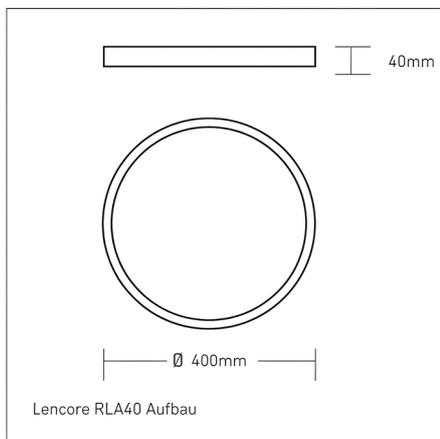

### Lichtverteilungskurve - LVK

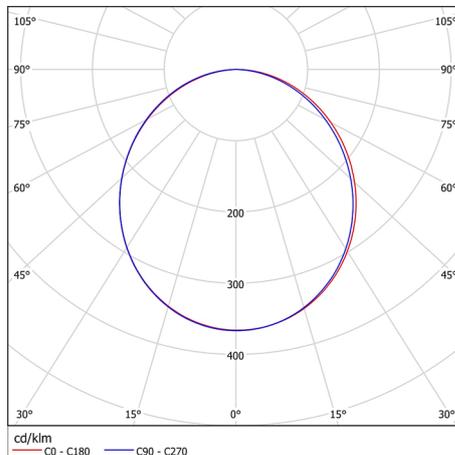

### Beschreibung

Mit Zubehör als Pendelleuchte einsetzbar.

### Bemerkung

Weitere Lichtfarben / Farbwiedergabe auf Anfrage lieferbar