

luxwerk

Lencore RLA klein 12 - Datenblatt

Lencore RLA klein 12/17/23/30

Material und Montage:

- Typ: Flaches, rundes LED-Light-Panel
- Material: Pulverbeschichteter Alurahmen in Weiß
- Aufbauhöhe: Nur 40 mm, ultraflaches Design
- Standardanwendung: Als Aufbauleuchte an Wand oder Decke geeignet
- Optionen: Mit Zubehör als Pendelleuchte einsetzbar
- Betriebsgerät: inkl. LED-Konverter innerhalb der Leuchte

Lichttechnik:

- Abdeckung: Opale, gleichmäßig breitstreuende Diffusorscheibe
- Lichtsystem: Patentierte Kanteneinspeisung für homogene Lichtfläche und reduzierte Leuchtdichten
- LED-Technologie: Hocheffiziente LED-Platinen mit stabilisierter Farbtemperatur mit langer Lebensdauer
- Dimmung: Optional mit Dimmschnittstelle verfügbar



Features:

- Aufbauleuchte
- Geringe Aufbauhöhe
- Opale gleichmäßig breitstreuende Diffusorscheibe
- Patentierte Kanteneinspeisung
- Werkzeugloser Einbau
- Flimmerfreies Licht
- Konverter integriert

Modifizierung auf Anfrage:

- Dimmschnittstelle



CE RoHS 

Technische Änderungen vorbehalten | 06.2025

luxwerk

L.encore RLA klein 12 - Datenblatt

Leuchte

Artikelnummer	815536	Leuchtenfamilie	L.encore
Leuchtenname	L.encore RLA klein 12	Leuchtenserie	L.encore RLA klein
Leuchtenfarbe	Weiß	Leuchtenart	Aufbauleuchte
Leuchtengewicht	0,35 kg	Leuchtengruppe	round

Elektrotechnik

Netzspannungsbereich	220 – 240 V	Systemleistung	8
Wechselspannungsbereich	198 – 264 V	Systemleistung direkt/indirekt	8/0
Gleichspannungsbereich	176 – 280 V	Schutzart	IP42
Netzfrequenz	0 / 50 / 60 Hz	Schutzklasse	II
		Betriebsgerät	Konverter schaltbar


Lichttechnik

Effizienz	94 lm/W	Lichtverteilung direkt / indirekt	100 / 0 %
Farbwiedergabeindex Ra	94	Gesamtlichtstrom	750 lm
Lichtaustrittswinkel	94 °	Gesamtlichtstrom direkt / indirekt	750 / 0 lm
Lichtfarbe	94 K	Lichtstromerhalt	L80>70.000h %
Blendungsbewertung (URG)	<21		


Abmessungen

Breite	0 mm	Pendellänge	-
Höhe	40 mm	Einbautiefe	-
Länge	0 mm		

Maßzeichnung

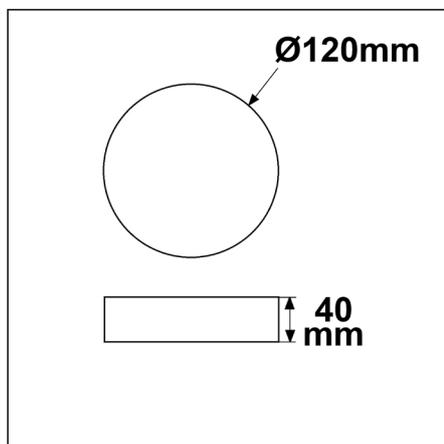

Lichtverteilungskurve - LVK

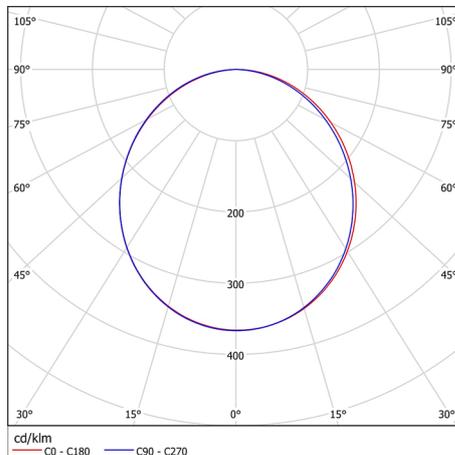

Beschreibung

Mit Zubehör als Pendelleuchte einsetzbar.

Bemerkung

Weitere Lichtfarben / Farbwiedergabe auf Anfrage lieferbar