

l.encore RLA klein 12
l.encore RLA klein 17
l.encore RLA klein 23
l.encore RLA klein 30



1. Allgemeine Sicherheitshinweise

Die Leuchte ist ein elektrotechnisch hochwertiges Produkt und ist entsprechend den nationalen Errichtungsbestimmungen zu installieren. Andere Nutzungen sind nicht zulässig.

Die Montage und Inbetriebnahme darf nur von qualifiziertem Fachpersonal vorgenommen werden.

Bitte folgen Sie den Anweisungen der vorliegenden Produktinformation sehr sorgfältig.

Jegliche Garantieansprüche erlöschen bei eigenmächtigen Veränderungen an der Leuchte.

2. Montagehinweise

Bei der Montage dürfen nur Originalteile verwendet werden. Eine Installation der Leuchte im Außenbereich ist nicht zulässig. Bitte keine Gegenstände auf die Leuchte legen.

3. Betriebshinweise

Die Leuchten sind ausschließlich für den bestimmungsgemäßen Gebrauch zugelassen.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einsatz entstehen.

4. Wartungshinweise

Reinigungsarbeiten an der Leuchte sind mit einem weichen Tuch und ph-neutralem, alkoholfreiem, nicht scheuerndem Reiniger durchzuführen.

Montageanleitung

Packungsinhalt:



Werkzeuge:



Werkzeuge sind im Lieferumfang nicht enthalten!

Montagehinweise



Bitte nach der Montage diese Montageanleitung an den Kunden weitergeben!

Montage:

1. Leuchte auspacken und auf Beschädigung prüfen.
2. Deckenplatte leicht nach unten drücken und gegen Uhrzeigersinn zu drehen, um sie abzunehmen.



3. Das Befestigungslanglöche an der Decke befestigen



4. Leuchte anschließen

- Die Leuchte an die bauseitige Zuleitung anschließen für schaltbar
Leitungsbelegung/Polung


Braun = L1

Blau = N



- Die Leuchte an die bauseitige Zuleitung anschließen für Dali

Braun = L Blau = N Gelb/Grün = PE Rot = Dali (L) Weiss = Dali (N)

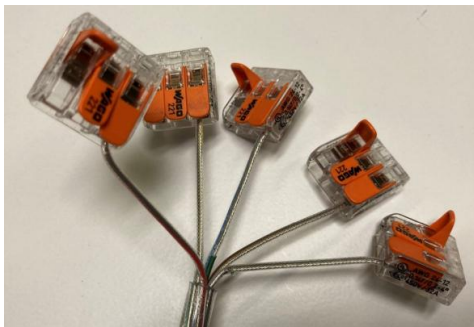

Anschlussklemmen und Verbindungsdosen nicht im Lieferumfang enthalten!


Montageanleitung

- Leuchte sekundärseitig anschließen
Betriebsgerät und LED-Lichtpanel anhand der Stecker Verbindung anschließen.



5. Deckenplatte wieder montieren.

Die beide Teile miteinander zu zentrieren und auf die Kunststoffdeckung leicht zu drücken und gleichzeitig im Uhrzeigersinn zu drehen.

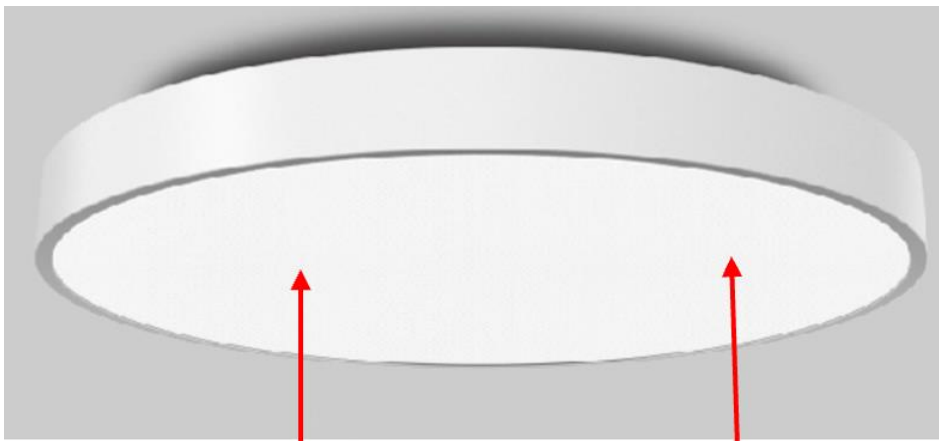

! Beim Einsetzen muss die Fangseilhalterung innerhalb des Gehäuses sitzen.