

luxwerk

l.encore SL120 Aufbaurahmen ohne Leuchte - Datenblatt

l.encore SL120 ist eine ultraflache LED-Leuchte

Material und Montage:

- Typ: Flaches rechteckiges LED-Light-Panel
- Material: Pulverbeschichteter Alurahmen in Weiß
- Aufbauhöhe: Nur 9 mm, ultraflaches Design
- Anwendung: Einlege-, Einbau-, Aufbau-, Anbau- oder Pendelleuchte
- Optionen: Zubehör für Montagearten
- Betriebsgerät: inkl. Externem LED-Konverter

Lichttechnik:

- Abdeckung: Opale, gleichmäßig breitstreuende Diffusorscheibe
- Lichtsystem: Patentierte Kanteneinspeisung für homogene Lichtfläche und reduzierte Leuchtdichten
- LED-Technologie: Hocheffiziente LED-Platinen mit stabilisierter Farbtemperatur mit langer Lebensdauer
- Dimmung: Optional mit Dimmschnittstelle verfügbar



Features:

- Die Leuchte bietet je nach Zubehör und Option 5 Montagearten:
- Einlegen: Direkt in Rasterdecken als Paneel (kein weiteres Zubehör notwendig).
- Aufbau: Mit optionalem Aufbaurahmen für Aufbauleuchten.
- Einbau: In Gipsdecken mit optionalem Einbaurahmen.
- Pendel: Mit optionalem Pendelset als Pendelleuchte einsetzbar.
- Anbau: Mit optionalem Klammer-Set in abgehängte Decken montierbar.
- flaches 9mm Light Paneel
- inklusive externem Konverter

Modifizierung auf Anfrage:

- Dimmschnittstelle
- Montagezubehör je nach Einsatzzweck



CE RoHS 

Technische Änderungen vorbehalten | 07.2025

luxwerk

I.encore SL120 Aufbaurahmen ohne Leuchte - Datenblatt

Leuchte

Artikelnummer	806802	Leuchtenfamilie	I.encore
Leuchtenfarbe	Weiß RAL 9003	Leuchtenserie	I.encore SL120
Leuchtengewicht	1,7 kg	Leuchtenart	Aufbauleuchte
		Leuchtengruppe	square

Elektrotechnik

Netzspannungsbereich	220 – 240 V	Systemleistung gesamt	0 W
Wechselspannungsbereich	198 – 264 V	Systemleistung direkt/indirekt	0 / 0 W
Gleichspannungsbereich	176 – 280 V	Schutzart	
Netzfrequenz	0 / 50 / 60 Hz	Schutzklasse	
		Betriebsgerät	Konverter


Lichttechnik

Effizienz	lm/W	Lichtverteilung direkt / indirekt	- %
Farbwiedergabeindex Ra		Gesamtlichtstrom	0 lm
Lichtaustrittswinkel	- °	Gesamtlichtstrom direkt / indirekt	0 / 0 lm
Lichtfarbe	0 K	Lichtstromerhalt	-
Blendungsbewertung (URG)	-		

Abmessungen


Breite	300 mm	Pendellänge	-
Höhe	50 mm	Einbautiefe	0 mm
Länge	1200 mm	Deckenausschnitt	-
Durchmesser	-		

Maßzeichnung

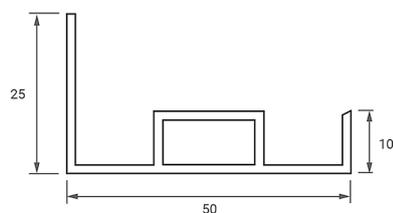

Angaben in mm

Lichtverteilungskurve - LVK

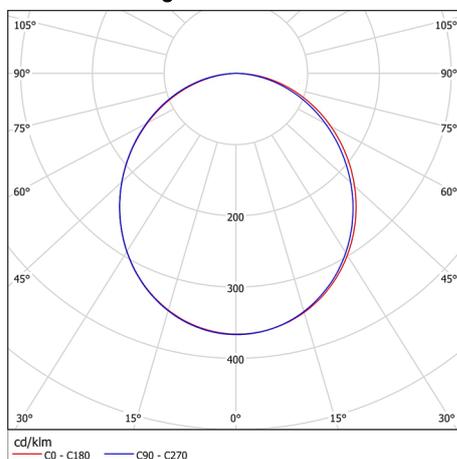

Beschreibung

I.encore SL120 Aufbaurahmen Rechteckiger Metallrahmen pulverbeschichtet zur Aufnahme des I.encore SL120 Panels. Rahmen zur Montage an die Decke. Darin kann der externe Konverter untergebracht werden. Leuchte NICHT beinhaltet.

Bemerkung

Je nach Anforderung ist die Montage als Einlegeleuchte in Rasterdecken ohne weiteres Zubehör möglich. Als Einlegeleuchte ist kein weiteres Zubehör erforderlich.

Weitere Lichtfarben / Farbwiedergabe auf Anfrage lieferbar

CE RoHS 

Technische Änderungen vorbehalten | 07.2025