

luxwerk

1. encore SL120

LED Einbau-, Aufbau-, Pendelleuchte

Ultraflaches LED Light Panel, mit einer minimierten Aufbauhöhe von nur 9mm.

In dem umlaufenden Alurahmen, Weiß pulverbeschichtet, sind hocheffiziente LED-Platinen integriert mit stabilisierter Farbtemperatur in 3.000K Warmweiß, 4.000K Neutralweiß oder 6.000K Kaltweiß.

LED Leistungsaufnahme 45W, Farbwiedergabeindex Ra>80. Über Kantenlichteinspeisung in einem patentierten Systemaufbau entsteht eine homogene Lichtfläche, mit reduzierten Leuchtdichten und breitstreuender Lichtverteilung.

Mit unserem Zubehör auch als Aufbau-, Einbau-, oder Pendelleuchte einsetzbar.

Inkl. externem LED-Konverter, zum Ablegen auf der abgehängten Decke oder im Aufbaurahmen.


Leuchtausführung mit wärmebeständiger Verdrahtung, Schutzart IP20, Schutzklasse II

Features

- Ultraflaches quadratisches 9mm Light Paneel
- Einbau-, Aufbau-, Pendelversion und Wandleuchte
- Opale gleichmäßig breitstreuende Diffusorscheibe
- Patentierte Kanteneinspeisung
- Flimmerfreies Licht
- inklusive externem Konverter

Modifizierungen

- Dimmschnittstelle
- Zubehörteile für Montageart siehe nächste Seite

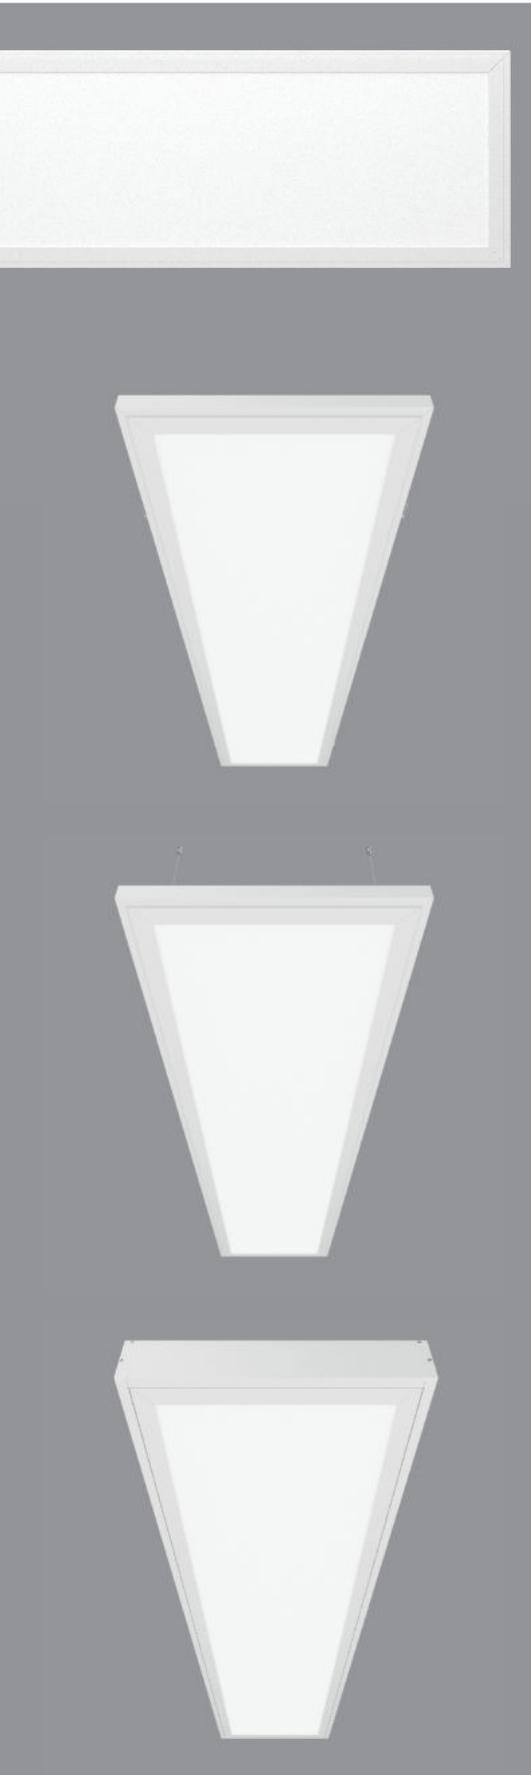

luxwerk

1.encore SL120


technische Daten

Elektrotechnik


Schaltbare Version	
Netzspannung	AC 220-240V
Netzfrequenz	50 / 60Hz
cos φ (bei 230 V, 50 Hz)	>0,9
Dimmbare Version	
Netzspannung	AC 198-264V DC 176 - 280V
Netzfrequenz	0 / 50 / 60 Hz
cos φ (bei 230 V, 50 Hz)	>0,98
Allgemein	
Schutzart	IP20
Schutzklasse	II,
Kühlung	passiv
Ra (Farbwiedergabeindex)	>80
Gewicht	2,9kg
Lichtaustrittswinkel	110°



Maßskizze

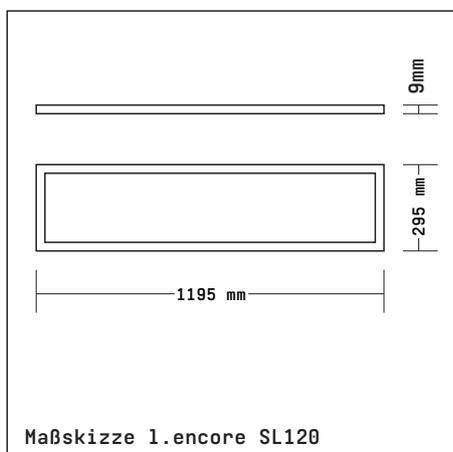

Lichtverteilungskurve


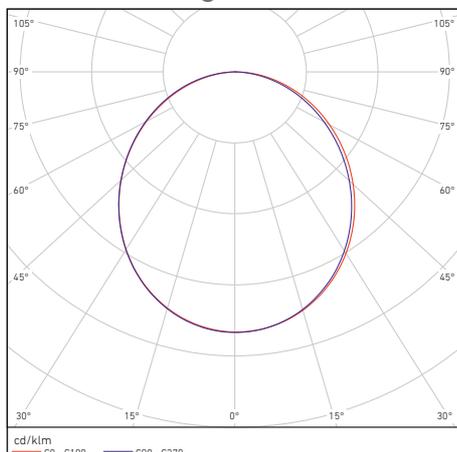


Technische Änderungen vorbehalten | 10.2020

luxwerk

l.encore SL120

Leuchte und Zubehör

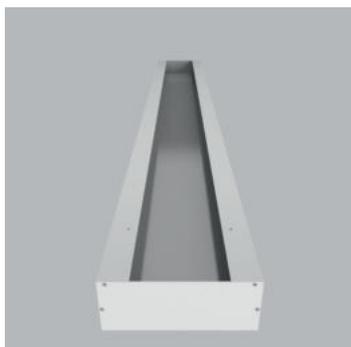

Ausführung	System-Leistung	System-Lichtstrom	Lichtfarbe	Artikel Nr.
l.encore SL120 schaltbar	45W	4320 lm	3000K	806797
l.encore SL120 DALI	45W	4320 lm	3000K	807064
l.encore SL120 schaltbar	45W	4500 lm	4000K	806798
l.encore SL120 DALI	45W	4500 lm	4000K	807065
l.encore SL6120 schaltbar	24W	4725 lm	6000K	806799
l.encore SL120 DALI	24W	4725 lm	6000K	807066
l.encore SL120 Aufbaurahmen 1200x300x50 (LxBxH) Farbe: RAL 9003 Signalweiß Gewicht: 1,5kg				806802
l.encore Einbaucups SL120 (Set mit 4 Klammern)				806803
l.encore Pendelset SL120 (Set 4 Seilabhängern á 2m)				807501



Technische Änderungen vorbehalten | 10.2020