

l.encore SL120 Einbaurahmen ohne Leuchte - Leuchtenausschreibungstext

Leuchtenname: l.encore SL120 Einbaurahmen ohne Leuchte

Artikelnummer: 811915

Serienbeschreibung:

Technischer Ausschreibungstext – l.encore SL120 Flächenleuchte
Ultraflache, rechteckige LED-Flächenleuchte mit nur 9 mm Bauhöhe,
geeignet für vielfältige Montagearten. Die Leuchte bietet höchste
Flexibilität für Einlegen in Rasterdecken, Aufbau-, Einbau-, Anbau- oder
Pendelmontage – je nach Zubehör.

Das Gehäuse besteht aus einem weiß pulverbeschichteten
Aluminiumrahmen. Die opale Diffusorscheibe mit patentierter
Kanteneinspeisung gewährleistet eine homogene Lichtfläche bei
gleichzeitig reduzierten Leuchtdichten. Bestückt mit hocheffizienten LED-Platinen, bietet die Leuchte eine
lange Lebensdauer und stabile Farbtemperatur. Der externe LED-Konverter ist im Lieferumfang
enthalten. Optional ist die Leuchte mit dimmbaren Betriebsgeräten (DALI, Touchdim, PowerLine)
erhältlich.

Verfügbare Varianten:

- Lichtfarbe: 3000 K oder 4000K (weitere auf Anfrage)
- Montagearten: Einlegen, Aufbau, Einbau, Pendel, Anbau (je nach Zubehör)
- Dimmbare Varianten verfügbar
- Effizienz bis zu 96 lm/W
- Opale Abdeckung mit gleichmäßiger Lichtverteilung

Variante und technische Details wie folgt:

Merkmale:

- Die Leuchte bietet je nach Zubehör und Option 5 Montagearten:
- Einlegen: Direkt in Rasterdecken als Paneel (kein weiteres Zubehör notwendig).
- Aufbau: Mit optionalem Aufbaurahmen für Aufbauleuchten.
- Einbau: In Gipsdecken mit optionalem Einbaurahmen.
- Pendel: Mit optionalem Pendelset als Pendelleuchte einsetzbar.
- Anbau: Mit optionalem Klammer-Set in abgehängte Decken montierbar.
- flaches 9mm Light Paneel
- inklusive externem Konverter

Mögliche Modifikationen:

- Dimmschnittstelle
- Montagezubehör je nach Einsatzzweck

Auf Anfrage ohne zusätzliche Kosten:

-


Gewicht (kg): 1,5

Farbe: Weiß

Lichtfarbe / Lichttemperatur (K): -

Schutzart (-): -

Schutzklasse (-): -

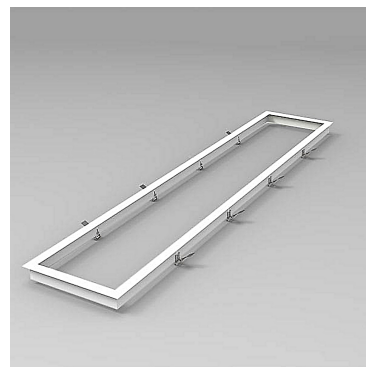

l.encore SL120 Einbaurahmen ohne Leuchte - Leuchtенаusschreibungstext

Durchmesser (mm): -

Abmessungen (mm): Breite: 330mm; Höhe: 41mm; Länge: 1233mm

Einbautiefe (mm): 58

Pendellänge (mm): -

Deckenausschnitt (mm): 1217x317

Effizienz (lm/W): -

Farbwiedergabeindex Ra (-): -

Lichtaustrittswinkel (Grad): -

Gesamtlichtstrom (lm): -

Gesamtlichtstrom direkt / indirekt (lm): - / -

Lichtstromerhalt (%): -

Systemleistung (W): -

Systemleistung direkt / indirekt (W): - / -

Betriebsgerät: -

Betriebsgerätbeschreibung: -

Einheitliche Blendungsbewertung (URG): -

Lichtverteilung direkt / indirekt (%): -

Produktvariantenbeschreibung: l.encore SL120 Einbaurahmen

Deckenbündig rechteckiger flacher Metallrahmen pulverbeschichtet zum Einbau in abgehängte Gipsdecken mit Federklammern. In den Einbaurahmen wird die l.encore SL120 eingelegt für einen deckenbündigen Leuchteneinbau. Leuchte NICHT beinhaltet.

Hersteller: luxwerk - manufaktur für lichttechnik GmbH

Artikelnummer: 811915