

Leuchtenname: I.encore SL30/SL62/SL120 Seilabhängung Set

Artikelnummer: 807501

Serienbeschreibung:

Die I.encore SL120 schaltbar ist eine hochmoderne LED-Leuchte mit ultraflachem Design und einer Aufbauhöhe von nur 9 mm. Sie bietet vielseitige Einsatzmöglichkeiten als Einlege-, Einbau-, Aufbau-, Anbau- oder Pendelleuchte. Der umlaufende Alurahmen in weißer Pulverbeschichtung beherbergt hocheffiziente LED-Platinen mit stabilisierter Farbtemperatur und gutem Farbwiedergabeindex. Die patentierte Kantenlichteinspeisung sorgt für eine homogene Lichtfläche mit gleichmäßiger Lichtverteilung und reduzierten Leuchtdichten.

Konstruktionsmerkmale:

Material: Ultraflaches LED-Panel mit einem umlaufenden Aluminiumrahmen, weiß pulverbeschichtet.

Lichttechnik: Patentierte Kantenlichteinspeisung mit opaler Diffusorscheibe für gleichmäßige, breitstreuende Lichtverteilung.

Konverter: Externer LED-Konverter, flexibel positionierbar auf der Leuchtenrückseite oder in abgehängten Decken.

Montagemöglichkeiten:

Einlegen: Direkt in Rasterdecken als Paneel (kein weiteres Zubehör notwendig).

Aufbau: Mit optionalem Aufbaurahmen für Aufbauleuchten.

Einbau: In Gipsdecken mit optionalem Einbaurahmen.

Pendel: Mit optionalem Pendelset als Pendelleuchte einsetzbar.

Anbau: Mit optionalem Klammer-Set in abgehängte Decken montierbar.

Besondere Merkmale

Ultraflaches Rechteck-Design (Langfeld).

Homogene Lichtfläche mit flimmerfreiem Licht.

Opale Diffusorscheibe für angenehme Lichtverteilung.

Modular erweiterbar mit Dimmschnittstelle und Zubehör für verschiedene Montagearten.

Zubehör (optional):

Einbauclypse: Für die Integration in Deckenöffnungen.

Aufbaurahmen: Für die Nutzung als Aufbauleuchte.

Einbaurahmen: Für die Nutzung als Einbauleuchte.

Seilabhängung: Für die Montage als Pendelleuchte.


Merkmale:

- Einzelgeuchte, Pendelleuchte, Aufbauleuchte, Anbauleuchte oder Einbauleuchte
- rechteckig - Langfeld
- flaches 9mm Light Paneel
- auch als Wandleuchte geeignet
- Opale gleichmäßig breitstreuende Diffusorscheibe
- Patentierte Kanteneinspeisung
- Flimmerfreies Licht
- inklusive externem Konverter
- Montagezubehör je nach Einsatzzweck

Mögliche Modifikationen:

- Dimmschnittstelle
- Zubehörteile für Montagearten

Auf Anfrage ohne zusätzliche Kosten:

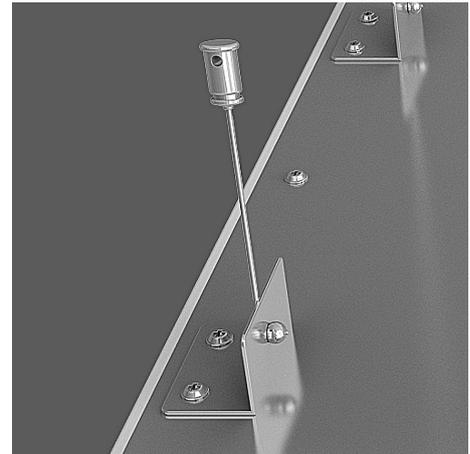

-

Gewicht (kg): -

Farbe: -

Lichtfarbe / Lichttemperatur (K): -

Schutzart (-): -

Schutzklasse (-): -

Durchmesser (mm): -

Abmessungen (mm): Breite: 0mm; Höhe: 0mm; Länge: 0mm

Einbautiefe (mm): -

Pendellänge (mm): 2000

Deckenausschnitt (mm): -

Effizienz (lm/W): -

Farbwiedergabeindex Ra (-): -

Lichtaustrittswinkel (Grad): -

Gesamtlichtstrom (lm): -

Gesamtlichtstrom direkt / indirekt (lm): - / -

Lichtstromerhalt (%): -

Systemleistung (W): -

Systemleistung direkt / indirekt (W): - / -

Betriebsgerät: -

Betriebsgerätbeschreibung: -

Einheitliche Blendungsbewertung (URG): -

Lichtverteilung direkt / indirekt (%): -

Produktvariantenbeschreibung: I.encore SL30/SL62/SL120 Pendelset
Set bestehend aus 4 Seilabhängern mit höhenverstellbaren Deckenhaltern.
Pendellänge: 2000mm

Hersteller: luxwerk - manufaktur für lichttechnik GmbH

Artikelnummer: 807501