

## l.encore SL62 Lichtpanel

### Einlegeleuchte



CE

*l.encore SL 62 Panel als Einlegeleuchte*

*Seite 1 - 4*

*l.encore SL 30-62 Panel als mit Einbau-Clipse*

*Seite 5 - 8*

*l.encore SL 30-62 Panel mit Einbaurahmen*

*Seite 9 - 13*

*l.encore SL30-62 Panel mit Aufbaurahmen*

*Seite 14 - 17*

*l.encore SL30-62 Panel mit Pendelset*

*Seite 18 - 21*

#### 2. Montagehinweise

**Bei der Montage dürfen nur Originalteile verwendet werden. Eine Installation der Leuchte im Außenbereich ist nicht zulässig. Bitte keine Gegenstände auf die Leuchte legen.**

#### 3. Betriebshinweise

**Die Leuchten sind ausschließlich für den bestimmungsgemäßen Gebrauch zugelassen.**


**Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einsatz entstehen.**

#### 4. Wartungshinweise

**Reinigungsarbeiten an der Leuchte sind mit einem weichen Tuch und ph-neutralem, alkoholfreiem, nicht scheuerndem Reiniger durchzuführen.**


## Montageanleitung

### Packungsinhalt:

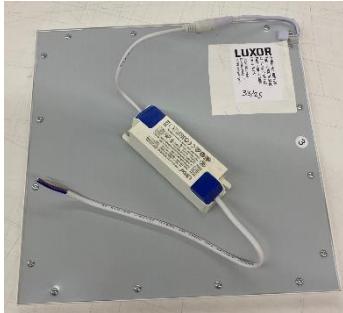




1x Lichtpanel

### Werkzeuge:

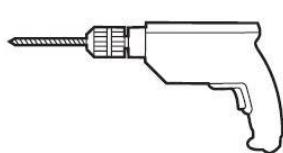

Werkzeuge sind im Lieferumfang nicht enthalten!

### Montagehinweise

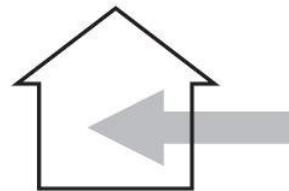

Bitte nach der Montage diese Montageanleitung an den Kunden weitergeben!

### Montage:

1. Leuchte auspacken und auf Beschädigung prüfen.

2. Leuchte anschließen

Die Leuchte an der bauseitigen Netzzuleitung anschließen und auf Funktion prüfen.

### Montageanleitung

Die Leuchte an die bauseitige Zuleitung anschließen und auf Funktion prüfen.

Leitungsbelegung/Polung


Braun = L1

Blau = N



Die Leuchte an die bauseitige Zuleitung anschließen für Dali

Braun = L Blau = NGelb/Grün = PE Rot = Dali (L) Weiss = Dali (N)

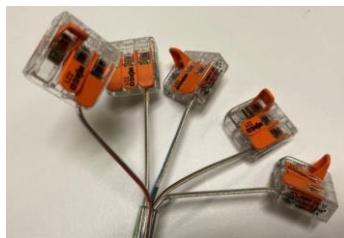


Anschlussklemmen und Verbindungsboxen nicht im Lieferumfang enthalten!

Leuchte sekundärseitig anschließen.

Betriebsgerät und LED-Lichtpanel anhand der Stecker-Buchsen-Verbindung anschließen.



### 3. Die Lichtpanel in die Deckenöffnung einsetzen

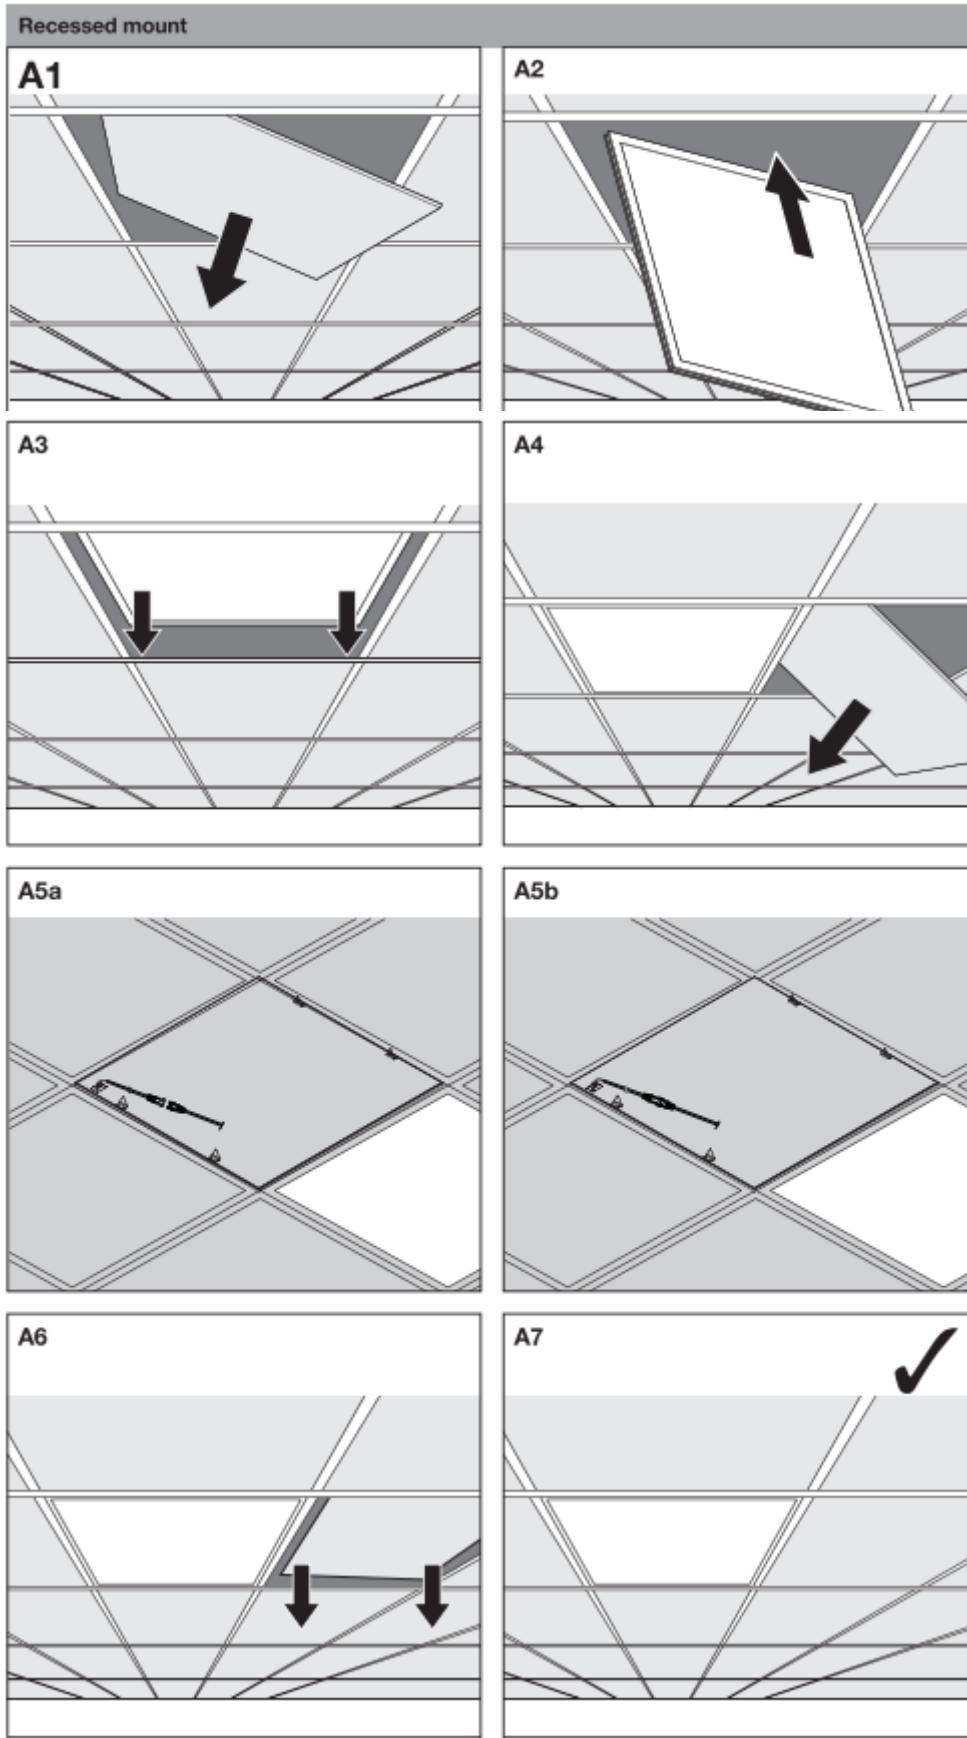

## l.encore SL30, SL62 (Lichtpanel + Einbau-Clips)



CE

### 1. Allgemeine Sicherheitshinweise

Die Leuchte ist ein elektrotechnisch hochwertiges Produkt und ist entsprechend den nationalen Errichtungsbestimmungen zu installieren. Andere Nutzungen sind nicht zulässig.

Die Montage und Inbetriebnahme darf nur von qualifiziertem Fachpersonal vorgenommen werden.

Bitte folgen Sie den Anweisungen der vorliegenden Produktinformation sehr sorgfältig.

Jegliche Garantieansprüche erlöschen bei eigenmächtigen Veränderungen an der Leuchte.

### 2. Montagehinweise

Bei der Montage dürfen nur Originalteile verwendet werden. Eine Installation der Leuchte im Außenbereich ist nicht zulässig. Bitte keine Gegenstände auf die Leuchte legen.

### 3. Betriebshinweise

Die Leuchten sind ausschließlich für den bestimmungsgemäßen Gebrauch zugelassen.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einsatz entstehen.

### 4. Wartungshinweise

Reinigungsarbeiten an der Leuchte sind mit einem weichen Tuch und ph-neutralem, alkoholfreiem, nicht scheuerndem Reiniger durchzuführen.

## Montageanleitung

### Packungsinhalt:



1x Lichtpanel




4x Klemmfedern





1x Schrauben Sets

### Werkzeuge:

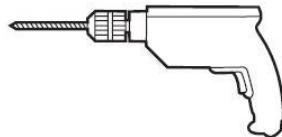

Werkzeuge sind im Lieferumfang nicht enthalten!

### Montagehinweise

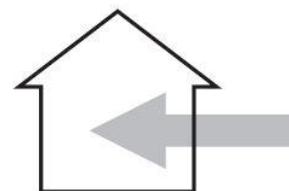

Bitte nach der Montage diese Montageanleitung an den Kunden weitergeben!

### Montage:

1. Leuchte auspacken und auf Beschädigung prüfen.
2. Die Einbaufedern am LED Lightpanel montieren.

## Montageanleitung

Hierzu die Befestigungsschrauben (siehe Pfeil) 4x entfernen, diese Schrauben werden noch benötigt. Befestigungsklammer mit der vorhandenen Montageschraube auf dem LED-Panel befestigen und danach eine zusätzliche, im Lieferumfang enthaltene, Schraube anbringen.



### 3. Leuchte anschließen

Die Leuchte an der bauseitigen Netzzuleitung anschließen und auf Funktion prüfen.

## Montageanleitung

Die Leuchte an die bauseitige Zuleitung anschließen und auf Funktion prüfen.

Leitungsbelegung/Polung


Braun = L1

Blau = N



Die Leuchte an die bauseitige Zuleitung anschließen für Dali

Braun = L Blau = NGelb/Grün = PE Rot = Dali (L) Weiss = Dali (N)

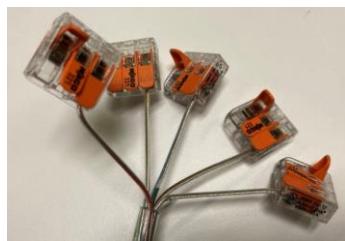

**Anschlussklemmen und Verbindungsboxen nicht im Lieferumfang enthalten!**

Leuchte sekundärseitig anschließen.


Betriebsgerät und LED-Lichtpanel anhand der Stecker-Buchsen-Verbindung anschließen.



## 4. Die Leuchte in die Deckenöffnung einsetzen

Dazu die Leuchte mit 2 Haltefedern einseitig im Deckenausschnitt ansetzen, die andern beiden Federn nach oben drehen und die Leuchte in den Ausschnitt schieben.

## l.encore SL30, SL62 (Lichtpanel + Einbaurahmen)

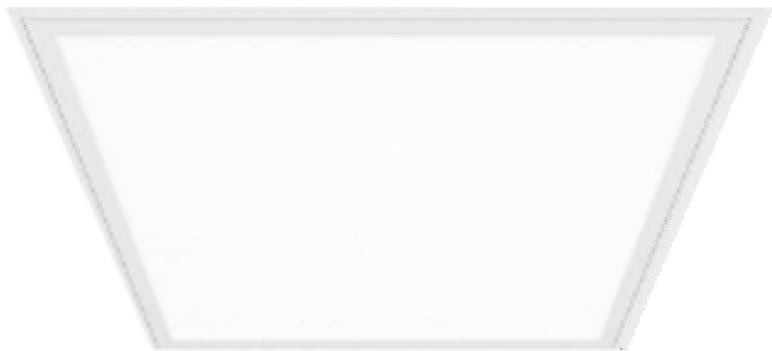

CE

### 1. Allgemeine Sicherheitshinweise

Die Leuchte ist ein elektrotechnisch hochwertiges Produkt und ist entsprechend den nationalen Errichtungsbestimmungen zu installieren. Andere Nutzungen sind nicht zulässig.

Die Montage und Inbetriebnahme darf nur von qualifiziertem Fachpersonal vorgenommen werden.

Bitte folgen Sie den Anweisungen der vorliegenden Produktinformation sehr sorgfältig.

Jegliche Garantieansprüche erlöschen bei eigenmächtigen Veränderungen an der Leuchte.

### 2. Montagehinweise

Bei der Montage dürfen nur Originalteile verwendet werden. Eine Installation der Leuchte im Außenbereich ist nicht zulässig. Bitte keine Gegenstände auf die Leuchte legen.

### 3. Betriebshinweise

Die Leuchten sind ausschließlich für den bestimmungsgemäßen Gebrauch zugelassen.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einsatz entstehen.

### 4. Wartungshinweise

Reinigungsarbeiten an der Leuchte sind mit einem weichen Tuch und ph-neutralem, alkoholfreiem, nicht scheuerndem Reiniger durchzuführen.

## Montageanleitung

### Packungsinhalt:



1x Lichtpanel




1x Einbaurahmen





1x Feder Sets

### Werkzeuge:

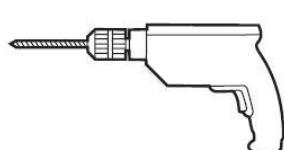

**Werkzeuge sind im Lieferumfang nicht enthalten!**

### Montagehinweise

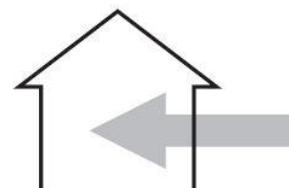

**Bitte nach der Montage diese Montageanleitung an den Kunden weitergeben!**

### Montage:


- 1. Leuchte auspacken und auf Beschädigung prüfen.**

## 2. Einbaurahmen montieren

Hierzu jeweils vier Seiten sowie das auf den Bildern ersichtliche Montagezubehör verwenden.


Accessories list

Number	A	B	C
Accessories			
Quantity	4PCS	4PCS	1PCS

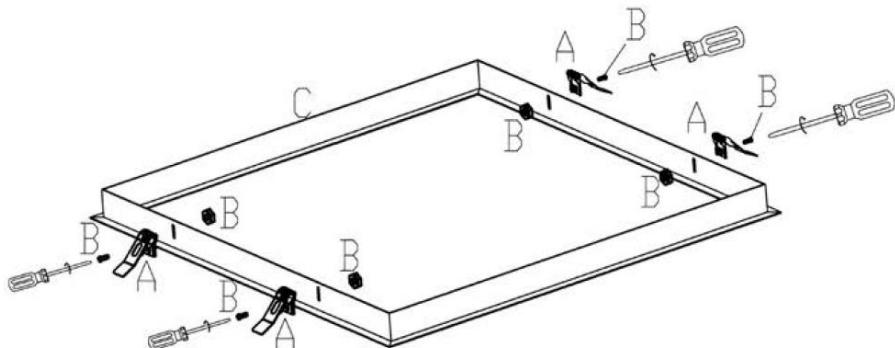


## 3. Deckenausschnitt herstellen

Den Deckenausschnitt für den entsprechenden Leuchtentyp herstellen.

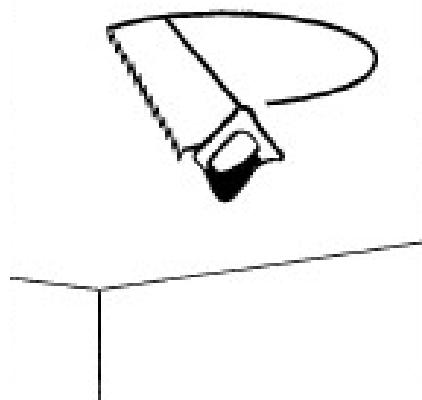


Leuchtentyp	Deckenausschnitt	Einbautiefe
l.encoded SL30 (24W)	317mm x 317mm	58mm
l.encoded SL62 (45W)	642mm x 642mm	58mm
l.encoded SL120 (45W)	1217mm x 317mm	58mm

## 4. Einbaurahmen montieren

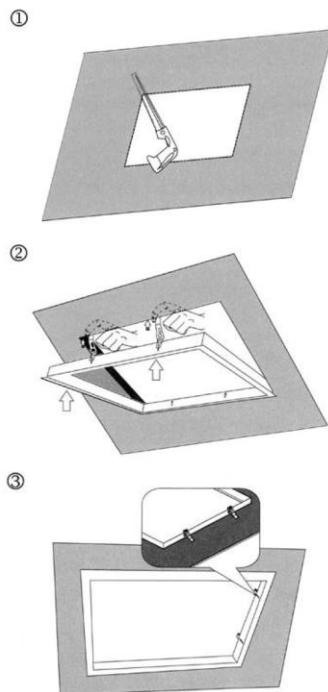

## 1. LED-Panel montieren + anschließen

- Die Leuchte an die bauseitige Zuleitung anschließen für schaltbar  
Leitungsbelegung/Polung  
Braun = L1  
Blau = N
- Die Leuchte an die bauseitige Zuleitung anschließen für Dali  
Braun = L    Blau = N    Gelb/Grün = PE    Rot = Dali (L)    Weiss = Dali (N)

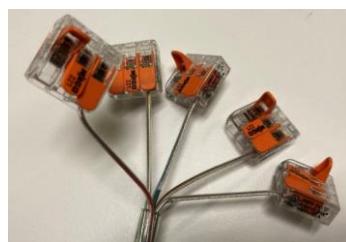


Anschlussklemmen und Verbindungsboxen nicht im Lieferumfang enthalten!


- Leuchte sekundärseitig anschließen  
Betriebsgerät und LED-Lichtpanel anhand der Stecker-Buchsen-Verbindung  
anschließen.




④

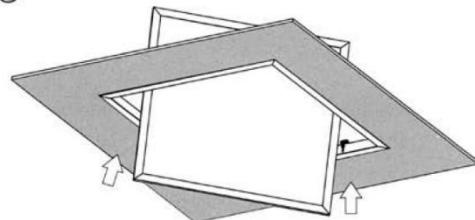

⑤

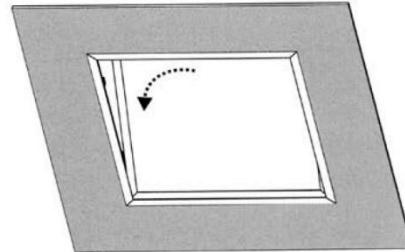

⑥

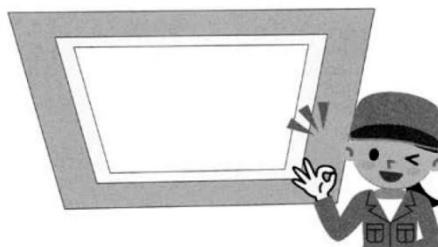

## l.encore SL30, SL62 (Lichtpanel + Aufbaurahmen)



CE

### 1. Allgemeine Sicherheitshinweise

Die Leuchte ist ein elektrotechnisch hochwertiges Produkt und ist entsprechend den nationalen Errichtungsbestimmungen zu installieren. Andere Nutzungen sind nicht zulässig.

Die Montage und Inbetriebnahme darf nur von qualifiziertem Fachpersonal vorgenommen werden.

Bitte folgen Sie den Anweisungen der vorliegenden Produktinformation sehr sorgfältig.

Jegliche Garantieansprüche erlöschen bei eigenmächtigen Veränderungen an der Leuchte.

### 2. Montagehinweise

Bei der Montage dürfen nur Originalteile verwendet werden. Eine Installation der Leuchte im Außenbereich ist nicht zulässig. Bitte keine Gegenstände auf die Leuchte legen.

### 3. Betriebshinweise

Die Leuchten sind ausschließlich für den bestimmungsgemäßen Gebrauch zugelassen.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einsatz entstehen.


### 4. Wartungshinweise

Reinigungsarbeiten an der Leuchte sind mit einem weichen Tuch und ph-neutralem, alkoholfreiem, nicht scheuerndem Reiniger durchzuführen.

Packungsinhalt:



1x Lichtpanel

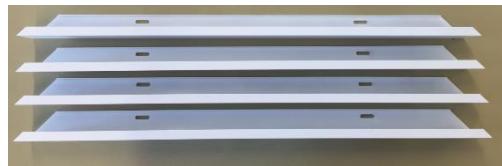


1x Aufbaurahmen + Winkeln






1x Schrauben Sets

Werkzeuge:

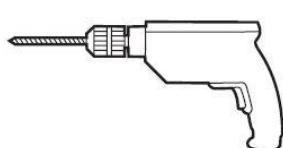

**Werkzeuge sind im Lieferumfang nicht enthalten!**

Montagehinweise

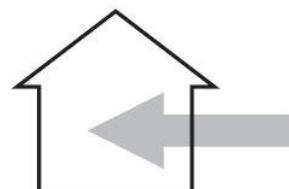


**Bitte nach der Montage diese Montageanleitung an den Kunden weitergeben!**

**Montage:**

- 1. Leuchte auspacken und auf Beschädigung prüfen.**

## 2. Einbaurahmen montieren

Hierzu jeweils drei Seitenteile sowie das auf den Bildern ersichtliche Montagezubehör (Verbindungswinkel mit Federwinkel) verwenden.

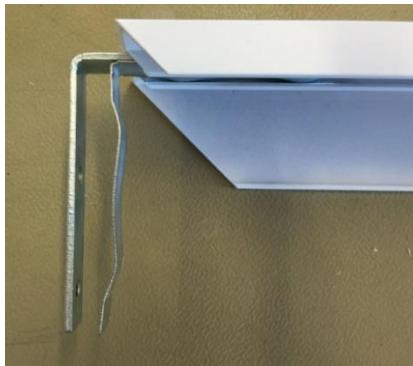

## 3. Aufbaurahmen in drei Seiten an der Decke montieren

Vormontierte Rahmenteile an die Decke montieren. Hierzu die entsprechenden Langlöcher ggf. als Schablone verwenden & mit Hilfe des mitgelieferten Montagezubehörs an der Decke befestigen.



## 4. LED-Panel montieren + anschließen

LED-Panel seitlich in die untere Nut des Aufbaurahmens einschieben.



## Montageanleitung

- Die Leuchte an die bauseitige Zuleitung anschließen für schaltbar  
Leitungsbelegung/Polung


Braun = L1

Blau = N



- Die Leuchte an die bauseitige Zuleitung anschließen für Dali

Braun = L Blau = N Gelb/Grün = PE Rot = Dali (L) Weiss = Dali (N)

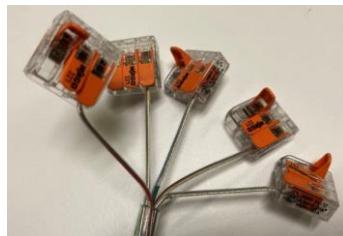

Anschlussklemmen und Verbindungsboxen nicht im Lieferumfang enthalten!

- Leuchte sekundärseitig anschließen  
Betriebsgerät und LED-Lichtpanel anhand der Stecker-Buchsen-Verbindung anschließen.



## 5. Aufbaurahmen komplett montieren

Hierzu das vierte Aufbaurahmementeil aufstecken und die Ecken sauber ausrichten.

(keine Verschraubung notwendig).



## l.encore SL30, SL62 (Lichtpanel + Seilabhangung Set)



CE

### 1. Allgemeine Sicherheitshinweise

Die Leuchte ist ein elektrotechnisch hochwertiges Produkt und ist entsprechend den nationalen Errichtungsbestimmungen zu installieren. Andere Nutzungen sind nicht zulässig.

Die Montage und Inbetriebnahme darf nur von qualifiziertem Fachpersonal vorgenommen werden.

Bitte folgen Sie den Anweisungen der vorliegenden Produktinformation sehr sorgfältig.

Jegliche Garantieansprüche erlöschen bei eigenmächtigen Veränderungen an der Leuchte.

### 2. Montagehinweise

Bei der Montage dürfen nur Originalteile verwendet werden. Eine Installation der Leuchte im Außenbereich ist nicht zulässig. Bitte keine Gegenstände auf die Leuchte legen.

### 3. Betriebshinweise

Die Leuchten sind ausschließlich für den bestimmungsgemäßen Gebrauch zugelassen.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einsatz entstehen.

### 4. Wartungshinweise

Reinigungsarbeiten an der Leuchte sind mit einem weichen Tuch und ph-neutralem, alkoholfreiem, nicht scheuerndem Reiniger durchzuführen.

## Montageanleitung

### Packungsinhalt:



1x Lichtpanel




1x externes Betriebsgerät





1x Seilabhangung Sets

### Werkzeuge:

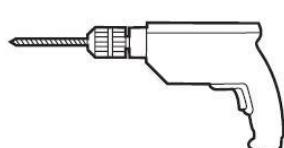

**Werkzeuge sind im Lieferumfang nicht enthalten!**

### Montagehinweise

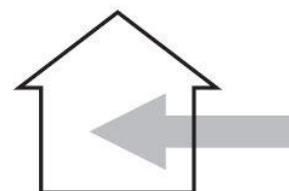

**Bitte nach der Montage diese Montageanleitung an den Kunden weitergeben!**

### Montage:

- 1. Leuchte auspacken und auf Beschädigung prüfen.**

## 2. LED Panel Seilaufhängung montieren.

Deckenbefestiger auseinanderschrauben und Aussenteil an der Decke festschrauben.



- a. Stahlseil an Haltewinkel befestigen Offenes Ende durch Bohrung stecken und durch die Schlaufe des Drahtseiles führen. Klemmelement durch die Bohrung nach hinten führen und Stahlseil festziehen. Offenes Ende des Stahlseiles in Deckenbefestiger einführen und Pendelhöhe der Leuchte einstellen.



### 3. Leuchte anschließen

Die Leuchte an die bauseitige Zuleitung anschließen für schaltbar.

Leitungsbelegung/Polung


Braun = L1

Blau = N



Die Leuchte an die bauseitige Zuleitung anschließen für Dali.

Braun = L Blau = N Gelb/Grün = PE Rot = Dali (L) Weiss = Dali (N)

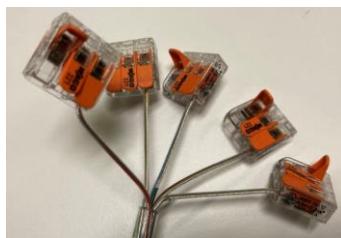

Anschlussklemmen und Verbindungsboxen nicht im Lieferumfang enthalten!

Leuchte sekundärseitig anschließen.

Betriebsgerät und LED-Lichtpanel anhand der Stecker-Buchsen-Verbindung anschließen.

