

l.encore SL30 Einbaurahmen ohne Leuchte - Datenblatt

l.encore SL Flächenleuchte

Eigenschaften:

- Vielseitige Nutzung: Einlegeleuchte, Einbauleuchte, Aufbauleuchte, Pendelleuchte oder Wandleuchte.
- Ultraflaches Design: Aufbauhöhe von nur 9 mm,.
- Externer Konverter: inklusive.

Lichttechnik:

- Abdeckung: Opale, gleichmäßig breitstreuende Diffusorscheibe.
- Lichtsystem: Patentierte Kanteneinspeisung für homogene Lichtfläche und reduzierte Leuchtdichten.
- LED-Technologie: Hocheffiziente LED-Platinen mit stabilisierter Farbtemperatur.

Montagemöglichkeiten:

- Einlegen: Direkt in Rasterdecken integrierbar.
- Aufbau: Mit optionalem Aufbaurahmen nutzbar.
- Einbau: In Gipsdecken mit Einbaurahmen montierbar.
- Pendel: Mit optionalem Pendelset flexibel einsetzbar.
- Anbau: Mit Klammer-Set in abgehängte Decken montierbar.



Features:

- Einlegeleuchte, Pendelleuchte, Aufbauleuchte, Anbauleuchte oder Einbauleuchte
- quadratisch
- flaches 9mm Light Paneel
- Ohne Zubehör als Einlegeleuchte für Rasterdecken
- auch als Wandleuchte geeignet
- 2 Baugrößen verfügbar 30x30 und 62x62
- Opale gleichmäßig breitstreuende Diffusorscheibe
- Patentierte Kanteneinspeisung
- Flimmerfreies Licht
- inklusive externem Konverter
- Montagezubehör je nach Einsatzzweck

Modifizierung auf Anfrage:

- Dimmschnittstelle
- Zubehörteile für Montagearten



Lencore SL30 Einbaurahmen ohne Leuchte - Datenblatt

Leuchte

Artikelnummer	811517	Leuchtenfamilie	Lencore
Leuchtenfarbe	Weiß	Leuchtenserie	Lencore SL
Leuchtengewicht	0,4 kg	Leuchtenart	Aufbauleuchte
		Leuchtengruppe	square

Elektrotechnik

Netzspannungsbereich	220 – 240 V	Systemleistung gesamt	0 W
Wechselspannungsbereich	198 – 264 V	Systemleistung direkt/indirekt	0 / 0 W
Gleichspannungsbereich	176 – 280 V	Schutzart	
Netzfrequenz	0 / 50 / 60 Hz	Schutzklasse	
		Betriebsgerät	Konverter

Lichttechnik

Effizienz	lm/W	Lichtverteilung direkt / indirekt	- %
Farbwiedergabeindex Ra		Gesamtlichtstrom	0 lm
Lichtaustrittswinkel	- °	Gesamtlichtstrom direkt / indirekt	0 / 0 lm
Lichtfarbe	0 K	Lichtstromerhalt	-
Blendungsbewertung (URG)	-		


Abmessungen

Breite	330 mm	Pendellänge	-
Höhe	41 mm	Einbautiefe	58 mm
Länge	330 mm	Deckenausschnitt	317x317 mm
Durchmesser	-		

Maßzeichnung

Image is not available:
Lencore sl.*

Lichtverteilungskurve - LVK

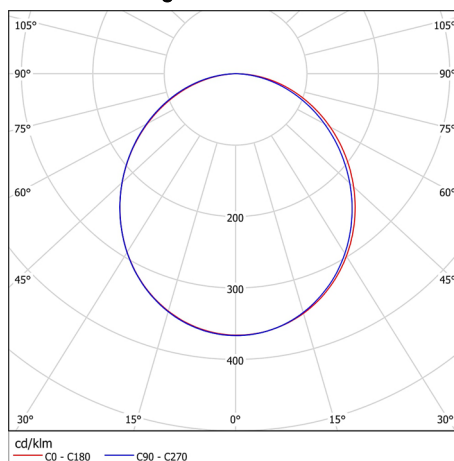

Beschreibung

Lencore SL30 Einbaurahmen - deckenbündig Quadratischer flacher Metallrahmen zum Einbau in abgehängte Gipskartondecken mit Federklammern. In den Einbaurahmen wird die Lencore SL30 eingelegt für einen deckenbündigen Leuchteneinbau, pulverbeschichtet. Leuchte NICHT beinhaltet. Deckenausschnitt SL30: 283mm x 283mm

Bemerkung

Betriebsgerät extern, bei Aufbau- oder Pendelleuchte auch zum Auflegen auf das Leuchtenpaneel. Als Einlegeleuchte ist kein weiteres Zubehör erforderlich.

Weitere Lichtfarben / Farbwiedergabe auf Anfrage lieferbar