

# luxwerk



## l.entre SL30/SL62/SL120 Einbau-Clips ohne Leuchte - Datenblatt

Ultraflache, rechteckige LED-Flächenleuchte l.entre SL120 mit nur 9 mm Bauhöhe, geeignet für vielfältige Montagearten. Die Leuchte bietet höchste Flexibilität für Einlegen in Rasterdecken, Aufbau-, Einbau-, Anbau- oder Pendelmontage – je nach Zubehör.

Das Gehäuse besteht aus einem weiß pulverbeschichteten Aluminiumrahmen. Die opale Diffusorscheibe mit patentierter Kanteneinspeisung gewährleistet eine homogene Lichtfläche bei gleichzeitig reduzierten Leuchtdichten. Bestückt mit hocheffizienten LED-Platinen, bietet die Leuchte eine lange Lebensdauer und stabile Farbtemperatur.

Der externe LED-Konverter ist im Lieferumfang enthalten. Optional ist die Leuchte mit dimmbaren Betriebsgeräten (DALI) erhältlich.

Zubehör für die jeweiligen Montagearten muss jeweils zur Leuchte dazu erworben werden.

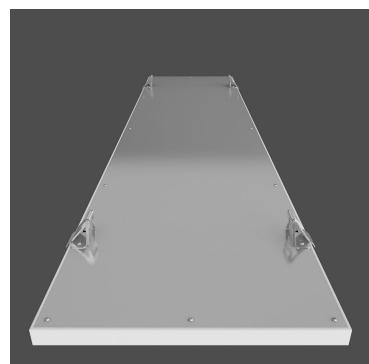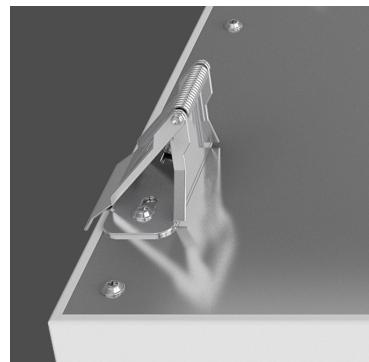

### Features:

- Die Leuchte bietet je nach Zubehör und Option 5 Montagearten:
- Einlegen: Direkt in Rasterdecken als Paneel (kein weiteres Zubehör notwendig).
- Aufbau: Mit optionalem Aufbaurahmen für Aufbauleuchten.
- Einbau: In Gipsdecken mit optionalem Einbaurahmen.
- Pendel: Mit optionalem Pendelset als Pendelleuchte einsetzbar.
- Anbau: Mit optionalem Klammer-Set in abgehängte Decken montierbar.
- flaches 9mm Light Panel
- inklusive externem Konverter

### Modifizierung auf Anfrage:

- Dimmschnittstelle
- Montagezubehör je nach Einsatzweck



Technische Änderungen vorbehalten | 10.2025

# luxwerk

## l.entre SL30/SL62/SL120 Einbau-Clips ohne Leuchte - Datenblatt

### Leuchte

Artikelnummer	806803	Leuchtenfamilie	l.entre
Leuchtenfarbe	-	Leuchtenserien	l.entre SL120
Leuchtengewicht	0 kg	Leuchtenart	Aufbauleuchte

Leuchtengruppe square

### Elektrotechnik

Netzspannungsbereich	220 – 240 V	Systemleistung gesamt	0 W
Wechselspannungsbereich	198 – 264 V	Systemleistung direkt/indirekt	0 / 0 W
Gleichspannungsbereich	176 – 280 V	Schutzart	
Netzfrequenz	0 / 50 / 60 Hz	Schutzklasse	

Betriebsgerät Konverter

### Lichttechnik

Effizienz	lm/W	Lichtverteilung direkt / indirekt	- %
Farbwiedergabeindex Ra		Gesamtlightstrom	0 lm
Lichtaustrittswinkel	- °	Gesamtlightstrom direkt / indirekt	0 / 0 lm
Lichtfarbe	0 K	Lichtstromerhalt	-
Blendungsbewertung (URG)	-		


### Abmessungen

Breite	-	Pendellänge	-
Höhe	-	Einbautiefe	0 mm
Länge	-	Deckenausschnitt	-
Durchmesser	-		

### Maßzeichnung

Image is not available:  
l.entre sl120.\*

### Lichtverteilungskurve - LVK

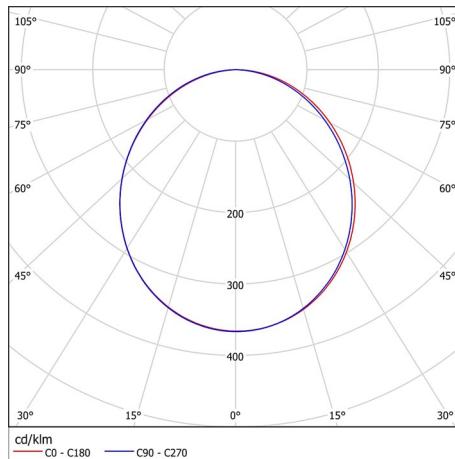

### Beschreibung

l.entre SL30/SL62/SL120 Einbauclip Set bestehend aus 4 Klemmfedern. Diese werden an der Leuchte SL30/SL62/SL120 auf der Oberseite angeschraubt. Dann werden die Federn in 4 Deckenöffnungen oder einem großen Deckenausschnitt eingeschnappt verspannen den 9mm dünnen Rahmen der Leuchte unter der Decke. Leuchte NICHT beinhaltet. Deckenausschnitt SL120: 1185mm x 285mm

### Bemerkung

Je nach Anforderung ist die Montage als Einlegeleuchte in Rasterdecken ohne weiteres Zubehör möglich. Als Einlegeleuchte ist kein weiteres Zubehör erforderlich.

Weitere Lichtfarben / Farbwiedergabe auf Anfrage lieferbar



Technische Änderungen vorbehalten | 10.2025