

luxwerk

Lencore SL62 Aufbaurahmen ohne Leuchte - Datenblatt

Lencore SL30/SL62 Flächenleuchte

Eigenschaften:

- Vielseitige Nutzung: Einlegeleuchte, Einbauleuchte, Aufbauleuchte, Pendelleuchte oder Wandleuchte.
- Ultraflaches Design: Aufbauhöhe von nur 9 mm,.
- Externer Konverter: imklusive.

Lichttechnik:

- Abdeckung: Opale, gleichmäßig breitstreuende Diffusorscheibe.
- Lichtsystem: Patentierte Kanteneinspeisung für homogene Lichtfläche und reduzierte Leuchtdichten.
- LED-Technologie: Hocheffiziente LED-Platinen mit stabilisierter Farbtemperatur.

Montagemöglichkeiten:

- Einlegen: Direkt in Rasterdecken integrierbar.
- Aufbau: Mit optionalem Aufbaurahmen nutzbar.
- Einbau: In Gipsdecken mit Einbaurahmen montierbar.
- Pendel: Mit optionalem Pendelset flexibel einsetzbar.
- Anbau: Mit Klammer-Set in abgehängte Decken montierbar.



Weitere Leuchtenbilder:



Features:

- Einlegeleuchte, Pendelleuchte, Aufbauleuchte, Anbauleuchte oder Einbauleuchte
- quadratisch
- flaches 9mm Light Panel
- Ohne Zubehör als Einlegeleuchte für Rasterdecken
- auch als Wandleuchte geeignet
- 2 Baugrößen verfügbar 30x30 und 62x62
- Opale gleichmäßig breitstreuende Diffusorscheibe
- Patentierte Kanteneinspeisung
- Flimmerfreies Licht
- inklusive externem Konverter
- Montagezubehör je nach Einsatzzweck

Modifizierung auf Anfrage:

- Dimmschnittstelle
- Zubehörteile für Montagearten



CE RoHS 

Technische Änderungen vorbehalten | 06.2025

luxwerk

l.encore SL62 Aufbaurahmen ohne Leuchte - Datenblatt

Leuchte

Artikelnummer	806800	Leuchtenfamilie	l.encore
Leuchtenname	l.encore SL62 Aufbaurahmen ohne	Leuchtenserie	l.encore SL30-62
Leuchtenfarbe	Leuchte	Leuchtenart	Aufbauleuchte
Leuchtengewicht	Weiß RAL 9003 0,9 kg	Leuchtengruppe	square

Elektrotechnik

Netzspannungsbereich	220 – 240 V	Systemleistung	0
Wechselspannungsbereich	198 – 264 V	Systemleistung direkt/indirekt	0/0
Gleichspannungsbereich	176 – 280 V	Schutzart	
Netzfrequenz	0 / 50 / 60 Hz	Schutzklasse	
		Betriebsgerät	Konverter


Lichttechnik

Effizienz	lm/W	Lichtverteilung direkt / indirekt	- %
Farbwiedergabeindex Ra		Gesamtlichtstrom	0 lm
Lichtaustrittswinkel	°	Gesamtlichtstrom direkt / indirekt	0 / 0 lm
Lichtfarbe	K	Lichtstromerhalt	-
Blendungsbewertung (URG)	-		


Abmessungen

Breite	630 mm	Pendellänge	-
Höhe	50 mm	Einbautiefe	-
Länge	630 mm		

Maßzeichnung

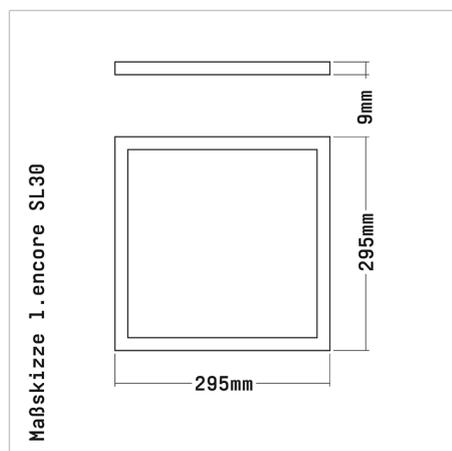

Lichtverteilungskurve - LVK

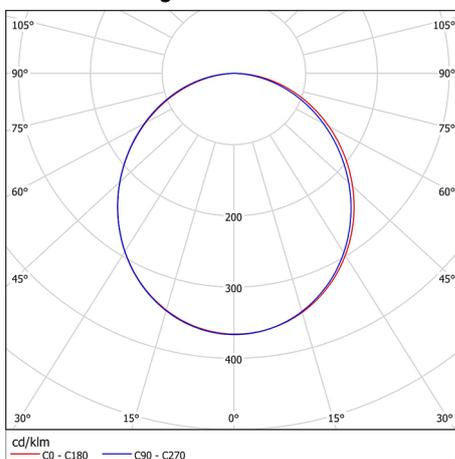

Beschreibung

l.encore SL62 Aufbaurahmen Quadratischer Metallrahmen zur Aufnahme des l.encore SL62 Panels. Rahmen pulverbeschichtet zur Montage an die Decke. Darin kann der externe Konverter des SL62 Moduls untergebracht werden. Leuchte NICHT beinhaltet.

Bemerkung

Betriebsgerät extern, bei Aufbau- oder Pendelleuchte auch zum Auflegen auf das Leuchtenpaneel. Als Einlegeleuchte ist kein weiteres Zubehör erforderlich.

Weitere Lichtfarben / Farbwiedergabe auf Anfrage lieferbar



Technische Änderungen vorbehalten | 06.2025