

luxwerk


l.proof SL 120 DALI - Datenblatt

l.proof SL – robuste LED-Feuchtraumleuchte

- Type: Verschiedenen Längen und Varianten erhältlich
- Gehäuse: Schlagfestem Polycarbonat (IK10)
- Abdeckung: UV-beständigen PMMA
- Durchverdrahtet: 5-polig beidseitig mit 5x2-poligen
- Montage: Federstahl-Montageklammern für eine schnelle und sichere Befestigung
- Betriebsgerät: schaltbar, DALI-dimmbar oder mit integriertem Bewegungssensor
- Besonderheit: PowerSwitch-Leistung individuell angepasst werden



Weitere Leuchtenbilder:



Features:

- Schlagfest IK10
- UV-beständiges
- Optional mit Bewegungssensor
- Leistungsdaten an Betriebsgerät einstellbar
- Durchverdrahtung
- Leistung einstellbar

Modifizierung auf Anfrage:

- Optionale Aufrüstung mit Notstrom-Akkumodul
- Pendelset



CE RoHS 

Technische Änderungen vorbehalten | 06.2025

luxwerk

l.proof SL 120 DALI - Datenblatt

Leuchte

Artikelnummer	815833	Leuchtenfamilie	l.proof
Leuchtenname	l.proof SL 120 DALI	Leuchtenserie	l.proof SL
Leuchtenfarbe	grau	Leuchtenart	Aufbauleuchte
Leuchtengewicht	1,6 kg	Leuchtengruppe	industry

Elektrotechnik

Netzspannungsbereich	220 – 240 V	Systemleistung	40
Wechselspannungsbereich	198 – 264 V	Systemleistung direkt/indirekt	40/0
Gleichspannungsbereich	176 – 280 V	Schutzart	IP66
Netzfrequenz	0 / 50 / 60 Hz	Schutzklasse	I
	BEG förderfähig	Betriebsgerät	Konverter DALI


Lichttechnik

Effizienz	140 lm/W	Lichtverteilung direkt / indirekt	100 / 0 %
Farbwiedergabeindex Ra	140	Gesamtlichtstrom	5600 lm
Lichtaustrittswinkel	140 °	Gesamtlichtstrom direkt / indirekt	5600 / 0 lm
Lichtfarbe	140 K	Lichtstromerhalt	L80>50.000h %
Blendungsbewertung (URG)			


Abmessungen

Breite	75 mm	Pendellänge	-
Höhe	81 mm	Einbautiefe	-
Länge	1165 mm		

Maßzeichnung

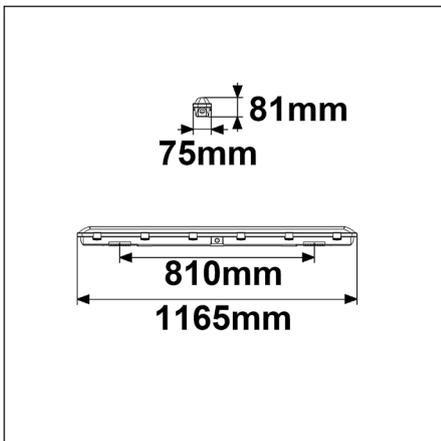

Lichtverteilungskurve - LVK

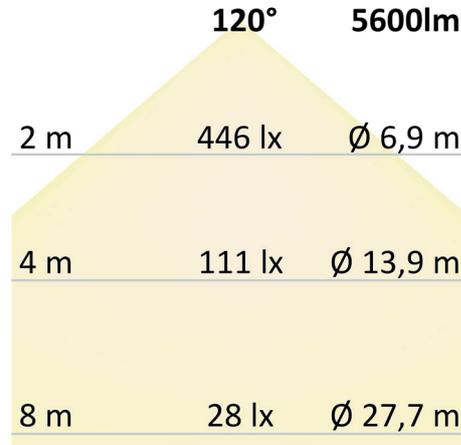

Beschreibung

Leistung einstellbar

Bemerkung

Weitere Lichtfarben / Farbwiedergabe auf Anfrage lieferbar

CE RoHS 

Technische Änderungen vorbehalten | 06.2025