# luxwerk

## l.proof SL 150 - Datenblatt

**l.proof SL – robuste LED-Feuchtraumleuchte**

- Type: Verschiedenen Längen und Varianten erhältlich
- Gehäuse: Schlagfestem Polycarbonat (IK10)
- Abdeckung: UV-beständigen PMMA
- Durchverdrahtet: 5-polig beidseitig mit 5x2-poligen
- Montage: Federstahl-Montageklammern für eine schnelle und sichere Befestigung
- Betriebsgerät: schaltbar, DALI-dimmbar oder mit integriertem Bewegungssensor
- Besonderheit: PowerSwitch-Leistung individuell angepasst werden

**Weitere Leuchtenbilder:**

**Features:**

- Schlagfest IK10
- UV-beständiges
- Optional mit Bewegungssensor
- Leistungsdaten an Betriebsgerät einstellbar
- Durchverdrahtung
- Leistung einstellbar

**Modifizierung auf Anfrage:**

- Optionale Aufrüstung mit Notstrom-Akkumodul
- Pendelset

CE RoHS

Technische Änderungen vorbehalten | 06.2025

luxwerk–manufaktur für lichttechnik GmbH | info@luxwerk-lichttechnik.com | www.luxwerk-lichttechnik.com | Telefon +49.7644.92699.200

# luxwerk

## l.proof SL 150 - Datenblatt

### Leuchte

| | | | |
|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 815835 | Leuchtenfamilie | l.proof |
| Leuchtenname | l.proof SL 150 | Leuchtenserie | l.proof SL |
| Leuchtenfarbe | grau | Leuchtenart | Aufbauleuchte |
| Leuchtengewicht | 1,9 kg | Leuchtengruppe | industry |

### Elektrotechnik

| | | | |
|---|---|---|---|
| Netzspannungsbereich | 220 – 240 V | Systemleistung | 37-58 |
| Wechselspannungsbereich | 198 – 264 V | Systemleistung direkt/indirekt | 37-58/0 |
| Gleichspannungsbereich | 176 – 280 V | Schutzart | IP66 |
| Netzfrequenz | 0 / 50 / 60 Hz | Schutzklasse | I |
| | BEG förderfähig | Betriebsgerät | Konverter schaltbar |

### Lichttechnik

| | | | |
|---|---|---|---|
| Effizienz | 140 lm/W | Lichtverteilung direkt / indirekt | 100 / 0 % |
| Farbwiedergabeindex Ra | 140 | Gesamtlichtstrom | 8000 lm |
| Lichtaustrittswinkel | 140 ° | Gesamtlichtstrom direkt / indirekt | 8000 / 0 lm |
| Lichtfarbe | 140 K | Lichtstromerhalt | L80>50.000h % |
| Blendungsbewertung (URG) | - | | |

### Abmessungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| Breite | 75 mm | Pendellänge | - |
| Höhe | 81 mm | Einbautiefe | - |
| Länge | 1465 mm | | |

### Maßzeichnung

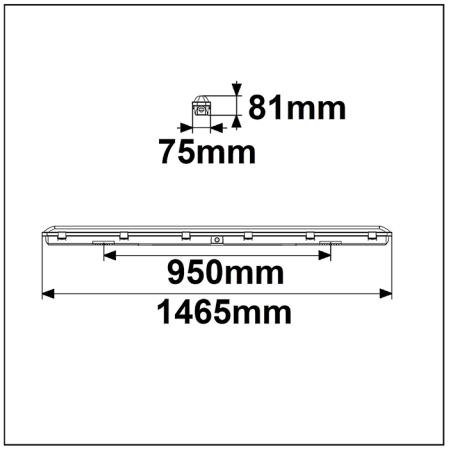


### Lichtverteilungskurve - LVK

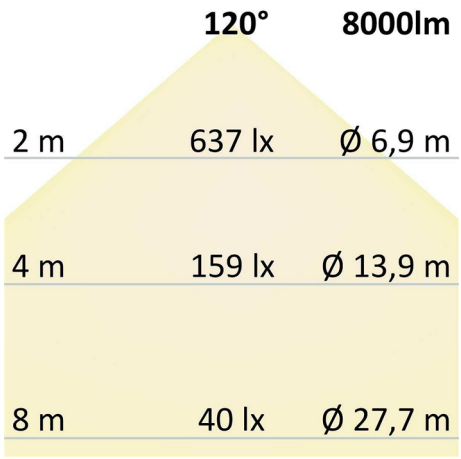


### Beschreibung

Leistung einstellbar

### Bemerkung

Weitere Lichtfarben / Farbwiedergabe auf Anfrage lieferbar

CE RoHS



luxwerk–manufaktur für lichttechnik GmbH | info@luxwerk-lichttechnik.com | www.luxwerk-lichttechnik.com | Telefon +49.7644.92699.200