

# luxwerk

## Lune ceiling L Aufbaustrahler - Datenblatt

### Lune Ceiling Strahler

Lune Ceiling Strahler, leistungsstarker LED-Strahler für den Deckenanbau, mit integriertem schalt- oder dimmbarem Betriebsgerät. Gehäuse aus Aluminiumdruckguss auch zur kühlung Kühlkörper, Hochleistungs-LED-Platine mit stabilisierter Farbtemperatur und guten Farbwiedergabeinde. In 2 Baugrößen verfügbar.

- Lichtfarben: verschiedene Lichtfarben verfügbar
- Farbwiedergabeindex: gute natürliche Farbwiedergabe
- Abstrahlwinkel: fix oder zoomfähig (12°–60°)g
- Lichtverteilung: Rotationssymmetrisch durch Kunststoffreflektor und optische Linse
- Dreh- und schwenkbar: Ppräzise Ausrichtung des Lichts mit einem Schwenkwinkel von 90°
- Flimmerfreies Licht: Für eine angenehme und gleichmäßige Beleuchtung
- Integrierte Betriebselektronik: Platzsparende und effiziente Lösung.



#### Features:

- Aufbaustrahler
- Dreh- und schwenkbar 90°
- Betriebselektronik in Leuchte integriert
- Flimmerfreies Licht

#### Modifizierung auf Anfrage:

- Dali dimmbar
- Farbe Schwarz
- Dim2Warm



CE RoHS 

Technische Änderungen vorbehalten | 07.2025

# luxwerk

## l.une ceiling L Aufbaustrahler - Datenblatt

### Leuchte

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Artikelnummer   | 808755 |
| Leuchtenfarbe   | Weiß   |
| Leuchtengewicht | 1,3 kg |

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Leuchtenfamilie | Lune          |
| Leuchtenserie   | Lune ceiling  |
| Leuchtenart     | Aufbauleuchte |
| Leuchtengruppe  | deco          |

### Elektrotechnik

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Netzspannungsbereich    | 220 – 240 V     |
| Wechselspannungsbereich | 198 – 264 V     |
| Gleichspannungsbereich  | 176 – 280 V     |
| Netzfrequenz            | 0 / 50 / 60 Hz  |
|                         | BEG förderfähig |

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Systemleistung gesamt          | 31 W                |
| Systemleistung direkt/indirekt | 31 / 0 W            |
| Schutzart                      | IP20                |
| Schutzklasse                   | I                   |
| Betriebsgerät                  | Konverter schaltbar |

### Lichttechnik

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Effizienz                | 123,87 lm/W |
| Farbwiedergabeindex Ra   | >80         |
| Lichtaustrittswinkel     | 15 °        |
| Lichtfarbe               | 4000 K      |
| Blendungsbewertung (URG) | <20         |


|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Lichtverteilung direkt / indirekt  | 100 / 0 %   |
| Gesamtlichtstrom                   | 3840 lm     |
| Gesamtlichtstrom direkt / indirekt | 3840 / 0 lm |
| Lichtstromerhalt                   | -           |

### Abmessungen


|             |        |
|-------------|--------|
| Breite      | -      |
| Höhe        | 181 mm |
| Länge       | -      |
| Durchmesser | 100 mm |

|                  |      |
|------------------|------|
| Pendellänge      | -    |
| Einbautiefe      | 0 mm |
| Deckenausschnitt | -    |

### Maßzeichnung

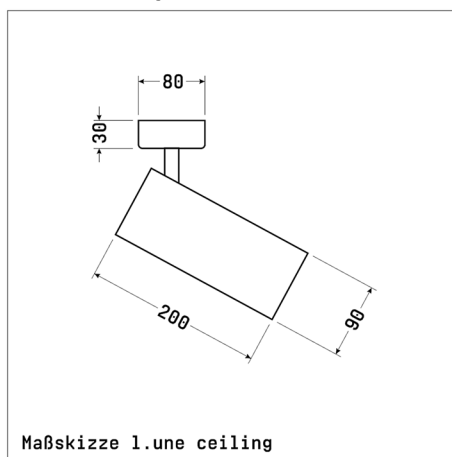

### Lichtverteilungskurve - LVK

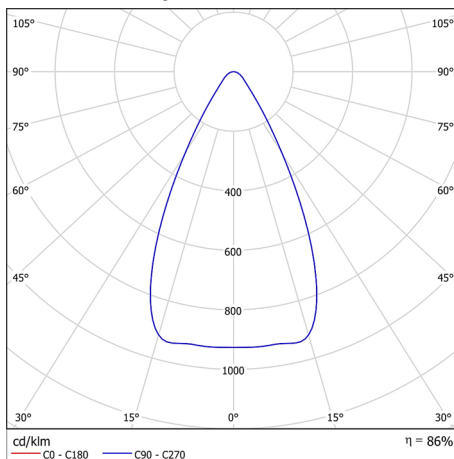

### Beschreibung

-

### Bemerkung

Weitere Lichtfarben / Farbwiedergabe auf Anfrage lieferbar