

# luxwerk

## l.lune track L Stromschienenstrahler - Datenblatt

### Lune track Stromschienenstrahler

Lune track Strahler, leistungsstarker LED-Strahler für Stromschiene, mit integriertem schalt- oder dimmbarem Betriebsgerät. Das Gehäuse besteht aus Aluminiumdruckguss und dient zugleich als Kühlkörper. Hochleistungs-LED-Platine mit stabilisierter Farbtemperatur und guten Farbwiedergabeindex. In 2 Baugrößen verfügbar.

- Lichtfarben: verschiedene Lichtfarben verfügbar
- Farbwiedergabeindex: gute natürliche Farbwiedergabe
- Abstrahlwinkel: 15°, 36° oder Zoom 12–60°
- Lichtverteilung: Rotationssymmetrisch durch Kunststoffreflektor und optische Linse
- Dreh- und schwenkbar: Präzise Ausrichtung des Lichts mit einem Schwenkwinkel von 90°
- Flimmerfreies Licht: Für eine angenehme und gleichmäßige Beleuchtung
- Integrierte Betriebselektronik: Platzsparende und effiziente Lösung
- Adapter: 3 Phasen Stromschienenadapter



### Features:

- Stromschienenstrahler
- Dreh- und schwenkbar 90°
- 3 Phasen Stromschienenadapter
- Betriebselektronik in Leuchte integriert
- Flimmerfreies Licht

### Modifizierung auf Anfrage:

- DALI dimmbar
- Farbe Schwarz
- diverse Stromschienenadapter
- Dim2Warm



CE RoHS 

Technische Änderungen vorbehalten | 07.2025

# luxwerk

## l.une track L Stromschienenstrahler - Datenblatt

### Leuchte

Artikelnummer	808751	Leuchtenfamilie	Lune
Leuchtenfarbe	Weiß	Leuchtenserie	Lune track
Leuchtengewicht	1,3 kg	Leuchtenart	Stromschienenstrahler
		Leuchtengruppe	deco

### Elektrotechnik

Netzspannungsbereich	220 – 240 V	Systemleistung gesamt	31 W
Wechselspannungsbereich	198 – 264 V	Systemleistung direkt/indirekt	31 / 0 W
Gleichspannungsbereich	176 – 280 V	Schutzart	IP20
Netzfrequenz	0 / 50 / 60 Hz	Schutzklasse	I
		Betriebsgerät	Konverter schaltbar


### Lichttechnik

Effizienz	122,26 lm/W	Lichtverteilung direkt / indirekt	100 / 0 %
Farbwiedergabeindex Ra	>80	Gesamtlichtstrom	3790 lm
Lichtaustrittswinkel	35 °	Gesamtlichtstrom direkt / indirekt	3790 / 0 lm
Lichtfarbe	4000 K	Lichtstromerhalt	-
Blendungsbewertung (URG)	<19		


### Abmessungen

Breite	-	Pendellänge	-
Höhe	192 mm	Einbautiefe	0 mm
Länge	-	Deckenausschnitt	-
Durchmesser	100 mm		

### Maßzeichnung

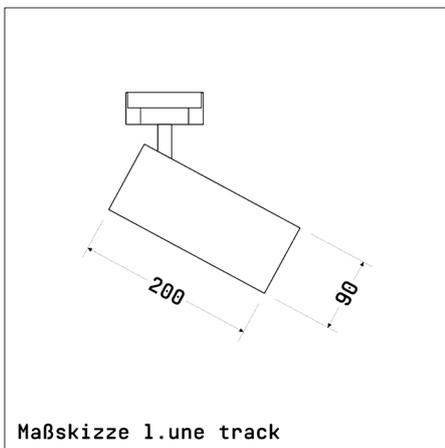

### Lichtverteilungskurve - LVK

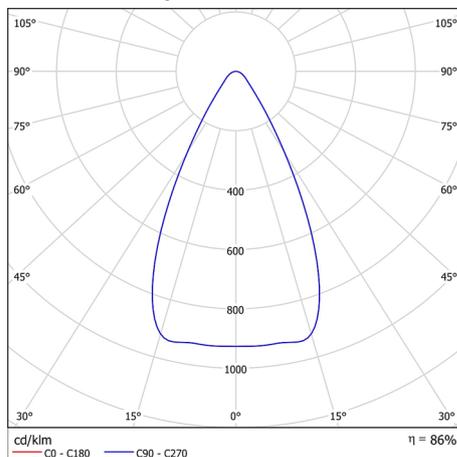

### Beschreibung

-

### Bemerkung

Weitere Lichtfarben / Farbwiedergabe auf Anfrage lieferbar

CE RoHS

Technische Änderungen vorbehalten | 07.2025