

# luxwerk

## x.cite S Stehleuchte schwarz - Datenblatt

### x.cite S Excitingly puristic

x.cite S LED-Stehleuchte – eine Symbiose aus modernem Design, intelligenter Technologie und exzellenter Lichtqualität.

**Extrem flacher, rechteckiger Leuchtenkopf** mit einem elegantem Design und einem harmonischen und angenehmen Arbeitslicht für Einzel- und Doppelarbeitsplätze nach EN12464-1.

**Sensortechnologie** im Leuchtenkopf mit automatischer Anpassung von Präsenz und Tageslicht. Inkl. IR6-Fernbedienung zur Einstellungen der Sensoren an persönliche Bedürfnisse. Leistungsstarke High-Brightness-LEDs für eine **gleichmäßige und effiziente Ausleuchtung**.

[»x.cite Flyer als PDF - hier...«](#)

**x.cite S** – die intelligente und flexible Lichtlösung für moderne Büroarbeitsplätze.



### Weitere Leuchtenbilder:



### Features:

- Extrem flacher Leuchtenkopf
- Präzise gefügter stabiler 90° Winkel
- Minimalistisch kubische Erscheinung
- Sensor für Präsenz-/Tageslichtsteuerung
- Geringes Gewicht und somit mobiler
- Helligkeit regelt bei höhenverstellbaren
- Tischen automatisch
- Vollautomatik ohne Taster
- Fernbedienung im Lieferumfang enthalten
- Betriebselektronik in schmalen Geräteträger am Standrohr integriert
- BAP gerecht

### Modifizierung auf Anfrage:

- Sonderlackierung
- weitere Lichtfarben
- CRI>90, Sonnenlicht (Vollspektrum), tunable white
- Dim2Warm
- Tischadaption
- Länge der Zuleitung
- 

### Ohne Mehrkosten lieferbar:

- 2700K oder 3000K



CE RoHS

Technische Änderungen vorbehalten | 06.2025

# luxwerk

## x.cite S Stehleuchte schwarz - Datenblatt

### Leuchte

|                 |                              |                 |             |
|-----------------|------------------------------|-----------------|-------------|
| Artikelnummer   | 807359                       | Leuchtenfamilie | x.cite      |
| Leuchtenname    | x.cite S Stehleuchte schwarz | Leuchtenserie   | x.cite S    |
| Leuchtenfarbe   | Schwarz RAL9005 Feinstruktur | Leuchtenart     | Stehleuchte |
| Leuchtengewicht | 11 kg                        | Leuchtengruppe  | office      |

### Elektrotechnik

|                         |                |                                |                  |
|-------------------------|----------------|--------------------------------|------------------|
| Netzspannungsbereich    | 220 – 240 V    | Systemleistung                 | 81               |
| Wechselspannungsbereich | 198 – 264 V    | Systemleistung direkt/indirekt | 21/60            |
| Gleichspannungsbereich  | 176 – 280 V    | Schutzart                      | IP20             |
| Netzfrequenz            | 0 / 50 / 60 Hz | Schutzklasse                   | I                |
|                         |                | Betriebsgerät                  | Konverter SENSOR |


### Lichttechnik

|                          |          |                                    |                |
|--------------------------|----------|------------------------------------|----------------|
| Effizienz                | 147 lm/W | Lichtverteilung direkt / indirekt  | 25 / 75 %      |
| Farbwiedergabeindex Ra   | 147      | Gesamtlichtstrom                   | 11890 lm       |
| Lichtaustrittswinkel     | 147 °    | Gesamtlichtstrom direkt / indirekt | 2973 / 8917 lm |
| Lichtfarbe               | 147 K    | Lichtstromerhalt                   | L80>70.000h %  |
| Blendungsbewertung (URG) | <16      |                                    |                |


### Abmessungen

|        |         |             |   |
|--------|---------|-------------|---|
| Breite | 310 mm  | Pendellänge | - |
| Höhe   | 2000 mm | Einbautiefe | - |
| Länge  | 440 mm  |             |   |

### Maßzeichnung

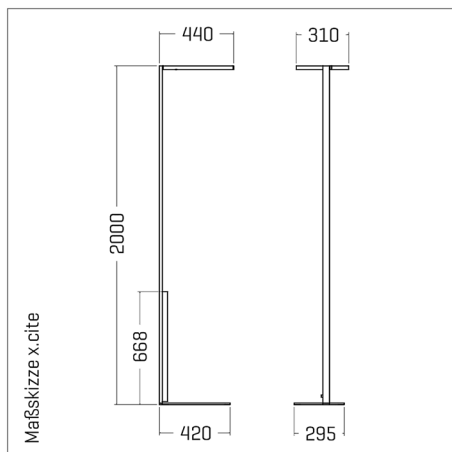

### Lichtverteilungskurve - LVK

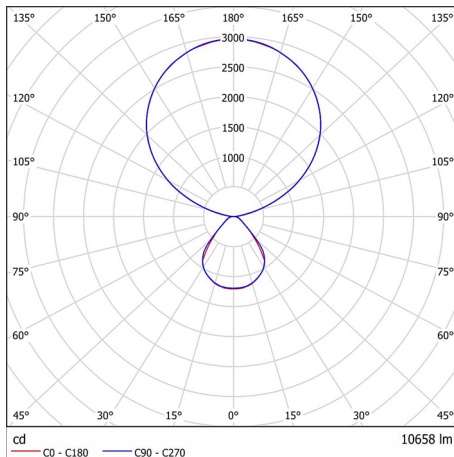

### Beschreibung

-

### Bemerkung

Standard Fernbedienung (Sensoren damit programmierbar)

Weitere Lichtfarben / Farbwiedergabe auf Anfrage lieferbar

CE RoHS

Technische Änderungen vorbehalten | 06.2025

luxwerk-manufaktur für lichttechnik GmbH | info@luxwerk-lichttechnik.com | www.luxwerk-lichttechnik.com | Telefon +49.7644.92699.200