luxwerk

x.cite S Stehleuchte weiß - Datenblatt

x.cite S Excitingly puristic
x.cite S LED-Stehleuchte – eine Symbiose aus modernem Design, intelligenter Technologie und exzellenter Lichtqualität.

Extrem flacher, rechteckiger Leuchtenkopf mit einem elegantem Design und einem harmonischen und angenehmen Arbeitslicht für Einzel- und Doppelarbeitsplätze nach EN12464-1.

Sensortechnologie im Leuchtenkopf mit automatischer Anpassung von Präsenz und Tageslicht. Inkl. IR6-Fernbedienung zur Einstellungen der Sensoren an persönliche Bedürfnisse. Leistungsstarke High-Brightness-LEDs für eine **gleichmäßige und effiziente Ausleuchtung**.

»x.cite Flyer als PDF - hier...«

x.cite S – die intelligente und flexible Lichtlösung für moderne Büroarbeitsplätze.

Weitere Leuchtenbilder:

Features:

- Extrem flacher Leuchtenkopf
- Präzise gefügter stabiler 90° Winkel
- Minimalistisch kubische Erscheinung
- Sensor für Präsenz-/Tageslichtsteuerung
- Geringes Gewicht und somit mobiler
- Helligkeit regelt bei höhenverstellbaren
- Tischen automatisch
- Vollautomatik ohne Taster
- Fernbedienung im Lieferumfang enthalten
- Betriebselektronik in schmalem Geräteträger am Standrohr integriert
- BAP gerecht

Modifizierung auf Anfrage:

- Sonderlackierung
- weitere Lichtfarben
- CRI>90, Sonnenlicht (Vollspektrum), tunable white
- Dim2Warm
- Tischadaption
- Länge der Zuleitung
-

Ohne Mehrkosten lieferbar:

- 2700K oder 3000K

CE RoHS

Technische Änderungen vorbehalten | 06.2025

luxwerk–manufaktur für lichttechnik GmbH | info@luxwerk-lichttechnik.com | www.luxwerk-lichttechnik.com | Telefon +49.7644.92699.200

luxwerk

x.cite S Stehleuchte weiß - Datenblatt

Leuchte

Artikelnummer	807519	Leuchtenfamilie	x.cite
Leuchtenname	x.cite S Stehleuchte weiß	Leuchtenserie	x.cite S
Leuchtenfarbe	Weiß RAL9003 Feinstruktur	Leuchtenart	Stehleuchte
Leuchtengewicht	11 kg	Leuchtengruppe	office

Elektrotechnik

Netzspannungsbereich	220 – 240 V	Systemleistung	81
Wechselspannungsbereich	198 – 264 V	Systemleistung direkt/indirekt	21/60
Gleichspannungsbereich	176 – 280 V	Schutzart	IP20
Netzfrequenz	0 / 50 / 60 Hz	Schutzklasse	I
		Betriebsgerät	Konverter SENSOR

Lichttechnik

Effizienz	147 lm/W	Lichtverteilung direkt / indirekt	25 / 75 %
Farbwiedergabeindex Ra	147	Gesamtlichtstrom	11890 lm
Lichtaustrittswinkel	147 °	Gesamtlichtstrom direkt / indirekt	2973 / 8917 lm
Lichtfarbe	147 K	Lichtstromerhalt	L80>70.000h %
Blendungsbewertung (URG)	<16		

Abmessungen

Breite	310 mm	Pendellänge	-
Höhe	2000 mm	Einbautiefe	-
Länge	440 mm		

Maßzeichnung

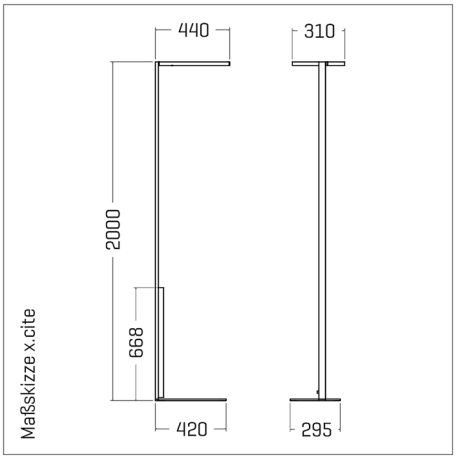

Lichtverteilungskurve - LVK

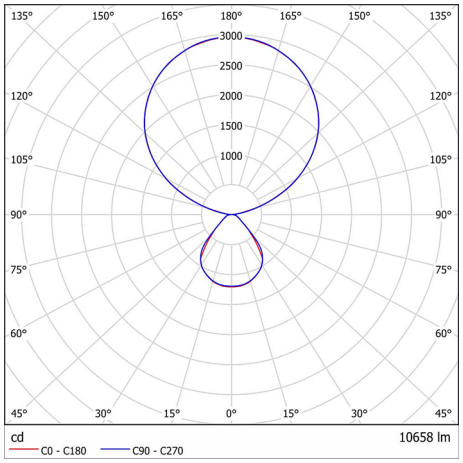

Beschreibung

-

Bemerkung

Standard Fernbedienung (Sensoren damit programmierbar)

Weitere Lichtfarben / Farbwiedergabe auf Anfrage lieferbar

CE RoHS

luxwerk–manufaktur für lichttechnik GmbH | info@luxwerk-lichttechnik.com | www.luxwerk-lichttechnik.com | Telefon +49.7644.92699.200