

luxwerk

x.glory S Pendel DALI-out - Datenblatt

Design und Materialien der x.glory Pendelleuchte S/M/L

- Leuchtgehäuse: Satinierter Kunststoffzylinder, modernes, elegantes Design.
- Verbindung: Oben an drei Punkten mit zentralem Geräteträger befestigt.
- Aufhängung: Transparente Leitung mit Zugentlaster, inkl. kleiner Deckenbaldachin.
- Pendelset: Seilpendel mit transparenter Zuleitung.
- Passend dazu siehe auch x.glory Wandleuchte

Beleuchtungstechnik

- Hochleistungs-LEDs: im Zylinder diffuse, direkt mit Reflektor, indirekt freistrahrend.
- Lichtwirkung: LED hinter satiniertem Acrylglasring für breitstreuende, blendfreie Verteilung.
- Lichtfarbe: stabile Lichtfarbe mit guter Farbwiedergabe.
- Lichtverteilung: Gleichmäßig leuchtender Zylinder mit blendfreiem Direktlichtanteil und großem indirektem Lichtanteil.
- Betriebsgeräte: Eine Variante mit integrierten BG in der Leuchte, eine mit BG zur externen Montage und Platzierung.



Weitere Leuchtenbilder:



Features:

- Moderner satinierter Acrylglaszylinder
- Pendelleuchte LED
- Unauffällige transparente Zuleitung
- Gleichmäßig leuchtender Glaszylinder
- Betriebselektronik integriert oder extern
- Blendfreies Direktlicht mittels integriertem Downlight 15 W
- Flimmerfreies Licht

Modifizierung auf Anfrage:

- Andere Seillängen und Zuleitungen möglich
- Direktes und indirektes Licht getrennt schaltbar
- CRI>90, Sonnenlicht (Vollspektrum), tunable white
- Dim2Warm
- Dimmschnittstellen: 1-10V, DALI, KNX, DMX, Casambi
- Externe Betriebselektronik
- Größere Bestückungen
- Diverse Schnittstellen zur Einbindung an vorhandene Technik
- Andere Proportionen
-

Ohne Mehrkosten lieferbar:

- Lichtfarben 2700K oder 4000K



CE RoHS 

Technische Änderungen vorbehalten | 06.2025

luxwerk

x.glory S Pendel DALI-out - Datenblatt

Leuchte

| | | | |
|-----------------|---------------------------|-----------------|---------------|
| Artikelnummer | 810313 | Leuchtenfamilie | x.glory |
| Leuchtenname | x.glory S Pendel DALI-out | Leuchtenserie | x.glory P |
| Leuchtenfarbe | Weiß RAL 9003, glatt matt | Leuchtenart | Pendelleuchte |
| Leuchtengewicht | 2,3 kg | Leuchtengruppe | deco |

Elektrotechnik

| | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|
| Netzspannungsbereich | 220 – 240 V | Systemleistung | 33 |
| Wechselspannungsbereich | 198 – 264 V | Systemleistung direkt/indirekt | 15/18 |
| Gleichspannungsbereich | 176 – 280 V | Schutzart | IP20 |
| Netzfrequenz | 0 / 50 / 60 Hz | Schutzklasse | I |
| | BEG förderfähig | Betriebsgerät | Konverter DALI/TD/PL |


Lichttechnik

| | | | |
|--------------------------|----------|------------------------------------|----------------|
| Effizienz | 121 lm/W | Lichtverteilung direkt / indirekt | 45 / 55 % |
| Farbwiedergabeindex Ra | 121 | Gesamtlichtstrom | 3995 lm |
| Lichtaustrittswinkel | 121 ° | Gesamtlichtstrom direkt / indirekt | 1798 / 2197 lm |
| Lichtfarbe | 121 K | Lichtstromerhalt | L80>70.000h % |
| Blendungsbewertung (URG) | <23 | | |

Abmessungen

| | | | |
|--------|--------|-------------|---------|
| Breite | 0 mm | Pendellänge | 2000 mm |
| Höhe | 397 mm | Einbautiefe | - |
| Länge | 0 mm | | |

Maßzeichnung

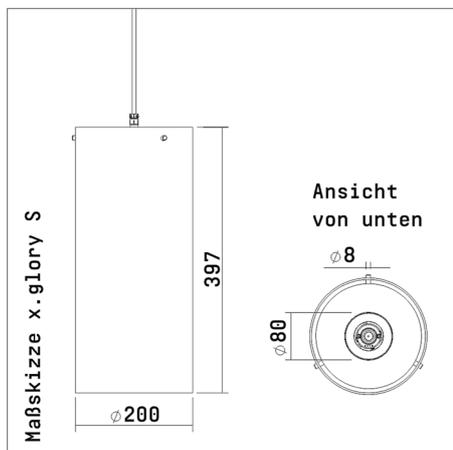

Lichtverteilungskurve - LVK

Image is not available:
x.glory p.*

Beschreibung

Betriebsgerät beinhaltet zur externen Montage außerhalb der Leuchte

Bemerkung

Weitere Lichtfarben / Farbwiedergabe auf Anfrage lieferbar

CE RoHS 

Technische Änderungen vorbehalten | 06.2025