

x.glory Wandleuchte S









1. Allgemeine Sicherheitshinweise

Die Leuchte ist ein elektrotechnisch hochwertiges Produkt und ist entsprechend den nationalen Errichtungsbestimmungen zu installieren. Andere Nutzungen sind nicht zulässig. Die Montage und Inbetriebnahme darf nur von qualifiziertem Fachpersonal vorgenommen werden. Bitte folgen Sie den Anweisungen der vorliegenden Produktinformation sehr sorgfältig. Jegliche Garantieansprüche erlöschen bei eigenmächtigen Veränderungen an der Leuchte.

2. Montagehinweise

Bei der Montage dürfen nur Originalteile verwendet werden. Eine Installation der Leuchte im Außenbereich ist nicht zulässig. Bitte keine Gegenstände auf die Leuchte legen.

3.Betriebshinweise

Die Leuchten sind ausschließlich für den bestimmungsgemäßen Gebrauch zugelassen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einsatz entstehen.

4. Wartungshinweise

Reinigungsarbeiten an der Leuchte sind mit einem weichen Tuch und ph-neutralem, alkoholfreiem, nicht scheuerndem Reiniger durchzuführen.



manufaktur für lichttechnik

Packungsinhalt:




1x

Werkzeuge:



Werkzeuge sind im Lieferumfang nicht enthalten!

Montagehinweise










Montage:

1. Leuchte auspacken und auf Beschädigungen prüfen.


2. Plexiglashalbzylinder abnehmen

Hierzu die Rändelschrauben herausdrehen, den Plexiglashalbzylinder abnehmen und zusammen mit den Rändelschrauben zur Seite legen.

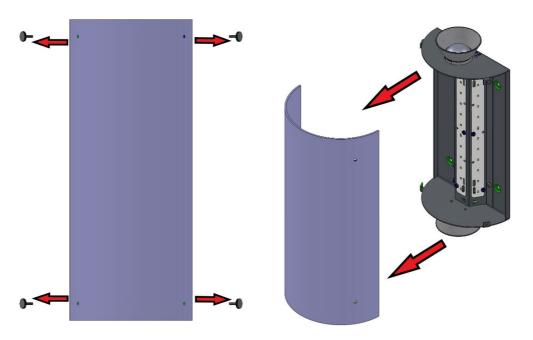


3. LED-Träger abnehmen.

Dazu die Sechskantmuttern entfernen und aufbewahren, danach den LED-Träger nach vorn abnehmen und die Verbindungsleitungen (+ und -) zum Betriebsgerät an den WAGO-Klemmen lösen.

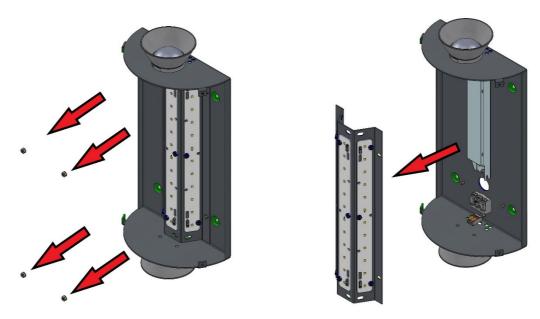



4. Leuchte an der Wand befestigen Befestigungsmaße siehe Maßbild! Maßbild:

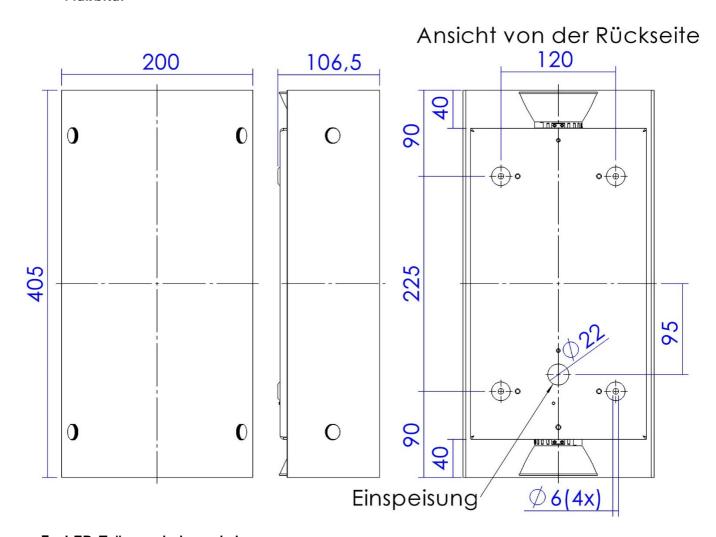

5. LED-Träger wieder anbringen.

Achtung! Die LED-Einheiten sind in Reihe verdrahtet!

Beim Anschließen der Drähte an den 2 poligen WAGO-Klemmen auf die Polung achten! Siehe auch Kennzeichnung auf den Einzeladern. Erdungsleitung auf die Erdungsfahne aufstecken. Bilder siehe unten.


6. Plexiglashalbzylinder wieder anbringen.

manufaktur für lichttechnik





manufaktur für lichttechnik

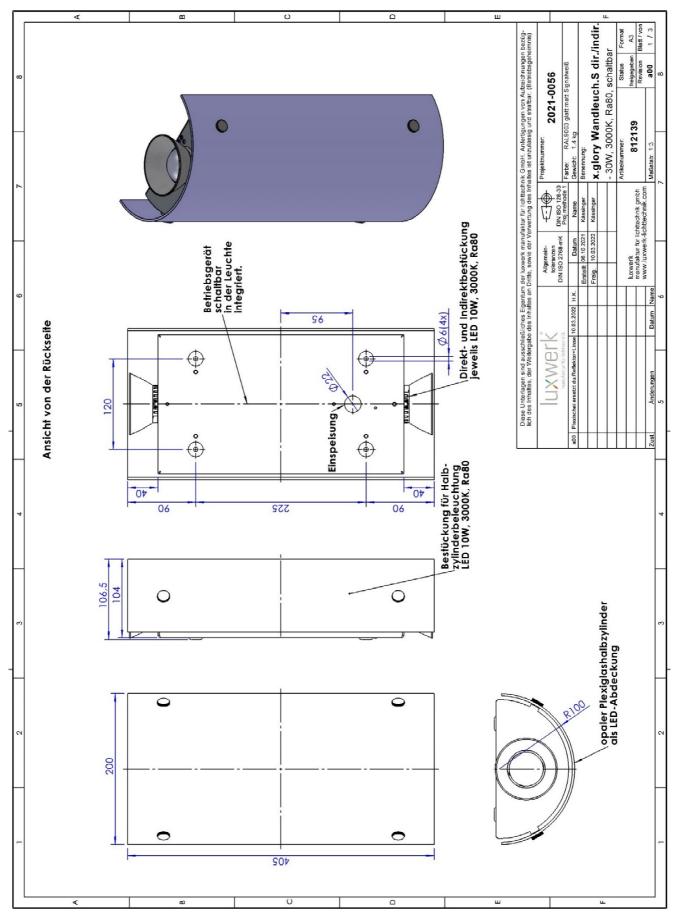

04/2021

Luxwerk . manufaktur für lichttechnik GmbH . gewerbestraße 11 . 79364 malterdingen . telefon: +49.7644.92699.200 . USt-ldNr.: DE264098198 . Steuer Nr.: 34417/14005

www.luxwerk-lichttechnik.com . info@luxwerk-lichttechnik.com . Geschäftsführung: Manfred Schwarztrauber, Wolfgang Glaser . HRB 713269 Handelsregister Freiburg


WEEE-Nr.: 62892164 . Bank: Deutsche Bank AG . IBAN: DE31545700940213738800 . BIC:DEUTDESM545 . BW Bank . IBAN: DE68600501010001035665 . BIC:SOLADEST60



manufaktur für lichttechnik

Montageanleitung S/M/L

x.glory Wandleuchte M

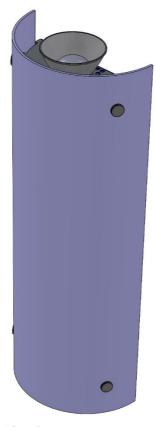









1. Allgemeine Sicherheitshinweise

Die Leuchte ist ein elektrotechnisch hochwertiges Produkt und ist entsprechend den nationalen Errichtungsbestimmungen zu installieren. Andere Nutzungen sind nicht zulässig. Die Montage und Inbetriebnahme darf nur von qualifiziertem Fachpersonal vorgenommen werden. Bitte folgen Sie den Anweisungen der vorliegenden Produktinformation sehr sorgfältig. Jegliche Garantieansprüche erlöschen bei eigenmächtigen Veränderungen an der Leuchte.

2. Montagehinweise

Bei der Montage dürfen nur Originalteile verwendet werden. Eine Installation der Leuchte im Außenbereich ist nicht zulässig. Bitte keine Gegenstände auf die Leuchte legen.

3.Betriebshinweise


Die Leuchten sind ausschließlich für den bestimmungsgemäßen Gebrauch zugelassen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einsatz entstehen.

4. Wartungshinweise

Reinigungsarbeiten an der Leuchte sind mit einem weichen Tuch und ph-neutralem, alkoholfreiem, nicht scheuerndem Reiniger durchzuführen.



Packungsinhalt:

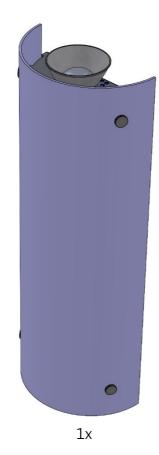


Werkzeuge:




Werkzeuge sind im Lieferumfang nicht enthalten!

Montagehinweise










Montage:

1. Leuchte auspacken und auf Beschädigungen prüfen.


2. Plexiglashalbzylinder abnehmen


Hierzu die Rändelschrauben herausdrehen, den Plexiglashalbzylinder abnehmen und zusammen mit den Rändelschrauben zur Seite legen.

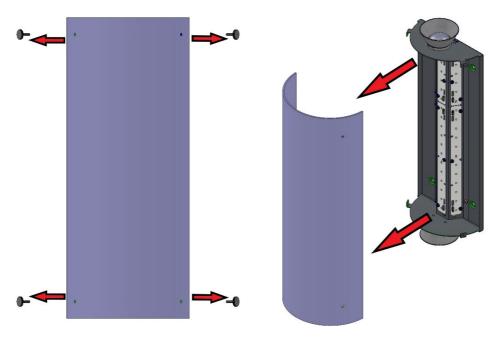

3. LED-Träger abnehmen.


Dazu die Sechskantmuttern entfernen und aufbewahren, danach den LED-Träger nach vorn abnehmen und die Verbindungsleitungen (+ und -) zum Betriebsgerät an den WAGO-Klemmen lösen.







4. Leuchte an der Wand befestigen Befestigungsmaße siehe Maßbild! Maßbild:

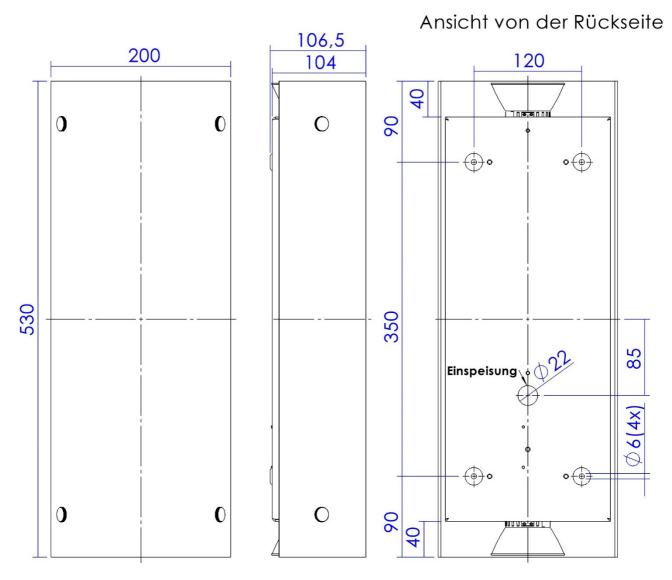


5. LED-Träger wieder anbringen.

Achtung! Die LED-Einheiten sind in Reihe verdrahtet!

Beim Anschließen der Drähte an den 2 poligen WAGO-Klemmen auf die Polung achten! Siehe auch Kennzeichnung auf den Einzeladern. Erdungsleitung auf die Erdungsfahne aufstecken. Bilder siehe unten.


6. Plexiglashalbzylinder wieder anbringen.

manufaktur für lichttechnik

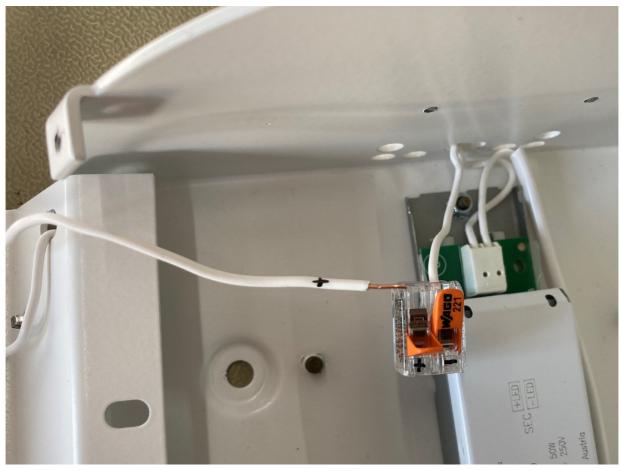



manufaktur für lichttechnik

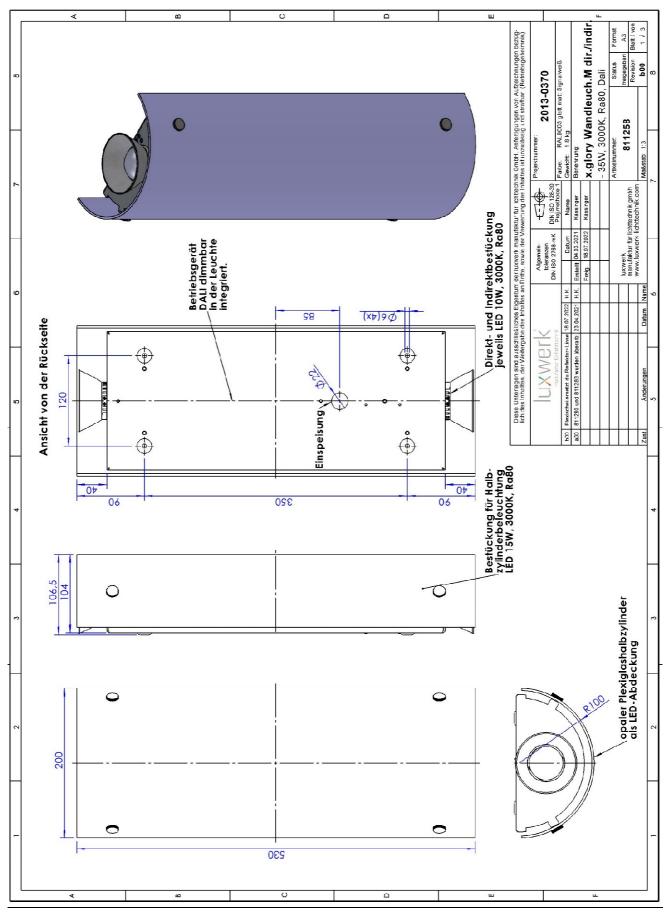



x.glory Wandleuchte L











1. Allgemeine Sicherheitshinweise

Die Leuchte ist ein elektrotechnisch hochwertiges Produkt und ist entsprechend den nationalen Errichtungsbestimmungen zu installieren. Andere Nutzungen sind nicht zulässig. Die Montage und Inbetriebnahme darf nur von qualifiziertem Fachpersonal vorgenommen werden. Bitte folgen Sie den Anweisungen der vorliegenden Produktinformation sehr sorgfältig. Jegliche Garantieansprüche erlöschen bei eigenmächtigen Veränderungen an der Leuchte.

2. Montagehinweise

Bei der Montage dürfen nur Originalteile verwendet werden. Eine Installation der Leuchte im Außenbereich ist nicht zulässig. Bitte keine Gegenstände auf die Leuchte legen.

3.Betriebshinweise

Die Leuchten sind ausschließlich für den bestimmungsgemäßen Gebrauch zugelassen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einsatz entstehen.

4. Wartungshinweise

Reinigungsarbeiten an der Leuchte sind mit einem weichen Tuch und ph-neutralem, alkoholfreiem, nicht scheuerndem Reiniger durchzuführen.



Packungsinhalt:




Werkzeuge:




Werkzeuge sind im Lieferumfang nicht enthalten!

Montagehinweise










Montage:

1. Leuchte auspacken und auf Beschädigungen prüfen.


2. Plexiglashalbzylinder abnehmen

Hierzu die Rändelschrauben herausdrehen, den Plexiglashalbzylinder abnehmen und zusammen mit den Rändelschrauben zur Seite legen.

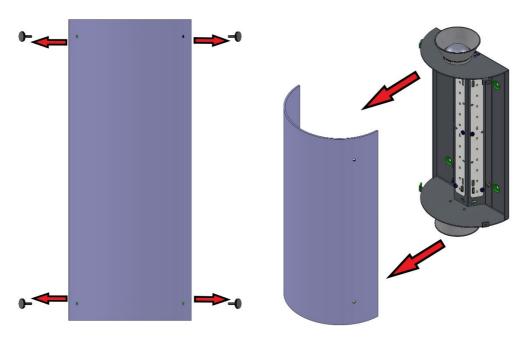


3. LED-Träger abnehmen.

Dazu die Sechskantmuttern entfernen und aufbewahren, danach den LED-Träger nach vorn abnehmen und die Verbindungsleitungen (+ und -) zum Betriebsgerät an den WAGO-Klemmen lösen.

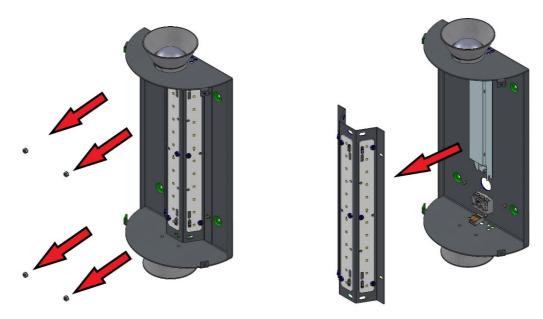



4. Leuchte an der Wand befestigen Befestigungsmaße siehe Maßbild! Maßbild:

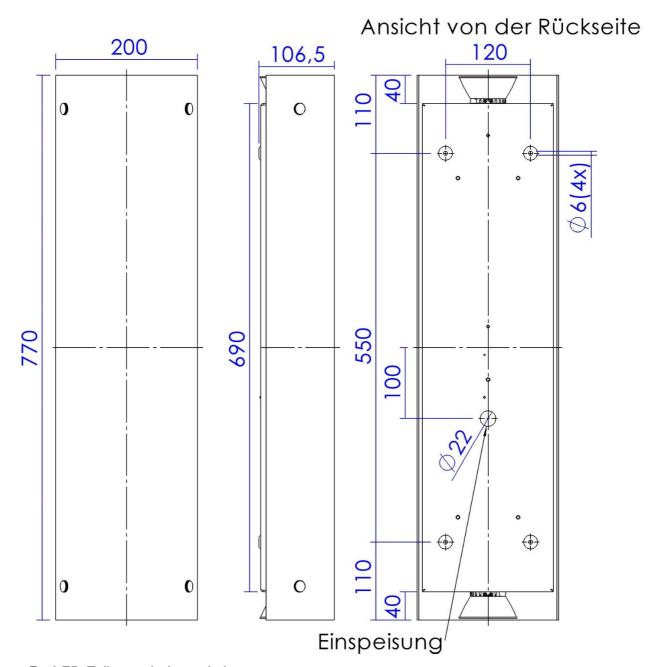

5. LED-Träger wieder anbringen.

Achtung! Die LED-Einheiten sind in Reihe verdrahtet!

Beim Anschließen der Drähte an den 2 poligen WAGO-Klemmen auf die Polung achten! Siehe auch Kennzeichnung auf den Einzeladern. Erdungsleitung auf die Erdungsfahne aufstecken. Bilder siehe unten.



manufaktur für lichttechnik

Montageanleitung S/M/L






6. Plexiglashalbzylinder wieder anbringen.

manufaktur für lichttechnik

Montageanleitung S/M/L

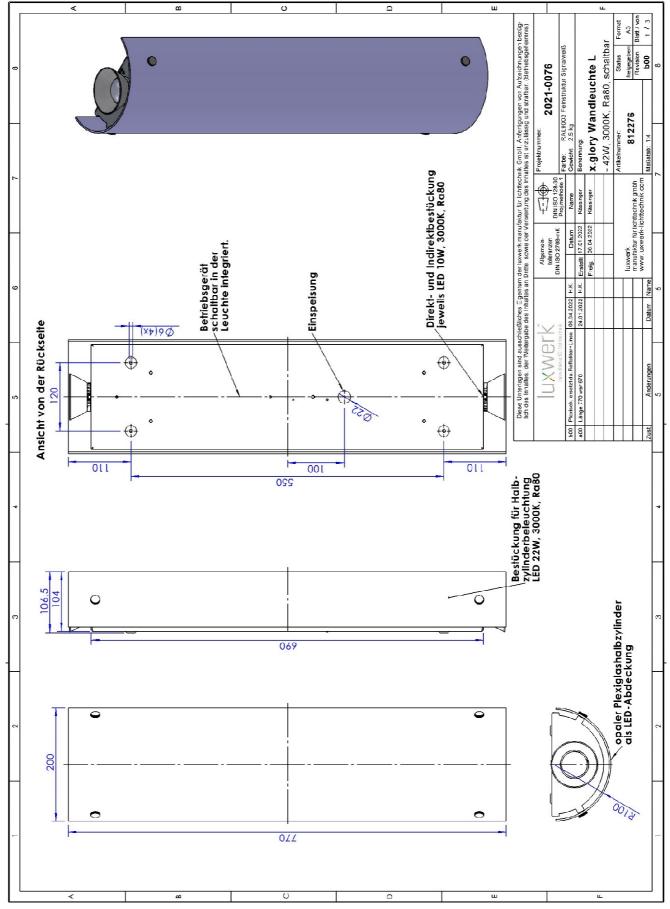

04/2022 Seite 6 von 6 luwerk . manufaktur für lichttechnik GmbH . gewerbestraße 11 . 79364 malterdingen . telefon: +49.7644.92699.200 . USt-ldNr.: DE264098198 . Steuer Nr.: 34417/14005 www.luxwerk-lichttechnik.com . info@luxwerk-lichttechnik.com . Geschäftsführung: Manfred Schwarztrauber, Wolfgang Glaser . HRB 713269 Handelsregister Freiburg WEEE-Nr.: 62892164 . Bank: Deutsche Bank AG . IBAN: DE31545700940213738800 . BIC:DEUTDESM545 . BW Bank . IBAN: DE68600501010001035665 . BIC:SOLADEST60