

luxwerk

x.glory WM Wandleuchte - Datenblatt

x.glory Wandleuchte aus halbrundem Acrylzylinder mit satiniertes Oberfläche. Das Betriebsgerät ist in die Leuchte integriert.

Aufbau:

- Hinterleuchteter satiniertes Halb-Zylinder.
- Direkt- und Indirektlicht mit Scheibe abgedeckt.
- Gleichmäßige, blendfreie Ausleuchtung.
- Design, passend zur Pendelleuchte x.glory.
- In verschiedenen Baugrößen verfügbar.



Features:

- Satiniertes Acrylglas-Halbzyylinder
- Gleichmäßig leuchtender Halbzyylinder, einfach abnehmbar
- Direkt- und Indirektlicht integriert und mit Plexiglasscheibe abgedeckt
- Betriebsgerät im Leuchtenkörper integriert
- Flimmerfreies Licht

Modifizierung auf Anfrage:

- Direktes und indirektes Licht getrennt schaltbar
- Sonnenlicht (Vollspektrum)
- tunable white
- Dim2Warm
- Einseitiger Lichtaustritt
- Dimmschnittstellen: 1-10V, DALI, KNX, DMX, Casambi und weitere
- Notlicht
- Größere Bestückungen
- Andere Proportionen

Ohne Mehrkosten lieferbar:

- Lichtfarben 2700K oder 4000K



CE RoHS 

Technische Änderungen vorbehalten | 07.2025

luxwerk

x.glory WM Wandleuchte - Datenblatt

Leuchte

Artikelnummer	812461	Leuchtenfamilie	x.glory
Leuchtenfarbe	Weiß RAL9003, glatt matt	Leuchtenserie	x.glory W
Leuchtengewicht	1,8 kg	Leuchtenart	Wandleuchte
		Leuchtengruppe	deco

Elektrotechnik

Netzspannungsbereich	220 – 240 V	Systemleistung gesamt	38 W
Wechselspannungsbereich	198 – 264 V	Systemleistung direkt/indirekt	19 / 19 W
Gleichspannungsbereich	176 – 280 V	Schutzart	IP20
Netzfrequenz	0 / 50 / 60 Hz	Schutzklasse	I
	BEG förderfähig	Betriebsgerät	Konverter schaltbar


Lichttechnik

Effizienz	139,47 lm/W	Lichtverteilung direkt / indirekt	50 / 50 %
Farbwiedergabeindex Ra	>80	Gesamtlichtstrom	5300 lm
Lichtaustrittswinkel	90 °	Gesamtlichtstrom direkt / indirekt	2650 / 2650 lm
Lichtfarbe	3000 K	Lichtstromerhalt	L80>70.000h
Blendungsbewertung (URG)	<21		

Abmessungen

Breite	200 mm	Pendellänge	-
Höhe	100 mm	Einbautiefe	0 mm
Länge	530 mm	Deckenausschnitt	-
Durchmesser	-		

Maßzeichnung

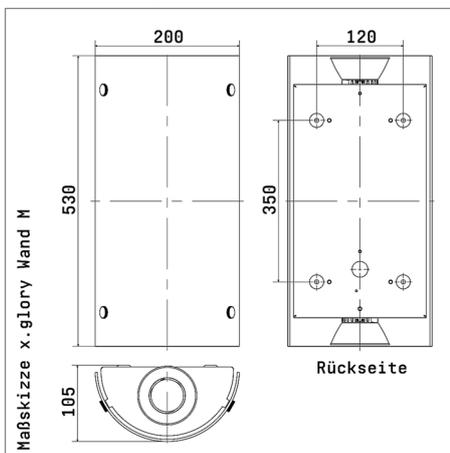

Lichtverteilungskurve - LVK

Image is not available:
x.glory w.*

Beschreibung

-

Bemerkung

Weitere Lichtfarben / Farbwiedergabe auf Anfrage lieferbar

CE RoHS

Technische Änderungen vorbehalten | 07.2025