luxwerk

x.glory WS Wandleuchte - Datenblatt

x.glory Wandleuchte aus halbrundem Acrylzylinder mit satinierter Oberfläche. Das Betriebsgerät ist in die Leuchte integriert.

Aufbau:

- Hinterleuchteter satinierter Halb-Zylinder.
- Direkt- und Indirektlicht mit Scheibe abgedeckt.
- Gleichmäßige, blendfreie Ausleuchtung.
- Design, passend zur Pendelleuchte x.glory.
- In verschiedenen Baugrößen verfügbar.

Features:

- Satinierter Arcylglas-Halbzylinder
- Gleichmäßig leuchtender Halbzylinder, einfach abnehmbar
- Direkt- und Indirektlicht integriert und mit Plexiglasscheibe abgedeckt
- Betriebsgrät im Leuchtenkörper integriert
- Flimmerfreies Licht

Modifizierung auf Anfrage:

- Direktes und indirektes Licht getrennt schaltbar
- Sonnenlicht (Vollspektrum)
- tunable white
- Dim2Warm
- Einseitiger Lichtaustritt
- Dimmschnittstellen: 1-10V, DALI, KNX, DMX, Casambi und weitere
- Notlicht
- Größere Bestückungen
- Andere Proportionen
-

Ohne Mehrkosten lieferbar:

- Lichtfarben 2700K oder 4000K

CE RoHS

Technische Änderungen vorbehalten | 07.2025

luxwerk–manufaktur für lichttechnik GmbH | info@luxwerk-lichttechnik.com | www.luxwerk-lichttechnik.com | Telefon +49.7644.92699.200

luxwerk

x.glory WS Wandleuchte - Datenblatt

Leuchte

Artikelnummer	812139	Leuchtenfamilie	x.glory
Leuchtenfarbe	Weiß RAL9003, glatt matt	Leuchtenserie	x.glory W
Leuchtengewicht	1,4 kg	Leuchtenart	Wandleuchte
		Leuchtengruppe	deco

Elektrotechnik

Netzspannungsbereich	220 – 240 V	Systemleistung gesamt	33 W
Wechselspannungsbereich	198 – 264 V	Systemleistung direkt/indirekt	17 / 16 W
Gleichspannungsbereich	176 – 280 V	Schutzart	IP20
Netzfrequenz	0 / 50 / 60 Hz	Schutzklasse	I
	BEG förderfähig	Betriebsgerät	Konverter schaltbar

Lichttechnik

Effizienz	136,36 lm/W	Lichtverteilung direkt / indirekt	50 / 50 %
Farbwiedergabeindex Ra	>80	Gesamtlichtstrom	4500 lm
Lichtaustrittswinkel	90 °	Gesamtlichtstrom direkt / indirekt	2250 / 2250 lm
Lichtfarbe	3000 K	Lichtstromerhalt	L80>70.000h
Blendungsbewertung (URG)	<21		

Abmessungen

Breite	200 mm	Pendellänge	-
Höhe	105 mm	Einbautiefe	0 mm
Länge	405 mm	Deckenausschnitt	-
Durchmesser	-		

Maßzeichnung

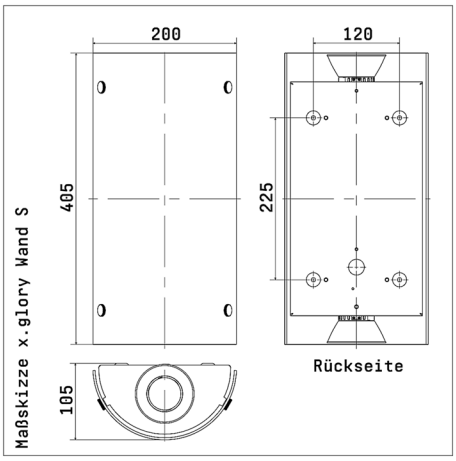

Lichtverteilungskurve - LVK

Image is not available:
x.glory w.*

Beschreibung

-

Bemerkung

Weitere Lichtfarben / Farbwiedergabe auf Anfrage lieferbar

CE RoHS

luxwerk–manufaktur für lichttechnik GmbH | info@luxwerk-lichttechnik.com | www.luxwerk-lichttechnik.com | Telefon +49.7644.92699.200