

luxwerk

x.jo klein opal Aufbauleuchte - Datenblatt

Die **x.jo opal Aufbau** ist eine zweiteilige runde flache Aufbauleuchte aus Stahlblech für Deckenmontage welche matt pulverbeschichtet ist:

- Gehäuse: Zweiteiliges Stahlblechgehäuse, matt pulverbeschichtet.
- Dekorring: opal weiße Acrylglascheibe ist zwischen den Halbschalen eingelassen und bietet eine dezente Leuchtwirkung.
- Abdeckung: Entblendungsscheibe aus diffus wirksamen opalem weißen Acrylglas.
- LED: High-Brightness-LED-Platine mit guter Farbwiedergabe.
- Lichtwirkung: leichter Lichthof um die Leuchte über Lichtschlitz.
- Betriebsgerät: In der Leuchte integriert- flimmerfrei.
- Varianten: 2 Baugrößen lieferbar.



Weitere Leuchtenbilder:



Features:

- Flache Aufbauleuchte
- Gleichmäßig ausgeleuchtete opale Abdeckscheibe
- Aufhellung der Decke um die Leuchte
- Betriebselektronik in Leuchte integriert
- Flimmerfreies Licht

Modifizierung auf Anfrage:

- Sonderlackierungen
- Acyrling in Farbe
- CRI>90, Sonnenlicht (Vollspektrum), tunable white
- Dimmschnittstellen: 1-10V, DALI, KNX, DMX, Casambi und weitere
- Nottlicht
-

Ohne Mehrkosten lieferbar:

- 2700K Warmweiß



CE RoHS 

Technische Änderungen vorbehalten | 06.2025

luxwerk

x.jo klein opal Aufbauleuchte - Datenblatt

Leuchte

Artikelnummer	807647	Leuchtenfamilie	x.jo
Leuchtenname	x.jo klein opal Aufbauleuchte	Leuchtenserie	x.jo opal
Leuchtenfarbe	RAL9003	Leuchtenart	Aufbauleuchte
Leuchtengewicht	1,3 kg	Leuchtengruppe	round

Elektrotechnik

Netzspannungsbereich	220 – 240 V	Systemleistung	15
Wechselspannungsbereich	198 – 264 V	Systemleistung direkt/indirekt	15/0
Gleichspannungsbereich	176 – 280 V	Schutzart	IP20
Netzfrequenz	0 / 50 / 60 Hz	Schutzklasse	I
		Betriebsgerät	Konverter schaltbar


Lichttechnik

Effizienz	102 lm/W	Lichtverteilung direkt / indirekt	100 / 0 %
Farbwiedergabeindex Ra	102	Gesamtlichtstrom	1536 lm
Lichtaustrittswinkel	102 °	Gesamtlichtstrom direkt / indirekt	1536 / 0 lm
Lichtfarbe	102 K	Lichtstromerhalt	L80>70.000h %
Blendungsbewertung (URG)	-		


Abmessungen

Breite	0 mm	Pendellänge	-
Höhe	60 mm	Einbautiefe	-
Länge	0 mm		

Maßzeichnung

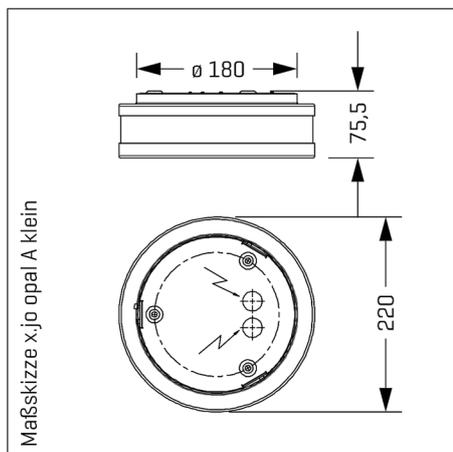

Lichtverteilungskurve - LVK

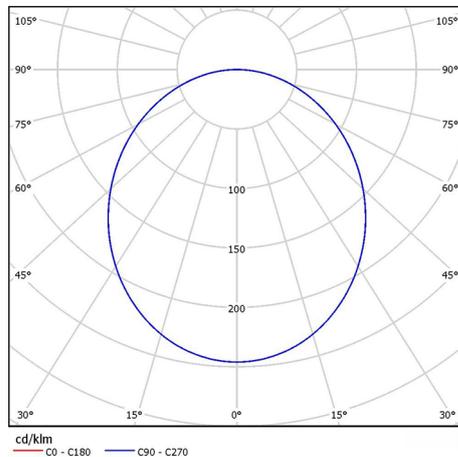

Beschreibung

-

Bemerkung

Weitere Lichtfarben / Farbwiedergabe auf Anfrage lieferbar

CE RoHS 

Technische Änderungen vorbehalten | 06.2025