

luxwerk

x.jo opal Pendelleuchte Sonnenlicht DALI - Datenblatt

x.jo opal P Pendelleuchte flache moderne Pendelleuchte aus zweiteiligem, zylindrischen Gehäuse aus Stahlblech.

- Pendel: Transparente Anschlussleitung mit Deckenanschlussbaldachin.
- Betriebselektronik: Im Deckenanschlussbaldachin integriert.
- Dekorlicht: Zwischen den Gehäuseschalen ein opaler Acrylglasring.
- Entblendung: Diffuser, opale Acrylglasscheibe.
- Schutz: Indirekter Anteil mit Acrylglasscheibe verschlossen.
- LEDs: High-Brightness-LED-Platine.
- Lichtverteilung: Kombination aus direkter und indirekter Beleuchtung.
- Steuerung: Direkt- und Indirektanteil sind gemeinsam steuerbar.



Weitere Leuchtenbilder:



Features:

- Flache Pendelleuchte
- Gleichmäßig ausgeleuchtete opale Abdeckscheibe
- Betriebselektronik in Leuchte integriert
- Flimmerfreies Licht

Modifizierung auf Anfrage:

- Sonderlackierungen
- Pendellänge
- Dimmschnittstellen: 1-10V, DALI, KNX, DMX, Casambi und weitere
- Notlicht

Ohne Mehrkosten lieferbar:

- 2700K Warmweiß als Standard LED
- 4000K



CE RoHS

Technische Änderungen vorbehalten | 06.2025

luxwerk

x.jo opal Pendelleuchte Sonnenlicht DALI - Datenblatt

Leuchte

Artikelnummer	812462	Leuchtenfamilie	x.jo
Leuchtenname	x.jo opal Pendelleuchte Sonnenlicht	Leuchterserie	x.jo opal P
Leuchtenfarbe	DALI	Leuchtenart	Pendelleuchte
Leuchtengewicht	RAL9003 glatt matt	Leuchtengruppe	round
	3,7 kg		

Elektrotechnik

Netzspannungsbereich	220 – 240 V	Systemleistung	35
Wechselspannungsbereich	198 – 264 V	Systemleistung direkt/indirekt	28/7
Gleichspannungsbereich	176 – 280 V	Schutzart	IP20
Netzfrequenz	0 / 50 / 60 Hz	Schutzklasse	I
		Betriebsgerät	Konverter DALI/TD/PL


Lichttechnik

Effizienz	83 lm/W	Lichtverteilung direkt / indirekt	80 / 20 %
Farbwiedergabeindex Ra	83	Gesamtlichtstrom	2900 lm
Lichtaustrittswinkel	83 °	Gesamtlichtstrom direkt / indirekt	2320 / 580 lm
Lichtfarbe	83 K	Lichtstromerhalt	-
Blendungsbewertung (URG)	<21		


Abmessungen

Breite	0 mm	Pendellänge	2000 mm
Höhe	74 mm	Einbautiefe	-
Länge	0 mm		

Maßzeichnung

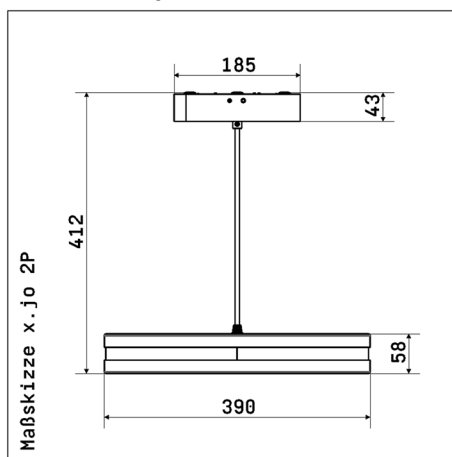

Lichtverteilungskurve - LVK

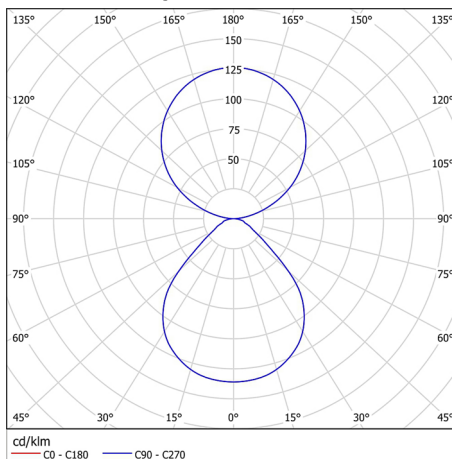

Beschreibung

-

Bemerkung

Basisleuchte 810099 mit 2700K immer mit Vollspektrum Sonnenlicht LEDs.

Weitere Lichtfarben / Farbwiedergabe auf Anfrage lieferbar

CE RoHS

Technische Änderungen vorbehalten | 06.2025

luxwerk-manufaktur für lichttechnik GmbH | info@luxwerk-lichttechnik.com | www.luxwerk-lichttechnik.com | Telefon +49.7644.92699.200