

# luxwerk

## x.light E mittel Einbaustrahler DALI - Datenblatt

Rundes Deckeneinbau Downlight **x.light E mini - groß** aus Aluminiumdruckguss mit hochwertiger LED-Lichttechnik. Mit gesonderte Blendungsoptimierung mittels zurückversetztem innenliegendem satiniertem Saturnring.

- Material: Aluminiumdruckguss mit scharfkantigem Abdeckring.
- Lackierung: Pulverbeschichtete Oberfläche in glänzendem Weiß.
- Reflektor: silberglänzend für rotationssymmetrische, breitstreuende Lichtverteilung.
- Entblendungsring: Zurückversetzter satinierter Saturnring für optimalen Blendschutz.
- Montage: Werkzeugloser Einbau durch Federtechnik.
- Betriebsgerät: Inklusive externem Konverter, zur Platzierung in abgehängten Decken.



### Weitere Leuchtenbilder:



### Features:

- rundes Downlight
- Hochwertiger Aludruckgussrahmen weiß
- Satinierter Diffusorring für verbesserte Entblendung
- Werkzeugloser Einbau
- Flimmerfreies Licht
- Inkl. Konverter extern zum einlegen in die Decke

### Modifizierung auf Anfrage:

- Sonderlackierungen
- CRI>90
- Dim2Warm
- Dimmschnittstellen: 1-10V, DALI, KNX, DMX, Casambi und weitere
- Kaschierungsring für bauseitig vorhandenen Deckenausschnitt



CE RoHS 

Technische Änderungen vorbehalten | 06.2025

# luxwerk

## x.light E mittel Einbaustrahler DALI - Datenblatt

### Leuchte

Artikelnummer	808397	Leuchtenfamilie	x.light
Leuchtenname	x.light E mittel Einbaustrahler DALI	Leuchtenserie	x.light E
Leuchtenfarbe	Weiß RAL 9003	Leuchtenart	Downlight
Leuchtengewicht	1,2 kg	Leuchtengruppe	round

### Elektrotechnik

Netzspannungsbereich	220 – 240 V	Systemleistung	25
Wechselspannungsbereich	198 – 264 V	Systemleistung direkt/indirekt	25/0
Gleichspannungsbereich	176 – 280 V	Schutzart	IP20
Netzfrequenz	0 / 50 / 60 Hz	Schutzklasse	I
		Betriebsgerät	Konverter DALI/TD/PL


### Lichttechnik

Effizienz	66 lm/W	Lichtverteilung direkt / indirekt	100 / 0 %
Farbwiedergabeindex Ra	66	Gesamtlichtstrom	1658 lm
Lichtaustrittswinkel	66 °	Gesamtlichtstrom direkt / indirekt	1658 / 0 lm
Lichtfarbe	66 K	Lichtstromerhalt	-
Blendungsbewertung (URG)	<22		


### Abmessungen

Breite	0 mm	Pendellänge	-
Höhe	120 mm	Einbautiefe	200 Ø mm
Länge	0 mm		

### Maßzeichnung

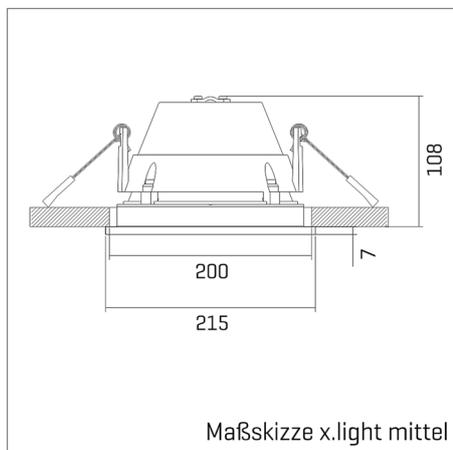

### Lichtverteilungskurve - LVK

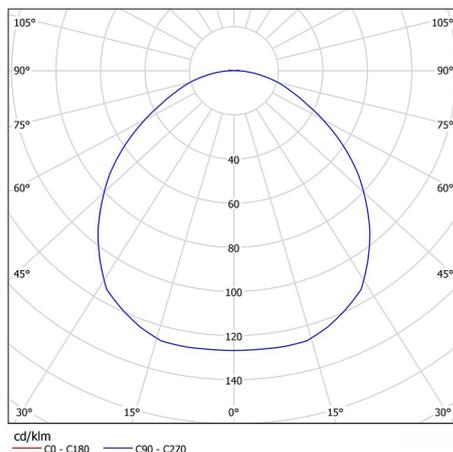

### Beschreibung

-

### Bemerkung

Weitere Lichtfarben / Farbwiedergabe auf Anfrage lieferbar