

luxwerk

x.light micro C Einbaustrahler DALI - Datenblatt

Kleiner Deckeneinbaustrahler **x.light micro C** mit Acryl-Dekorzylinder. In der Außenkante eingefrästen 4-fach Linien, koppeln das Licht aus und bilden sich als leuchtende Ringe zusätzlich unter der Decke als Lichthof ab.

- Deko-Element: Acrylzylinder, polierte Kanten und satinierter Unterseite.
- Lichtwirkung: Leuchtende Ringe zur indirekten Deckenaufhellung.
- Licht-Charakter: rotationssymmetrische, breitstrahlende Lichtverteilung.
- Montage: Werkzeugloser Deckeneinbau mittels Federtechnik.
- Betriebsgerät: Inklusive zum Auflegen auf abgehängte Decken.



Features:

- Aludruckguss
- Einbaustrahler LED
- rund für 68er Loch
- Passend für üblichen 68er Deckenausschnitt
- Werkzeugloser Einbau
- Inkl. Konverter extern
- Flimmerfreies Licht

Modifizierung auf Anfrage:

- Sonderlackierungen
- CRI>90
- Dim2Warm
- Dimmschnittstellen: 1-10V, DALI, KNX, DMX, Casambi und weitere
- Kaschierungsring für bauseitig vorhandenen Deckenausschnitt



CE RoHS 

Technische Änderungen vorbehalten | 07.2025

luxwerk

x.light micro C Einbaustrahler DALI - Datenblatt

Leuchte

Artikelnummer	805167
Leuchtenfarbe	Weiß RAL 9003
Leuchtengewicht	0,4 kg

Leuchtenfamilie	x.light
Leuchtenserie	x.light micro C
Leuchtenart	Downlight
Leuchtengruppe	round

Elektrotechnik

Netzspannungsbereich	220 – 240 V
Wechselspannungsbereich	198 – 264 V
Gleichspannungsbereich	176 – 280 V
Netzfrequenz	0 / 50 / 60 Hz

Systemleistung gesamt	14 W
Systemleistung direkt/indirekt	14 / 0 W
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Betriebsgerät	Konverter DALI/TD

Lichttechnik

Effizienz	72,57 lm/W
Farbwiedergabeindex Ra	>90
Lichtaustrittswinkel	110 °
Lichtfarbe	4000 K
Blendungsbewertung (URG)	-


Lichtverteilung direkt / indirekt	100 / 0 %
Gesamtlichtstrom	1016 lm
Gesamtlichtstrom direkt / indirekt	1016 / 0 lm
Lichtstromerhalt	L80>50.000h

Abmessungen


Breite	-
Höhe	18 mm
Länge	-
Durchmesser	82 mm

Pendellänge	-
Einbautiefe	80 mm
Deckenausschnitt	68 Ø mm

Maßzeichnung

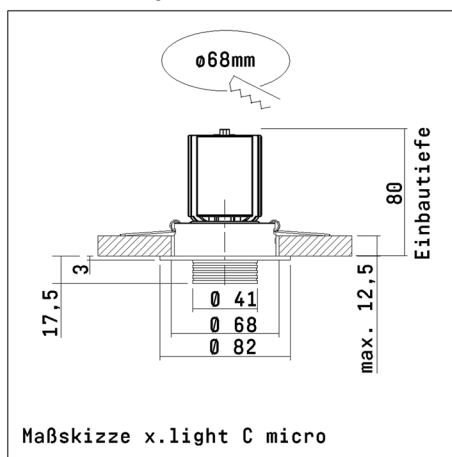

Lichtverteilungskurve - LVK

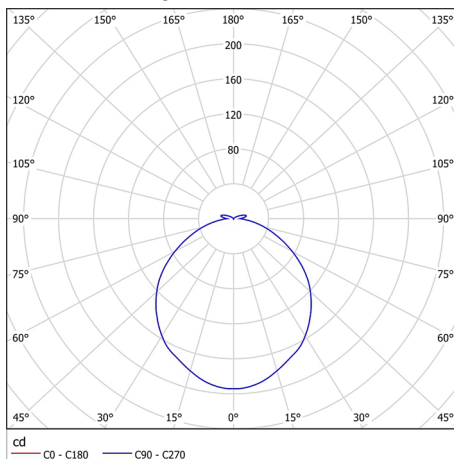

Beschreibung

-

Bemerkung

Weitere Lichtfarben / Farbwiedergabe auf Anfrage lieferbar