

luxwerk

x.light micro



LED Einbaustrahler

Runder Deckeneinbaustrahler mit scharfkantigem Abdeckring aus Aluminiumdruckguss. Oberfläche pulverbeschichtet in Weiß matt. Bis 25° schwenkbar

Einbaugehäuse als Aluminiumstrangpress-Kühlkörper ausgebildet, zur Aufnahme der LED-Platine mit 7,5W Lichtleistung und optimalem Wärmemanagement.

Lichtfarbe wahlweise in 3.000K Warmweiß oder 4.000K Neutralweiß mit einem Farbwiedergabeindex von Ra > 80.

Mit Aluminiumreflektor, gegläntzt und eloxiert, für eine rotationssymmetrische, breitstrahlende Lichtverteilung. Austrittswinkel 55° diffus.

Inkl. leicht diffuser Kunststoffscheibe als Schutzabdeckung der LED-Technik..

Der externe schaltbare/dimmbare Konverter ist zum Einlegen auf der abgehängten Decke geeignet.

Leuchtausführung mit wärmebeständiger Verdrahtung, Schutzart IP20, Schutzklasse I.

Werkzeugloser Deckeneinbau mit Federtechnik.

Features

- Aludruckguss
- Passend für üblichen 68er Deckenausschnitt
- Werkzeugloser Einbau
- Ausstrahlungswinkel 55°
- Schwenkbar 25 °, drehbar
- Inkl. Konverter extern
- Flimmerfreies Licht

Modifizierungen

- Sonderlackierungen
- CRI>90
- Dimmschnittstelle
- Kaschierungsring für bauseitig vorhandenen Deckenausschnitt

luxwerk

x.light micro

technische Daten

Elektrotechnik

Allgemein

Bestückung	7,5W
Netzspannungsbereich	220 – 240 V
Wechselspannungsbereich	198 – 264 V
Gleichspannungsbereich	176 – 280 V
Netzfrequenz	0 / 50 / 60 Hz
Systemleistung	10W

* weitere Lichtfarben lieferbar

** CRI >90 auf Anfrage möglich

Alle Leuchten sind auch in dimmbarer Version erhältlich.
(DALI-2 DT 6, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION und Power Line)


Lichttechnik

Lichtfarbe	3000K / 4000K *
Ra	>80 **
Lichtaustrittswinkel	55°
Lichtverteilung	55°


Leuchtengehäuse

Materialien	Aluminiumdruckguss Kühlkörper- Aluminiumstrangpress
Farbe	RAL 9003 Signalweiß pulverbeschichtet
Gewicht	0,3 kg

Abmessungen

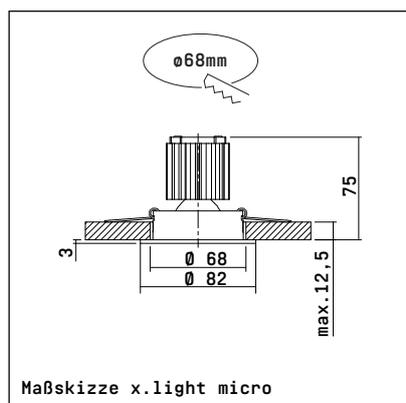

Lichtverteilungskurve

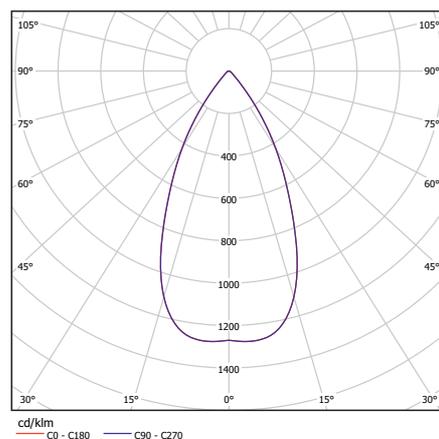

Ausführung	Bestückung	System-Leistung	System-Lichtstrom	Lichtfarbe	Artikel Nr.
x.light micro schaltbar	LED 7,5W	10W	910 lm	3000K	805158
x.light micro schaltbar	LED 7,5W	10W	955 lm	4000K	805157
x.light micro 1-10V/TD	LED 7,5W	10W	910 lm	3000K	805160
x.light micro 1-10V/TD	LED 7,5W	10W	955 lm	4000K	805159
x.light micro DALI	LED 7,5W	10W	910 lm	3000K	805162
x.light micro DALI	LED 7,5W	10W	955 lm	4000K	805161



Technische Änderungen vorbehalten | 10.2020