luxwerk

x.line PS schwenkbar Pendellleuchte Microprismenscheibe DALI - Datenblatt

x.line filigrane lineare Pendelleuchte PS schwenkbar

Die x.line Pendelleuchte PS ist eine filigrane, minimalistische schwenkbare LED-Linienleuchte mit direktem Lichtaustritt.

- Schlankes Gehäuse mit nur 32 mm Breite.
- Mittig im Profil ist das Betriebsgerät integriert.
- Inklusive Pendel-Set für schwenkbare Leuchtenausrichtung.
- Hocheffizienten High-Brightness-LED-Platinen.

Je nach Typ:

Microprismenscheibe:
Moderne Abdeckung reduziert effektiv die Blendwirkung für eine blendfreie Lichtverteilung.
Gute Lichtqualität ohne störende Reflexionen.

Opale Abdeckung:
Gleichmäßige und diffuse Lichtverteilung.
Weiches, angenehmes Licht und reduziert Schattenbildung.

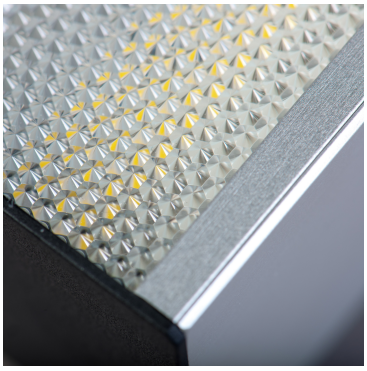

Features:

- Schlanke LED-Leuchte für die Beleuchtung einer
- Tafel, Bilder und Wände
- Pendelleuchte mit schwenkbarem Pendel-Set +- 90° einstellbar
- Microprismen: sehr gut entblendet, gleichmäßiges Licht, brilliant im Raum
- Opal: diffus, gleichmäßiges Licht, breitstrahlend
- Integriertes Schaltbares Betriebsgerät
- Kleiner horizontaler Abstand z.B. zur Wand möglich,
- Flimmerfreies Licht

Modifizierung auf Anfrage:

- Andere Längen machbar
- Pulverbeschichtung möglich, Farbe wählbar
- Dreh- und Befestigungseinheit in verschiedenen Farben
- Dimmschnittstelle
- CRI>90, Sonnenlicht (Vollspektrum)
- Dim2Warm
- Opale Abdeckung anstelle der Microprismenscheibe
- Tunable white
- Größere Lichtleistungen
- Betriebsgerät extern
-

Ohne Mehrkosten lieferbar:

- Lichtfarben 2700K Warmweiß

CE RoHS

Technische Änderungen vorbehalten | 07.2025

luxwerk–manufaktur für lichttechnik GmbH | info@luxwerk-lichttechnik.com | www.luxwerk-lichttechnik.com | Telefon +49.7644.92699.200

luxwerk

x.line PS schwenkbar Pendellleuchte Microprismenscheibe DALI - Datenblatt

Leuchte

Artikelnummer	811569	Leuchtenfamilie	x.line
Leuchtenfarbe	eloxiert E2 EV1	Leuchtenserie	x.line PS
Leuchtengewicht	3 kg	Leuchtenart	Pendelleuchte
		Leuchtengruppe	linear

Elektrotechnik

Netzspannungsbereich	220 – 240 V	Systemleistung gesamt	101 W
Wechselspannungsbereich	198 – 264 V	Systemleistung direkt/indirekt	101 / 0 W
Gleichspannungsbereich	176 – 280 V	Schutzart	IP20
Netzfrequenz	0 / 50 / 60 Hz	Schutzklasse	I
		Betriebsgerät	Konverter DALI

Lichttechnik

Effizienz	104,14 lm/W	Lichtverteilung direkt / indirekt	100 / 0 %
Farbwiedergabeindex Ra	>80	Gesamtlichtstrom	10518 lm
Lichtaustrittswinkel	90 °	Gesamtlichtstrom direkt / indirekt	10518 / 0 lm
Lichtfarbe	3000 K	Lichtstromerhalt	L80>70.000h
Blendungsbewertung (URG)	<19		

Abmessungen

Breite	32 mm	Pendellänge	2000 mm
Höhe	36 mm	Einbautiefe	0 mm
Länge	2800 mm	Deckenausschnitt	-
Durchmesser	-		

Maßzeichnung

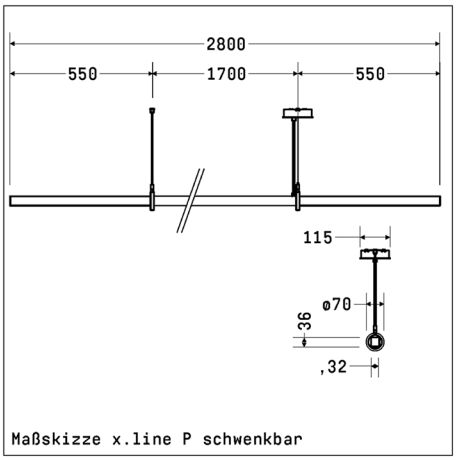

Lichtverteilungskurve - LVK

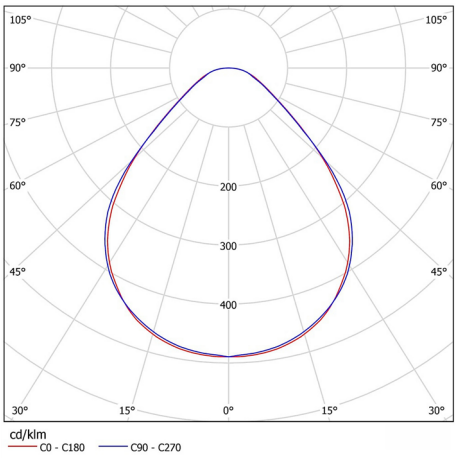

Beschreibung

-

Bemerkung

Verfügbare Varianten: Microprismenscheibe oder opale Abdeckung.

Weitere Lichtfarben / Farbwiedergabe auf Anfrage lieferbar

CE RoHS

luxwerk–manufaktur für lichttechnik GmbH | info@luxwerk-lichttechnik.com | www.luxwerk-lichttechnik.com | Telefon +49.7644.92699.200