

luxwerk

x.line W Wandleuchte opal - Datenblatt

x.line W lineare Wandleuchte

Die x.line W lineare Wandleuchte ist eine filigrane, minimalistische Wandleuchte mit direkter und indirekter Lichtverteilung.

- Schlankes Gehäuse mit nur 32 mm Breite.
- Betriebsgerät beinhaltet, in rückseitigem Träger integriert.
- Mit pulverbeschichtet Montagewinkel zur Montage an der Wand.
- Hocheffizienten High-Brightness-LED-Platinen.

Opale blendfreie Abdeckungen für die direkte und indirekte Lichtverteilung für gleichmäßige und diffuse Lichtverteilung.



Features:

- Schlankes Profil mit integrierten
- Opale PMMA Abdeckungen
- Schaltbares Betriebsgerät in der Leuchte integriert
- direkte und indirekte Lichtverteilung
- Einfache Wandmontage mit nicht sichtbaren Anbauwinkeln
- Flimmerfreies Licht

Modifizierung auf Anfrage:

- Andere Längen machbar
- Pulverbeschichtung möglich, Farbe wählbar
- Dimmschnittstelle
- CRI>90, Sonnenlicht (Vollspektrum), andere Lichtfarben möglich
- Dim2Warm
- Tunable white
- Größere Lichtleistungen
- Betriebsgerät extern
-

Ohne Mehrkosten lieferbar:

- Lichtfarben 2700K Warmweiß



CE RoHS 

Technische Änderungen vorbehalten | 07.2025

luxwerk

x.line W Wandleuchte opal - Datenblatt

Leuchte

Artikelnummer	809723	Leuchtenfamilie	x.line
Leuchtenfarbe	eloxiert E2 EV1	Leuchtenserie	x.line W
Leuchtengewicht	1,9 kg	Leuchtenart	Wandleuchte
		Leuchtengruppe	linear

Elektrotechnik

Netzspannungsbereich	220 – 240 V	Systemleistung gesamt	27 W
Wechselspannungsbereich	198 – 264 V	Systemleistung direkt/indirekt	14 / 13 W
Gleichspannungsbereich	176 – 280 V	Schutzart	IP20
Netzfrequenz	0 / 50 / 60 Hz	Schutzklasse	I
		Betriebsgerät	Konverter schaltbar


Lichttechnik

Effizienz	114,44 lm/W	Lichtverteilung direkt / indirekt	50 / 50 %
Farbwiedergabeindex Ra	>80	Gesamtlichtstrom	3090 lm
Lichtaustrittswinkel	120 °	Gesamtlichtstrom direkt / indirekt	1550 / 1540 lm
Lichtfarbe	4000 K	Lichtstromerhalt	L80>70.000h
Blendungsbewertung (URG)	<21		


Abmessungen

Breite	36 mm	Pendellänge	-
Höhe	72 mm	Einbautiefe	0 mm
Länge	566 mm	Deckenausschnitt	-
Durchmesser	-		

Maßzeichnung

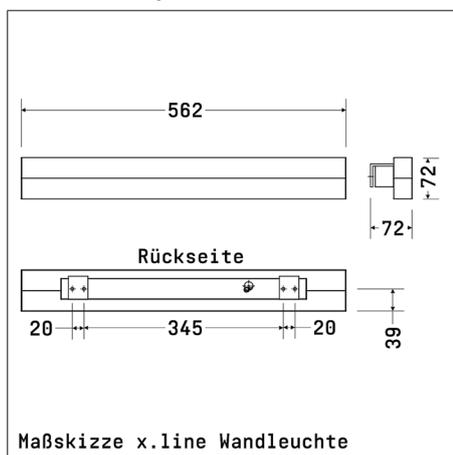

Lichtverteilungskurve - LVK

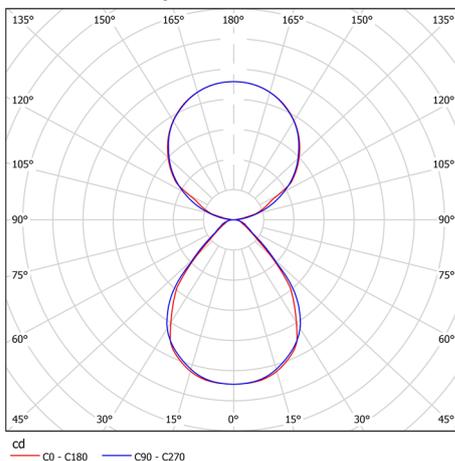

Beschreibung

-

Bemerkung

Weitere Lichtfarben / Farbwiedergabe auf Anfrage lieferbar

CE RoHS

Technische Änderungen vorbehalten | 07.2025