

luxwerk

x.line W Wandleuchte opal - Datenblatt

x.line W lineare Wandleuchte

Die x.line W lineare Wandleuchte ist eine filigrane, minimalistische Wandleuchte mit direkter und indirekter Lichtverteilung.

- Schlankes Gehäuse mit nur 32 mm Breite.
- Betriebsgerät beinhaltet, in rückseitigem Träger integriert.
- Mit pulverbeschichtet Montagewinkel zur Montage an der Wand.
- Hocheffizienten High-Brightness-LED-Platinen.

Opale blendfreie Abdeckungen für die direkte und indirekte Lichtverteilung für gleichmäßige und diffuse Lichtverteilung.



Features:

- Schlankes Profil mit integrierten
- Opale PMMA Abdeckungen
- Schaltbares Betriebsgerät in der Leuchte integriert
- direkte und indirekte Lichtverteilung
- Einfache Wandmontage mit nicht sichtbaren Anbauwinkeln
- Flimmerfreies Licht

Modifizierung auf Anfrage:

- Andere Längen machbar
- Pulverbeschichtung möglich, Farbe wählbar
- Dimmschnittstelle
- CRI>90, Sonnenlicht (Vollspektrum), andere Lichtfarben möglich
- Dim2Warm
- Tunable white
- Größere Lichtleistungen
- Betriebsgerät extern
-

Ohne Mehrkosten lieferbar:

- Lichtfarben 2700K Warmweiß



CE RoHS 

Technische Änderungen vorbehalten | 07.2025

luxwerk

x.line W Wandleuchte opal - Datenblatt

Leuchte

Artikelnummer	812326
Leuchtenfarbe	eloxiert E2 EV1
Leuchtengewicht	1,9 kg

Leuchtenfamilie	x.line
Leuchtenserie	x.line W
Leuchtenart	Wandleuchte
Leuchtengruppe	linear

Elektrotechnik

Netzspannungsbereich	220 – 240 V
Wechselspannungsbereich	198 – 264 V
Gleichspannungsbereich	176 – 280 V
Netzfrequenz	0 / 50 / 60 Hz

Systemleistung gesamt	27 W
Systemleistung direkt/indirekt	14 / 13 W
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Betriebsgerät	Konverter schaltbar

Lichttechnik

Effizienz	110,74 lm/W
Farbwiedergabeindex Ra	>80
Lichtaustrittswinkel	120 °
Lichtfarbe	3000 K
Blendungsbewertung (URG)	<21


Lichtverteilung direkt / indirekt	50 / 50 %
Gesamtlichtstrom	2990 lm
Gesamtlichtstrom direkt / indirekt	1500 / 1490 lm
Lichtstromerhalt	L80>70.000h

Abmessungen


Breite	36 mm
Höhe	72 mm
Länge	566 mm
Durchmesser	-

Pendellänge	-
Einbautiefe	0 mm
Deckenausschnitt	-

Maßzeichnung

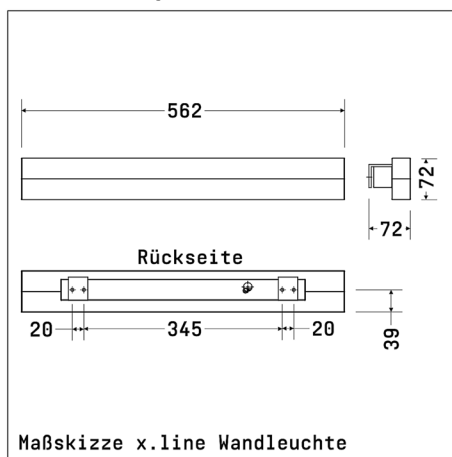

Lichtverteilungskurve - LVK

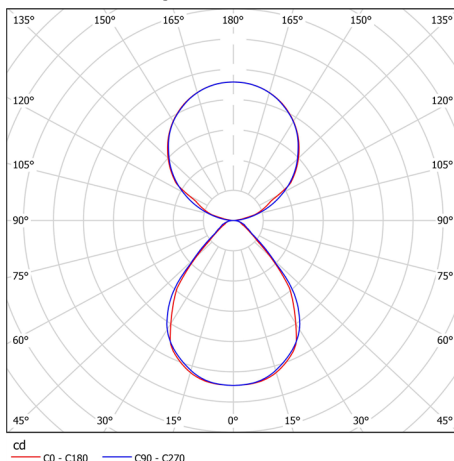

Beschreibung

-

Bemerkung

Weitere Lichtfarben / Farbwiedergabe auf Anfrage lieferbar

CE RoHS

Technische Änderungen vorbehalten | 07.2025