

x.ring 2 - Pendelleuchte 600



1. Allgemeine Sicherheitshinweise

Die Leuchte ist ein elektrotechnisch hochwertiges Produkt und ist entsprechend den nationalen Errichtungsbestimmungen zu installieren. Andere Nutzungen sind nicht zulässig. Die Montage und Inbetriebnahme darf nur von qualifiziertem Fachpersonal vorgenommen werden. Bitte folgen Sie den Anweisungen der vorliegenden Produktinformation sehr sorgfältig. Jegliche Garantieansprüche erlöschen bei eigenmächtigen Veränderungen an der Leuchte.

2. Montagehinweise

Bei der Montage dürfen nur Originalteile verwendet werden. Eine Installation der Leuchte im Außenbereich ist nicht zulässig. Bitte keine Gegenstände auf die Leuchte legen.

3. Betriebshinweise

Die Leuchten sind ausschließlich für den bestimmungsgemäßen Gebrauch zugelassen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einsatz entstehen.

4. Wartungshinweise

Reinigungsarbeiten an der Leuchte sind mit einem weichen Tuch und ph-neutralem, alkoholfreiem, nicht scheuerndem Reiniger durchzuführen.

Montageanleitung 600/900/1200


Montage:

1. LED-Ring und Deckenbaldachin auspacken und auf Beschädigung prüfen.

Die Leuchte ist vormontiert und anschlussfertig.


2. Abdeckung des Deckenbaldachins demontieren

- Hierzu die 3 Befestigungsschrauben entfernen. Bitte aufbewahren!!

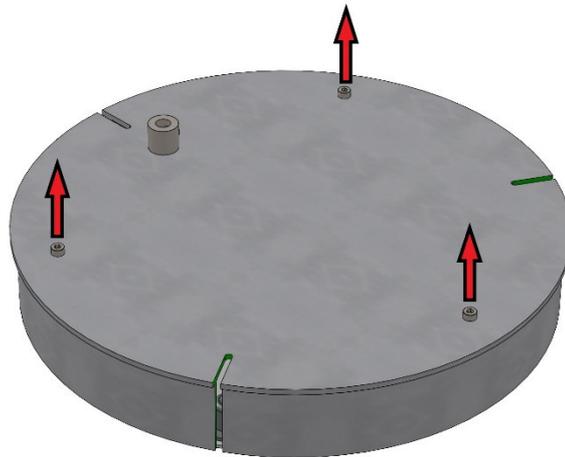


3. Deckenbaldachin an die Decke schrauben.

- Maßbild:

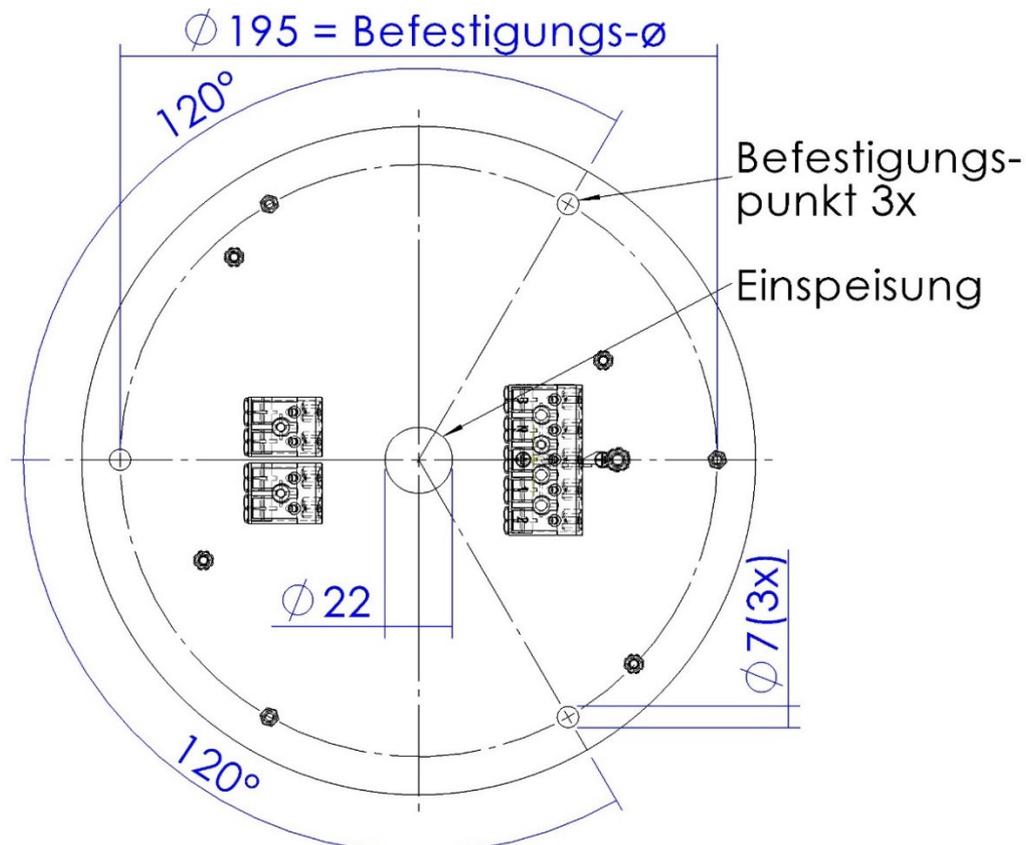


Montageanleitung 600/900/1200

- Die Deckenplatte des Deckenbaldachines mittels der Stahlseildeckenhalter an der Decke befestigen, dazu entweder Stockschrauben M6 oder Spax-Schrauben mit Senkkopf verwenden.

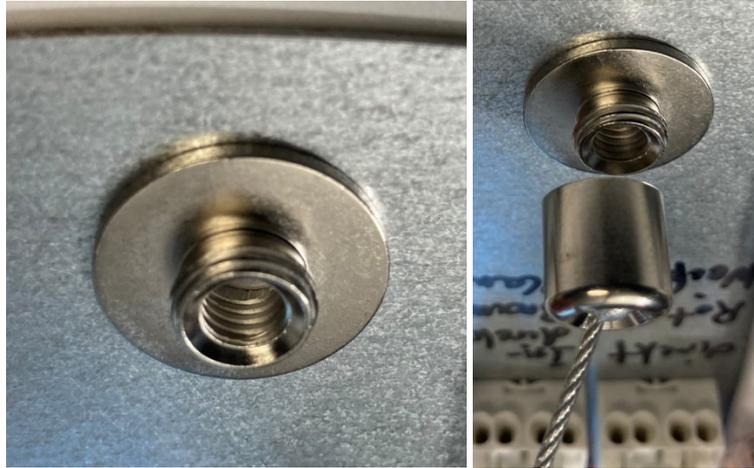

4. LED-Ring an die Seile hängen und ausrichten

- Dazu die Stahlseile in die Seilhalter einschieben und LED-Ring auf die gewünschte Höhe ziehen.

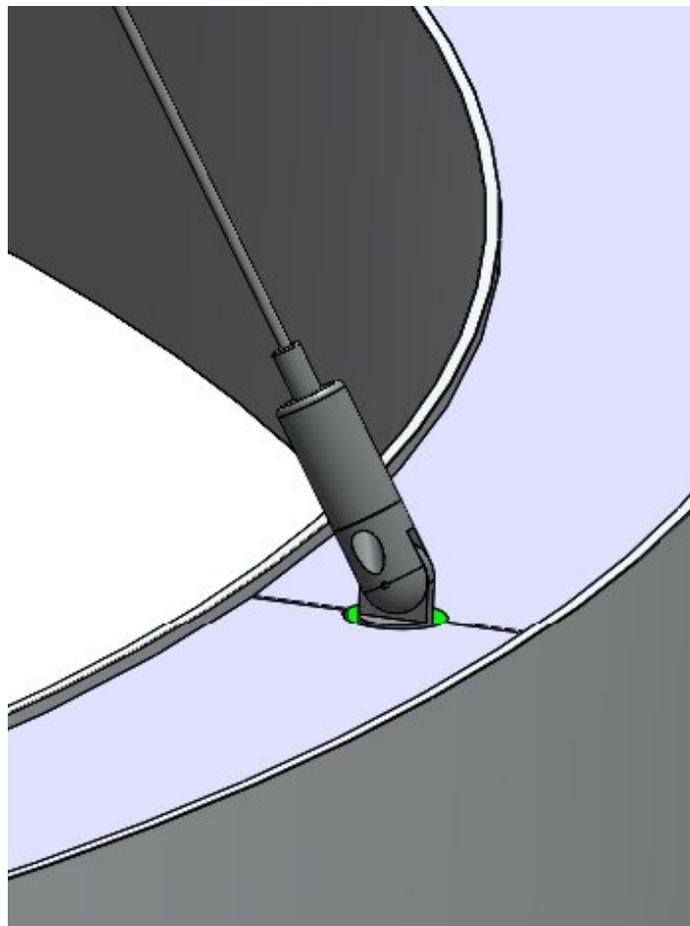

Montageanleitung 600/900/1200

- **Achtung!** Auf die Position des Ringes in Bezug zum Deckengehäuse achten!
Das Stahlseil, welches bei den Leuchtenanschlußklemmen ist, in den Stahlseilhalter schieben, der sich direkt bei der Kabeleinführung am Ring befindet.




5. Bauseitige Zuleitung anschließen.

- Belegung der Anschlussklemme bei der schaltbaren Leuchte wie folgt:

L = braun

PE = gelb/grün

N = blau

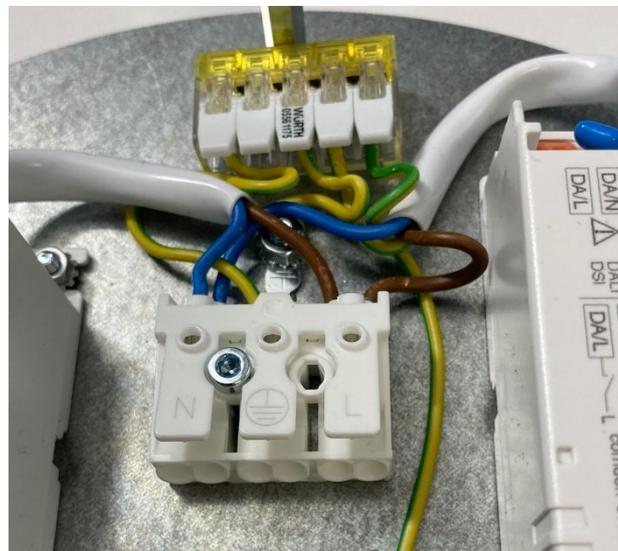

Montageanleitung 600/900/1200

- Belegung der Anschlussklemme bei der Dali Leuchte wie folgt:
3 = L = braun
N = N = blau
⏏ = PE = grün/gelb
1 = Dali L = rot
2 = Dali N = schwarz



6. Leuchtenzuleitung ggf. auf die benötigte Länge kürzen und in die Abdeckung des Deckenbaldachines einschieben.




7. Leuchtenzuleitung an der Deckenplatte des Deckenbaldachines anschließen, dabei auf die Codierung der Einzeladern achten!

- Gelb/Grün = Erdung -> wird nicht benötigt
- Rot = + Indirekt
- Weiss = - Indirekt
- Braun = + Direkt
- Blau = - Direkt




8. Deckenbaldachinabdeckung montieren.

- Leuchtzuleitung mit der Zugentlastung an der Deckenbaldachinabdeckung sichern und sauber mit den Kabelhaltern am Stahlseil führen.

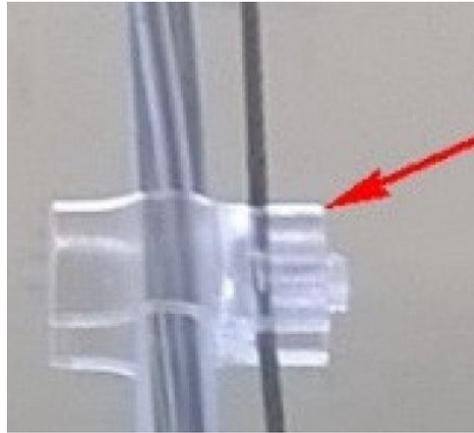


9. Plexiglassegmente oben einlegen.

- Beim Einlegen darauf achten, dass die mattierte Seite oben ist.

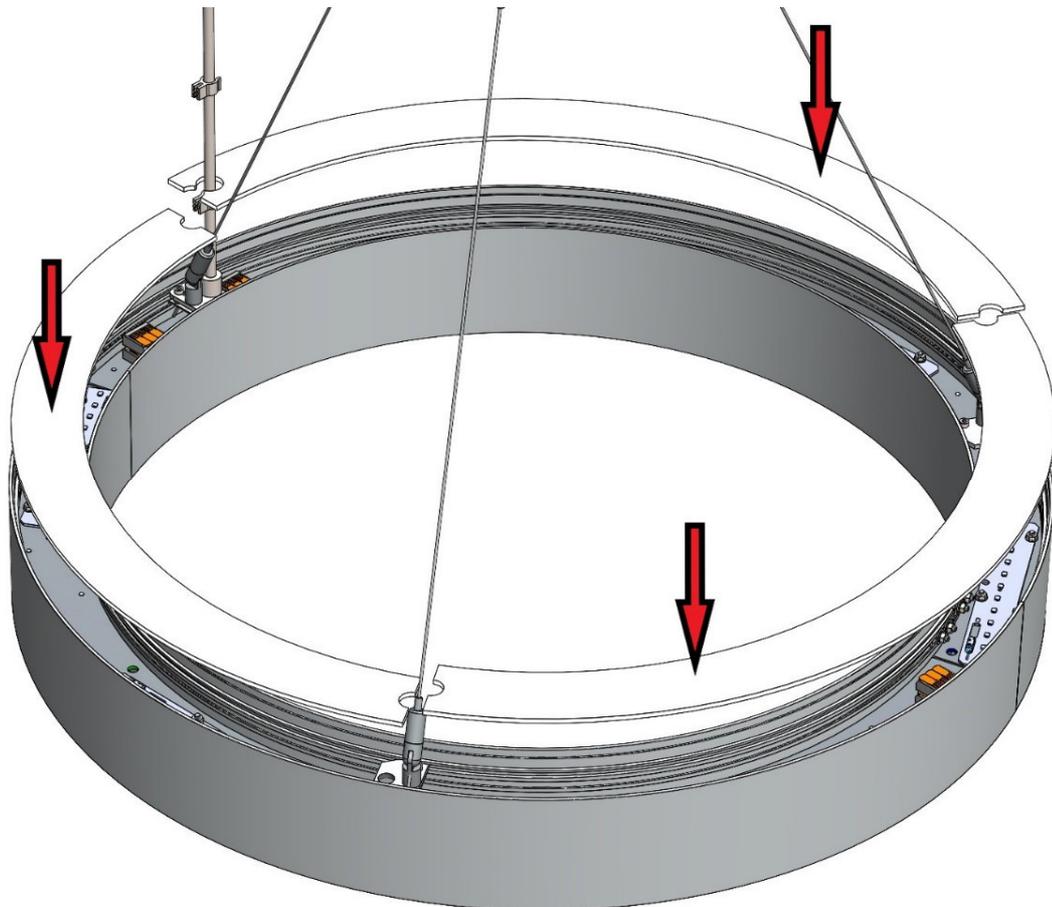

x.ring 2 - Pendelleuchte ø900/ø1200mm

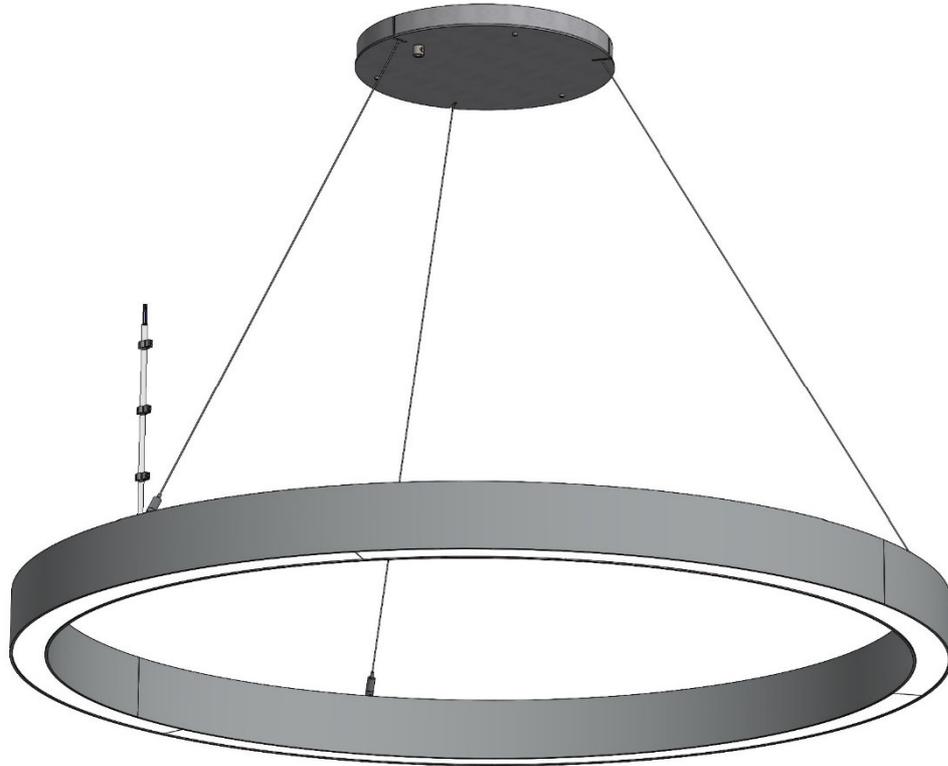

1. Allgemeine Sicherheitshinweise

Die Leuchte ist ein elektrotechnisch hochwertiges Produkt und ist entsprechend den nationalen Errichtungsbestimmungen zu installieren. Andere Nutzungen sind nicht zulässig. Die Montage und Inbetriebnahme darf nur von qualifiziertem Fachpersonal vorgenommen werden. Bitte folgen Sie den Anweisungen der vorliegenden Produktinformation sehr sorgfältig. Jegliche Garantieansprüche erlöschen bei eigenmächtigen Veränderungen an der Leuchte.

2. Montagehinweise

Bei der Montage dürfen nur Originalteile verwendet werden. Eine Installation der Leuchte im Außenbereich ist nicht zulässig. Bitte keine Gegenstände auf die Leuchte legen.

3. Betriebshinweise


Die Leuchten sind ausschließlich für den bestimmungsgemäßen Gebrauch zugelassen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einsatz entstehen.

4. Wartungshinweise


Reinigungsarbeiten an der Leuchte sind mit einem weichen Tuch und ph-neutralem, alkoholfreiem, nicht scheuerndem Reiniger durchzuführen.



Packungsinhalt:

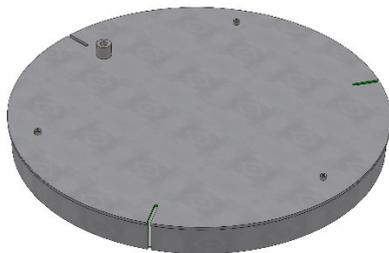

1x

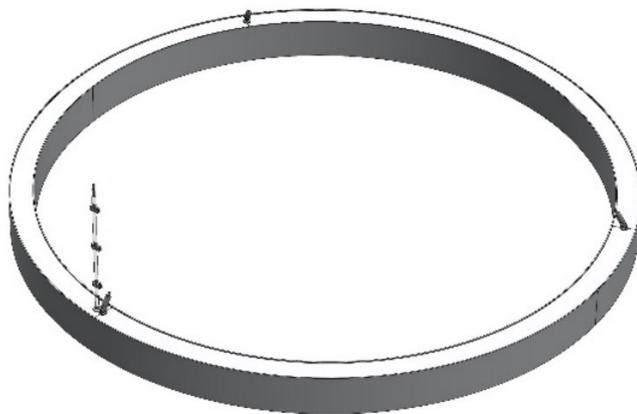


1x



1x

Werkzeuge:





SW2,5



Gr. 2

Werkzeuge nicht im Lieferumfang enthalten

Montagehinweise



Montageanleitung 600/900/1200


Montage:

1. LED-Ring und Deckenbaldachin auspacken und auf Beschädigung prüfen.

Die Leuchte ist vormontiert und anschlussfertig.


2. Abdeckung des Deckenbaldachins demontieren

- Hierzu die 3 Befestigungsschrauben entfernen. Bitte aufbewahren!!

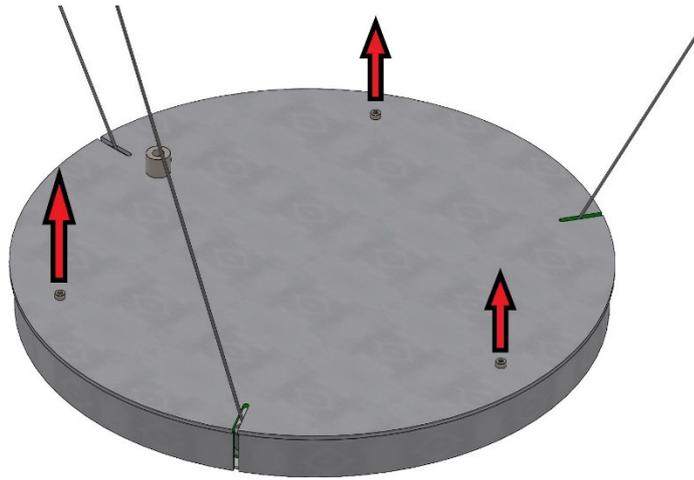

3. Deckenbaldachin an die Decke schrauben.

- Maßbild:

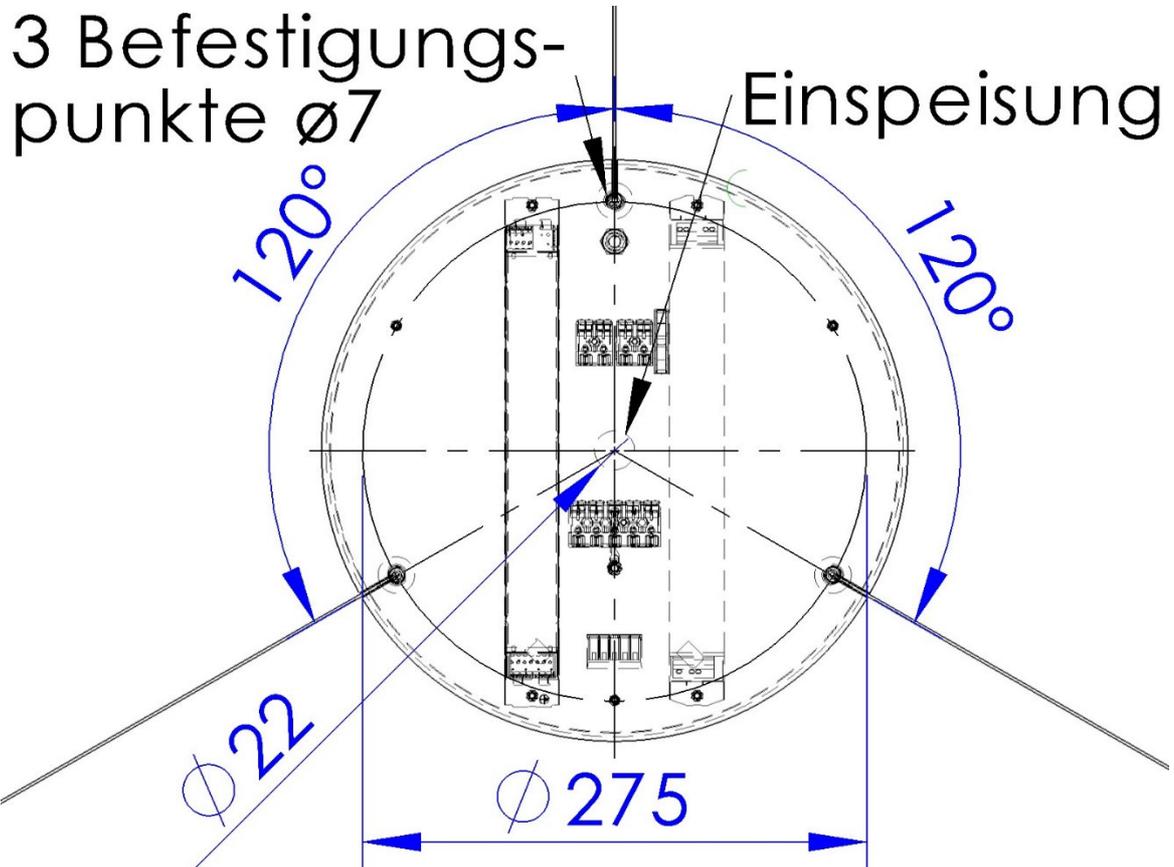


Montageanleitung 600/900/1200

- Die Deckenplatte des Deckenbaldachines mittels der Stahlseildeckenhalter an der Decke befestigen, dazu entweder Stockschrauben M6 oder Spax-Schrauben mit Senkkopf verwenden.



4. LED-Ring an die Seile hängen und ausrichten

- Dazu die Stahlseile in die Seilhalter einschieben und LED-Ring auf die gewünschte Höhe ziehen.

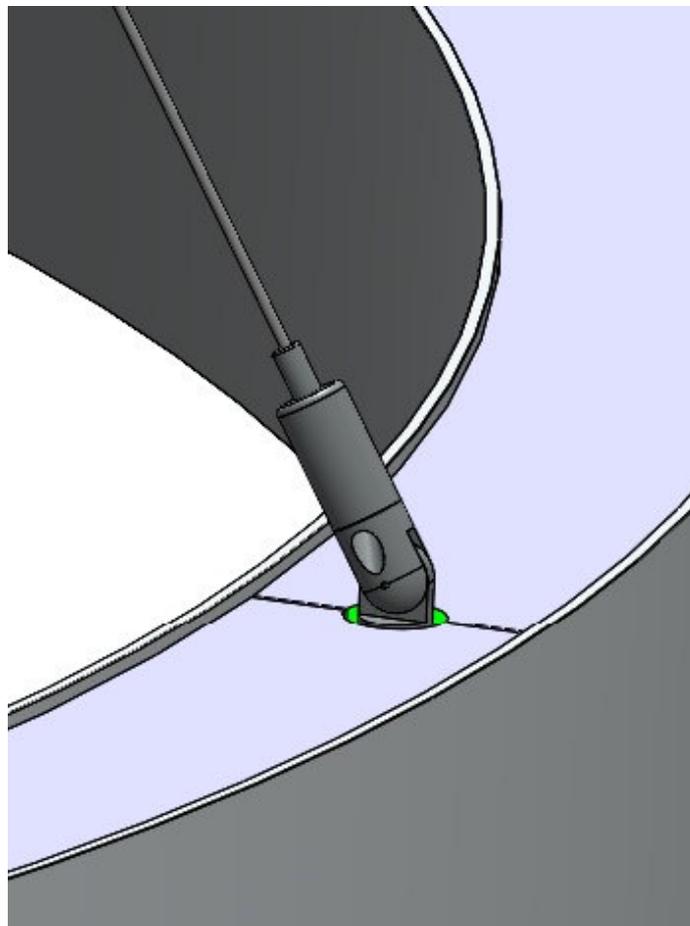


Montageanleitung 600/900/1200

6. Leuchtzuleitung ggf. auf die benötigte Länge kürzen und in die Abdeckung des Deckenbaldachines einschieben.



7. Leuchtzuleitung an der Deckenplatte des Deckenbaldachines anschließen, dabei auf die Codierung der Einzeladern achten!


- Gelb/Grün = Erdung
- Rot = + Indirekt
- Weiss = - Indirekt
- Braun = + Direkt
- Blau = - Direkt

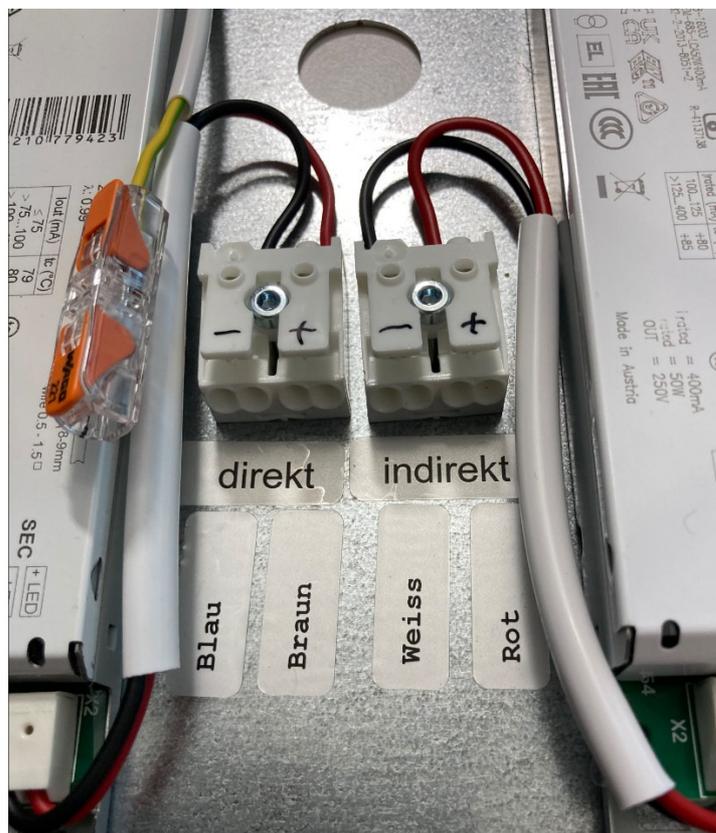

Montageanleitung 600/900/1200

8. Deckenbaldachinabdeckung montieren.

- Leuchtzuleitung mit der Zugentlastung an der Deckenbaldachinabdeckung sichern und sauber mit den Kabelhaltern am Stahlseil führen.

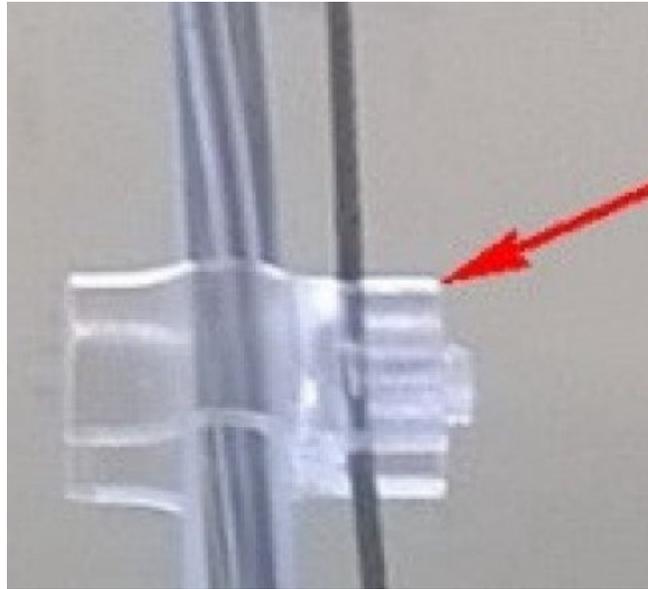

9. Plexiglassegmente oben einlegen.

- Beim Einlegen darauf achten, dass die mattierte Seite oben ist.

