


x.round A 450-1200/textil A 450-1200 Pendelset ohne Leuchte - Datenblatt

x.round textil Aufbauleuchte

Runde Deckenleuchte aus pulverbeschichtetem Stahlblech mit überwiegend direktem Lichtanteil und kleinem indirekten Anteil zur Deckenaufhellung.

- Rahmen ist aus weißem transluzentem Textilbezug.
- In vielen verschiedenen Größen verfügbar.
- In der Leuchte ist das Betriebsgerät integriert.
- Leuchtenabdeckung mit einer weiß-opalen Acrylglasscheibe.
- Hocheffizienten High-Brightness-LED-Platinen.

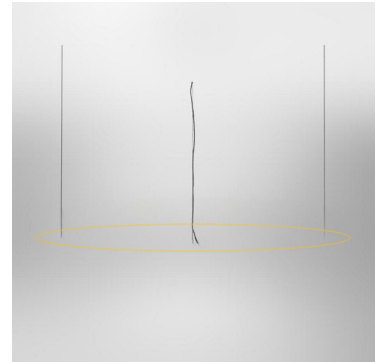

Weitere Leuchtenbilder:



Features:

- Deckenaufbauleuchte
- Direktstrahlend
- Indirektes Licht zur Deckenaufhellung
- Betriebselektronik intern
- Gleichmäßig ausgeleuchtete Opalscheibe
- Textilschirm transluzent weiß
- Weiches Licht
- Flimmerfreies Licht

Modifizierung auf Anfrage:

- Einbauvarianten und Pendellösungen
- Sonnenlicht (Vollspektrum)
- Microprismenscheibe
- Gehäusefarbe
- Textilbezug in anderen Farben
- Andere Bestücksleistung
- Andere Durchmesser
- Dimmschnittstelle
- Notlicht
-

Ohne Mehrkosten lieferbar:

- Lichtfarbe 2700K oder 4000K



CE RoHS 

Technische Änderungen vorbehalten | 06.2025

luxwerk

x.round A 450-1200/textil A 450-1200 Pendelset ohne Leuchte - Datenblatt

Leuchte

Artikelnummer	815973	Leuchtenfamilie	x.round
Leuchtenname	x.round A 450-1200/textil A 450-	Leuchtenserie	x.round textil A
Leuchtenfarbe	1200 Pendelset ohne Leuchte	Leuchtenart	Aufbauleuchte
Leuchtengewicht	0 kg	Leuchtengruppe	round

Elektrotechnik

Netzspannungsbereich	220 – 240 V	Systemleistung	
Wechselspannungsbereich	198 – 264 V	Systemleistung direkt/indirekt	/
Gleichspannungsbereich	176 – 280 V	Schutzart	
Netzfrequenz	0 / 50 / 60 Hz	Schutzklasse	
	BEG förderfähig	Betriebsgerät	Konverter


Lichttechnik

Effizienz	0 lm/W	Lichtverteilung direkt / indirekt	%
Farbwiedergabeindex Ra	0	Gesamtlichtstrom	0 lm
Lichtaustrittswinkel	0 °	Gesamtlichtstrom direkt / indirekt	0 / 0 lm
Lichtfarbe	0 K	Lichtstromerhalt	-
Blendungsbewertung (URG)			


Abmessungen

Breite	0 mm	Pendellänge	2000 mm
Höhe	0 mm	Einbautiefe	-
Länge	0 mm		

Maßzeichnung

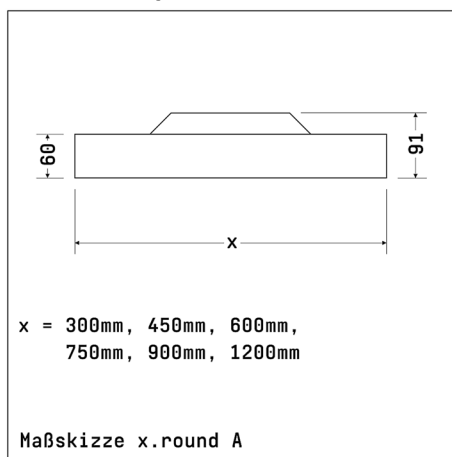

Lichtverteilungskurve - LVK

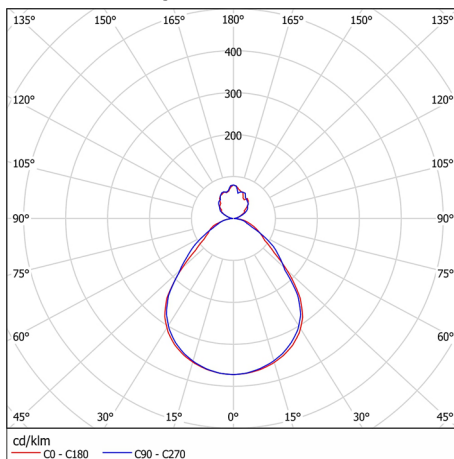

Beschreibung

x.round Pendelset für x.round A 450-1200 und x.round textil A 450-1200. Zubehör um die x.round A 450, x.round A 600, x.round A 750, x.round A 900, x.round A 1200 und die x.round textil A 450, x.round textil A 600, x.round textil A 750, x.round textil A 900, x.round textil A 1200 als Pendelleuchte nutzen zu können. Bestehend aus einer 2000mm langen Zuleitung und 3 Stahlseilen und 3 höhenverstellbaren Seildeckenhaltern.. Leuchte NICHT beinhaltet.

Bemerkung

Weitere Lichtfarben / Farbwiedergabe auf Anfrage lieferbar

CE RoHS

Technische Änderungen vorbehalten | 06.2025