

## x.round A direkt/indirekt mit Textilschirm

Ø450, Ø600, Ø750, Ø900, Ø1200



### 1. Allgemeine Sicherheitshinweise

Die Leuchte ist ein elektrotechnisch hochwertiges Produkt und ist entsprechend den nationalen Errichtungsbestimmungen zu installieren. Andere Nutzungen sind nicht zulässig.

Die Montage und Inbetriebnahme darf nur von qualifiziertem Fachpersonal vorgenommen werden.

Bitte folgen Sie den Anweisungen der vorliegenden Produktinformation sehr sorgfältig.

Jegliche Garantieansprüche erlöschen bei eigenmächtigen Veränderungen an der Leuchte.

### 2. Montagehinweise

Bei der Montage dürfen nur Originalteile verwendet werden. Eine Installation der Leuchte im Außenbereich ist nicht zulässig. Bitte keine Gegenstände auf die Leuchte legen.

### 3. Betriebshinweise

Die Leuchten sind ausschließlich für den bestimmungsgemäßen Gebrauch zugelassen.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einsatz entstehen.

### 4. Wartungshinweise

Reinigungsarbeiten an der Leuchte sind mit einem weichen Tuch und ph-neutralem, alkoholfreiem, nicht scheuerndem Reiniger durchzuführen.

## Packungsinhalt:



1x

---


## Werkzeuge:

- Schlitzschraubendreher 3mm

Das benötigte Werkzeug ist nicht im Lieferumfang enthalten

---

## Montagehinweise



## Montageanleitung


### Montage:

#### 1. Leuchten auspacken und auf Beschädigung prüfen.

Die Leuchten mit dem Textil Schirm sind vormontiert und anschlussfertig.

#### 2. Leuchte montieren.



2.1 Deckenplatte nach unten drücken und gegen Uhrzeigersinn zu drehen, um sie abzunehmen.

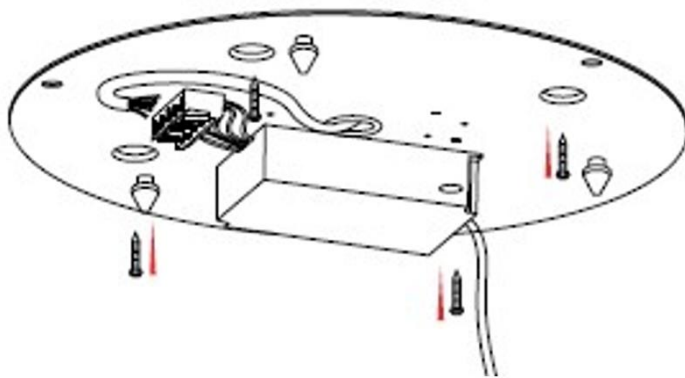

2.2 Führen das Netzkabel durch die Durchführungstülle in der Deckenplatte.



2.3 Die Löcher in die Decke zu bohren, um die Deckenplatte dort zu befestigen.

2.4 den Karabinerhaken mit Fangseil an dieser Deckenplatte zu befestigen und das Kabeln zu verbinden.

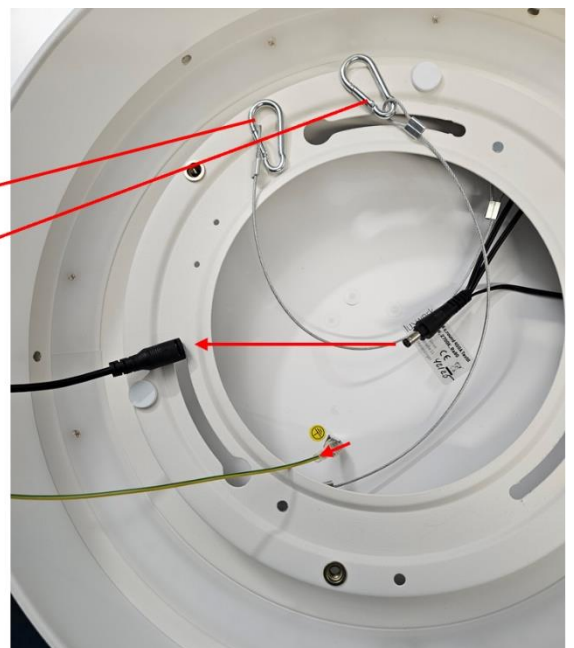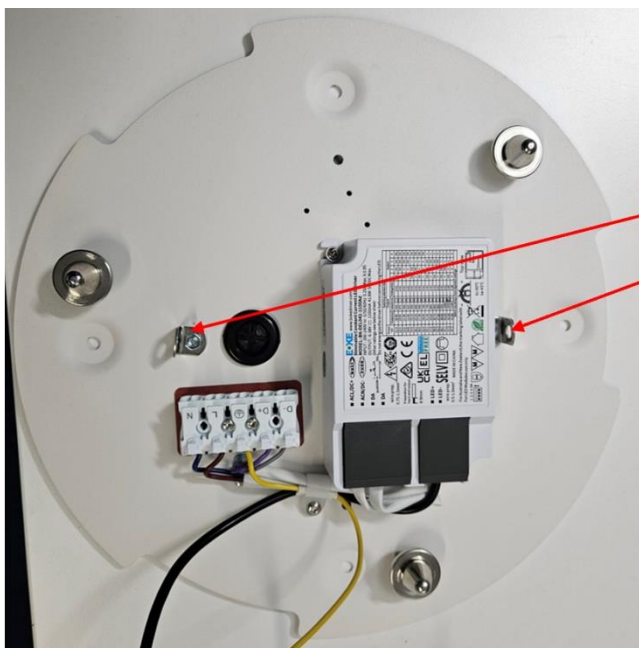

## Montageanleitung

2.5 Die beide Teile miteinander zu zentrieren, die Zapfen der Deckenplatte ins Leuchten Gehäuse zu stecken und auf die Kunststoffdeckung leicht zu drücken und gleichzeitig im Uhrzeigersinn zu drehen.

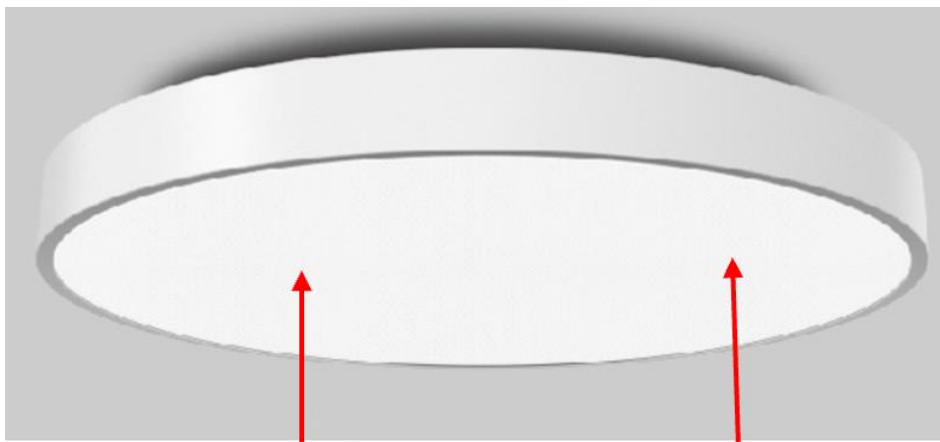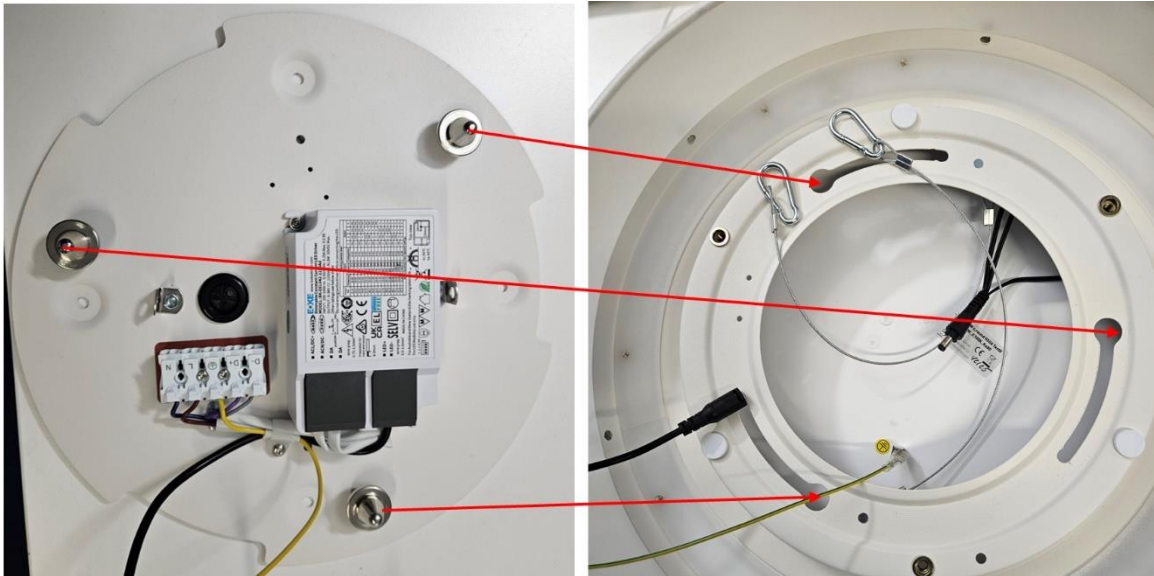

**! Beim Einsetzen muss die Fangseilhalterung innerhalb des Gehäuses sitzen.**

## x.round A direkt/indirekt mit Textilschirm Ø300



### 1. Allgemeine Sicherheitshinweise

Die Leuchte ist ein elektrotechnisch hochwertiges Produkt und ist entsprechend den nationalen Errichtungsbestimmungen zu installieren. Andere Nutzungen sind nicht zulässig.

Die Montage und Inbetriebnahme darf nur von qualifiziertem Fachpersonal vorgenommen werden.

Bitte folgen Sie den Anweisungen der vorliegenden Produktinformation sehr sorgfältig.

Jegliche Garantieansprüche erlöschen bei eigenmächtigen Veränderungen an der Leuchte.

### 2. Montagehinweise

Bei der Montage dürfen nur Originalteile verwendet werden. Eine Installation der Leuchte im Außenbereich ist nicht zulässig. Bitte keine Gegenstände auf die Leuchte legen.

### 3. Betriebshinweise

Die Leuchten sind ausschließlich für den bestimmungsgemäßen Gebrauch zugelassen.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einsatz entstehen.

### 4. Wartungshinweise

Reinigungsarbeiten an der Leuchte sind mit einem weichen Tuch und ph-neutralem, alkoholfreiem, nicht scheuerndem Reiniger durchzuführen.

## Montageanleitung

### Packungsinhalt:



1x

---



### Werkzeuge:

Schlitzschraubendreher 3mm

Das benötigte Werkzeug ist nicht im Lieferumfang enthalten

---

### Montagehinweise



## Montageanleitung


### Montage:

#### 1. Leuchten auspacken und auf Beschädigung prüfen.

Die Leuchten mit dem Textil Schirm sind vormontiert und anschlussfertig.


#### 2. Leuchte montieren.

2.1 Deckenplatte nach unten drücken und gegen Uhrzeigersinn zu drehen, um sie abzunehmen.

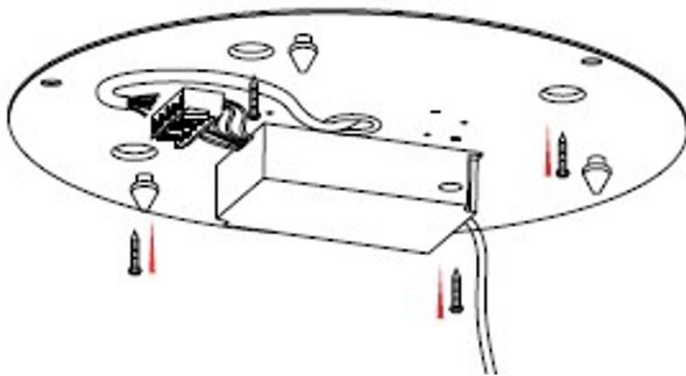

2.2 Führen das Netzkabel durch die Durchführungstülle in der Deckenplatte.



2.3 Die Löcher in die Decke zu bohren, um die Deckenplatte dort zu befestigen.

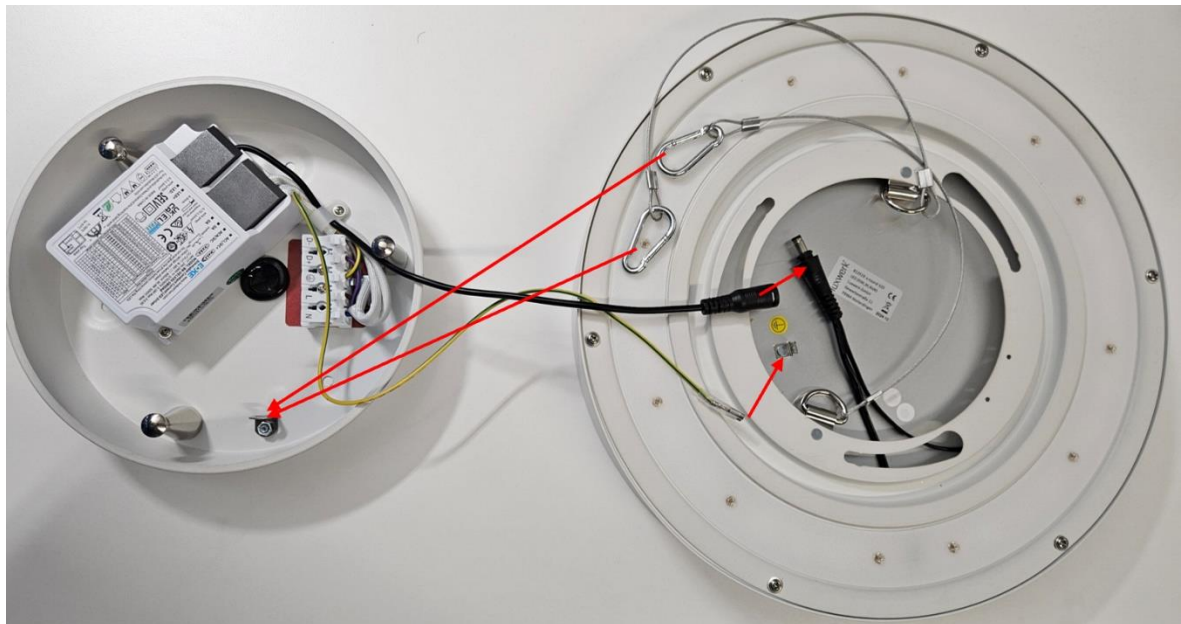

2.4 den Karabinerhaken mit Fangseil an dieser Deckenplatte zu befestigen und das Kabeln zu verbinden.

## Montageanleitung

2.5 Die beide Teile miteinander zu zentrieren, die Zapfen der Deckenplatte ins Leuchten Gehäuse zu stecken und auf die Kunststoffdeckung leicht zu drücken und gleichzeitig im Uhrzeigersinn zu drehen.

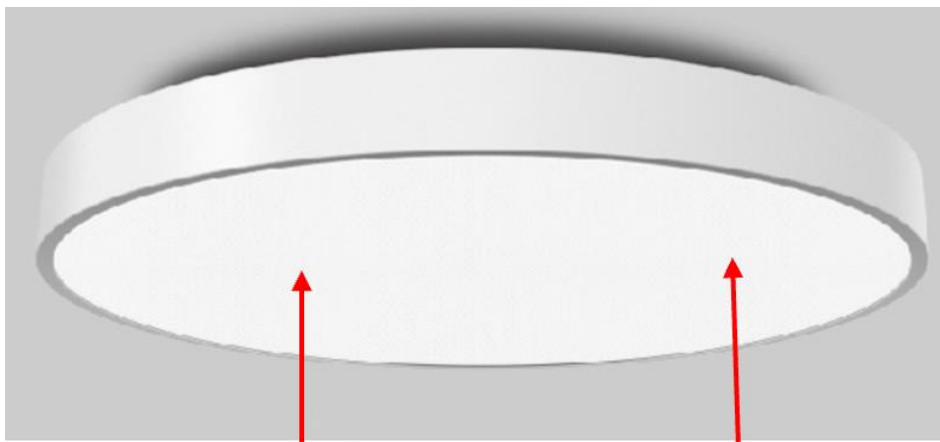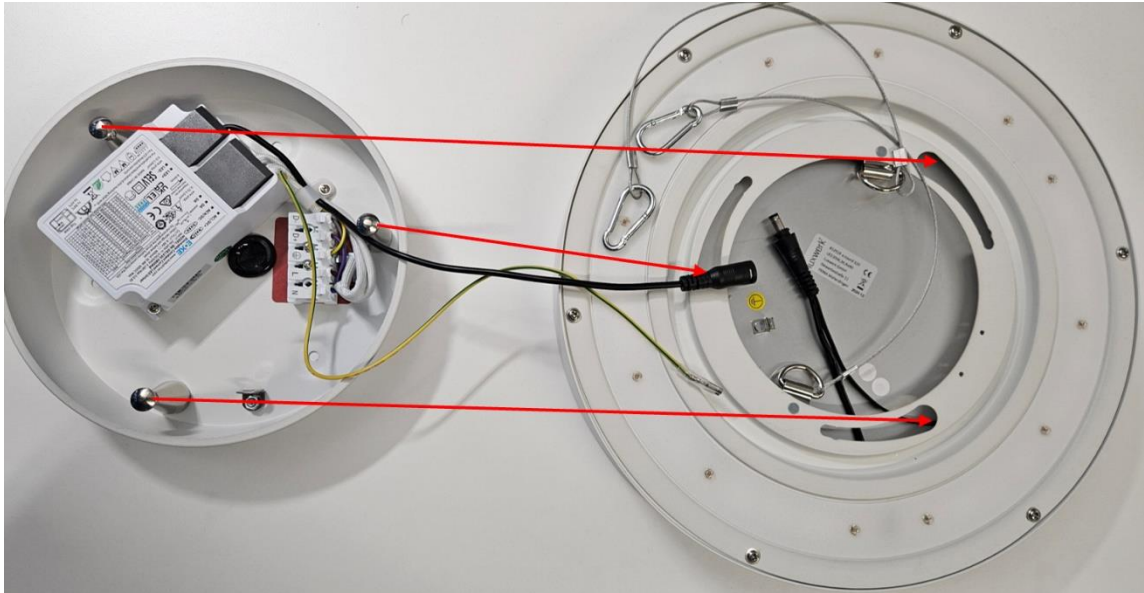

**! Beim Einsetzen muss die Fangseilhalterung innerhalb des Gehäuses sitzen.**