


x.wise System A

Teilstück A (Anfang) (1x)

Teilstück M (Mitte) (xx)

Teilstück E (Ende) (1x)

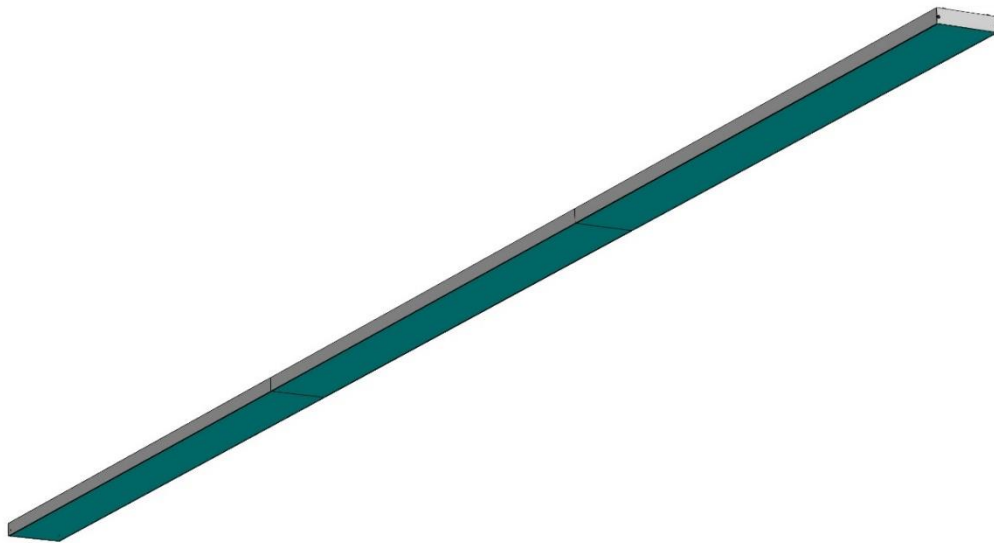

1. Allgemeine Sicherheitshinweise

Die Leuchte ist ein elektrotechnisch hochwertiges Produkt und ist entsprechend den nationalen Errichtungsbestimmungen zu installieren. Andere Nutzungen sind nicht zulässig.
Die Montage und Inbetriebnahme darf nur von qualifiziertem Fachpersonal vorgenommen werden. Bitte folgen Sie den Anweisungen der vorliegenden Produktinformation sehr sorgfältig.
Jegliche Garantieansprüche erlöschen bei eigenmächtigen Veränderungen an der Leuchte.

2. Montagehinweise

Bei der Montage dürfen nur Originalteile verwendet werden. Eine Installation der Leuchte im Außenbereich ist nicht zulässig. Bitte keine Gegenstände auf die Leuchte legen.

3. Betriebshinweise


Die Leuchten sind ausschließlich für den bestimmungsgemäßen Gebrauch zugelassen.
Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einsatz entstehen.

4. Wartungshinweise


Reinigungsarbeiten an der Leuchte sind mit einem weichen Tuch und ph-neutralem, alkoholfreiem, nicht scheuerndem Reiniger durchzuführen.

Montageanleitung


Packungsinhalt:




Teilstück A(Anfang)




Teilstück M(Mitte)



Teilstück E(Ende)




A/E





M

Werkzeuge:



Werkzeuge sind im Lieferumfang nicht enthalten!

Montagehinweise




Montage:

1. Leuchte auspacken und auf Beschädigung prüfen.
2. Das erste Systemteilstück (mit Einspeisebohrung) an der Decke befestigen.
Die Befestigungsabstände können sie den Maßbildern unter Punkt 3 entnehmen.

Das Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang nicht enthalten!!!


3. Maßbilder

- Die Einspeisungsstelle ist kundenwunschgemäß
- Die gesamte Länge ist kundenwunschgemäß
- Die Anzahl der Teilstücke M ist abhängig von der gesamten Länge
- Die Anzahl der Befestigungsbohrungen ist abhängig von der gesamten Länge

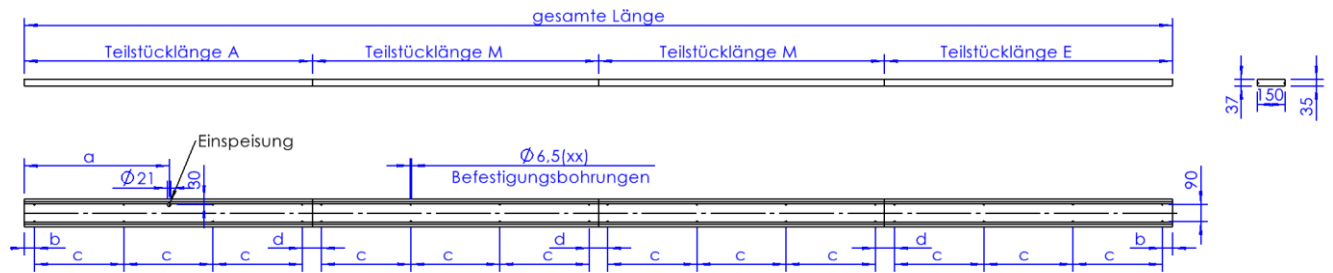

4. Das 2. Systemteilstück des Lichtbandes auf das Erste aufstecken und ebenfalls an der Decke verschrauben.

Dazu das Lichtbandteilstück mit den Stiften auf das bereits an der Decke befindlichen Teilstück aufstecken.

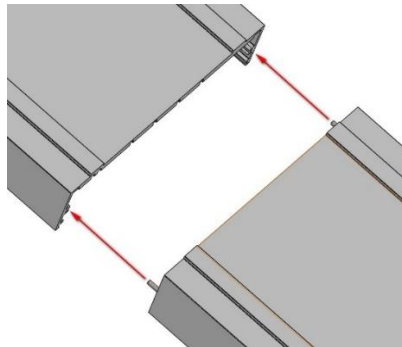


5. Die Verbindungsleitung (3adrige Mantelleitung für schaltbare Leuchte, 5adrige Mantelleitung für dimmbare Leuchte) an der 3 oder/und 2-poligen Klemme im 2. Lichtbandteilstück anschließen.

Dazu die Einzeladern der Mantelleitung an den entsprechenden Klemmstellen anschließen.

schaltbar: Braun = L, Blau = N, Grün/Gelb = PE

Dimmbar: Braun = L, Blau = N, Grün/Gelb = PE, Rot = Dali L (+), Weiss = Dali N (-)

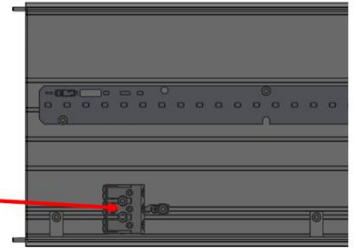

- 6. Die Verbindungsleitung im Leuchtengehäuse mit den vormontierten Kabelhaltern fixieren.**




- 7. Bauseitige Zuleitung anschließen.**

- a. für schaltbare Leuchte
gemäß Klemmenbeschriftung anschließen.

Braun = L

Blau = N

grün/gelb = PE

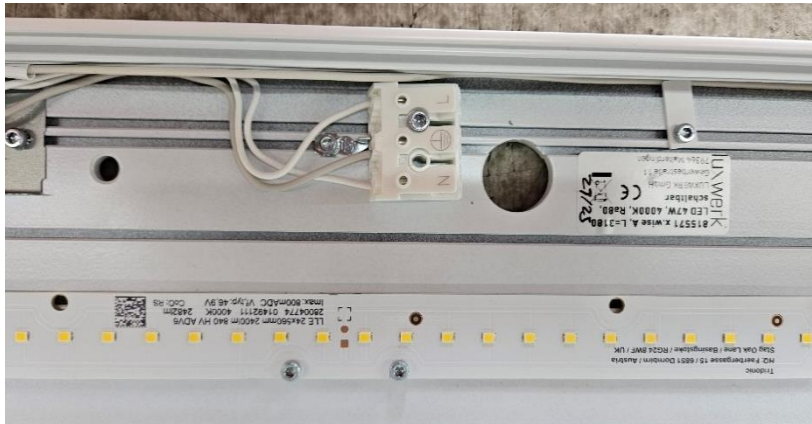


b. für dimmbare Leuchte


Braun = L Blau = N grün/gelb = PE schwarz = DA / L grau = DA / N




8. Leuchte auf Funktion prüfen und anschließend die Plexiglasabdeckung einsetzen
Achtung! Die Schutzfolie der Plexiglasabdeckung (auf der glatten Seite) abziehen!!
 Prismensplatte mit der strukturierten Seite nach außen einseitig ansetzen.

Stirnteile zum Einsetzen des Glases nicht entfernen!!

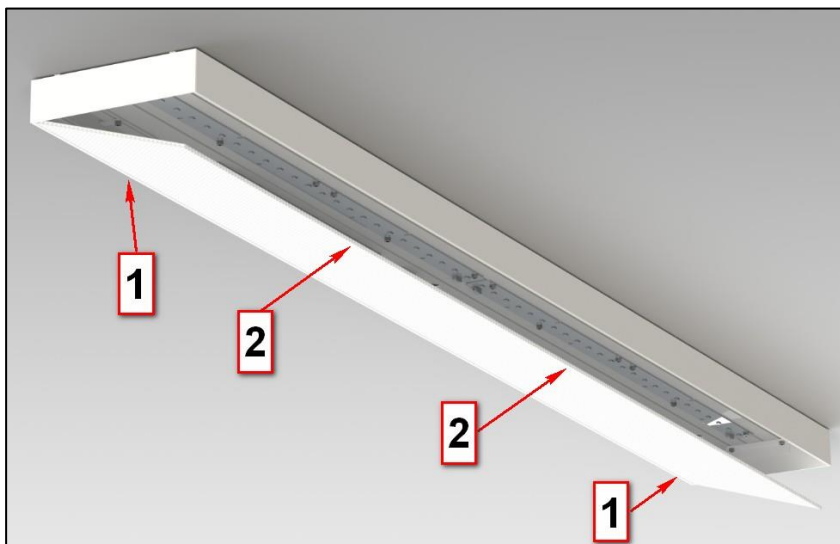

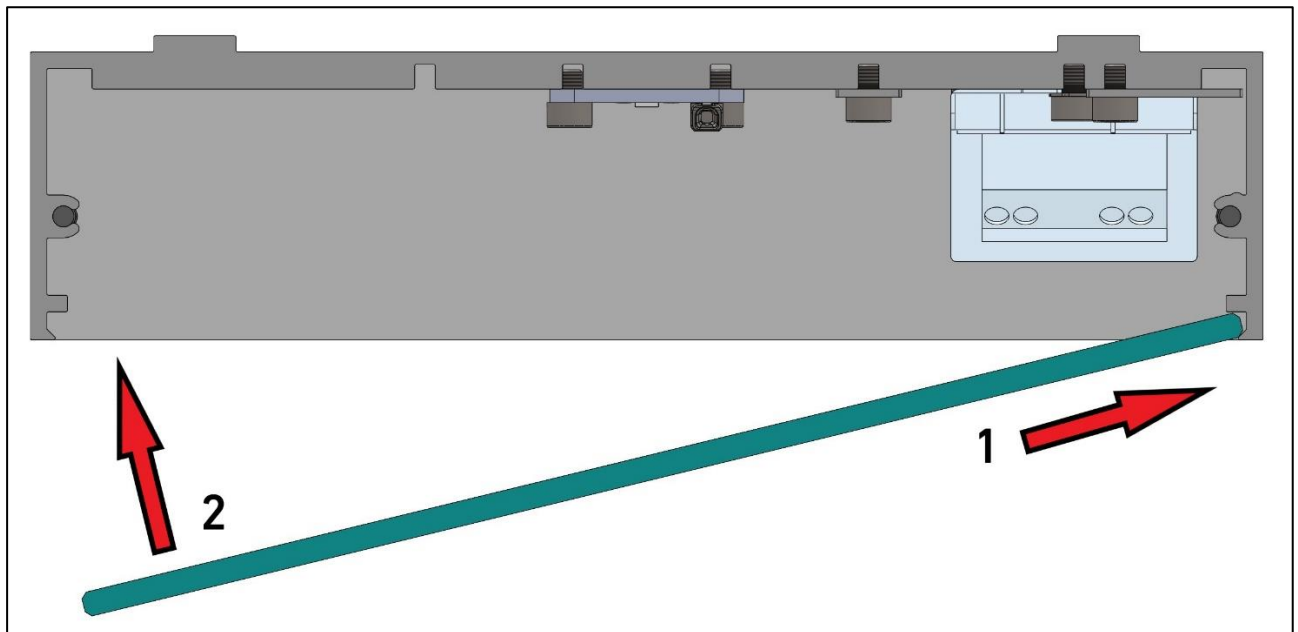

Danach auf der anderen Seite durch leichtes durchbiegen einclipen.

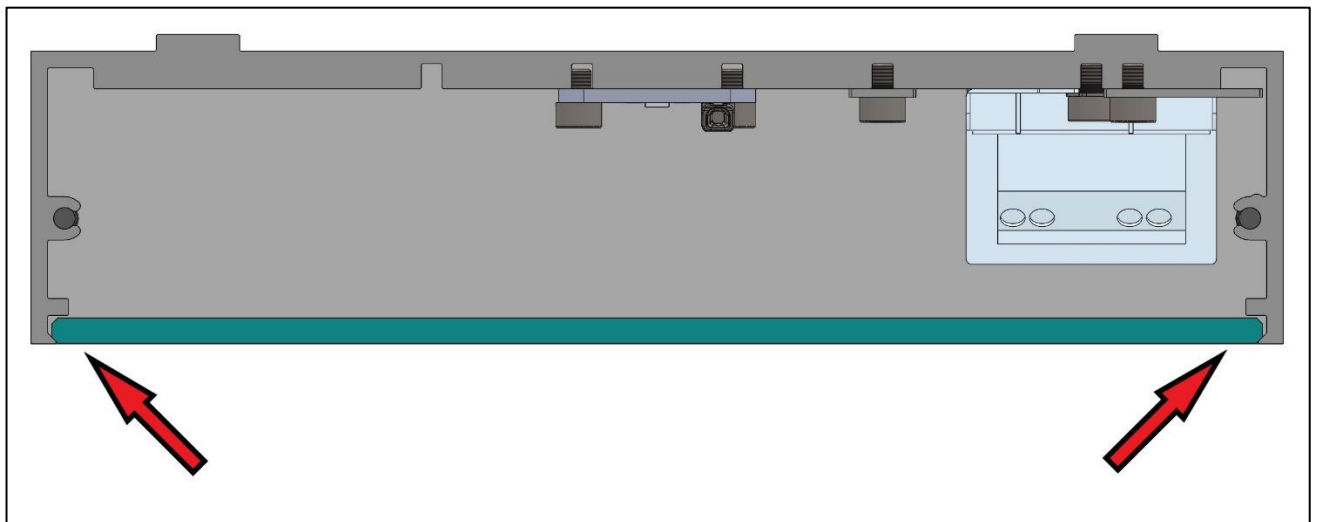

Beginnen Sie mit einer Prismenplatte mit der Beschriftung A/E direkt am Gehäusestoß und setzen diese in das Gehäuseteilstück mit der Einspeisung ein. So entsteht zwischen Stirnteil und Prismensplatte ein kleiner Spalt für die Längenausdehnung der Prismensplatte. Danach die Prismensplatte mit der Beschriftung M bündig an die 1 Scheibe einsetzen.