

Leuchtenname: x.wise A System Aufbauleuchte

Artikelnummer: 810323

Serienbeschreibung:

x.wise A System Deckenaufbauleuchten

Die x.wise A System Deckenaufbauleuchte verfügt über ein flaches, rechteckiges Gehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil. Sie ist geeignet für die Deckenaufbaumontage sowie für Tragschienensysteme.

Lichtbänder der x.wise A System Deckenaufbauleuchte werden immer individuell projektbezogen maßgefertigt.

Gehäuse: Flaches, rechteckiges Aluminium-Strangpressprofil, pulverbeschichtet.

Abdeckung: Präzise geprägte Microprismenscheibe für eine breitstrahlende Lichtverteilung.

Lichttechnik: Blendfreies Office-Licht durch speziell beschichtete Microprismenscheibe.


LED-Technologie: Bestückt mit hocheffizienten High-Brightness-LED-Platinen.

Lichtverteilung: Breitstrahlend oder asymmetrisch, je nach Variante.

Betriebsgerät: LED-Konverter, schaltbar und ultraflach, in der Leuchte integriert.

Dimmung: Alle Lichtbänder optional mit dimmbaren DALI-Betriebsgeräten.

Montage: Geeignet für die Montage an Decken oder Tragschienensystemen.

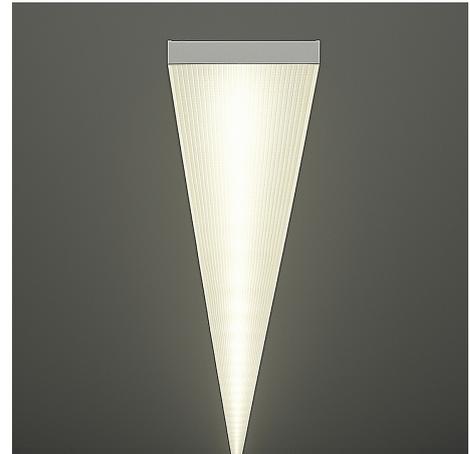

Merkmale:

- flaches Aluminiumprofil
- Deckenleuchte LED
- symmetrische Lichtverteilung mit Microprismenscheibe
- BAP-gerecht mit Prismenscheibe
- Durchgehendes lineares Lichtband
- durchverdrahtet
- Betriebselektronik integriert
- flimmerfreies Licht

Mögliche Modifikationen:

- Kundenspezifische Anpassung, technische Vorgaben erforderlich, Projektbezogene Konfiguration
- Sonderlackierungen
- CRI>90, Sonnenlicht (Vollspektrum), tunable white, andere Lichtfarben
- Dim2Warm
- Dimmschnittstellen:
- 1-10V, DALI, KNX, DMX, Casambi und weitere
- Größere Lichtleistungen pro Meter bis 5000lm
- Betriebselektronik in Leuchte, extern oder in Baldachin
- Direkt oder direkt/indirekt
- Notlicht

Auf Anfrage ohne zusätzliche Kosten:

- Lichtfarbe 2700K oder 3000K

Gewicht (kg): 3,1

Farbe: Weiß RAL 9003, glatt matt

Lichtfarbe / Lichttemperatur (K): 4000

Schutzart (-): IP20

Schutzklasse (-): I

Durchmesser (mm): -

Abmessungen (mm): Breite: 150mm; Höhe: 37mm; Länge: 1000mm

Einbautiefe (mm): -

Pendellänge (mm): -

Deckenausschnitt (mm): -

Effizienz (lm/W): 137

Farbwiedergabeindex Ra (-): >80

Lichtaustrittswinkel (Grad): 90

Gesamtlichtstrom (lm): 3415

Gesamtlichtstrom direkt / indirekt (lm): 3415 / -

Lichtstromerhalt (%): -

Systemleistung (W): 25

Systemleistung direkt / indirekt (W): 25 / -

Betriebsgerät: SCHALTBAR

Betriebsgerätbeschreibung: nicht dimmbar / schaltbar

Einheitliche Blendungsbewertung (URG): <19

Lichtverteilung direkt / indirekt (%): 100 / 0

Produktvariantenbeschreibung: Technische Angaben pro Meter. System wird projektbezogen im gemeinsamen Dialog in wahlweisen Längen konzipiert.

Hersteller: luxwerk - manufaktur für lichttechnik GmbH

Artikelnummer: 810323