



luxwerke

2025
Bildliste

Seit 15 Jahren sind Leuchten nach Maß unsere Passion. Die **Basisleuchten** unseres Portfolios sind im Projekt entstanden und dann teilweise daraus ins Sortiment übernommen worden. Die hochwertigen LED-Leuchten „Designed and engineered by luxwerk – made in Germany“ können auf die jeweiligen Anforderungen angepasst werden oder dienen als Inspiration für Neuentwicklungen.

luxwerk Leuchten können so in der Größe, in ihrer Materialität oder Farbe **modifiziert** werden. Flexibel reagieren wir auf Anbindung für Gebäudeautomations- und Notlichtlösungen und realisieren die passenden Lichtcharakteristiken und LED-Eigenschaften.

Ein besonderer Fokus bei luxwerk liegt zudem in der **Modernisierung von Bestandsleuchten** mit modernster LED-Technik. In der Familie **LED-Upgrade** sind mit **x.change** LED-Lösungen beinhaltet, mit denen Bestandsleuchten ausgehend vom Lampenverbot auf LED modernisiert werden.

Manche Anforderung benötigt keine Sonderleuchte. Für eine ganzheitliche Planung, die auch den Kostenrahmen für Investition und Betrieb im Blick behält, führen wir auch qualitative standardisierte LED-Leuchten, mit hochwertiger LED-Technologie für vielfältige Anwendungen.

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Diese gelten für das normale Handelsgeschäft. Gerne können Sie Projektpreise direkt bei uns anfragen. Die Preisliste 2025 ist gültig ab **01.06.2025** und ersetzt alle alten Preislisten.

Sämtliche Preisangaben verstehen sich **zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer**. Alle Preise sind Netto-Listenpreise in Euro (€) und gelten pro Stück oder pro Meter. Diese wird zu dem am Tag der Lieferung gültigen Satz ausgewiesen und getrennt in Rechnung gestellt. Sämtliche Preise ohne Montageleistung und ohne Montage-Zubehör. Alle Leuchten werden entsprechend der einschlägigen europäischen Normen entwickelt, konstruiert und gefertigt. Preis-, Maß- und Konstruktionsänderungen, sowie technische Änderungen bleiben vorbehalten, für Druckfehler kann keine Haftung übernommen werden.

Es gelten ausschließlich die Liefer- und Zahlungsbedingungen der luxwerk manufaktur für lichttechnik GmbH. Eigennamen und Produktbezeichnungen, die im Kontext dieser Preisliste genannt sind, können urheberrechtlich geschützt sein und/oder irgendwelchen Rechten Dritter unterliegen. Sollte ein solches Warenzeichen irrtümlich nicht deklariert worden sein, bedeutet dies nicht, dass dieses Warenzeichen frei von Rechten Dritter ist.

Professionelles Licht in einer perfekten Hülle – das ist unsere Passion!

Unsere Mission

Jede Lichtlösung sollte so individuell sein wie die Architektur, die sie zum Erstrahlen bringt. Unser Ziel ist es, für jeden Raum und für jede Nutzung die ideale Lichtlösung und die passende Leuchte zu entwickeln.

Nachhaltigkeit

Neugierde und ein hohes technisches Verständnis zeichnen uns aus. Wir stehen zu unserer Verantwortung, Nachhaltigkeit, Umweltverträglichkeit und Lebensqualität in Einklang zu bringen.

Made in Germany

Um bestmögliche Qualität zu gewährleisten und um schnell agieren zu können, fertigen wir unsere luxwerk-LED-Leuchten ausschließlich in Deutschland.

Know-How

luxwerk ist kein Neuling in der Branche. Als Team aus Licht-Enthusiasten, ist unser Ziel perfekte, individuelle LED-Lichtlösungen zu entwickeln. Die meisten luxwerker sind seit über 25 Jahren in der Lichtbranche aktiv.

Manufaktur zwischen Schwarzwald und Kaiserstuhl

Der Unternehmenssitz von luxwerk ist in Malterdingen in der Oberrheinebene. Verkehrsgünstig in der Nähe von Freiburg im Breisgau gelegen, befinden sich im Umkreis von rund 200 Kilometer die wichtigsten Zulieferbetriebe für luxwerk.

Partner

Gemeinschaftlich und auf Augenhöhe entwickeln wir mit Planungsteams, Architektur- und Innenarchitekturbüros, dem Handel, ausführenden Unternehmen und Bauverantwortlichen die optimale Lichtlösung.

Lichtberatende

Die passenden Kontaktpersonen, sei es vom Vertrieb oder Kontakte im Werk, finden Sie auf unserer Webseite unter „Kontakt“.

<https://www.luxwerk-lichttechnik.com>

Legende

Preise: Listenpreise Netto zzgl. MwSt

Lichtaustrittswinkel: immer der Vollwinkel

Systemleistung: gesamte Anschlussleistung

Systemlichtstrom: wirksamer Lichtstrom


Lichtverteilung: wenn angegeben, direkt und indirekte Anteile in %

Dimmschnittstelle: 1..10V, DALI, Dali TouchDim, KNX, DMX, Powerline, CASAMBI, EnOcean, ZigBee, Z-Wave, IoT, Loxone, Smart-Home, digitalStrom, Powerline, Matter


DALI: SwitchDim und PushDim sind kein Standard unter DALI. Wenn wir dies anbieten, lautet die Bezeichnung DALI/TD/PL. Die Bezeichnung DALI allein beinhaltet keine integrierte Tast-Dimmschnittstelle.

Konstantstrom: wir setzen überwiegend Stromdimmung ein, mit dem Vorteil von flickerfreiem Licht

beispielhafte sonderlösungen

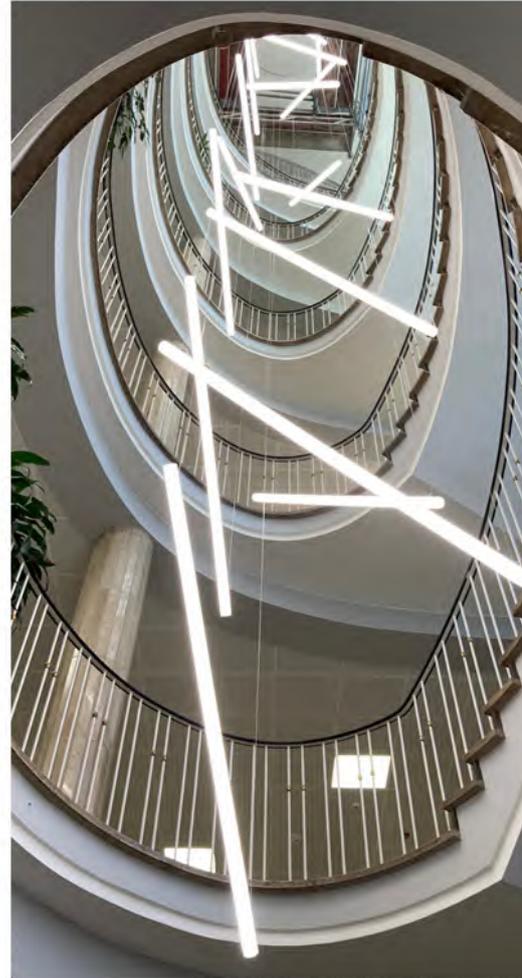

beispielhafte sonderlösungen

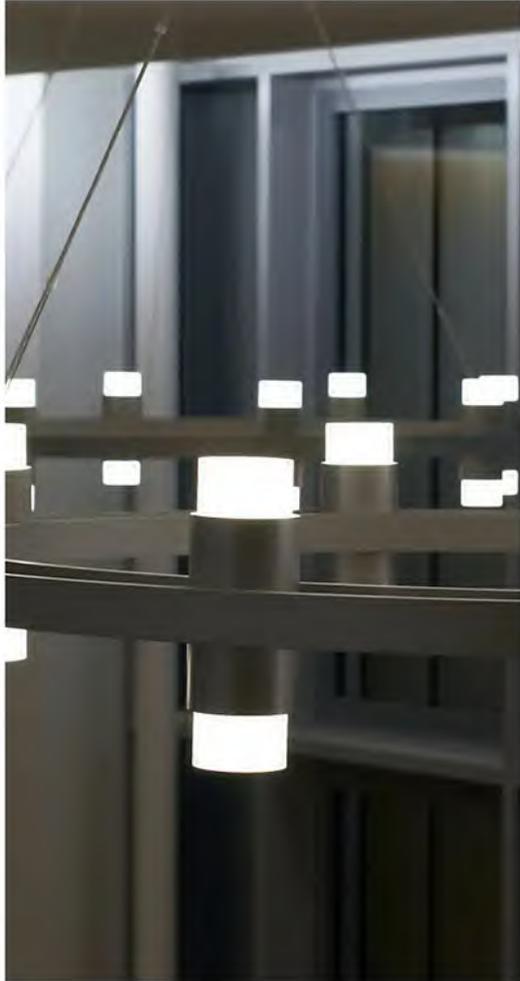

x.arris S



17

x.arris W



18-19

x.cite S



20

x.course 1



22

x.course 2



23

x.course 3



24

x.glory P



25-27

x.glory W



28-30

x.harmony P



31

x.leaf farbig



32-33

x.leaf grau



34-35

x.well



36-37

x.well S



38

Lune ceiling



39-41

Lune star



42

Lune track



43-45

x.file mini



47

x.line A



48-50

x.line P



51-53

x.line PS



54

x.line System A



55

x.line System E



56

x.line System P



57

x.line W



58

x.row System A




59

x.row System E



60

x.row System P



61

x.wise A basic



62

x.wise A power



63

x.wise P basic



64

x.wise P power



65

x.wise System A



66

x.wise System P




67

x.change floor



69

x.change round



70

x.change square



71

x.change T5



72

x.change T8



73

x.jo opal



75-76

x.jo opal P



77

x.jo prisma



78-79

x.light C



80-83

x.light E



84-87

x.light micro



88

x.light micro C



89

x.light R



90-92

x.ring P



93-95

x.round A



96-101

x.round textil A



102-107

l.dl power



108-110

l.dl sway



111-112

l.encore RLA gross



113-114

l.encore RLA klein



115-118

l.encore RLE gross



119-120

l.encore RLE klein



121-122

Lencore SL



124-125

Lencore SL120



126

x.blaze 3



128

x.blaze 4-5



129

l.proof SL



130-131

l.sun B

140lm/W



132

l.sun S



133




office

x.arris S

Stehleuchte

- Hochwertig eloxierter Leuchtenkopf
- Blendfreie Microprismenscheibe
- Betriebselektronik im Leuchtenkopf sorgt für einfache Montage
- Sensor für Präsenz-/Tageslichtsteuerung
- Helligkeit regelt automatisch über Sensorik
- Multifunktionstaster zur manuellen Helligkeitsregelung am Standrohr
- Stabiler Aufbau
- Hohe Lichtleistung
- BAP gerecht

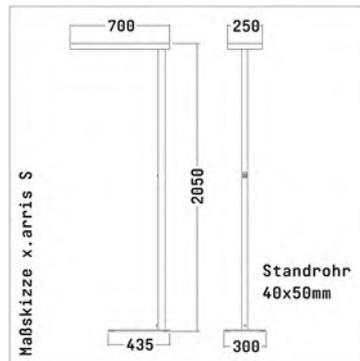

	Systemleistung (W)	Systemlichtstrom (lm)	Lichtaustrittswinkel (°)	Lichtverteilung direkt/indirekt (%)	Farbtemperatur (K)	Farbwiedergabe	Maße LxBxH; D (mm)	Leuchtenfarbe	Gewicht (kg)	Betriebsgerät Schutzart	Artikelnummer
x.arris S Stehleuchte											
	79	11543	85	25 / 75	3000	>80	700x250x2050	Alu eloxiert EV1, RAL9006	13,2	SENSOR IP20	806671
x.arris S Stehleuchte											
	79	12125	85	25 / 75	4000	>80	700x250x2050	Alu eloxiert EV1, RAL9006	13,2	SENSOR IP20	806246

Modifizierung auf Anfrage:

- Sonderlackierung
- Tischadaption
- CRI>90, Sonnenlicht (Vollspektrum), tunable white
- Dim2Warm
- Sonderbestückung bis 16000lm
- Doppelkopfverson
- Länge der Zuleitung

Ohne Mehrkosten lieferbar:

- 2700K



x.arris W

Wandleuchte

- Hochwertig eloxierter Leuchtenkopf
- Blendfreie bei Microprismenscheibe
- Betriebselektronik integriert
- Indirekter Anteil abgedeckt
- BAP gerecht



	Systemleistung (W)	Systemlichtstrom (lm)	Lichtaustrittswinkel (°)	Lichtverteilung direkt/indirekt (%)	Farbtemperatur (K)	Farbwiedergabe	Maße LxBxH; D (mm)	Leuchtenfarbe	Gewicht (kg)	Betriebsgerät Schutzart	Artikelnummer
	x.arris WM Wandleuchte										
	18	2382	85	45 / 55	3000	>80	450x132x40	Gebürstet, eloxiert EV1	1,7	schaltbar IP20	808177
	x.arris WM Wandleuchte										
	18	2507	85	45 / 55	4000	>80	450x133x40	Gebürstet, eloxiert EV1	1,7	schaltbar IP20	808762

Modifizierung auf Anfrage:

- Sonderlackierung
- CRI>90, Sonnenlicht (Vollspektrum), tunable white
- Dim2Warm
- Andere Lichtfarben
- Dimmschnittstellen: 1-10V, DALI, KNX, DMX, Casambi und weitere
- Notlicht

Ohne Mehrkosten lieferbar:

- 2700K



x.arris W

Wandleuchte

- Hochwertig eloxierter Leuchtenkopf
- Blendfreie bei Microprismenscheibe
- Betriebselektronik integriert
- Indirekter Anteil abgedeckt
- BAP gerecht



	Systemleistung (W)	Systemlichtstrom (lm)	Lichtaustrittswinkel (°)	Lichtverteilung direkt/indirekt (%)	Farbtemperatur (K)	Farbwiedergabe	Maße LxBxH; D (mm)	Leuchtenfarbe	Gewicht (kg)	Betriebsgerät Schutzart	Artikelnummer
x.arris WL Wandleuchte											
	40	5490	85	45 / 55	3000	>80	1160x133x40	Gebürstet, eloxiert EV1	3,9	schaltbar IP20	805213
x.arris WL Wandleuchte											
	40	5778	85	45 / 55	4000	>80	1160x133x40	Gebürstet, eloxiert EV1	3,9	schaltbar IP20	805212

Modifizierung auf Anfrage:

- Sonderlackierung
- CRI>90, Sonnenlicht (Vollspektrum), tunable white
- Dim2Warm
- Andere Lichtfarben
- Dimmschnittstellen: 1-10V, DALI, KNX, DMX, Casambi und weitere
- Notlicht

Ohne Mehrkosten lieferbar:


- 2700K



x.cite S

Stehleuchte

- Extrem flacher Leuchtenkopf
- Präzise gefügter stabiler 90° Winkel
- Minimalistisch kubische Erscheinung
- Sensor für Präsenz-/Tageslichtsteuerung
- Geringes Gewicht und somit mobiler
- Helligkeit regelt bei höhenverstellbaren
- Tischen automatisch
- Vollautomatik ohne Taster
- Fernbedienung im Lieferumfang enthalten
- Betriebselektronik in schmalen Geräteträger am Standrohr integriert
- BAP gerecht

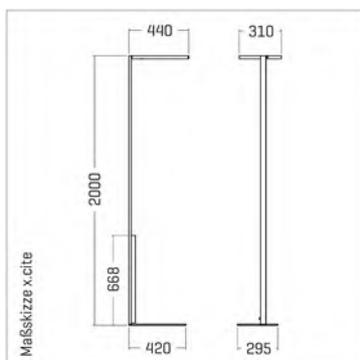

	Systemleistung (W)	Systemlichtstrom (lm)	Lichtaustrittswinkel (°)	Lichtverteilung direkt/indirekt (%)	Farbtemperatur (K)	Farbwiedergabe	Maße LxBxH; D (mm)	Leuchtenfarbe	Gewicht (kg)	Betriebsgerät Schutzart	Artikelnummer
x.cite S Stehleuchte schwarz											
	81	11890	85	25 / 75	4000	>80	440x310x2000	Schwarz RAL9005 Feinstruktur	11	SENSOR IP20	807359
x.cite S Stehleuchte weiß											
	81	11890	85	25 / 75	4000	>80	440x310x2000	Weiß RAL9003 Feinstruktur	11	SENSOR IP20	807519

Zubehör	Artikelname Beschreibung	Maße LxBxH D (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	x.cite S Fernbedienung Diese Fernbedienung ist bei jeder gelieferten x.cite S LED-Stehleuchte beinhaltet.	-	-	-	805835
	x.cite S Master Fernbedienung Damit können alle Parameter der Stehleuchte justiert werden.	-	-	-	807221

Modifizierung auf Anfrage:

- Sonderlackierung
- weitere Lichtfarben
- CRI>90, Sonnenlicht (Vollspektrum), tunable white
- Dim2Warm
- Tischadaption
- Länge der Zuleitung

Ohne Mehrkosten lieferbar:

- 2700K oder 3000K





WC DAMEN


deco

Planung: Ulrike Behr Innenarchitektur / behr-raumkonzept.de
Fotos: Celina Wolf / celinawolf.de

x.course 1

Pendelleuchte

- Vollspektrum Sonnenlicht LEDs
- Geschwungen schwebender Schirm
- Blendfreie Microprismenscheibe
- Leuchte an Zuleitung montiert
- (VDE Gerech / Gewicht)
- Kleiner indirekter Anteil zur Deckenaufhellung
- Betriebselektronik integriert
- Flimmerfreies Licht
- BAP gerecht

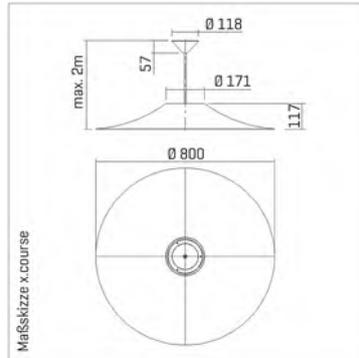

	Systemleistung (W)	Systemlichtstrom (lm)	Lichtaustrittswinkel (°)	Lichtverteilung direkt/indirekt (%)	Farbtemperatur (K)	Farbwiedergabe	Maße LxBxH; D (mm)	Leuchtenfarbe	Gewicht (kg)	Betriebsgerät Schutzart	Artikelnummer
x.course 1 Pendelleuchte Sonnenlicht											
	44	3471	90	83 / 17	2700	>95	H:117 Ø780	Weiß RAL 9003	4,4	schaltbar IP20	808330
x.course 1 Pendelleuchte Sonnenlicht DALI											
	44	3471	90	83 / 17	2700	>95	H:117 Ø780	Weiß RAL 9003	4,4	DALI IP20	808332

Modifizierung auf Anfrage:

- Sonnenlicht LEDs (Vollspektrum) mit 3000K oder 4000K
- Standard LEDs
- Sonderlackierung
- Dimmschnittstelle
- LED-Abdeckung Opal
- Aufhängung

Ohne Mehrkosten lieferbar:


- Standard LEDs in CRI 90 mit 2700K, 3000K oder 4000K



x.course 2

Pendelleuchte

- Vollspektrum Sonnenlicht LEDs
- Geschwungen schwebender Schirm
- Blendfreie Microprismenscheibe
- Leuchte an Zuleitung montiert
- (VDE Gerech / Gewicht)
- Kleiner indirekter Anteil zur Deckenaufhellung
- Betriebselektronik integriert
- Flimmerfreies Licht
- BAP gerecht

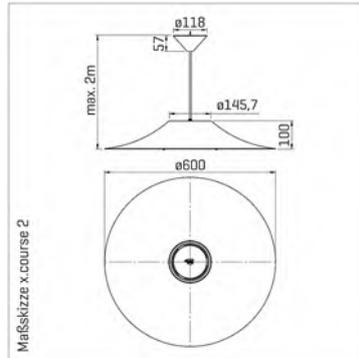

	Systemleistung (W)	Systemlichtstrom (lm)	Lichtaustrittswinkel (°)	Lichtverteilung direkt/indirekt (%)	Farbtemperatur (K)	Farbwiedergabe	Maße LxBxH; D (mm)	Leuchtenfarbe	Gewicht (kg)	Betriebsgerät Schutzart	Artikelnummer
x.course 2 Pendelleuchte Sonnenlicht											
	44	3471	90	83 / 17	2700	>95	H:100 Ø600	Weiß RAL 9003	3,7	schaltbar IP20	808334
x.course 2 Pendelleuchte Sonnenlicht DALI											
	44	3471	90	83 / 17	2700	>95	H:100 Ø600	Weiß Ral 9003	3,7	DALI IP20	808336

Modifizierung auf Anfrage:

- Sonnenlicht LEDs (Vollspektrum) mit 3000K oder 4000K
- Standard LEDs
- Sonderlackierung
- Dimmschnittstelle
- LED-Abdeckung Opal
- Aufhängung

Ohne Mehrkosten lieferbar:


- Standard LEDs in CRI 90 mit 2700K, 3000K oder 4000K



x.course 3

Pendelleuchte

- Vollspektrum Sonnenlicht LEDs
- Geschwungen schwebender Schirm
- Blendfreie Microprismenscheibe
- Leuchte an Zuleitung montiert
- (VDE Gerech / Gewicht)
- Kleiner indirekter Anteil zur Deckenaufhellung
- Betriebselektronik integriert
- Flimmerfreies Licht
- BAP gerecht

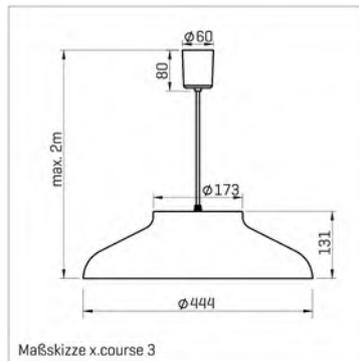

	Systemleistung (W)	Systemlichtstrom (lm)	Lichtaustrittswinkel (°)	Lichtverteilung direkt/indirekt (%)	Farbtemperatur (K)	Farbwiedergabe	Maße LxBxH; D (mm)	Leuchtenfarbe	Gewicht (kg)	Betriebsgerät Schutzart	Artikelnummer
x.course 3 Pendelleuchte Sonnenlicht											
	44	3471	80	78 / 22	2700	>95	H:131 Ø444	Weiß RAL 9003	2,2	schaltbar IP20	808338
x.course 3 Pendelleuchte Sonnenlicht DALI											
	44	3471	80	78 / 22	2700	>95	H:131 Ø444	Weiß RAL 9003	2,2	DALI IP20	808340

Modifizierung auf Anfrage:

- Sonnenlicht LEDs (Vollspektrum) mit 3000K oder 4000K
- Standard LEDs
- Sonderlackierung
- Dimmschnittstelle
- LED-Abdeckung Opal
- Aufhängung

Ohne Mehrkosten lieferbar:


- Standard LEDs in CRI 90 mit 2700K, 3000K oder 4000K



x.glory P

Pendelleuchte

- Moderner satinierter Arcylglaszylinder
- Pendelleuchte LED
- Unauffällige transparente Zuleitung
- Gleichmäßig leuchtender Glaszylinder
- Betriebselektronik integriert oder extern
- Blendfreies Direktlicht mittels integriertem Downlight 15 W
- Flimmerfreies Licht

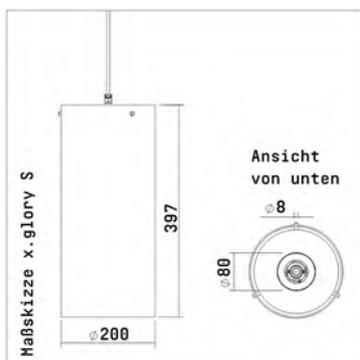

	Systemleistung (W)	Systemlichtstrom (lm)	Lichtaustrittswinkel (°)	Lichtverteilung direkt/indirekt (%)	Farbtemperatur (K)	Farbwiedergabe	Maße LxBxH; D (mm)	Leuchtenfarbe	Gewicht (kg)	Betriebsgerät Schutzart	Artikelnummer
	x.glory PS Pendelleuchte DALI-in										
	33	3995	55	45 / 55	3000	>80	H:397 Ø200	Weiß RAL 9003, glatt matt	2,3	DALI/TD/PL IP20	810207
	x.glory PS Pendelleuchte DALI-out										
	33	3995	55	45 / 55	3000	>80	H:397 Ø200	Weiß RAL 9003, glatt matt	2,3	DALI/TD/PL IP20	810313

Modifizierung auf Anfrage:

- Andere Seillängen und Zuleitungen möglich
- Direktes und indirektes Licht getrennt schaltbar
- CRI>90, Sonnenlicht (Vollspektrum), tunable white
- Dim2Warm
- Dimmschnittstellen: 1-10V, DALI, KNX, DMX, Casambi
- Externe Betriebselektronik
- Größere Bestückungen
- Diverse Schnittstellen zur Einbindung an vorhandene Technik
- Andere Proportionen

Ohne Mehrkosten lieferbar:


- Lichtfarben 2700K oder 4000K



x.glory P

Pendelleuchte

- Moderner satinierter Arcylglaszylinder
- Pendelleuchte LED
- Unauffällige transparente Zuleitung
- Gleichmäßig leuchtender Glaszylinder
- Betriebselektronik integriert oder extern
- Blendfreies Direktlicht mittels integriertem Downlight 15 W
- Flimmerfreies Licht

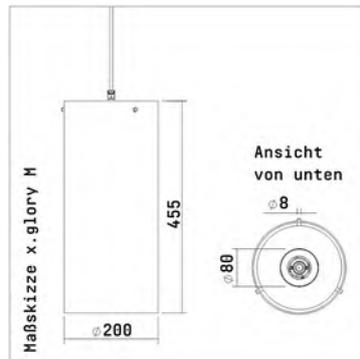

	Systemleistung (W)	Systemlichtstrom (lm)	Lichtaustrittswinkel (°)	Lichtverteilung direkt/indirekt (%)	Farbtemperatur (K)	Farbwiedergabe	Maße LxBxH; D (mm)	Leuchtenfarbe	Gewicht (kg)	Betriebsgerät Schutzart	Artikelnummer
x.glory PM Pendelleuchte DALI-in											
	38	5030	55	35 / 65	3000	>80	H:455 Ø200	Weiß RAL 9003, glatt matt	2,6	DALI/TD/PL IP20	807866
x.glory PM Pendelleuchte DALI-out											
	38	5030	55	35 / 65	3000	>80	H:455 Ø200	Weiß RAL 9003, Glatt matt	2,6	DALI/TD/PL IP20	808675

Modifizierung auf Anfrage:

- Andere Seillängen und Zuleitungen möglich
- Direktes und indirektes Licht getrennt schaltbar
- CRI>90, Sonnenlicht (Vollspektrum), tunable white
- Dim2Warm
- Dimmschnittstellen: 1-10V, DALI, KNX, DMX, Casambi
- Externe Betriebselektronik
- Größere Bestückungen
- Diverse Schnittstellen zur Einbindung an vorhandene Technik
- Andere Proportionen

Ohne Mehrkosten lieferbar:


- Lichtfarben 2700K oder 4000K



x.glory P

Pendelleuchte

- Moderner satinierter Arcylglaszylinder
- Pendelleuchte LED
- Unauffällige transparente Zuleitung
- Gleichmäßig leuchtender Glaszylinder
- Betriebselektronik integriert oder extern
- Blendfreies Direktlicht mittels integriertem Downlight 15 W
- Flimmerfreies Licht

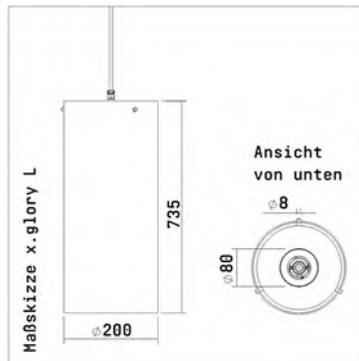

	Systemleistung (W)	Systemlichtstrom (lm)	Lichtaustrittswinkel (°)	Lichtverteilung direkt/indirekt (%)	Farbtemperatur (K)	Farbwiedergabe	Maße LxBxH; D (mm)	Leuchtenfarbe	Gewicht (kg)	Betriebsgerät Schutzart	Artikelnummer
x.glory PL Pendelleuchte DALI-in											
	54	7111	55	25 / 75	3000	>80	H:735 Ø200	Weiß RAL9003, glatt matt	3,6	DALI/TD/PL IP20	810312
x.glory PL Pendelleuchte DALI-out											
	54	7120	55	25 / 75	3000	>80	H:735 Ø200	Weiß RAL 9003, glatt matt	3,6	DALI/TD/PL IP20	808689

Modifizierung auf Anfrage:

- Andere Seillängen und Zuleitungen möglich
- Direktes und indirektes Licht getrennt schaltbar
- CRI>90, Sonnenlicht (Vollspektrum), tunable white
- Dim2Warm
- Dimmschnittstellen: 1-10V, DALI, KNX, DMX, Casambi
- Externe Betriebselektronik
- Größere Bestückungen
- Diverse Schnittstellen zur Einbindung an vorhandene Technik
- Andere Proportionen

Ohne Mehrkosten lieferbar:



- Lichtfarben 2700K oder 4000K



x.glory W

Wandleuchte

- Satinierter Arcylglas-Halbzylinder
- Gleichmäßig leuchtender Halbzylinder, einfach abnehmbar
- Direkt- und Indirektlicht integriert und mit Plexiglasscheibe abgedeckt
- Betriebsgrät im Leuchtenkörper integriert
- Flimmerfreies Licht

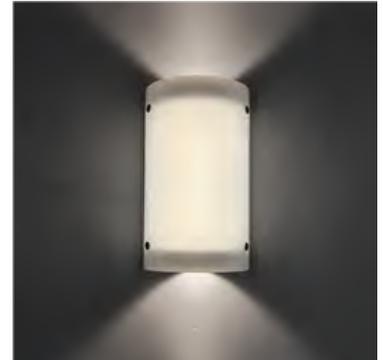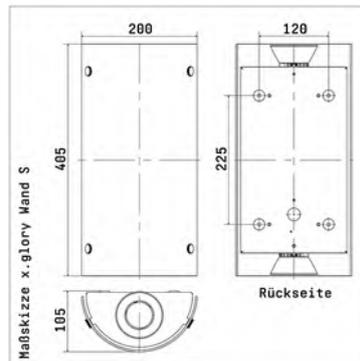

	System leistung (W)	System lichtstrom (lm)	Lichtaus- trittswinkel (°)	Lichtverteilung direkt/indirekt (%)	Farbtem- peratur (K)	Farbwie- dergabe	Maße LxBxH; D (mm)	Leuchten- farbe	Gewicht (kg)	Betriebs- gerät Schutzart	Artikel- nummer
	x.glory WS Wandleuchte										
	33	4500	90	50 / 50	3000	>80	405x200x105	Weiß RAL9003, glatt matt	1,4	schaltbar IP20	812139

Modifizierung auf Anfrage:

- Direktes und indirektes Licht getrennt schaltbar
- Sonnenlicht (Vollspektrum)
- tunable white
- Dim2Warm
- Einseitiger Lichtaustritt
- Dimmschnittstellen: 1-10V, DALI, KNX, DMX, Casambi und weitere
- Notlicht
- Größere Bestückungen
- Andere Proportionen

Ohne Mehrkosten lieferbar:



- Lichtfarben 2700K oder 4000K



x.glory W

Wandleuchte

- Satinierter Arcylglas-Halbzylinder
- Gleichmäßig leuchtender Halbzyliner, einfach abnehmbar
- Direkt- und Indirektlicht integriert und mit Plexiglasscheibe abgedeckt
- Betriebsgrät im Leuchtenkörper integriert
- Flimmerfreies Licht

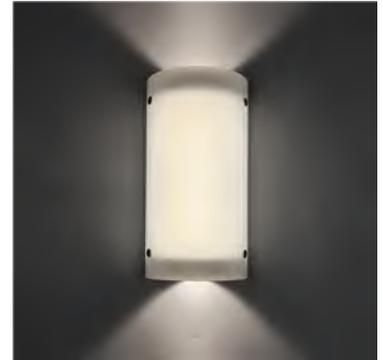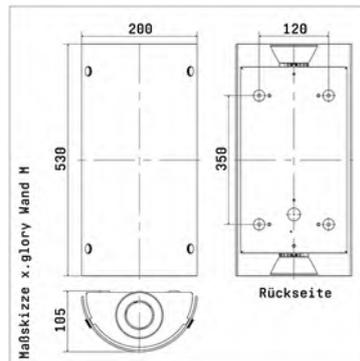

	System leistung (W)	System lichtstrom (lm)	Lichtaus- trittswinkel (°)	Lichtverteilung direkt/indirekt (%)	Farbtem- peratur (K)	Farbwie- dergabe	Maße LxBxH; D (mm)	Leuchten farbe	Gewicht (kg)	Betriebs- gerät Schutzart	Artikel nummer
	x.glory WM Wandleuchte										
	38	5300	90	50 / 50	3000	>80	530x200x100	Weiß RAL9003, glatt matt	1,8	schaltbar IP20	812461

Modifizierung auf Anfrage:

- Direktes und indirektes Licht getrennt schaltbar
- Sonnenlicht (Vollspektrum)
- tunable white
- Dim2Warm
- Einseitiger Lichtaustritt
- Dimmschnittstellen: 1-10V, DALI, KNX, DMX, Casambi und weitere
- Notlicht
- Größere Bestückungen
- Andere Proportionen

Ohne Mehrkosten lieferbar:



- Lichtfarben 2700K oder 4000K



x.glory W

Wandleuchte

- Satinierter Arcylglas-Halbzylinder
- Gleichmäßig leuchtender Halbzyliner, einfach abnehmbar
- Direkt- und Indirektlicht integriert und mit Plexiglasscheibe abgedeckt
- Betriebsgrät im Leuchtenkörper integriert
- Flimmerfreies Licht

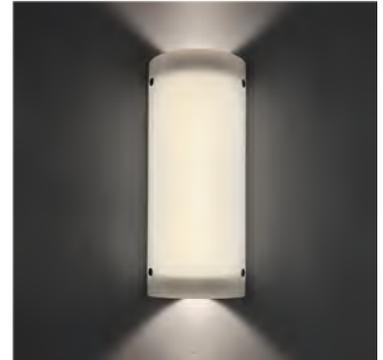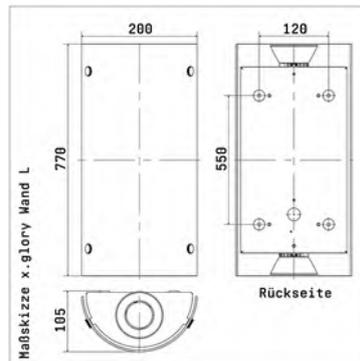

	Systemleistung (W)	Systemlichtstrom (lm)	Lichtaustrittswinkel (°)	Lichtverteilung direkt/indirekt (%)	Farbtemperatur (K)	Farbwiedergabe	Maße LxBxH; D (mm)	Leuchtenfarbe	Gewicht (kg)	Betriebsgerät Schutzart	Artikelnummer
	x.glory WL Wandleuchte										
	46	6030	90	50 / 50	3000	>80	770x200x100	Weiß RAL9003, matt FS	2,2	schaltbar IP20	812276

Modifizierung auf Anfrage:

- Direktes und indirektes Licht getrennt schaltbar
- Sonnenlicht (Vollspektrum)
- tunable white
- Dim2Warm
- Einseitiger Lichtaustritt
- Dimmschnittstellen: 1-10V, DALI, KNX, DMX, Casambi und weitere
- Notlicht
- Größere Bestückungen
- Andere Proportionen

Ohne Mehrkosten lieferbar:


- Lichtfarben 2700K oder 4000K



x.harmony P

Pendelleuchte

- Klassische Zylinderleuchte
- Pendelleuchte
- Gleichmäßig leuchtende satinierte Glasansätze
- indirekter Anteil zur Deckenaufhellung
- Unauffällige transparente Zuleitung
- Aufhängung mittels eines Stahlseils
- Betriebselektronik integriert
- Blendfreies Direktlicht mit integriertem
- Flimmerfreies Licht

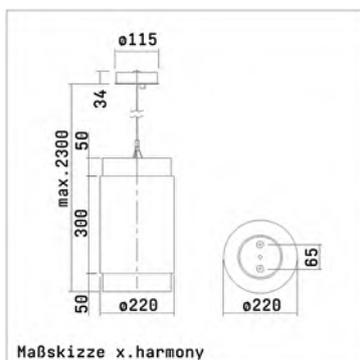

	System leistung (W)	System lichtstrom (lm)	Lichtaus- trittswinkel (°)	Lichtverteilung direkt/indirekt (%)	Farbtem- peratur (K)	Farbwie- dergabe	Maße LxBxH; D (mm)	Leuchten- farbe	Gewicht (kg)	Betriebs- gerät Schutzart	Artikel- nummer
	x.harmony P Pendelleuchte										
	50	6440	90	70 / 30	3000	>80	H:400 Ø220	Ral 9003	5,8	schaltbar IP20	807343
	x.harmony P Pendelleuchte DALI										
	50	6440	90	70 / 30	3000	>80	H:400 Ø220	RAL 9003	5,8	DALI IP20	810296

Modifizierung auf Anfrage:

- Andere Seillängen und Zuleitungen möglich
- Direktes und indirektes Licht getrennt schaltbar
- Sonderlackierung
- CRI>90, Sonnenlicht (Vollspektrum), tunable white
- Dim2Warm
- Dimmschnittstellen:
- 1-10V, DALI, KNX, DMX, Casambi und weitere
- Externe Betriebselektronik
- Größere Bestückungen
- Diverse Schnittstellen zur Einbindung an vorhandene Technik
- Andere Proportionen

Ohne Mehrkosten lieferbar:


- Lichtfarben 2700K oder 4000K



x.leaf farbig


Pendelleuchte

- moderne funktionale Designleuchte
- Opaler Diffusor oder
- Blendfreie Microprismenscheibe optional (BAP)
- Leuchte an Zuleitung abgehängt
- hoher indirekter Anteil zur Deckenaufhellung
- Betriebselektronik im schlanken Baldachin integriert
- Flimmerfreies Licht
- Lärmreduzierender akustisch wirksamer Schirm aus Flies

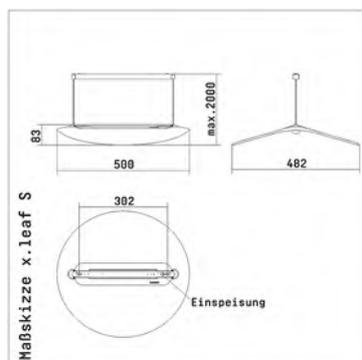

	System leistung (W)	System lichtstrom (lm)	Lichtaus trittswinkel (°)	Lichtverteilung direkt/indirekt (%)	Farbtem peratur (K)	Farbwie dergabe	Maße LxBxH; D (mm)	Leuchten farbe	Gewicht (kg)	Betriebs gerät Schutzart	Artikel nummer	
	x.leaf farbig S prisma											
	22	2323	90	66 / 33	3000	>90	500x480x83	Segel: nach Wahl der Farbkollektion	2	DALI/TD/PL IP20	812309	
	x.leaf farbig S prisma											
	22	2426	90	66 / 33	4000	>90	500x480x83	Segel: nach Wahl der Farbkollektion	2	DALI/TD/PL IP20	812307	
	x.leaf farbig S opal											
	22	2626	150	66 / 33	3000	>90	500x480x83	Segel: nach Wahl der Farbkollektion	2	DALI/TD/PL IP20	812308	
	x.leaf farbig S opal											
	22	2743	150	66 / 33	4000	>90	580x550x83	Segel: nach Wahl der Farbkollektion	2	DALI/TD/PL IP20	812306	
	x.leaf farbig S prisma Sonnenlicht											
	36	2601	90	66 / 33	2700	>95	500x480x83	Segel: nach Wahl der Farbkollektion	2	DALI/TD/PL IP20	812311	
	x.leaf farbig S opal Sonnenlicht											
	36	2940	150	66 / 33	2700	>95	500x480x83	Segel: nach Wahl der Farbkollektion	2	DALI/TD/PL IP20	812310	

Wählbare Segelfarben:

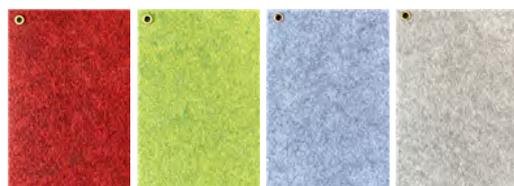

dunkelrot grün himmelblau weiß

Modifizierung auf Anfrage:

- Modifizierung auf Anfrage
- Sonnenlicht LEDs (Vollspektrum) mit 3000K oder 4000K
- Sonderlackierung
- Dimmschnittstelle
- Aufhängung

Ohne Mehrkosten lieferbar:


- 2700K Standard LED
- Wählbare Segelfarbe:
- Acoustic (FHR12) grün
- Chime (FHU10) dunkelrot
- Voice (FHR02) weiß
- Audio (FHR06) himmelblau



x.leaf farbig


Pendelleuchte

- moderne funktionale Designleuchte
- Opaler Diffusor oder
- Blendfreie Microprismenscheibe optional (BAP)
- Leuchte an Zuleitung abgehängt
- hoher indirekter Anteil zur Deckenaufhellung
- Betriebselektronik im schlanken Baldachin integriert
- Flimmerfreies Licht
- Lärmreduzierender akustisch wirksamer Schirm aus Flies

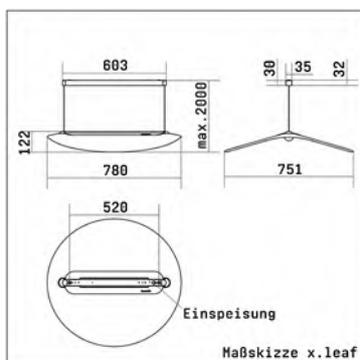

	Systemleistung (W)	Systemlichtstrom (lm)	Lichtaustrittswinkel (°)	Lichtverteilung direkt/indirekt (%)	Farbtemperatur (K)	Farbwiedergabe	Maße LxBxH; D (mm)	Leuchtenfarbe	Gewicht (kg)	Betriebsgerät Schutzart	Artikelnummer	
	x.leaf farbig L prisma											
	44	4646	90	66 / 33	3000	>90	780x750x120	Segel: nach Wahl der Farbkollektion	3,5	DALI/TD/PL IP20	812303	
	x.leaf farbig L prisma											
	44	4853	90	66 / 33	4000	>90	780x750x122	Segel: nach Wahl der Farbkollektion	3,5	DALI/TD/PL IP20	812301	
	x.leaf farbig L opal											
	44	5252	150	66 / 33	3000	>90	780x750x122	Segel: nach Wahl der Farbkollektion	3,5	DALI/TD/PL IP20	812302	
	x.leaf farbig L opal											
	44	5486	150	66 / 33	4000	>90	780x750x122	Segel: nach Wahl der Farbkollektion	3,5	DALI/TD/PL IP20	812300	
	x.leaf farbig L prisma Sonnenlicht											
	73	5203	90	66 / 33	2700	>95	780x750x122	Segel: nach Wahl der Farbkollektion	3,5	DALI/TD/PL IP20	812305	
	x.leaf farbig L opal Sonnenlicht											
	73	5881	150	66 / 33	2700	>95	780x750x122	Segel: nach Wahl der Farbkollektion	3,5	DALI/TD/PL IP20	812304	

Wählbare Segelfarben:

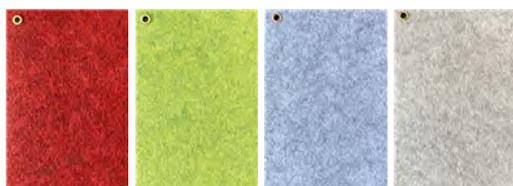

dunkelrot grün himmelblau weiß

Modifizierung auf Anfrage:

- Modifizierung auf Anfrage
- Sonnenlicht LEDs (Vollspektrum) mit 3000K oder 4000K
- Sonderlackierung
- Dimmschnittstelle
- Aufhängung

Ohne Mehrkosten lieferbar:


- 2700K Standard LED
- Wählbare Segelfarbe:
- Acoustic (FHR12) grün
- Chime (FHU10) dunkelrot
- Voice (FHR02) weiß
- Audio (FHR06) himmelblau



x.leaf grau


Pendelleuchte

- moderne funktionale Designleuchte
- Opaler Diffusor
- Blendfreie Microprismenscheibe optional (BAP)
- Leuchte an Zuleitung abgehängt
- hoher indirekter Anteil zur Deckenaufhellung
- Betriebselektronik im schlanken Baldachin integriert
- Flimmerfreies Licht
- Zusätzlicher seitlicher Lichtaustritt (Wandaufhellung)
- Lärmreduzierender akustisch wirksamer Schirm aus Flies

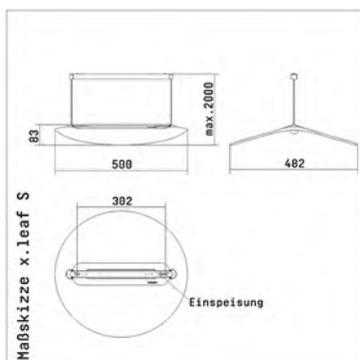

	Systemleistung (W)	Systemlichtstrom (lm)	Lichtaustrittswinkel (°)	Lichtverteilung direkt/indirekt (%)	Farbtemperatur (K)	Farbwiedergabe	Maße LxBxH; D (mm)	Leuchtenfarbe	Gewicht (kg)	Betriebsgerät Schutzart	Artikelnummer	
	x.leaf grau S prisma											
	22	2323	90	66 / 33	3000	>90	500x480x83	Segelfarbe, nach Wahl hellgrau oder anthrazitgrau	2	DALI/TD/PL IP20	812219	
	x.leaf grau S prisma											
	22	2426	90	66 / 33	4000	>90	500x480x83	Segelfarbe, nach Wahl hellgrau oder anthrazitgrau	2	DALI/TD/PL IP20	812217	
	x.leaf grau S opal											
	22	2626	150	66 / 33	3000	>90	500x480x83	Segelfarbe, nach Wahl hellgrau oder anthrazitgrau	2	DALI/TD/PL IP20	812218	
	x.leaf grau S opal											
	22	2742	150	66 / 33	4000	>90	500x480x83	Segelfarbe, nach Wahl hellgrau oder anthrazitgrau	2	DALI/TD/PL IP20	812216	
	x.leaf grau S prisma Sonnenlicht											
	36	2601	90	66 / 33	2700	>95	500x480x83	Segelfarbe, nach Wahl hellgrau oder anthrazitgrau	2	DALI/TD/PL IP20	812221	
	x.leaf grau S opal Sonnenlicht											
	36	2940	150	66 / 33	2700	>95	500x480x83	Segelfarbe, nach Wahl hellgrau oder anthrazitgrau	2	DALI/TD/PL IP20	812220	

Wählbare Segelfarben:



grau

dunkelgrau

Modifizierung auf Anfrage:

- Sonnenlicht LEDs (Vollspektrum) mit 3000K oder 4000K
- Sonderlackierung
- Dimmschnittstelle
- Aufhängung

Ohne Mehrkosten lieferbar:


- 2700K Standard LED
- Wählbare Segelfarbe:
- Anthrazitgrau oder Hellgrau



x.leaf grau


Pendelleuchte

- moderne funktionale Designleuchte
- Opaler Diffusor
- Blendfreie Microprismenscheibe optional (BAP)
- Leuchte an Zuleitung abgehängt
- hoher indirekter Anteil zur Deckenaufhellung
- Betriebselektronik im schlanken Baldachin integriert
- Flimmerfreies Licht
- Zusätzlicher seitlicher Lichtaustritt (Wandaufhellung)
- Lärmreduzierender akustisch wirksamer Schirm aus Flies

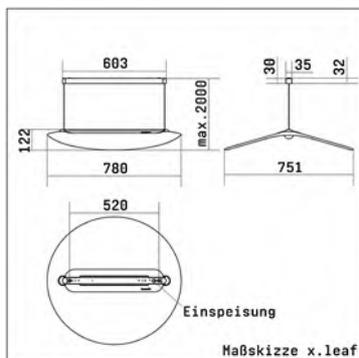

	Systemleistung (W)	Systemlichtstrom (lm)	Lichtaustrittswinkel (°)	Lichtverteilung direkt/indirekt (%)	Farbtemperatur (K)	Farbwiedergabe	Maße LxBxH; D (mm)	Leuchtenfarbe	Gewicht (kg)	Betriebsgerät Schutzart	Artikelnummer
	x.leaf grau L prisma										
	44	4646	90	66 / 33	3000	>90	780x750x122	Segelfarbe, nach Wahl hellgrau oder anthrazitgrau	3,5	DALI/TD/PL IP20	811497
	x.leaf grau L prisma										
	44	4853	90	66 / 33	4000	>90	780x750x122	Segelfarbe, nach Wahl hellgrau oder anthrazitgrau	3,5	DALI/TD/PL IP20	811495
	x.leaf grau L opal										
	44	5252	150	66 / 33	3000	>90	780x750x122	Segelfarbe, nach Wahl hellgrau oder anthrazitgrau	3,5	DALI/TD/PL IP20	811496
	x.leaf grau L opal										
	44	5486	150	66 / 33	4000	>90	780x750x122	Segelfarbe, nach Wahl hellgrau oder anthrazitgrau	3,5	DALI/TD/PL IP20	811459
	x.leaf grau L prisma Sonnenlicht										
	73	5203	90	66 / 33	2700	>95	780x750x122	Segelfarbe, nach Wahl hellgrau oder anthrazitgrau	3,5	DALI/TD/PL IP20	811499
	x.leaf grau L opal Sonnenlicht										
	73	5881	150	66 / 33	2700	>95	780x750x122	Segelfarbe, nach Wahl hellgrau oder anthrazitgrau	3,5	DALI/TD/PL IP20	811498

Wählbare Segelfarben:



grau

dunkelgrau

Modifizierung auf Anfrage:

- Sonnenlicht LEDs (Vollspektrum) mit 3000K oder 4000K
- Sonderlackierung
- Dimmschnittstelle
- Aufhängung


Ohne Mehrkosten lieferbar:

- 2700K Standard LED
- Wählbare Segelfarbe:
- Anthrazitgrau oder Hellgrau



x.well

Wandleuchte

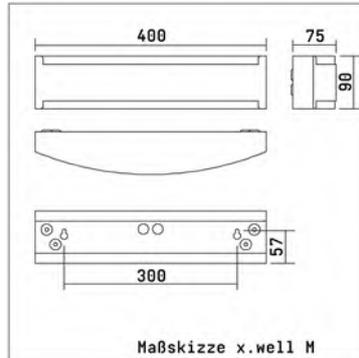

- Kreisabschnittsform
- Wandleuchte LED
- Opale Scheibe für Direktanteil
- Klare Abdeckung für Indirektanteil
- Betriebselektronik integriert
- Flimmerfreies Licht

	Systemleistung (W)	Systemlichtstrom (lm)	Lichtaustrittswinkel (°)	Lichtverteilung direkt/indirekt (%)	Farbtemperatur (K)	Farbwiedergabe	Maße LxBxH; D (mm)	Leuchtenfarbe	Gewicht (kg)	Betriebsgerät Schutzart	Artikelnummer	
	x.well M Wandleuchte											
	26	3390	120	15 / 85	3000	>80	400x90x75	Weiß RAL 9003, glatt matt	1,1	schaltbar IP20	806356	
	x.well M Wandleuchte DALI											
	26	3400	120	15 / 85	3000	>80	400x90x75	Weiß RAL 9003, glatt matt	1,1	DALI IP20	806329	

Modifizierung auf Anfrage:

- Sonderlackierungen
- CRI>90, Sonnenlicht (Vollspektrum), tunable white
- Dim2Warm
- diverse Dimmschnittstellen
- Verschiedene Lichtaustrittswinkel


Ohne Mehrkosten lieferbar:

- Lichtfarben 2700K oder 4000K



x.well

Wandleuchte

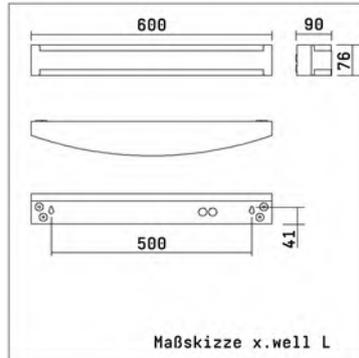

- Kreisabschnittsform
- Wandleuchte LED
- Opale Scheibe für Direktanteil
- Klare Abdeckung für Indirektanteil
- Betriebselektronik integriert
- Flimmerfreies Licht

	Systemleistung (W)	Systemlichtstrom (lm)	Lichtaustrittswinkel (°)	Lichtverteilung direkt/indirekt (%)	Farbtemperatur (K)	Farbwiedergabe	Maße LxBxH; D (mm)	Leuchtenfarbe	Gewicht (kg)	Betriebsgerät Schutzart	Artikelnummer	
	x.well L Wandleuchte											
	46	5200	120	15 / 85	3000	>80	600x90x76	Weiß RAL 9003, glatt matt	1,4	schaltbar IP20	808711	
	x.well L Wandleuchte DALI											
	46	5200	120	15 / 85	3000	>80	600x90x76	Weiß RAL 9003, glatt matt	1,4	DALI IP20	812384	

Modifizierung auf Anfrage:

- Sonderlackierungen
- CRI>90, Sonnenlicht (Vollspektrum), tunable white
- Dim2Warm
- diverse Dimmschnittstellen
- Verschiedene Lichtaustrittswinkel

Ohne Mehrkosten lieferbar:


- Lichtfarben 2700K oder 4000K



x.well S

Wandleuchte

- Kreisabschnittsform
- Wandleuchte klein LED
- Direkt und indirektes Licht
- Brillianter Lichtkegel an der Wand
- Betriebselektronik integriert
- Flimmerfreies Licht

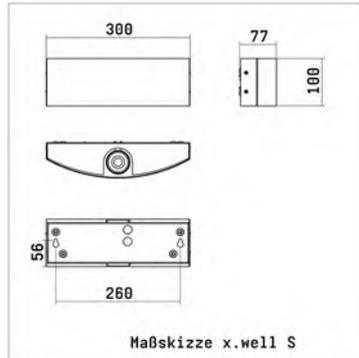

	Systemleistung (W)	Systemlichtstrom (lm)	Lichtaustrittswinkel (°)	Lichtverteilung direkt/indirekt (%)	Farbtemperatur (K)	Farbwiedergabe	Maße LxBxH; D (mm)	Leuchtenfarbe	Gewicht (kg)	Betriebsgerät Schutzart	Artikelnummer
x.well S Wandleuchte											
	14	1155	24	50 / 50	2700	>90	300x77x100	Weiß RAL 9003, glatt matt	1	schaltbar IP20	809584
x.well S Wandleuchte DALI											
	14	1156	24	50 / 50	2700	>90	300x77x100	Weiß RAL 9003, glatt matt	1	DALI IP20	810560

Modifizierung auf Anfrage:

- Sonderlackierungen
- CRI>90, Sonnenlicht (Vollspektrum), tunable white
- Dim2Warm
- diverse Dimmschnittstellen
- Verschiedene Lichtaustrittswinkel


Ohne Mehrkosten lieferbar:

- Lichtfarben 3000K oder 4000K



Lune ceiling

Aufbauleuchte

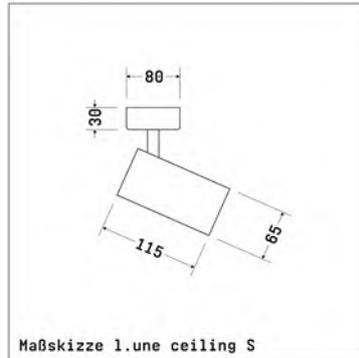

- Aufbaustrahler
- Dreh- und schwenkbar 90°
- Betriebselektronik in Leuchte integriert
- Flimmerfreies Licht

	Systemleistung (W)	Systemlichtstrom (lm)	Lichtaustrittswinkel (°)	Lichtverteilung direkt/indirekt (%)	Farbtemperatur (K)	Farbwiedergabe	Maße LxBxH; D (mm)	Leuchtenfarbe	Gewicht (kg)	Betriebsgerät Schutzart	Artikelnummer
	Lune ceiling S Aufbaustrahler										
	15	1270	60	100 / 0	3000	>90	H:125 Ø50	Weiß	0,9	schaltbar IP20	812576
	Lune ceiling S Aufbaustrahler										
	15	1275	36	100 / 0	3000	>90	H:125 Ø50	Weiß	0,9	schaltbar IP20	812574
	Lune ceiling S Aufbaustrahler										
	15	1280	15	100 / 0	3000	>90	H:125 Ø50	Weiß	0,9	schaltbar IP20	812572
	Lune ceiling S Aufbaustrahler										
	15	1320	60	100 / 0	4000	>90	H:125 Ø50	Weiß	0,9	schaltbar IP20	812577
	Lune ceiling S Aufbaustrahler										
	15	1325	36	100 / 0	4000	>90	H:125 Ø50	Weiß	0,9	schaltbar IP20	812575
	Lune ceiling S Aufbaustrahler										
	15	1330	15	100 / 0	4000	>90	H:125 Ø50	Weiß	0,9	schaltbar IP20	812573


Modifizierung auf Anfrage:

- Dali dimmbar
- Farbe Schwarz
- Dim2Warm



Lune ceiling

Aufbauleuchte

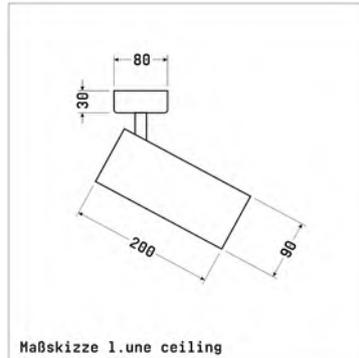

- Aufbaustrahler
- Dreh- und schwenkbar 90°
- Betriebselektronik in Leuchte integriert
- Flimmerfreies Licht

	Systemleistung (W)	Systemlichtstrom (lm)	Lichtaustrittswinkel (°)	Lichtverteilung direkt/indirekt (%)	Farbtemperatur (K)	Farbwiedergabe	Maße LxBxH; D (mm)	Leuchtenfarbe	Gewicht (kg)	Betriebsgerät Schutzart	Artikelnummer
Lune ceiling L Aufbaustrahler											
	31	3547	55	100 / 0	3000	>80	H:181 Ø100	Weiß	1,3	schaltbar IP20	808758
Lune ceiling L Aufbaustrahler											
	31	3680	35	100 / 0	3000	>80	H:181 Ø100	Weiß	1,3	schaltbar IP20	808756
Lune ceiling L Aufbaustrahler											
	31	3700	15	100 / 0	3000	>80	H:181 Ø100	Weiß	1,3	schaltbar IP20	808754
Lune ceiling L Aufbaustrahler											
	31	3710	55	100 / 0	4000	>80	H:181 Ø100	Weiß	1,3	schaltbar IP20	808759
Lune ceiling L Aufbaustrahler											
	31	3790	35	100 / 0	4000	>80	H:181 Ø100	Weiß	1,3	schaltbar IP20	808757
Lune ceiling L Aufbaustrahler											
	31	3840	15	100 / 0	4000	>80	H:181 Ø100	Weiß	1,3	schaltbar IP20	808755


Modifizierung auf Anfrage:

- Dali dimmbar
- Farbe Schwarz
- Dim2Warm



Lune ceiling

Aufbauleuchte

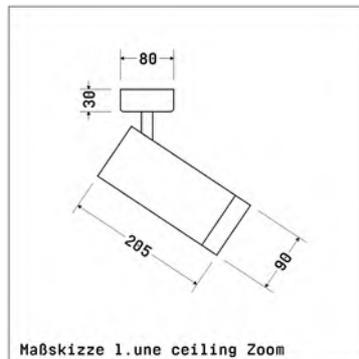

- Aufbaustrahler
- Dreh- und schwenkbar 90°
- Betriebselektronik in Leuchte integriert
- Flimmerfreies Licht

	Systemleistung (W)	Systemlichtstrom (lm)	Lichtaustrittswinkel (°)	Lichtverteilung direkt/indirekt (%)	Farbtemperatur (K)	Farbwiedergabe	Maße LxBxH; D (mm)	Leuchtenfarbe	Gewicht (kg)	Betriebsgerät Schutzart	Artikelnummer
	Lune ceiling L zoom Aufbaustrahler										
	31	3730	12 - 60	100 / 0	3000	>80	H:181 Ø100	Weiß	1,3	schaltbar IP20	808760
	Lune ceiling L zoom Aufbaustrahler										
	31	3842	12 - 60	100 / 0	4000	>80	H:181 Ø100	Weiß	1,3	schaltbar IP20	808761


Modifizierung auf Anfrage:

- Dali dimmbar
- Farbe Schwarz
- Dim2Warm



l.lune star

Aufbauleuchte

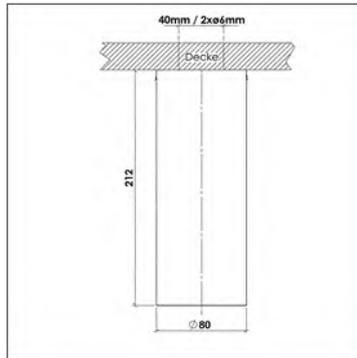

- Aufbaustrahler
- Betriebselektronik in Leuchte integriert
- Flimmerfreies Licht

	Systemleistung (W)	Systemlichtstrom (lm)	Lichtaustrittswinkel (°)	Lichtverteilung direkt/indirekt (%)	Farbtemperatur (K)	Farbwiedergabe	Maße LxBxH; D (mm)	Leuchtenfarbe	Gewicht (kg)	Betriebsgerät Schutzart	Artikelnummer
	Lune star Aufbauleuchte										
	27	3260	35	100 / 0	3000	>80	H:212 Ø80	Weiß	1,5	schaltbar IP20	815857
	Lune star Aufbauleuchte										
	27	3280	24	100 / 0	3000	>80	H:212 Ø80	Weiß	1,5	schaltbar IP20	815855
	Lune star Aufbauleuchte										
	27	3300	15	100 / 0	3000	>80	H:212 Ø80	Weiß	1,5	schaltbar IP20	815853
	Lune star Aufbauleuchte										
	27	3360	35	100 / 0	4000	>80	L:212 Ø80	Weiß	-	schaltbar IP20	815858
	Lune star Aufbauleuchte										
	27	3380	24	100 / 0	4000	>80	H:212 Ø80	Weiß	1,5	schaltbar IP20	815856
	Lune star Aufbauleuchte										
	27	3400	15	100 / 0	4000	>80	H:212 Ø80	Weiß	1,5	schaltbar IP20	815854

Modifizierung auf Anfrage:


- Auch in schwarz und silber verfügbar



l.une track

Stromschienenstrahler

- Stromschienenstrahler
- Dreh- und schwenkbar 90°
- 3 Phasen Stromschienenadapter
- Betriebselektronik in Leuchte integriert
- Flimmerfreies Licht

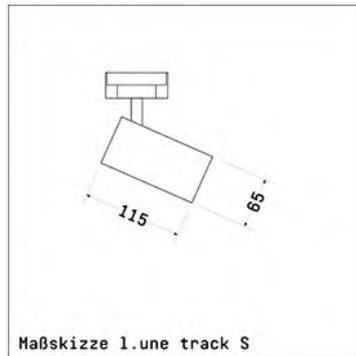

	Systemleistung (W)	Systemlichtstrom (lm)	Lichtaustrittswinkel (°)	Lichtverteilung direkt/indirekt (%)	Farbtemperatur (K)	Farbwiedergabe	Maße LxBxH; D (mm)	Leuchtenfarbe	Gewicht (kg)	Betriebsgerät Schutzart	Artikelnummer
	Lune track S Stromschienenstrahler										
	15	1270	60	100 / 0	3000	>90	H:125 Ø50	Weiß	0,9	schaltbar IP20	812570
	Lune track S Stromschienenstrahler										
	15	1275	36	100 / 0	3000	>90	H:125 Ø50	Weiß	0,9	schaltbar IP20	812568
	Lune track S Stromschienenstrahler										
	15	1280	15	100 / 0	3000	>90	H:125 Ø50	Weiß	0,9	schaltbar IP20	812566
	Lune track S Stromschienenstrahler										
	15	1320	60	100 / 0	4000	>90	H:125 Ø50	Weiß	0,9	schaltbar IP20	812571
	Lune track S Stromschienenstrahler										
	15	1330	15	100 / 0	4000	>90	H:125 Ø50	Weiß	0,9	schaltbar IP20	812567
	Lune track S Stromschienenstrahler										
	15	1330	36	100 / 0	4000	>90	H:125 Ø50	Weiß	0,9	schaltbar IP20	812569

Modifizierung auf Anfrage:


- Dali dimmbar
- Farbe Schwarz
- diverse Stromschienenadapter
- Dim2Warm



l.une track

Stromschienenstrahler

- Stromschienenstrahler
- Dreh- und schwenkbar 90°
- 3 Phasen Stromschienenadapter
- Betriebselektronik in Leuchte integriert
- Flimmerfreies Licht

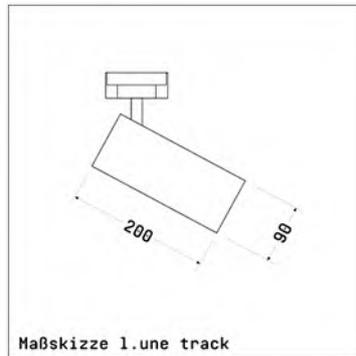

	Systemleistung (W)	Systemlichtstrom (lm)	Lichtaustrittswinkel (°)	Lichtverteilung direkt/indirekt (%)	Farbtemperatur (K)	Farbwiedergabe	Maße LxBxH; D (mm)	Leuchtenfarbe	Gewicht (kg)	Betriebsgerät Schutzart	Artikelnummer
Lune track L Stromschienenstrahler											
	31	3547	55	100 / 0	3000	>80	H:192 Ø100	Weiß	1,3	schaltbar IP20	808418
Lune track L Stromschienenstrahler											
	31	3680	35	100 / 0	3000	>80	H:192 Ø100	Weiß	1,3	schaltbar IP20	808750
Lune track L Stromschienenstrahler											
	31	3700	15	100 / 0	3000	>80	H:192 Ø100	Weiß	1,3	schaltbar IP20	808748
Lune track L Stromschienenstrahler											
	31	3710	55	100 / 0	4000	>80	H:192 Ø100	Weiß	1,3	schaltbar IP20	807067
Lune track L Stromschienenstrahler											
	31	3790	35	100 / 0	4000	>80	H:192 Ø100	Weiß	1,3	schaltbar IP20	808751
Lune track L Stromschienenstrahler											
	31	3840	15	100 / 0	4000	>80	H:192 Ø100	Weiß	1,3	schaltbar IP20	808749

Modifizierung auf Anfrage:


- Dali dimmbar
- Farbe Schwarz
- diverse Stromschieneadapter
- Dim2Warm



l.une track

Stromschienenstrahler

- Stromschienenstrahler
- Dreh- und schwenkbar 90°
- 3 Phasen Stromschienenadapter
- Betriebselektronik in Leuchte integriert
- Flimmerfreies Licht

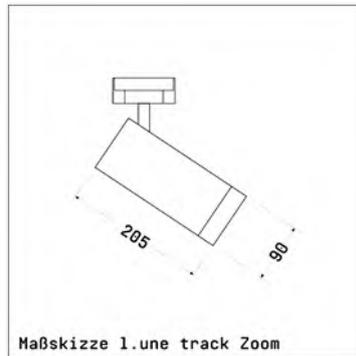

	Systemleistung (W)	Systemlichtstrom (lm)	Lichtaustrittswinkel (°)	Lichtverteilung direkt/indirekt (%)	Farbtemperatur (K)	Farbwiedergabe	Maße LxBxH; D (mm)	Leuchtenfarbe	Gewicht (kg)	Betriebsgerät Schutzart	Artikelnummer
	Lune track L zoom Stromschienenstrahler										
	31	3730	12 - 60	100 / 0	3000	>80	H:192 Ø100	Weiß	1,3	schaltbar IP20	808752
	Lune track L zoom Stromschienenstrahler										
	31	3842	12 - 60	100 / 0	4000	>80	H:192 Ø100	Weiß	1,3	schaltbar IP20	808753

Modifizierung auf Anfrage:

- Dali dimmbar
- Farbe Schwarz
- diverse Stromschienenadapter
- Dim2Warm




linear



x.file mini

Aufbauleuchte; Systemleuchte

- Schlanke minimierte Lichtlinie
- Filigranes Aluminium-Profil
- Durchverdrahtet
- Montage an Boden, Wand oder Decke – horizontal oder vertikal
- Opale Abdeckungen flach, hoch oder halbrund
- Immer nach Kundenwunsch konzipiert
- Betriebsgeräte immer extern
- Breitstrahlend
- IP44 Variante mit cecoateden LEDs für Außenbereich

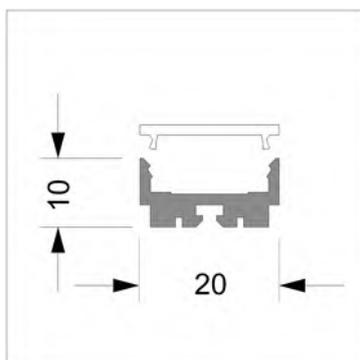

	Systemleistung (W)	Systemlichtstrom (lm)	Lichtaustrittswinkel (°)	Lichtverteilung direkt/indirekt (%)	Farbtemperatur (K)	Farbwiedergabe	Maße LxBxH; D (mm)	Leuchtenfarbe	Gewicht (kg)	Betriebsgerät Schutzart	Artikelnummer
x.file mini basic Lichtlinie											
	11	1100	120	100 / 0	4000	>80	1000x20x11	eloxiert INOX Satiné	0,6	schaltbar IP20	810337
x.file mini IP basic Lichtlinie											
	11	1100	120	100 / 0	4000	>80	1000x20x11	eloxiert INOX Satiné	0,65	schaltbar IP44	810344
x.file mini power Lichtlinie											
	15	1450	120	100 / 0	4000	>80	1000x20x11	eloxiert INOX Satiné	0,6	schaltbar IP20	810338
x.file mini IP power Lichtlinie											
	15	1450	120	100 / 0	4000	>80	1000x20x11	eloxiert INOX Satiné	0,65	schaltbar IP44	810345
x.file mini ultra Lichtlinie											
	21	2060	120	100 / 0	4000	>80	1000x20x11	eloxiert INOX Satiné	0,6	schaltbar IP20	810339
x.file mini IP ultra Lichtlinie											
	21	2060	120	100 / 0	4000	>80	1000x20x11	eloxiert INOX Satiné	0,65	schaltbar IP44	810346

Zubehör	Artikelname Beschreibung	Maße LxBxH D (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	x.file mini cover flach Cover bei jeder projektbezogenen Lichtlinie beinhaltet. Bei Bestellungen mit angaben. Hier handel es sich um die flache Abdeckung.	1000x20x3	-	0,04	807927
	x.file mini cover rund Cover bei jeder projektbezogenen Lichtlinie beinhaltet. Bei Bestellungen mit angaben. Hier handel es sich um die runde Abdeckung.	1000x20x10	-	0,04	808135
	x.file mini cover hoch Cover bei jeder projektbezogenen Lichtlinie beinhaltet. Bei Bestellungen mit angaben. Hier handel es sich um die eckige Abdeckung.	1000x20x10	-	0,04	808212

Modifizierung auf Anfrage:

- Kundenspezifische Anpassung
- Technische Merkmale in Abstimmung
- Projektbezogene Konfiguration nach Vorgaben
- RGB oder RGBW
- Dim2Warm
- Dimmschnittstellen: 1-10V, DALI, KNX, DMX, Casambi und weitere

Ohne Mehrkosten lieferbar:


- Lichtfarben weiß 2700K oder 3000K oder 6500K
- Ra>90



x.line A

Aufbauleuchte

- Besonders filigranes Gehäuse
- 32mm schmal
- Miniraster: sehr gut entblendet, gerichtetes Licht, akzentuiert den Raum
- Microprismen: sehr gut entblendet, gleichmäßiges Licht, brilliant im Raum
- Opal: diffus, gleichmäßiges Licht, breitstrahlend
- Betriebselektronik integriert
- Flimmerfreies Licht

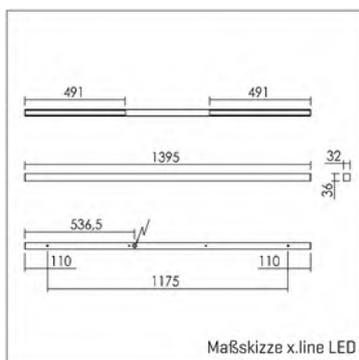

	Systemleistung (W)	Systemlichtstrom (lm)	Lichtaustrittswinkel (°)	Lichtverteilung direkt/indirekt (%)	Farbtemperatur (K)	Farbwiedergabe	Maße LxBxH; D (mm)	Leuchtenfarbe	Gewicht (kg)	Betriebsgerät Schutzart	Artikelnummer
	x.line A Deckenaufbauleuchte Microprismen										
	28	3010	69x87	100 / 0	3000	>80	1536x32x36	gebürstet eloxiert EV1	1,8	schaltbar IP20	808092
	x.line A Deckenaufbauleuchte Microprismen										
	28	3150	69x87	100 / 0	4000	>80	1535x32x36	gebürstet, eloxiert EV1	1,8	schaltbar IP20	808091

Entblendung: Microprismen



- sehr gut entblendet
- gleichmäßiges Licht
- brilliant im Raum

Modifizierung auf Anfrage:

- Sonderlackierungen
- Weitere Lichtfarben
- CRI>90, Sonnenlicht (Vollspektrum), tunable white
- Dim2Warm
- Dimmschnittstellen: 1-10V, DALI, KNX, DMX, Casambi und weitere
- Größere Lichtleistungen
- Mit externem Betriebsgerät
- durchgehende Lichtlinie möglich

Ohne Mehrkosten lieferbar:


- Lichtfarbe 2700K Warmweiß



x.line A

Aufbauleuchte

- Besonders filigranes Gehäuse
- 32mm schmal
- Miniraster: sehr gut entblendet, gerichtetes Licht, akzentuiert den Raum
- Microprismen: sehr gut entblendet, gleichmäßiges Licht, brilliant im Raum
- Opal: diffus, gleichmäßiges Licht, breitstrahlend
- Betriebselektronik integriert
- Flimmerfreies Licht

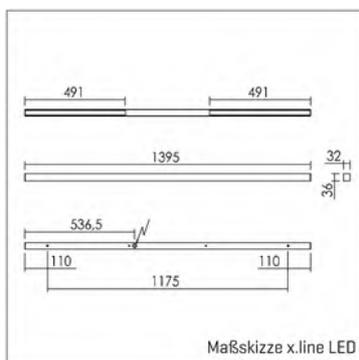

	Systemleistung (W)	Systemlichtstrom (lm)	Lichtaustrittswinkel (°)	Lichtverteilung direkt/indirekt (%)	Farbtemperatur (K)	Farbwiedergabe	Maße LxBxH; D (mm)	Leuchtenfarbe	Gewicht (kg)	Betriebsgerät Schutzart	Artikelnummer	
	x.line A Deckenaufbauleuchte opal											
	28	3010	120	100 / 0	3000	>80	1535x32x36	gebürstet eloxiert EV1	1,8	schaltbar IP20	808236	
	x.line A Deckenaufbauleuchte opal											
	28	3100	120	100 / 0	4000	>80	1535x32x36	gebürstet, eloxiert EV1	1,8	schaltbar IP20	808305	

Entblendung:

Opal



- diffus
- gleichmäßiges Licht
- breitstrahlend

Modifizierung auf Anfrage:

- Sonderlackierungen
- Weitere Lichtfarben
- CRI>90, Sonnenlicht (Vollspektrum), tunable white
- Dim2Warm
- Dimmschnittstellen: 1-10V, DALI, KNX, DMX, Casambi und weitere
- Größere Lichtleistungen
- Mit externem Betriebsgerät
- durchgehende Lichtlinie möglich

Ohne Mehrkosten lieferbar:


- Lichtfarbe 2700K Warmweiß



x.line A

Aufbauleuchte

- Besonders filigranes Gehäuse
- 32mm schmal
- Miniraster: sehr gut entblendet, gerichtetes Licht, akzentuiert den Raum
- Microprismen: sehr gut entblendet, gleichmäßiges Licht, brilliant im Raum
- Opal: diffus, gleichmäßiges Licht, breitstrahlend
- Betriebselektronik integriert
- Flimmerfreies Licht

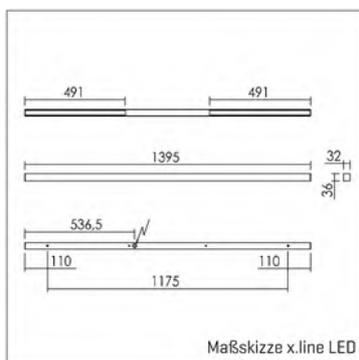

	Systemleistung (W)	Systemlichtstrom (lm)	Lichtaustrittswinkel (°)	Lichtverteilung direkt/indirekt (%)	Farbtemperatur (K)	Farbwiedergabe	Maße LxBxH; D (mm)	Leuchtenfarbe	Gewicht (kg)	Betriebsgerät Schutzart	Artikelnummer
	x.line A Deckenaufbauleuchte Miniraster										
	28	1892	60	100 / 0	3000	>80	1535x32x36	gebürstet eloxiert EV1	1,8	schaltbar IP20	812330
	x.line A Deckenaufbauleuchte Microprismen										
	28	1980	60	100 / 0	4000	>80	1535x32x36	gebürstet, eloxiert EV1	1,8	schaltbar IP20	812331

Entblendung: Miniraster



- sehr gut entblendet
- gerichtetes Licht
- akzentuiert den Raum

Modifizierung auf Anfrage:

- Sonderlackierungen
- Weitere Lichtfarben
- CRI>90, Sonnenlicht (Vollspektrum), tunable white
- Dim2Warm
- Dimmschnittstellen: 1-10V, DALI, KNX, DMX, Casambi und weitere
- Größere Lichtleistungen
- Mit externem Betriebsgerät
- durchgehende Lichtlinie möglich

Ohne Mehrkosten lieferbar:


- Lichtfarbe 2700K Warmweiß



x.line P

Pendelleuchte

- Besonders filigranes Gehäuse
- Microprismen: sehr gut entblendet, gleichmäßiges Licht, brillant im Raum
- Opal: diffus, gleichmäßiges Licht, breitstrahlend
- Miniraster: sehr gut entblendet, gerichtetes Licht, akzentuiert den Raum
- Betriebselektronik integriert
- Flimmerfreies Licht

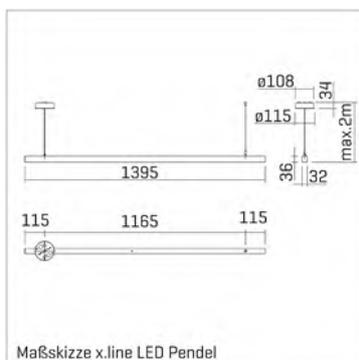

	Systemleistung (W)	Systemlichtstrom (lm)	Lichtaustrittswinkel (°)	Lichtverteilung direkt/indirekt (%)	Farbtemperatur (K)	Farbwiedergabe	Maße LxBxH; D (mm)	Leuchtenfarbe	Gewicht (kg)	Betriebsgerät Schutzart	Artikelnummer
	x.line P Pendelleuchte Microprismen										
	28	3010	69x87	100 / 0	3000	>80	1535x32x36	gebürstet, eloxiert EV1	2,2	schaltbar IP20	808087
	x.line P Pendelleuchte Microprismen										
	28	3150	69x87	100 / 0	4000	>80	1535x32x36	gebürstet, eloxiert EV1	2,2	schaltbar IP20	808088

Entblendung: Microprismen



- sehr gut entblendet
- gleichmäßiges Licht
- brillant im Raum

Modifizierung auf Anfrage:

- Sonderlackierungen
- Weitere Lichtfarben
- CRI>90, Sonnenlicht (Vollspektrum), tunable white
- Dim2Warm
- Dimmschnittstellen: 1-10V, DALI, KNX, DMX, Casambi und weitere
- Größere Lichtleistungen
- Mit externem Betriebsgerät
- durchgehende Lichtlinie möglich

Ohne Mehrkosten lieferbar:


- Lichtfarbe 2700K Warmweiß



x.line P

Pendelleuchte

- Besonders filigranes Gehäuse
- Microprismen: sehr gut entblendet, gleichmäßiges Licht, brillant im Raum
- Opal: diffus, gleichmäßiges Licht, breitstrahlend
- Miniraster: sehr gut entblendet, gerichtetes Licht, akzentuiert den Raum
- Betriebselektronik integriert
- Flimmerfreies Licht

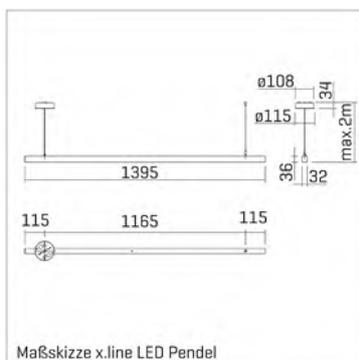

 Systemleistung (W)	Systemlichtstrom (lm)	Lichtaustrittswinkel (°)	Lichtverteilung direkt/indirekt (%)	Farbtemperatur (K)	Farbwiedergabe	Maße LxBxH; D (mm)	Leuchtenfarbe	Gewicht (kg)	Betriebsgerät Schutzart	Artikelnummer
x.line P Pendelleuchte opal										
28	2892	120	100 / 0	3000	>80	1535x32x36	gebürstet, eloxiert EV1	1,8	schaltbar IP20	808306
x.line P Pendelleuchte opal										
28	2980	120	100 / 0	4000	>80	1535x32x36	gebürstet, eloxiert EV1	1,8	schaltbar IP20	808307

Entblendung: Opal



- diffus
- gleichmäßiges Licht
- breitstrahlend

Modifizierung auf Anfrage:

- Sonderlackierungen
- Weitere Lichtfarben
- CRI>90, Sonnenlicht (Vollspektrum), tunable white
- Dim2Warm
- Dimmschnittstellen: 1-10V, DALI, KNX, DMX, Casambi und weitere
- Größere Lichtleistungen
- Mit externem Betriebsgerät
- durchgehende Lichtlinie möglich

Ohne Mehrkosten lieferbar:



- Lichtfarbe 2700K Warmweiß



x.line P

Pendelleuchte

- Besonders filigranes Gehäuse
- Microprismen: sehr gut entblendet, gleichmäßiges Licht, brilliant im Raum
- Opal: diffus, gleichmäßiges Licht, breitstrahlend
- Miniraster: sehr gut entblendet, gerichtetes Licht, akzentuiert den Raum
- Betriebselektronik integriert
- Flimmerfreies Licht

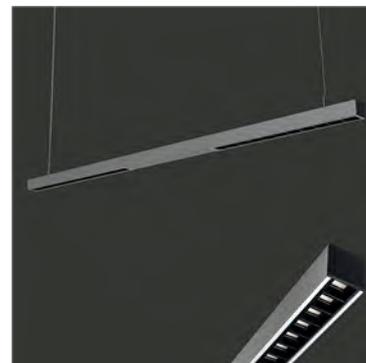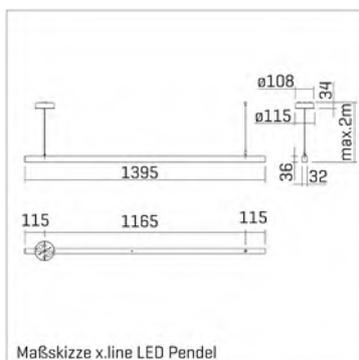

	Systemleistung (W)	Systemlichtstrom (lm)	Lichtaustrittswinkel (°)	Lichtverteilung direkt/indirekt (%)	Farbtemperatur (K)	Farbwiedergabe	Maße LxBxH; D (mm)	Leuchtenfarbe	Gewicht (kg)	Betriebsgerät Schutzart	Artikelnummer
	x.line P Pendelleuchte Miniraster										
	28	1892	60	100 / 0	3000	>80	1535x32x36	gebürstet, eloxiert EV1	1,8	schaltbar IP20	812332
	x.line P Pendelleuchte Miniraster										
	28	1980	60	100 / 0	4000	>80	1535x32x36	gebürstet, eloxiert EV1	1,8	schaltbar IP20	812333

Entblendung: Miniraster



- sehr gut entblendet
- gerichtetes Licht
- akzentuiert den Raum

Modifizierung auf Anfrage:

- Sonderlackierungen
- Weitere Lichtfarben
- CRI>90, Sonnenlicht (Vollspektrum), tunable white
- Dim2Warm
- Dimmschnittstellen: 1-10V, DALI, KNX, DMX, Casambi und weitere
- Größere Lichtleistungen
- Mit externem Betriebsgerät
- durchgehende Lichtlinie möglich

Ohne Mehrkosten lieferbar:


- Lichtfarbe 2700K Warmweiß



x.line PS

Pendelleuchte

- Schlanke LED-Leuchte für die Beleuchtung einer Tafel, Bilder und Wände
- Pendelleuchte mit schwenkbarem Pendel-Set +/- 90° einstellbar
- Microprismen: sehr gut entblendet, gleichmäßiges Licht, brilliant im Raum
- Opal: diffus, gleichmäßiges Licht, breitstrahlend
- Integriertes Schaltbares Betriebsgerät
- Kleiner horizontaler Abstand z.B. zur Wand möglich,
- Flimmerfreies Licht

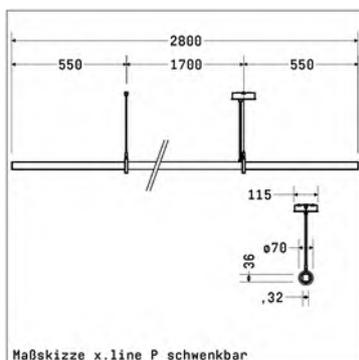

 Systemleistung (W)	Systemlichtstrom (lm)	Lichtaustrittswinkel (°)	Lichtverteilung direkt/indirekt (%)	Farbtemperatur (K)	Farbwiedergabe	Maße LxBxH; D (mm)	Leuchtenfarbe	Gewicht (kg)	Betriebsgerät Schutzart	Artikelnummer
x.line PS schwenkbar Pendelleuchte Microprismenscheibe										
100	11015	90	100 / 0	4000	>80	2800x32x36	eloxiert E2 EV1	3	schaltbar IP20	812325
x.line PS schwenkbar Pendelleuchte Microprismenscheibe DALI										
101	10518	90	100 / 0	3000	>80	2800x32x36	eloxiert E2 EV1	3	DALI IP20	811569
x.line PS schwenkbar Pendelleuchte Microprismenscheibe										
101	10520	90	100 / 0	3000	>80	2800x32x36	eloxiert E2 EV1	3	schaltbar IP20	811568
x.line PS schwenkbar Pendelleuchte Microprismenscheibe DALI										
101	11020	90	100 / 0	4000	>80	2800x32x36	eloxiert E2 EV1	3	DALI IP20	812397

Entblendung:

Miniraster



- sehr gut entblendet
- gerichtetes Licht
- akzentuiert den Raum

Microprismen



- sehr gut entblendet
- gleichmäßiges Licht
- brilliant im Raum

Opal



- diffus
- gleichmäßiges Licht
- breitstrahlend

Modifizierung auf Anfrage:

- Andere Längen machbar
- Pulverbeschichtung möglich, Farbe wählbar
- Dreh- und Befestigungseinheit in verschiedenen Farben
- Dimmschnittstelle
- CRI>90, Sonnenlicht (Vollspektrum)
- Dim2Warm
- Opale Abdeckung anstelle der Microprismenscheibe
- Tunable white
- Größere Lichtleistungen
- Betriebsgerät extern

Ohne Mehrkosten lieferbar:


- Lichtfarben 2700K Warmweiß



x.line System A

Aufbauleuchte; Systemleuchte

- Besonders filigranes Gehäuse
- 32mm schmal
- projektbezogene Längen
- Miniraster: sehr gut entblendet, gerichtetes Licht, akzentuiert den Raum
- Microprismen: sehr gut entblendet, gleichmäßiges Licht, brilliant im Raum
- Opal: diffus, gleichmäßiges Licht, breitstrahlend
- feine schlanke durchgängige Lichtlinie
- durchverdrahtet
- Flimmerfreies Licht

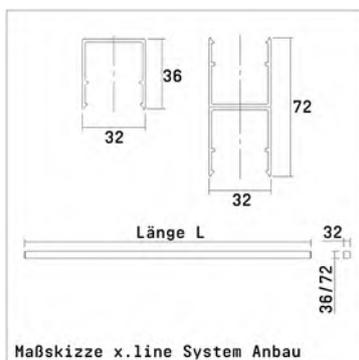

	Systemleistung (W)	Systemlichtstrom (lm)	Lichtaustrittswinkel (°)	Lichtverteilung direkt/indirekt (%)	Farbtemperatur (K)	Farbwiedergabe	Maße LxBxH; D (mm)	Leuchtenfarbe	Gewicht (kg)	Betriebsgerät Schutzart	Artikelnummer
	x.line A System Aufbauleuchte 36 Microprismenscheibe										
	25	2815	69x87	100 / 0	4000	>80	B:32; H:36	gebüstet, eloxiert EV1	1,2	schaltbar IP20	810348
	x.line A System Aufbauleuchte 72 Microprismenscheibe										
	25	2820	69x87	100 / 0	4000	>80	B:32; H:72	eloxiert E2 EV1	2,1	schaltbar IP20	810349

Entblendung:

Miniraster



- sehr gut entblendet
- gerichtetes Licht
- akzentuiert den Raum

Microprismen



- sehr gut entblendet
- gleichmäßiges Licht
- brilliant im Raum

Opal



- diffus
- gleichmäßiges Licht
- breitstrahlend

Modifizierung auf Anfrage:

- Kundenspezifische Anpassung, technische Vorgaben erforderlich, Projektbezogene Konfiguration
- Sonderlackierungen
- Opale Abdeckung oder Miniraster anstelle der Microprismen
- CRI>90, Sonnenlicht (Vollspektrum), tunable white
- Dim2Warm
- Dimmschnittstellen: 1-10V, DALI, KNX, DMX, Casambi und weitere
- Größere Lichtleistungen
- Notlicht

Ohne Mehrkosten lieferbar:



- Lichtfarbe 2700K Warmweiß



x.line System E

Einbauleuchte; Systemleuchte

- Deckeneinbauleuchte LED
- projektbezogene Längen
- Microprismen: sehr gut entblendet, gleichmäßiges Licht, brilliant im Raum
- Opal: diffus, gleichmäßiges Licht, breitstrahlend
- feine schlanke durchgängige Lichtlinie
- durchverdrahtet
- Betriebselektronik integriert
- Zum Einbau in abgehängte Decken
- Flimmerfreies Licht

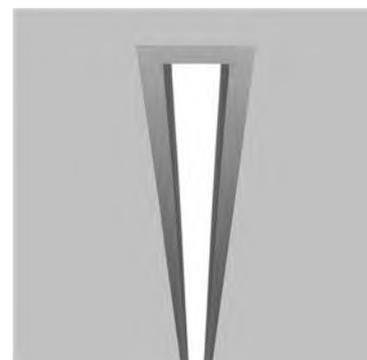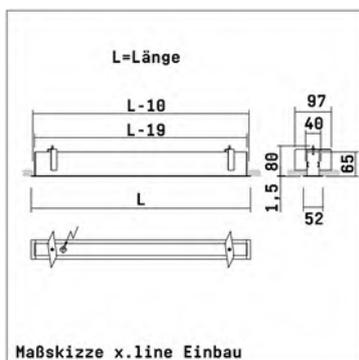

	Systemleistung (W)	Systemlichtstrom (lm)	Lichtaustrittswinkel (°)	Lichtverteilung direkt/indirekt (%)	Farbtemperatur (K)	Farbwiedergabe	Maße LxBxH; D (mm)	Leuchtenfarbe	Gewicht (kg)	Betriebsgerät Schutzart	Artikelnummer
	x.line E System Einbauleuchte opale Abdeckung										
	25	2815	69x87	100 / 0	4000	>80	B:52; H:65	RAL9003 und eloxiert E6 EV1	1,9	schaltbar IP20	810347

Entblendung:

Miniraster




- sehr gut entblendet
- gerichtetes Licht
- akzentuiert den Raum

Microprismen



- sehr gut entblendet
- gleichmäßiges Licht
- brilliant im Raum

Opal



- diffus
- gleichmäßiges Licht
- breitstrahlend

Modifizierung auf Anfrage:

- Kundenspezifische Anpassung, technische Vorgaben erforderlich, Projektbezogene Konfiguration.
- Sonderlackierungen
- Microprismen anstelle der opalen Abdeckung
- Weitere Lichtfarben
- CRI>90, Sonnenlicht (Vollspektrum), tunable white
- Dim2Warm
- Dimmschnittstellen: 1-10V, DALI, KNX, DMX, Casambi und weitere
- Größere Lichtleistungen
- Notlicht

Ohne Mehrkosten lieferbar:


- Lichtfarbe 2700K Warmweiß



x.line System P

Pendelleuchte; Systemleuchte

- Besonders filigranes Gehäuse
- 32mm schmal
- projektbezogene Lichtlinienlängen
- Miniraster: sehr gut entblendet, gerichtetes Licht, akzentuiert den Raum
- Microprismen: sehr gut entblendet, gleichmäßiges Licht, brilliant im Raum
- Opal: diffus, gleichmäßiges Licht, breitstrahlend
- feine schlanke durchgängige Lichtlinie
- durchverdrahtet
- Abgehängt an einzelnen Stahlseilen
- 36er Profil ausschließlich direkt strahlend
- 55er und 72er Profil direkte und indirekte Lichtanteile

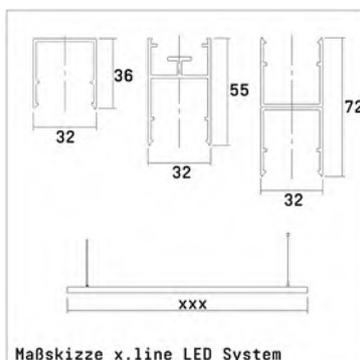

Systemleistung (W)	Systemlichtstrom (lm)	Lichtaustrittswinkel (°)	Lichtverteilung direkt/indirekt (%)	Farbtemperatur (K)	Farbwiedergabe	Maße LxBxH; D (mm)	Leuchtenfarbe	Gewicht (kg)	Betriebsgerät Schutzart	Artikelnummer
x.line P System Pendelleuchte 36 direkt Microprismenscheibe										
25	2815	69x87	100 / 0	4000	>80	B:32; H:36	gebürstet, eloxiert EV1	1,6	schaltbar IP20	810350
x.line P System Pendelleuchte 55 direkt/indirekt Microprismenscheibe										
37	4065	69x87	70 / 30	4000	>80	B:32; H:55	eloxiert E2 EV1	1,7	schaltbar IP20	810351
x.line P System Pendelleuchte 72 direkt/indirekt Microprismenscheibe										
50	6430	69x87	45 / 55	4000	>80	B:32; H:72	eloxiert E2 EV1	2,2	schaltbar IP20	810352


Entblendung:

Miniraster



- sehr gut entblendet
- gerichtetes Licht
- akzentuiert den Raum

Microprismen



- sehr gut entblendet
- gleichmäßiges Licht
- brilliant im Raum

Opal



- diffus
- gleichmäßiges Licht
- breitstrahlend

Modifizierung auf Anfrage:

- Kundenspezifische Anpassung, technische Vorgaben erforderlich, Projektbezogene Konfiguration
- Sonderlackierungen
- Opale Abdeckung oder Miniraster anstelle der Microprismen
- CRI>90, Sonnenlicht (Vollspektrum), tunable white
- Dim2Warm
- Dimmschnittstellen:
- 1-10V, DALI, KNX, DMX, Casambi und weitere
- Größere Lichtleistungen
- Notlicht

Ohne Mehrkosten lieferbar:


- Lichtfarben 2700K oder 3000K



x.line W

Wandleuchte

- Schlankes Profil mit integrierten
- Opale PMMA Abdeckungen
- Schaltbares Betriebsgerät in der Leuchte integriert
- direkte und indirekte Lichtverteilung
- Einfache Wandmontage mit nicht sichtbaren Anbauwinkeln
- Flimmerfreies Licht

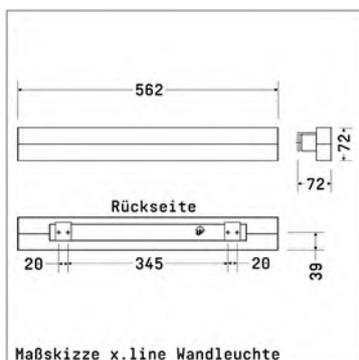

	Systemleistung (W)	Systemlichtstrom (lm)	Lichtaustrittswinkel (°)	Lichtverteilung direkt/indirekt (%)	Farbtemperatur (K)	Farbwiedergabe	Maße LxBxH; D (mm)	Leuchtenfarbe	Gewicht (kg)	Betriebsgerät Schutzart	Artikelnummer
x.line W Wandleuchte opal											
	27	2990	120	50 / 50	3000	>80	566x36x72	eloxiert E2 EV1	1,9	schaltbar IP20	812326
x.line W Wandleuchte opal DALI											
	27	3000	120	50 / 50	3000	>80	566x36x72	eloxiert E2 EV1	1,9	DALI IP20	812398
x.line W Wandleuchte opal											
	27	3090	120	50 / 50	4000	>80	566x36x72	eloxiert E2 EV1	1,9	schaltbar IP20	809723
x.line Wandleuchte opal DALI											
	27	3100	120	50 / 50	4000	>80	566x36x72	eloxiert E2 EV1	1,9	DALI IP20	812399

Modifizierung auf Anfrage:

- Andere Längen machbar
- Pulverbeschichtung möglich, Farbe wählbar
- Dimmschnittstelle
- CRI>90, Sonnenlicht (Vollspektrum), andere Lichtfarben möglich
- Dim2Warm
- Tunable white
- Größere Lichtleistungen
- Betriebsgerät extern

Ohne Mehrkosten lieferbar:


- Lichtfarben 2700K Warmweiß



x.row System A

Aufbauleuchte

- Besonders vielfältig nutzbares Gehäuse
- 100mm breit und 50mm hoch
- Deckenaufbauleuchte LED
- projektbezogene Längen
- Blendfreie Microprismenscheibe oder opale Abdeckung
- flache breiter Lichtkanal
- durchverdrahtet
- Flimmerfreies Licht

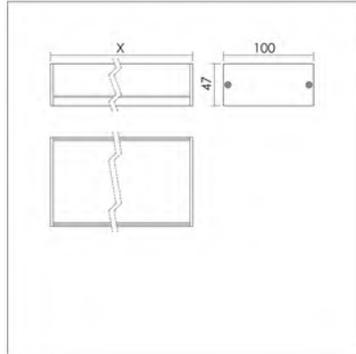

	System leistung (W)	System lichtstrom (lm)	Lichtaus- trittswinkel (°)	Lichtverteilung direkt/indirekt (%)	Farbtem- peratur (K)	Farbwie- dergabe	Maße LxBxH; D (mm)	Leuchten- farbe	Gewicht (kg)	Betriebs- gerät Schutzart	Artikel- nummer
	x.row System A										
	19	2700	110	100/0	4000	>80	B:100; H:50	RAL9003 Signalweiß	-	DALI/TD/PL IP20	815960

Modifizierung auf Anfrage:

- Kundenspezifische Anpassung, technische Vorgaben erforderlich, Projektbezogene Konfiguration
- Sonderlackierungen
- Opale Abdeckung
- CRI>90, Sonnenlicht (Vollspektrum), tunable white
- Dim2Warm
- Dimmschnittstellen:
- 1-10V, DALI, KNX, DMX, Casambi und weitere
- Größere Lichtleistungen
- Notlicht

Ohne Mehrkosten lieferbar:


- Andere Lichtfarben.



x.row System E

Einbauleuchte

- Besonders vielfältig nutzbares Gehäuse
- 100mm breit und 50mm hoch
- projektbezogene Längen
- Blendfreie Microprismenscheibe oder opale Abdeckung
- Lichtkanal
- durchverdrahtet
- Flimmerfreies Licht

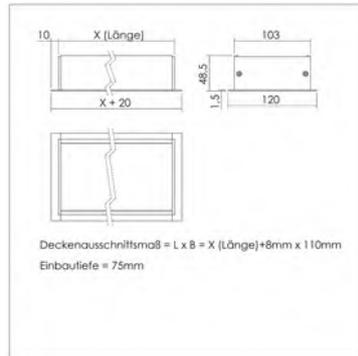

	Systemleistung (W)	Systemlichtstrom (lm)	Lichtaustrittswinkel (°)	Lichtverteilung direkt/indirekt (%)	Farbtemperatur (K)	Farbwiedergabe	Maße LxBxH; D (mm)	Leuchtenfarbe	Gewicht (kg)	Betriebsgerät Schutzart	Artikelnummer
	x.row System E										
	19	2700	110	100/0	4000	>80	B:100; H:50	RAL9003 Signalweiß	-	DALI/TD/PL IP20	815961

Modifizierung auf Anfrage:

- Kundenspezifische Anpassung, technische Vorgaben erforderlich, Projektbezogene Konfiguration
- Sonderlackierungen
- Andere Entblendungsabdeckungen
- CRI>90, Sonnenlicht (Vollspektrum), tunable white
- Dim2Warm
- Dimmschnittstellen:
- 1-10V, DALI, KNX, DMX, Casambi und weitere
- Größere Lichtleistungen
- Notlicht

Ohne Mehrkosten lieferbar:


- Andere Lichtfarben.



x.row System P

Aufbauleuchte

- Besonders vielfältig nutzbares Gehäuse
- 100mm breit und 50mm hoch
- projektbezogene Längen
- Microprismen: sehr gut entblendet, gleichmäßiges Licht, brilliant im Raum
- Opal: diffus, gleichmäßiges Licht, breitstrahlend
- Lichtkanal
- durchverdrahtet
- Flimmerfreies Licht

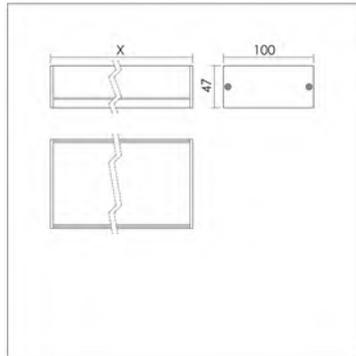

	Systemleistung (W)	Systemlichtstrom (lm)	Lichtaustrittswinkel (°)	Lichtverteilung direkt/indirekt (%)	Farbtemperatur (K)	Farbwiedergabe	Maße LxBxH; D (mm)	Leuchtenfarbe	Gewicht (kg)	Betriebsgerät Schutzart	Artikelnummer
x.row System P direkt											
	19	2700	90	100/0	4000	>80	B:100; H:50	RAL9003 Signalweiß	-	DALI/TD/PL IP20	815962
x.row System P direkt/indirekt											
	25	3300	90	80 / 20	4000	>80	B:100; H:100	RAL9003 Signalweiß	-	DALI/TD/PL IP20	815963

Modifizierung auf Anfrage:

- Kundenspezifische Anpassung, technische Vorgaben erforderlich, Projektbezogene Konfiguration
- Sonderlackierungen
- Pendellänge
- Andere Entblendungsabdeckungen
- CRI>90, Sonnenlicht (Vollspektrum), tunable white
- Dim2Warm
- Dimmschnittstellen:
- 1-10V, DALI, KNX, DMX, Casambi und weitere
- Größere Lichtleistungen
- Notlicht

Ohne Mehrkosten lieferbar:


- Andere Lichtfarben



x.wise A basic

Aufbauleuchte

- flaches Aluminiumprofil
- Deckenleuchte LED
- symmetrische Lichtverteilung
- BAP-gerecht mit satinierter Microprismenscheibe
- Betriebselektronik extrem flach integriert
- flimmerfreies Licht

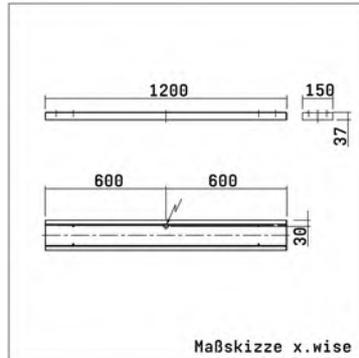

	Systemleistung (W)	Systemlichtstrom (lm)	Lichtaustrittswinkel (°)	Lichtverteilung direkt/indirekt (%)	Farbtemperatur (K)	Farbwiedergabe	Maße LxBxH; D (mm)	Leuchtenfarbe	Gewicht (kg)	Betriebsgerät Schutzart	Artikelnummer	
	x.wise A basic											
	28	3655	90	100 / 0	3000	>80	1200x150x37	Weiß RAL 9003, glatt matt	3,6	schaltbar IP20	805079	
	x.wise A basic											
	28	3825	90	100 / 0	4000	>80	1200x150x37	Weiß RAL 9003, glatt matt	3,6	schaltbar IP20	805078	

Modifizierung auf Anfrage:

- Sonderlackierungen
- CRI>90, Sonnenlicht (Vollspektrum), tunable white, andere Lichtfarben
- Dim2Warm
- Dimmschnittstellen: 1-10V, DALI, KNX, DMX, Casambi und weitere
- Größere Lichtleistungen pro Meter bis 5000lm

Ohne Mehrkosten lieferbar:


- Lichtfarbe 2700K Warmweiß



x.wise A power

Aufbauleuchte

- flaches Aluminiumprofil
- Deckenleuchte LED
- asymmetrische Lichtverteilung mit teilsatiniertes Abdeckscheibe,
- symmetrische Lichtverteilung
- BAP-gerecht mit satiniertes Microprismenscheibe
- Betriebselektronik extrem flach integriert
- flimmerfreies Licht

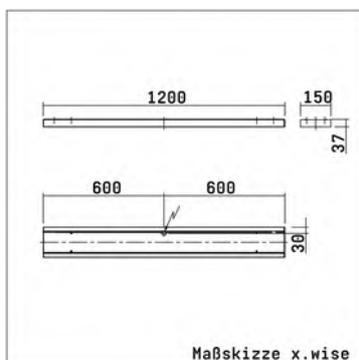

	Systemleistung (W)	Systemlichtstrom (lm)	Lichtaustrittswinkel (°)	Lichtverteilung direkt/indirekt (%)	Farbtemperatur (K)	Farbwiedergabe	Maße LxBxH; D (mm)	Leuchtenfarbe	Gewicht (kg)	Betriebsgerät Schutzart	Artikelnummer
x.wise A power											
	51	6390	90	100 / 0	3000	>80	1200x150x37	eiß RAL 9003, glatt matt	3,6	schaltbar IP20	805081
x.wise A power											
	51	6695	90	100 / 0	4000	>80	1200x150x37	Weiß RAL 9003, glatt matt	3,6	schaltbar IP20	805080
x.wise A power asymmetrisch											
	52	6830	60	100 / 0	3000	>80	1200x150x37	Weiß RAL 9003, glatt matt	4,4	schaltbar IP20	806296
x.wise A power asymmetrisch											
	52	7170	60	100 / 0	4000	>80	1200x150x37	Weiß RAL 9003, glatt matt	4,4	schaltbar IP20	806749

Modifizierung auf Anfrage:

- Sonderlackierungen
- CRI>90, Sonnenlicht (Vollspektrum), tunable white, andere Lichtfarben
- Dim2Warm
- Dimmschnittstellen: 1-10V, DALI, KNX, DMX, Casambi und weitere
- Größere Lichtleistungen pro Meter bis 5000lm

Ohne Mehrkosten lieferbar:


- Lichtfarbe 2700K Warmweiß



x.wise P basic

Pendelleuchte

- Pendelleuchte LED
- symmetrische Lichtverteilung
- BAP-gerecht mit satinierter Microprismenscheibe
- Betriebselektronik extrem flach integriert
- mit zusätzlichem Indirektlichtanteil verfügbar
- flimmerfreies Licht
- Pendelmontage mit Stahlseil-Set, Anschlussbaldachin und transparenter Zuleitung

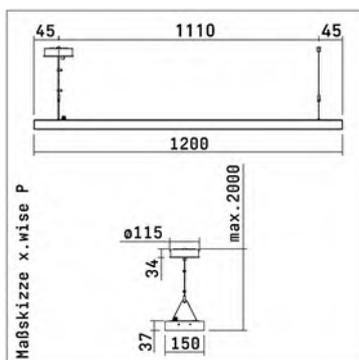

	Systemleistung (W)	Systemlichtstrom (lm)	Lichtaustrittswinkel (°)	Lichtverteilung direkt/indirekt (%)	Farbtemperatur (K)	Farbwiedergabe	Maße LxBxH; D (mm)	Leuchtenfarbe	Gewicht (kg)	Betriebsgerät Schutzart	Artikelnummer	
	x.wise P basic direkt											
	28	3655	90	100 / 0	3000	>80	1299x150x37	Weiß RAL 9003, glatt matt	4,1	schaltbar IP20	806731	
	x.wise P basic direkt											
	28	3825	90	100 / 0	4000	>80	1200x150x37	Weiß RAL 9003, glatt matt	4,1	schaltbar IP20	806730	
	x.wise P basic direkt/indirekt											
	34	4625	90	80 / 20	3000	>80	1200x150x37	Weiß RAL 9003, glatt matt	5	schaltbar IP20	808069	
	x.wise P basic direkt/indirekt											
	34	4845	90	80 / 20	4000	>80	1200x150x37	Weiß RAL 9003, glatt matt	5	schaltbar IP20	809153	

Modifizierung auf Anfrage:

- Sonderlackierungen
- CRI>90, Sonnenlicht (Vollspektrum), tunable white, andere Lichtfarben
- Dim2Warm
- Dimmschnittstellen: 1-10V, DALI, KNX, DMX, Casambi und weitere
- Größere Lichtleistungen pro Meter bis 5000lm

Ohne Mehrkosten lieferbar:


- Lichtfarbe 2700K Warmweiß



x.wise P power

Pendelleuchte

- Pendelleuchte LED
- bei asymmetrische Lichtverteilung mit teilsatinierter Abdeckscheibe
- symmetrische Lichtverteilung
- BAP-gerecht mit satinierter Microprismenscheibe
- Betriebselektronik extrem flach integriert
- mit zusätzlichem Indirektlichtanteil verfügbar
- flimmerfreies Licht
- Pendelmontage mit Stahlseil-Set, Anschlussbaldachin und transparenter Zuleitung

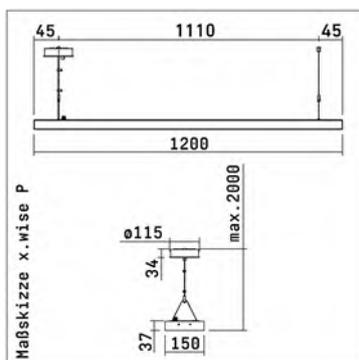

	System leistung (W)	System lichtstrom (lm)	Lichtaus trittswinkel (°)	Lichtverteilung direkt/indirekt (%)	Farbtem peratur (K)	Farbwie dergabe	Maße LxBxH; D (mm)	Leuchten farbe	Gewicht (kg)	Betriebs gerät Schutzart	Artikel nummer
x.wise P power direkt											
	51	6390	90	100 / 0	3000	>80	1200x150x37	Weiß RAL 9003, glatt matt	4,1	schaltbar IP20	805956
x.wise P power direkt											
	51	6695	90	100 / 0	4000	>80	1200x150x37	Weiß RAL 9003, glatt matt	4,1	schaltbar IP20	806300
x.wise P power asymmetrisch											
	52	6830	60	100 / 0	3000	>80	1200x150x37	Weiß RAL 9003, glatt matt	4,8	schaltbar IP20	806204
x.wise P power asymmetrisch											
	52	7170	60	100 / 0	4000	>80	1200x150x37	Weiß RAL 9003, glatt matt	4,8	schaltbar IP20	806750
x.wise P power direkt/indirekt											
	58	8080	90	80 / 20	3000	>80	1200x150x37	Weiß RAL 9003, glatt matt	5	schaltbar IP20	808026
x.wise P power direkt/indirekt											
	58	8645	90	80 / 20	4000	>80	1200x150x37	Weiß RAL 9003, glatt matt	5	schaltbar IP20	809154

Modifizierung auf Anfrage:

- Sonderlackierungen
- CRI>90, Sonnenlicht (Vollspektrum), tunable white, andere Lichtfarben
- Dim2Warm
- Dimmschnittstellen: 1-10V, DALI, KNX, DMX, Casambi und weitere
- Größere Lichtleistungen pro Meter bis 5000lm

Ohne Mehrkosten lieferbar:


- Lichtfarbe 2700K Warmweiß



x.wise System A

Aufbauleuchte; Systemleuchte

- flaches Aluminiumprofil
- Deckenleuchte LED
- symmetrische Lichtverteilung
- BAP-gerecht mit satinierter Microprismenscheibe
- Betriebselektronik extrem flach integriert
- Durchgehendes lineares Lichtband
- durchverdrahtet
- flimmerfreies Licht

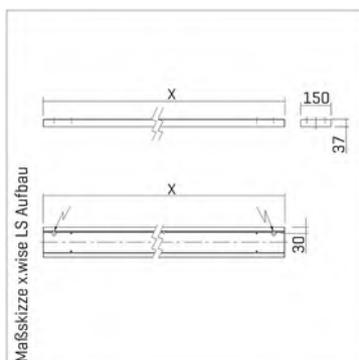

	Systemleistung (W)	Systemlichtstrom (lm)	Lichtaustrittswinkel (°)	Lichtverteilung direkt/indirekt (%)	Farbtemperatur (K)	Farbwiedergabe	Maße LxBxH; D (mm)	Leuchtenfarbe	Gewicht (kg)	Betriebsgerät Schutzart	Artikelnummer
	x.wise A System Aufbauleuchte										
	25	3415	90	100 / 0	4000	>80	1000x150x37	Weiß RAL 9003, glatt matt	3,1	schaltbar IP20	810323

Modifizierung auf Anfrage:

- Kundenspezifische Anpassung, technische Vorgaben erforderlich, Projektbezogene Konfiguration
- Sonderlackierungen
- CRI>90, Sonnenlicht (Vollspektrum), tunable white, andere Lichtfarben
- Dim2Warm
- Dimmschnittstellen: 1-10V, DALI, KNX, DMX, Casambi und weitere
- Größere Lichtleistungen pro Meter bis 5000lm
- Betriebselektronik in Leuchte, extern oder in Baldachin
- Direkt oder direkt/indirekt
- Notlicht

Ohne Mehrkosten lieferbar:


- Lichtfarbe 2700K oder 3000K



x.wise System P

Pendelleuchte; Systemleuchte

- flaches Aluminiumprofil
- Pendelleuchte LED
- symmetrische Lichtverteilung
- BAP-gerecht mit satinierter Microprismenscheibe
- Betriebselektronik extrem flach integriert
- mit zusätzlichem Indirektlichtanteil verfügbar
- Durchgehendes lineares Lichtband
- durchverdrahtet
- flimmerfreies Licht

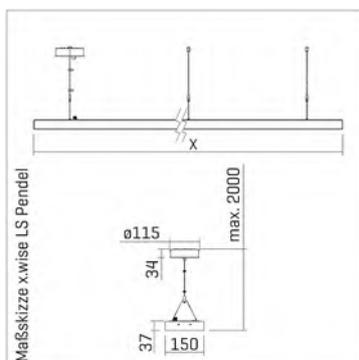

	Systemleistung (W)	Systemlichtstrom (lm)	Lichtaustrittswinkel (°)	Lichtverteilung direkt/indirekt (%)	Farbtemperatur (K)	Farbwiedergabe	Maße LxBxH; D (mm)	Leuchtenfarbe	Gewicht (kg)	Betriebsgerät Schutzart	Artikelnummer
x.wise P System direkt Pendelleuchte											
	25	3415	90	100 / 0	4000	>80	1000x150x37	Weiß RAL 9003, glatt matt	3,5	schaltbar IP20	810324
x.wise P System direkt/indirekt Pendelleuchte											
	32	4387	90	80 / 20	4000	>80	1000x150x48	Weiß RAL 9003, glatt matt	3,7	schaltbar IP20	810325

Modifizierung auf Anfrage:

- Kundenspezifische Anpassung, technische Vorgaben erforderlich, Projektbezogene Konfiguration
- Sonderlackierungen
- CRI>90, Sonnenlicht (Vollspektrum), tunable white, andere Lichtfarben
- Dim2Warm
- Dimmschnittstellen: 1-10V, DALI, KNX, DMX, Casambi und weitere
- Größere Lichtleistungen pro Meter bis 5000lm
- Betriebselektronik in Leuchte, extern oder in Baldachin
- Notlicht

Ohne Mehrkosten lieferbar:

- Lichtfarbe 2700K oder 3000K






LED-upgrade



x.change floor

LED-UPGRADE

- Kosten: Günstiger als eine Neuanschaffung - kurze Amortisationszeit
- Nachhaltig: Ressourcenschonend - Wiederverwendung bestehender Gehäuse
- Montage: Umbau - einfach - 10 Minuten pro Stehleuchte
- Individuell: Maßgeschneiderte Lösungen
- LEDs: Hochwertigste effiziente und langlebige LED-Platinen
- Technik: LEDs und Betriebsgerät thermisch getrennt
- Mechanik: Fest und stabil positioniert
- Gewährleistung: Volle Produkthaftung und Garantie – elektrisch – thermisch und lichttechnisch

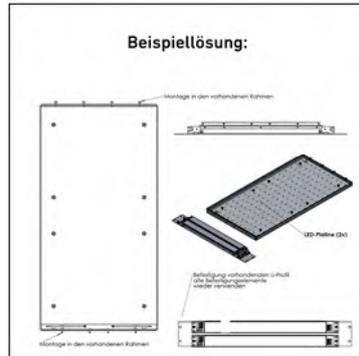

Jetzt auf zukunftssichere LED-Technologie upgraden

Kopf-Upgrade in 10 Minuten

4xTCL55W



↓ LED



- Schnelle Modernisierung in nur 10 Minuten - ohne bauliche Veränderungen
- Bis zu 70% Energieeinsparung und über 72.000 Stunden Lebensdauer
- Erhalt des bestehenden Leuchtengehäuses - keine Ressourcenverschwendung

Systemleistung (W)	Systemlichtstrom (lm)	Lichtaustrittswinkel (°)	Lichtverteilung direkt/indirekt (%)	Farbtemperatur (K)	Farbwiedergabe	Maße LxBxH; D (mm)	Leuchtenfarbe	Gewicht (kg)	Betriebsgerät Schutzart	Artikelnummer
x.change floor	0			0	-			-		815977

Modifizierung auf Anfrage:


- Lichtfarbe und Ra wie Bestand oder nach Vorgabe
- Vollspektrum-Sonnenlicht LEDs möglich
- Leuchtenlichtstrom wie Bestand oder höherer Lichtstrom
- Schaltbare Betriebsgeräte oder DALI dimmbar
- Optionale Dimmbarkeit per Funk-CASAMBI
- Funktechnisch Bewegungssensoren und Lichtsensoren machbar



x.change round

LED-UPGRADE

- Kosten: Günstiger als eine Neuanschaffung - kurze Amortisationszeit
- Nachhaltig: Ressourcenschonend - Wiederverwendung bestehender Gehäuse
- Montage: Umbau - einfach - 10 Minuten pro Leuchte
- Individuell: Maßgeschneiderte Lösungen
- LEDs: Hochwertigste effiziente und langlebige LED-Platinen
- Technik: LEDs und Betriebsgerät thermisch getrennt
- Mechanik: Fest und stabil positioniert
- Gewährleistung: Volle Produkthaftung und Garantie – elektrisch – thermisch und lichttechnisch

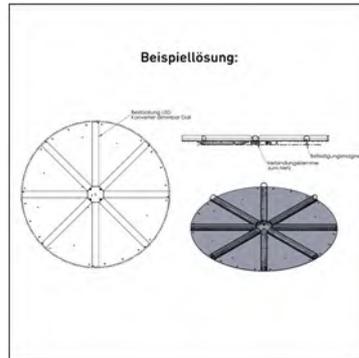

Systemleistung (W)	Systemlichtstrom (lm)	Lichtaustrittswinkel (°)	Lichtverteilung direkt/indirekt (%)	Farbtemperatur (K)	Farbwiedergabe	Maße LxBxH; D (mm)	Leuchtenfarbe	Gewicht (kg)	Betriebsgerät Schutzart	Artikelnummer
x.change round										
	0			0		-		-		815975

Modifizierung auf Anfrage:


- Lichtfarbe und Ra wie Bestand oder nach Vorgabe
- Vollspektrum-Sonnenlicht LEDs möglich
- Leuchtenlichtstrom wie Bestand oder höherer Lichtstrom
- Schaltbare Betriebsgeräte oder DALI dimmbar
- Optionale Dimmbarkeit per Funk-CASAMBI
- Funktechnisch Bewegungssensoren und Lichtsensoren machbar



x.change square

LED-UPGRADE

- Kosten: Günstiger als eine Neuanschaffung - kurze Amortisationszeit
- Nachhaltig: Ressourcenschonend - Wiederverwendung bestehender Gehäuse
- Montage: Umbau - einfach - 10 Minuten pro Leuchte
- Individuell: Maßgeschneiderte Lösungen
- LEDs: Hochwertigste effiziente und langlebige LED-Platinen
- Technik: LEDs und Betriebsgerät thermisch getrennt
- Mechanik: Fest und stabil positioniert
- Gewährleistung: Volle Produkthaftung und Garantie – elektrisch – thermisch und lichttechnisch

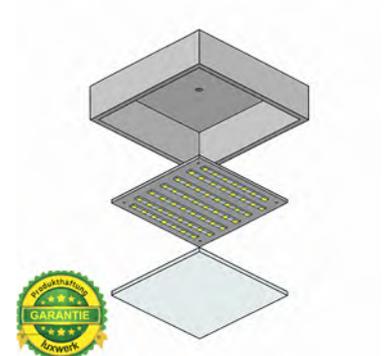

Systemleistung (W)	Systemlichtstrom (lm)	Lichtaustrittswinkel (°)	Lichtverteilung direkt/indirekt (%)	Farbtemperatur (K)	Farbwiedergabe	Maße LxBxH; D (mm)	Leuchtenfarbe	Gewicht (kg)	Betriebsgerät Schutzart	Artikelnummer
x.change square	0			0	-	-	-	-	-	815976

Modifizierung auf Anfrage:

- Lichtfarbe und Ra wie Bestand oder nach Vorgabe
- Vollspektrum-Sonnenlicht LEDs möglich
- Leuchtenlichtstrom wie Bestand oder höherer Lichtstrom
- Schaltbare Betriebsgeräte oder DALI dimmbar
- Optionale Dimmbarkeit per Funk-CASAMBI
- Funktechnisch Bewegungssensoren und Lichtsensoren machbar



- Kosten: Günstiger als eine Neuanschaffung - kurze Amortisationszeit
- Nachhaltig: Ressourcenschonend - Wiederverwendung bestehender Gehäuse
- Montage: Umbau - einfach - 10 Minuten pro Stehleuchte
- Individuell: Maßgeschneiderte Lösungen
- Lichttechnik: Brennpunkt auf Bestandsreflektor abgestimmt
- LEDs: Hochwertigste effiziente und langlebige LED-Platinen
- Technik: LEDs und Betriebsgerät thermisch getrennt
- Mechanik: Fest und stabil positioniert
- Gewährleistung: Volle Produkthaftung und Garantie – elektrisch – thermisch und lichttechnisch



System leistung (W)	System lichtstrom (lm)	Lichtaus trittswinkel (°)	Lichtverteilung direkt/indirekt (%)	Farbtem peratur (K)	Farbwie dergabe	Maße LxBxH; D (mm)	Leuchten farbe	Gewicht (kg)	Betriebs gerät Schutzart	Artikel nummer
x.change T5 zu LED										
	0			0		-		-		815979

Modifizierung auf Anfrage:

- Lichtfarbe und Ra wie Bestand oder nach Vorgabe
- Vollspektrum-Sonnenlicht LEDs möglich
- Leuchtenlichtstrom wie Bestand oder höherer Lichtstrom
- Schaltbare Betriebsgeräte oder DALI dimmbar
- Optionale Dimmbarkeit per Funk-CASAMBI
- Funktechnisch Bewegungssensoren und Lichtsensoren machbar



- Kosten: Günstiger als eine Neuanschaffung - kurze Amortisationszeit
- Nachhaltig: Ressourcenschonend - Wiederverwendung bestehender Gehäuse
- Montage: Umbau - einfach - 10 Minuten pro Stehleuchte
- Individuell: Maßgeschneiderte Lösungen
- Lichttechnik: Brennpunkt auf Bestandsreflektor abgestimmt
- LEDs: Hochwertigste effiziente und langlebige LED-Platinen
- Technik: LEDs und Betriebsgerät thermisch getrennt
- Mechanik: Fest und stabil positioniert
- Gewährleistung: Volle Produkthaftung und Garantie – elektrisch – thermisch und lichttechnisch



System leistung (W)	System lichtstrom (lm)	Lichtaus trittswinkel (°)	Lichtverteilung direkt/indirekt (%)	Farbtem peratur (K)	Farbwie dergabe	Maße LxBxH; D (mm)	Leuchten farbe	Gewicht (kg)	Betriebs gerät Schutzart	Artikel nummer
x.change T8 zu LED										
	0			0		-		-		815978

Modifizierung auf Anfrage:

- Lichtfarbe und Ra wie Bestand oder nach Vorgabe
- Vollspektrum-Sonnenlicht LEDs möglich
- Leuchtenlichtstrom wie Bestand oder höherer Lichtstrom
- Schaltbare Betriebsgeräte oder DALI dimmbar
- Optionale Dimmbarkeit per Funk-CASAMBI
- Funktechnisch Bewegungssensoren und Lichtsensoren machbar






round

x.jo opal

Aufbauleuchte

- Flache Aufbauleuchte
- Gleichmäßig ausgeleuchtete opale Abdeckscheibe
- Aufhellung der Decke um die Leuchte
- Betriebselektronik in Leuchte integriert
- Flimmerfreies Licht

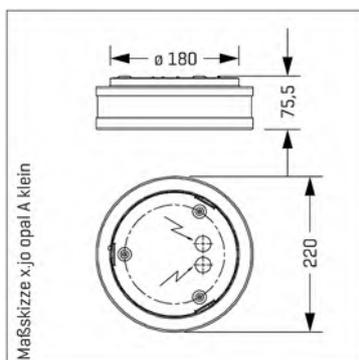

	Systemleistung (W)	Systemlichtstrom (lm)	Lichtaustrittswinkel (°)	Lichtverteilung direkt/indirekt (%)	Farbtemperatur (K)	Farbwiedergabe	Maße LxBxH; D (mm)	Leuchtenfarbe	Gewicht (kg)	Betriebsgerät Schutzart	Artikelnummer
	x.jo klein opal Aufbauleuchte										
	15	1465	110	100 / 0	3000	>80	H:60 Ø220	RAL9003	1,3	schaltbar IP20	806904
	x.jo klein opal Aufbauleuchte DALI										
	15	1465	110	100 / 0	3000	>80	H:60 Ø220	RAL9003	1,3	DALI/TD/PL IP20	810365
	x.jo klein opal Aufbauleuchte										
	15	1536	110	100 / 0	4000	>80	H:60 Ø220	RAL9003	1,3	schaltbar IP20	807647
	x.jo klein opal Aufbauleuchte DALI										
	15	1536	110	100 / 0	4000	>80	H:60 Ø220	RAL9003	1,3	DALI/TD/PL IP20	810366

Modifizierung auf Anfrage:

- Sonderlackierungen
- Acrylring in Farbe
- CRI>90, Sonnenlicht (Vollspektrum), tunable white
- Dimmschnittstellen: 1-10V, DALI, KNX, DMX, Casambi und weitere
- Notlicht

Ohne Mehrkosten lieferbar:


- 2700K Warmweiß



x.jo opal

Aufbauleuchte

- Flache Aufbauleuchte
- Gleichmäßig ausgeleuchtete opale Abdeckscheibe
- Aufhellung der Decke um die Leuchte
- Betriebselektronik in Leuchte integriert
- Flimmerfreies Licht

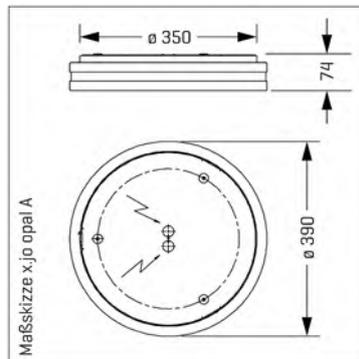

	Systemleistung (W)	Systemlichtstrom (lm)	Lichtaustrittswinkel (°)	Lichtverteilung direkt/indirekt (%)	Farbtemperatur (K)	Farbwiedergabe	Maße LxBxH; D (mm)	Leuchtenfarbe	Gewicht (kg)	Betriebsgerät Schutzart	Artikelnummer
	x.jo gross opal Aufbauleuchte										
	27	2340	110	100 / 0	3000	>90	H:74 Ø390	RAL9003	3,6	schaltbar IP20	807523
	x.jo gross opal Aufbauleuchte DALI										
	27	2340	110	100 / 0	3000	>90	H:74 Ø390	RAL9003	3,6	DALI/TD/PL IP20	810363
	x.jo gross opal Aufbauleuchte										
	27	2460	110	100 / 0	4000	>90	H:74 Ø390	RAL9003	3,6	schaltbar IP20	810362
	x.jo gross opal Aufbauleuchte DALI										
	27	2460	110	100 / 0	4000	>90	H:74 Ø390	RAL9003	3,6	DALI/TD/PL IP20	810364

Modifizierung auf Anfrage:

- Sonderlackierungen
- Acrylring in Farbe
- CRI>90, Sonnenlicht (Vollspektrum), tunable white
- Dimmschnittstellen: 1-10V, DALI, KNX, DMX, Casambi und weitere
- Notlicht


Ohne Mehrkosten lieferbar:

- 2700K Warmweiß



x.jo opal P

Pendelleuchte

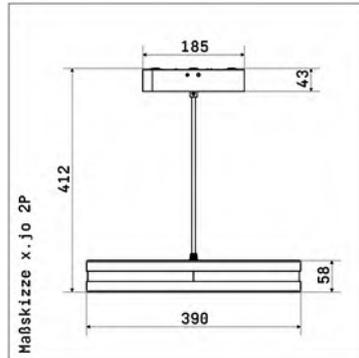

- Flache Pendelleuchte
- Gleichmäßig ausgeleuchtete opale Abdeckscheibe
- Betriebselektronik in Leuchte integriert
- Flimmerfreies Licht

	Systemleistung (W)	Systemlichtstrom (lm)	Lichtaustrittswinkel (°)	Lichtverteilung direkt/indirekt (%)	Farbtemperatur (K)	Farbwiedergabe	Maße LxBxH; D (mm)	Leuchtenfarbe	Gewicht (kg)	Betriebsgerät Schutzart	Artikelnummer
x.jo opal Pendelleuchte Sonnenlicht DALI											
	35	2900	110	80 / 20	3000	>90	H:74 Ø390	RAL9003 glatt matt	3,7	DALI/TD/PL IP20	812462
x.jo opal Pendelleuchte DALI											
	51	3300	110	80 / 20	2700	>95	H:74 Ø390	RAL9003 Matt	3,7	DALI/TD/PL IP20	810099

Modifizierung auf Anfrage:

- Sonderlackierungen
- Pendellänge
- Dimmschnittstellen: 1-10V, DALI, KNX, DMX, Casambi und weitere
- Notlicht

Ohne Mehrkosten lieferbar:


- 2700K Warmweiß als Standard LED
- 4000K



x.jo prisma

Aufbauleuchte

- Flache Aufbauleuchte
- transparenter oder farbiger Dekorring
- Microprismenscheibe
- Betriebselektronik in Leuchte integriert
- Flimmerfreies Licht

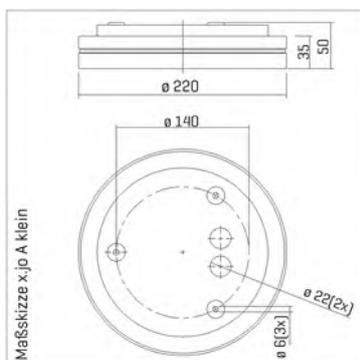

	Systemleistung (W)	Systemlichtstrom (lm)	Lichtaustrittswinkel (°)	Lichtverteilung direkt/indirekt (%)	Farbtemperatur (K)	Farbwiedergabe	Maße LxBxH; D (mm)	Leuchtenfarbe	Gewicht (kg)	Betriebsgerät Schutzart	Artikelnummer	
	x.jo klein prisma Aufbauleuchte transparent											
	17	1618	94	100 / 0	3000	>80	H:50 Ø220	Weiß RAL 9003 /Acrylring transparent	1,3	schaltbar IP20	805708	
	x.jo klein prisma Aufbauleuchte orange											
	17	1618	94	100 / 0	3000	>80	H:50 Ø220	Weiß RAL 9003 /Acrylring orange	1,3	schaltbar IP20	805709	
	x.jo klein prisma Aufbauleuchte hellgrün											
	17	1618	94	100 / 0	3000	>80	H:50 Ø220	Weiß RAL 9003 /Acrylring hellgrün	1,3	schaltbar IP20	805710	
	x.jo klein prisma Aufbauleuchte hellblau											
	17	1618	94	100 / 0	3000	>80	H:50 Ø220	Weiß RAL 9003 /Acrylring hellblau	1,3	schaltbar IP20	805711	
	x.jo klein prisma Aufbauleuchte transparent											
	17	1772	94	100 / 0	4000	>80	H:50 Ø220	Weiß RAL 9003 /Acrylring transparent	1,3	schaltbar IP20	805934	
	x.jo klein prisma Aufbauleuchte orange											
	17	1772	94	100 / 0	4000	>80	H:50 Ø220	Weiß RAL 9003 /Acrylring orange	1,3	schaltbar IP20	805935	
	x.jo klein prisma Aufbauleuchte hellgrün											
	17	1772	94	100 / 0	4000	>80	H:50 Ø220	Weiß RAL 9003 /Acrylring hellgrün	1,3	schaltbar IP20	805936	
	x.jo klein prisma Aufbauleuchte hellblau											
	17	1772	94	100 / 0	4000	>80	H:50 Ø220	Weiß RAL 9003 /Acrylring hellblau	1,3	schaltbar IP20	805937	

Modifizierung auf Anfrage:

- Sonderlackierungen
- Acrylring in Farbe
- CRI>90, Sonnenlicht (Vollspektrum), tunable white
- Dimmschnittstellen: 1-10V, DALI, KNX, DMX, Casambi und weitere
- Notlicht

Ohne Mehrkosten lieferbar:


- 2700K Warmweiß



x.jo prisma

Aufbauleuchte

- Flache Aufbauleuchte
- transparenter oder farbiger Dekorring
- Microprismenscheibe
- Betriebselektronik in Leuchte integriert
- Flimmerfreies Licht

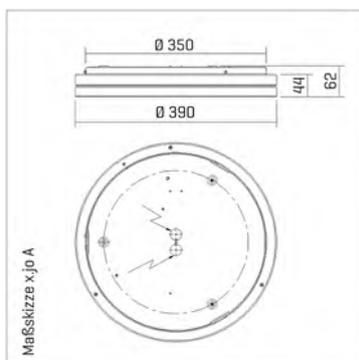

	Systemleistung (W)	Systemlichtstrom (lm)	Lichtaustrittswinkel (°)	Lichtverteilung direkt/indirekt (%)	Farbtemperatur (K)	Farbwiedergabe	Maße LxBxH; D (mm)	Leuchtenfarbe	Gewicht (kg)	Betriebsgerät Schutzart	Artikelnummer
x.jo gross prisma Aufbauleuchte transparent											
	27	2793	94	100 / 0	3000	>90	H:62 Ø390	Weiß RAL 9003 /Acrylring transparent	3,5	DALI/TD/PL IP20	805128
x.jo gross prisma Aufbauleuchte orange											
	27	2793	94	100 / 0	3000	>90	H:62 Ø390	Weiß RAL 9003 /Acrylring orange	3,5	DALI/TD/PL IP20	805232
x.jo gross prisma Aufbauleuchte hellgrün											
	27	2793	94	100 / 0	3000	>90	H:62 Ø390	Weiß RAL 9003 /Acrylring hellgrün	3,5	DALI/TD/PL IP20	805233
x.jo gross prisma Aufbauleuchte hellblau											
	27	2793	94	100 / 0	3000	>90	H:62 Ø390	Weiß RAL 9003 /Acrylring hellblau	3,5	DALI/TD/PL IP20	805234
x.jo gross prisma Aufbauleuchte transparent											
	27	3077	94	100 / 0	4000	>90	H:62 Ø390	Weiß RAL 9003 /Acrylring transparent	3,5	DALI/TD/PL IP20	805944
x.jo gross prisma Aufbauleuchte orange											
	27	3078	94	100 / 0	4000	>90	H:62 Ø390	Weiß RAL 9003 /Acrylring orange	3,5	DALI/TD/PL IP20	805464
x.jo gross prisma Aufbauleuchte hellgrün											
	27	3078	94	100 / 0	4000	>90	H:62 Ø390	Weiß RAL 9003 /Acrylring hellgrün	3,5	DALI/TD/PL IP20	805945
x.jo gross prisma Aufbauleuchte hellblau											
	27	3078	94	100 / 0	4000	>90	H:62 Ø390	Weiß RAL 9003 /Acrylring hellblau	3,5	DALI/TD/PL IP20	805946

Modifizierung auf Anfrage:

- Sonderlackierungen
- Acrylring in Farbe
- CRI>90, Sonnenlicht (Vollspektrum), tunable white
- Dimmschnittstellen: 1-10V, DALI, KNX, DMX, Casambi und weitere
- Notlicht

Ohne Mehrkosten lieferbar:


- 2700K Warmweiß



x.light C

Downlight; Einbauleuchte

- Dekoratives rundes Downlight
- mit satiniertes Unterseite
- Aufhellung der Decke um Leuchte
- Optimierte Entblendung
- Werkzeugloser Einbau
- Flimmerfreies Licht
- Inkl. Konverter extern

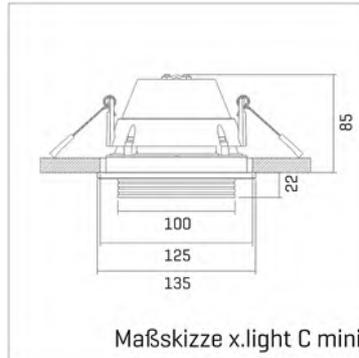

	Systemleistung (W)	Systemlichtstrom (lm)	Lichtaustrittswinkel (°)	Lichtverteilung direkt/indirekt (%)	Farbtemperatur (K)	Farbwiedergabe	Maße LxBxH; D (mm)	Leuchtenfarbe	Gewicht (kg)	Betriebsgerät Schutzart	Artikelnummer
	x.light C mini Einbaustrahler										
	14	808	110	100 / 0	3000	>80	H:112 Ø135	Weiß RAL 9003	1,1	schaltbar IP20	808423
	x.light C mini Einbaustrahler Dali										
	14	808	110	100 / 0	3000	>80	H:112 Ø135	Weiß RAL 9003	1,1	DALI/TD/PL IP20	808425
	x.light C mini Einbaustrahler										
	14	832	110	100 / 0	4000	>80	H:112 Ø135	Weiß RAL 9003	1,1	schaltbar IP20	808422
	x.light C mini Einbaustrahler Dali										
	14	832	110	100 / 0	4000	>80	H:112 Ø135	Weiß RAL 9003	1,1	DALI/TD/PL IP20	808424

Modifizierung auf Anfrage:


- Sonderlackierungen
- CRI>90
- Dim2Warm
- Dimmschnittstellen: 1-10V, DALI, KNX, DMX, Casambi und weitere
- Kaschierungsring für bauseitig vorhandenen Deckenausschnitt



x.light C

Downlight; Einbauleuchte

- Dekoratives rundes Downlight
- mit satiniertes Unterseite
- Aufhellung der Decke um Leuchte
- Optimierte Entblendung
- Werkzeugloser Einbau
- Flimmerfreies Licht
- Inkl. Konverter extern

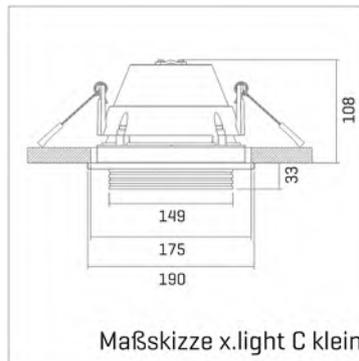

	Systemleistung (W)	Systemlichtstrom (lm)	Lichtaustrittswinkel (°)	Lichtverteilung direkt/indirekt (%)	Farbtemperatur (K)	Farbwiedergabe	Maße LxBxH; D (mm)	Leuchtenfarbe	Gewicht (kg)	Betriebsgerät Schutzart	Artikelnummer
	x.light C klein Einbaustrahler										
	25	1343	110	100 / 0	3000	>80	H:146 Ø190	Weiß RAL 9003	1,5	schaltbar IP20	808427
	x.light C klein Einbaustrahler Dali										
	25	1343	110	100 / 0	3000	>80	H:146 Ø190	Weiß RAL 9003	1,5	DALI/TD/PL IP20	808429
	x.light C klein Einbaustrahler										
	25	1384	110	100 / 0	4000	>80	H:146 Ø190	Weiß RAL 9003	1,5	schaltbar IP20	808426
	x.light C klein Einbaustrahler Dali										
	25	1384	110	100 / 0	4000	>80	H:146 Ø190	Weiß RAL 9003	1,5	DALI/TD/PL IP20	808428

Modifizierung auf Anfrage:


- Sonderlackierungen
- CRI>90
- Dim2Warm
- Dimmschnittstellen: 1-10V, DALI, KNX, DMX, Casambi und weitere
- Kaschierungsring für bauseitig vorhandenen Deckenausschnitt



x.light C

Downlight; Einbauleuchte

- Dekoratives rundes Downlight
- mit satiniertes Unterseite
- Aufhellung der Decke um Leuchte
- Optimierte Entblendung
- Werkzeugloser Einbau
- Flimmerfreies Licht
- Inkl. Konverter extern

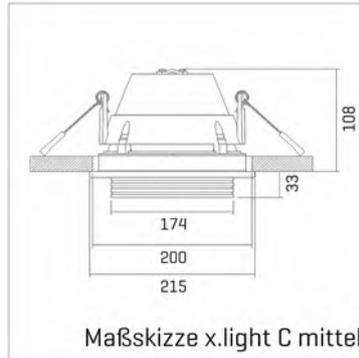

	Systemleistung (W)	Systemlichtstrom (lm)	Lichtaustrittswinkel (°)	Lichtverteilung direkt/indirekt (%)	Farbtemperatur (K)	Farbwiedergabe	Maße LxBxH; D (mm)	Leuchtenfarbe	Gewicht (kg)	Betriebsgerät Schutzart	Artikelnummer
	x.light C mittel Einbaustrahler										
	25	1343	110	100 / 0	3000	>80	H:146 Ø215	Weiß RAL 9003	1,9	schaltbar IP20	808431
	x.light C mittel Einbaustrahler Dali										
	25	1343	110	100 / 0	3000	>80	H:146 Ø215	Weiß RAL 9003	1,9	DALI/TD/PL IP20	808433
	x.light C mittel Einbaustrahler										
	25	1384	110	100 / 0	4000	>80	H:146 Ø215	Weiß RAL 9003	1,9	schaltbar IP20	808430
	x.light C mittel Einbaustrahler Dali										
	25	1384	110	100 / 0	4000	>80	H:146 Ø215	Weiß RAL 9003	1,9	DALI/TD/PL IP20	808432


Modifizierung auf Anfrage:

- Sonderlackierungen
- CRI>90
- Dim2Warm
- Dimmschnittstellen: 1-10V, DALI, KNX, DMX, Casambi und weitere
- Kaschierungsring für bauseitig vorhandenen Deckenausschnitt



x.light C

Downlight; Einbauleuchte

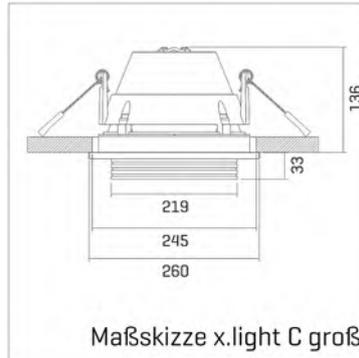

- Dekoratives rundes Downlight
- mit satiniertes Unterseite
- Aufhellung der Decke um Leuchte
- Optimierte Entblendung
- Werkzeugloser Einbau
- Flimmerfreies Licht
- Inkl. Konverter extern

	Systemleistung (W)	Systemlichtstrom (lm)	Lichtaustrittswinkel (°)	Lichtverteilung direkt/indirekt (%)	Farbtemperatur (K)	Farbwiedergabe	Maße LxBxH; D (mm)	Leuchtenfarbe	Gewicht (kg)	Betriebsgerät Schutzart	Artikelnummer
	x.light C gross schaltbar										
	36	1981	110	100 / 0	3000	>80	H:174 Ø260	Weiß RAL 9003	2,5	schaltbar IP20	808435
	x.light C gross Einbaustrahler Dali										
	36	1981	110	100 / 0	3000	>80	H:174 Ø260	Weiß RAL 9003	2,5	DALI/TD/PL IP20	808437
	x.light C gross Einbaustrahler										
	36	2041	110	100 / 0	4000	>80	H:174 Ø260	Weiß RAL 9003	2,5	schaltbar IP20	808434
	x.light C gross Einbaustrahler Dali										
	36	2041	110	100 / 0	4000	>80	H:174 Ø260	Weiß RAL 9003	2,5	DALI/TD/PL IP20	808436

Modifizierung auf Anfrage:


- Sonderlackierungen
- CRI>90
- Dim2Warm
- Dimmschnittstellen: 1-10V, DALI, KNX, DMX, Casambi und weitere
- Kaschierungsring für bauseitig vorhandenen Deckenausschnitt



x.light E

Downlight; Einbauleuchte

- rundes Downlight
- Hochwertiger Aludruckgussrahmen weiß
- Satinierter Diffusorring für verbesserte Entblendung
- Werkzeugloser Einbau
- Flimmerfreies Licht
- Inkl. Konverter extern zum einlegen in die Decke

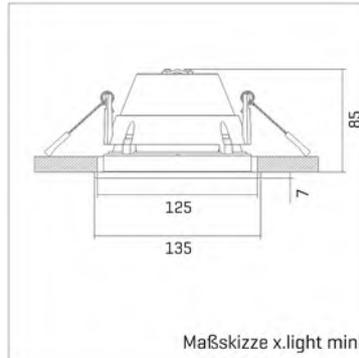

	Systemleistung (W)	Systemlichtstrom (lm)	Lichtaustrittswinkel (°)	Lichtverteilung direkt/indirekt (%)	Farbtemperatur (K)	Farbwiedergabe	Maße LxBxH; D (mm)	Leuchtenfarbe	Gewicht (kg)	Betriebsgerät Schutzart	Artikelnummer
	x.light E mini Einbaustrahler										
	14	997	74	100 / 0	3000	>80	H:95 Ø135	Weiß RAL 9003	0,75	schaltbar IP20	808387
	x.light E mini Einbaustrahler DALI										
	14	997	74	100 / 0	3000	>80	H:95 Ø135	Weiß RAL 9003	0,75	DALI/TD/PL IP20	808389
	x.light E mini Einbaustrahler										
	14	1027	74	100 / 0	4000	>80	H:95 Ø135	Weiß RAL 9003	0,75	schaltbar IP20	808386
	x.light E mini Einbaustrahler DALI										
	14	1027	74	100 / 0	4000	>80	H:95 Ø135	Weiß RAL 9003	0,75	DALI/TD/PL IP20	808388

Modifizierung auf Anfrage:


- Sonderlackierungen
- CRI>90
- Dim2Warm
- Dimmschnittstellen: 1-10V, DALI, KNX, DMX, Casambi und weitere
- Kaschierungsring für bauseitig vorhandenen Deckenausschnitt



x.light E

Downlight; Einbauleuchte

- rundes Downlight
- Hochwertiger Aludruckgussrahmen weiß
- Satinierter Diffusorring für verbesserte Entblendung
- Werkzeugloser Einbau
- Flimmerfreies Licht
- Inkl. Konverter extern zum einlegen in die Decke

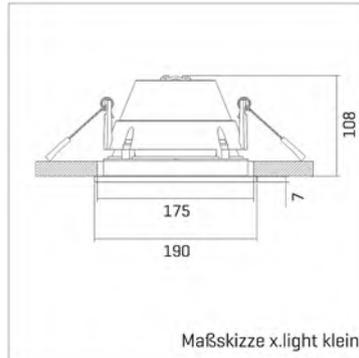

	Systemleistung (W)	Systemlichtstrom (lm)	Lichtaustrittswinkel (°)	Lichtverteilung direkt/indirekt (%)	Farbtemperatur (K)	Farbwiedergabe	Maße LxBxH; D (mm)	Leuchtenfarbe	Gewicht (kg)	Betriebsgerät Schutzart	Artikelnummer
	x.light E klein Einbaustrahler										
	25	1658	74	100 / 0	3000	>80	H:120 Ø190	Weiß RAL 9003	1,1	schaltbar IP20	808391
	x.light E klein Einbaustrahler DALI										
	25	1658	74	100 / 0	3000	>80	H:120 Ø190	Weiß RAL 9003	1,1	DALI/TD/PL IP20	808393
	x.light E klein Einbaustrahler										
	25	1709	74	100 / 0	4000	>80	H:120 Ø190	Weiß RAL 9003	1,1	schaltbar IP20	808390
	x.light E klein Einbaustrahler DALI										
	25	1709	74	100 / 0	4000	>80	H:120 Ø190	Weiß RAL 9003	1,1	DALI/TD/PL IP20	808392

Modifizierung auf Anfrage:


- Sonderlackierungen
- CRI>90
- Dim2Warm
- Dimmschnittstellen: 1-10V, DALI, KNX, DMX, Casambi und weitere
- Kaschierungsring für bauseitig vorhandenen Deckenausschnitt



x.light E

Downlight; Einbauleuchte

- rundes Downlight
- Hochwertiger Aludruckgussrahmen weiß
- Satinierter Diffusorring für verbesserte Entblendung
- Werkzeugloser Einbau
- Flimmerfreies Licht
- Inkl. Konverter extern zum einlegen in die Decke

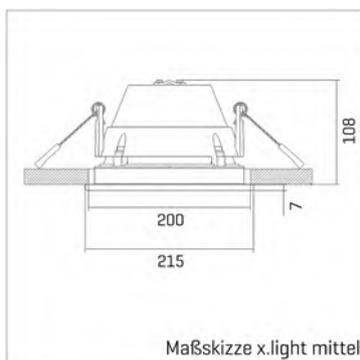

	Systemleistung (W)	Systemlichtstrom (lm)	Lichtaustrittswinkel (°)	Lichtverteilung direkt/indirekt (%)	Farbtemperatur (K)	Farbwiedergabe	Maße LxBxH; D (mm)	Leuchtenfarbe	Gewicht (kg)	Betriebsgerät Schutzart	Artikelnummer
	x.light E mittel Einbaustrahler										
	25	1658	74	100 / 0	3000	>80	H:120 Ø215	Weiß RAL 9003	1,2	schaltbar IP20	808395
	x.light E mittel Einbaustrahler DALI										
	25	1658	74	100 / 0	3000	>80	H:120 Ø215	Weiß RAL 9003	1,2	DALI/TD/PL IP20	808397
	x.light E mittel Einbaustrahler										
	25	1709	74	100 / 0	4000	>80	H:120 Ø215	Weiß RAL 9003	1,2	schaltbar IP20	808394
	x.light E mittel Einbaustrahler DALI										
	25	1709	74	100 / 0	4000	>80	H:120 Ø215	Weiß RAL 9003	1,2	DALI/TD/PL IP20	808396

Modifizierung auf Anfrage:


- Sonderlackierungen
- CRI>90
- Dim2Warm
- Dimmschnittstellen: 1-10V, DALI, KNX, DMX, Casambi und weitere
- Kaschierungsring für bauseitig vorhandenen Deckenausschnitt



x.light E

Downlight; Einbauleuchte

- rundes Downlight
- Hochwertiger Aludruckgussrahmen weiß
- Satinierter Diffusorring für verbesserte Entblendung
- Werkzeugloser Einbau
- Flimmerfreies Licht
- Inkl. Konverter extern zum einlegen in die Decke

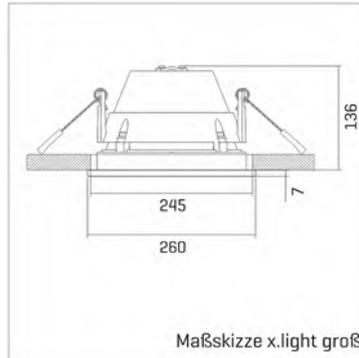

	Systemleistung (W)	Systemlichtstrom (lm)	Lichtaustrittswinkel (°)	Lichtverteilung direkt/indirekt (%)	Farbtemperatur (K)	Farbwiedergabe	Maße LxBxH; D (mm)	Leuchtenfarbe	Gewicht (kg)	Betriebsgerät Schutzart	Artikelnummer
	x.light E gross Einbaustrahler										
	36	2446	74	100 / 0	3000	>80	H:148 Ø260	Weiß RAL 9003	2	schaltbar IP20	808399
	x.light E gross Einbaustrahler DALI										
	36	2446	74	100 / 0	3000	>80	H:148 Ø260	Weiß RAL 9003	2	DALI/TD/PL IP20	808401
	x.light E gross Einbaustrahler										
	36	2520	74	100 / 0	4000	>80	H:148 Ø260	Weiß RAL 9003	2	schaltbar IP20	808398
	x.light E gross Einbaustrahler DALI										
	36	2520	70	100 / 0	4000	>80	H:148 Ø260	Weiß RAL 9003	2	DALI/TD/PL IP20	808400

Modifizierung auf Anfrage:


- Sonderlackierungen
- CRI>90
- Dim2Warm
- Dimmschnittstellen: 1-10V, DALI, KNX, DMX, Casambi und weitere
- Kaschierungsring für bauseitig vorhandenen Deckenausschnitt



x.light micro

Downlight; Einbauleuchte

- Aludruckguss
- Einbaustrahler LED
- rund für 68er Loch
- Passend für üblichen 68er Deckenausschnitt
- Werkzeugloser Einbau
- Ausstrahlungswinkel 55°
- Schwenkbar 25°, drehbar
- Inkl. Konverter extern
- Flimmerfreies Licht

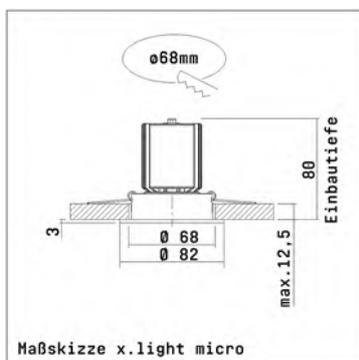

	Systemleistung (W)	Systemlichtstrom (lm)	Lichtaustrittswinkel (°)	Lichtverteilung direkt/indirekt (%)	Farbtemperatur (K)	Farbwiedergabe	Maße LxBxH; D (mm)	Leuchtenfarbe	Gewicht (kg)	Betriebsgerät Schutzart	Artikelnummer
x.light micro Einbaustrahler											
	14	1070	36	100 / 0	2700	>90	H:3 Ø82	Weiß RAL 9003	0,3	schaltbar IP20	805159
x.light micro Einbaustrahler											
	14	1140	36	100 / 0	3000	>90	H:3 Ø82	Weiß RAL 9003	0,3	schaltbar IP20	805158
x.light micro Einbaustrahler DALI											
	14	1140	36	100 / 0	2700	>90	H:3 Ø82	Weiß RAL 9003	0,3	DALI/TD IP20	805160
x.light micro Einbaustrahler DALI											
	14	1140	36	100 / 0	3000	>90	H:3 Ø82	Weiß RAL 9003	0,3	DALI/TD IP20	805162
x.light micro Einbaustrahler											
	14	1270	36	100 / 0	4000	>90	H:3 Ø82	Weiß RAL 9003	0,3	schaltbar IP20	805157
x.light micro Einbaustrahler DALI											
	14	1270	36	100 / 0	4000	>90	H:3 Ø82	Weiß RAL 9003	0,3	DALI/TD IP20	805161

Modifizierung auf Anfrage:


- Sonderlackierungen
- CRI>90
- Dim2Warm
- Dimmschnittstellen: 1-10V, DALI, KNX, DMX, Casambi und weitere
- Kaschierungsring für bauseitig vorhandenen Deckenausschnitt



x.light micro C

Downlight; Einbauleuchte

- Aludruckguss
- Einbaustrahler LED
- rund für 68er Loch
- Passend für üblichen 68er Deckenausschnitt
- Werkzeugloser Einbau
- Inkl. Konverter extern
- Flimmerfreies Licht

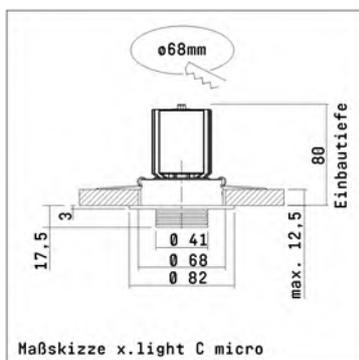

	Systemleistung (W)	Systemlichtstrom (lm)	Lichtaustrittswinkel (°)	Lichtverteilung direkt/indirekt (%)	Farbtemperatur (K)	Farbwiedergabe	Maße LxBxH; D (mm)	Leuchtenfarbe	Gewicht (kg)	Betriebsgerät Schutzart	Artikelnummer
	x.light micro C Einbaustrahler										
	14	912	110	100 / 0	2700	>90	H:18 Ø82	Weiß RAL 9003	0,4	schaltbar IP20	805165
	x.light micro C Einbaustrahler DALI										
	14	912	110	100 / 0	2700	>90	H:18 Ø82	Weiß RAL 9003	0,4	DALI/TD IP20	805166
	x.light micro C Einbaustrahler										
	14	936	110	100 / 0	3000	>90	H:18 Ø82	Weiß RAL 9003	0,4	schaltbar IP20	805164
	x.light micro C Einbaustrahler DALI										
	14	936	110	100 / 0	3000	>90	H:18 Ø82	Weiß RAL 9003	0,4	DALI/TD IP20	805168
	x.light micro C Einbaustrahler										
	14	1016	110	100 / 0	4000	>90	H:18 Ø82	Weiß RAL 9003	0,4	schaltbar IP20	805163
	x.light micro C Einbaustrahler DALI										
	14	1016	110	100 / 0	4000	>90	H:18 Ø82	Weiß RAL 9003	0,4	DALI/TD IP20	805167

Modifizierung auf Anfrage:


- Sonderlackierungen
- CRI>90
- Dim2Warm
- Dimmschnittstellen: 1-10V, DALI, KNX, DMX, Casambi und weitere
- Kaschierungsring für bauseitig vorhandenen Deckenausschnitt



x.light R

Downlight; Einbauleuchte

- Dekoratives rundes Downlight
- Elegant leuchtender polierter Lichtglasring
- Decke um die Leuchte wird aufgehehlt
- Optimierte Entblendung
- Mit integrierter Abdeckscheibe
- Werkzeugloser Einbau
- Flimmerfreies Licht
- Inkl. Konverter extern

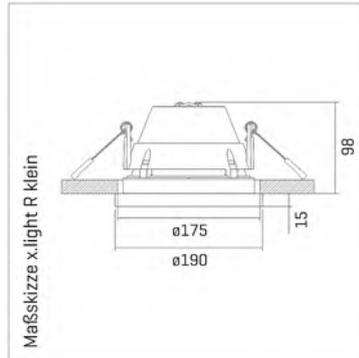

	Systemleistung (W)	Systemlichtstrom (lm)	Lichtaustrittswinkel (°)	Lichtverteilung direkt/indirekt (%)	Farbtemperatur (K)	Farbwiedergabe	Maße LxBxH; D (mm)	Leuchtenfarbe	Gewicht (kg)	Betriebsgerät Schutzart	Artikelnummer
	x.light R klein Einbaustrahler										
	25	1945	71	100 / 0	3000	>80	H:118 Ø190	Weiß RAL 9003	1	schaltbar IP20	808455
	x.light R klein Einbaustrahler DALI										
	25	1945	71	100 / 0	3000	>80	H:118 Ø190	Weiß RAL 9003	1	DALI/TD/PL IP20	808457
	x.light R klein Einbaustrahler										
	25	2002	71	100 / 0	4000	>80	H:118 Ø190	Weiß RAL 9003	1	schaltbar IP20	808454
	x.light R klein Einbaustrahler DALI										
	25	2002	71	100 / 0	4000	>80	H:118 Ø190	Weiß RAL 9003	1	DALI/TD/PL IP20	808456

Modifizierung auf Anfrage:


- Sonderlackierungen
- CRI>90
- Dim2Warm
- Dimmschnittstellen: 1-10V, DALI, KNX, DMX, Casambi und weitere
- Kaschierungsring für bauseitig vorhandenen Deckenausschnitt



x.light R

Downlight; Einbauleuchte

- Dekoratives rundes Downlight
- Elegant leuchtender polierter Lichtglasring
- Decke um die Leuchte wird aufgehehlt
- Optimierte Entblendung
- Mit integrierter Abdeckscheibe
- Werkzeugloser Einbau
- Flimmerfreies Licht
- Inkl. Konverter extern

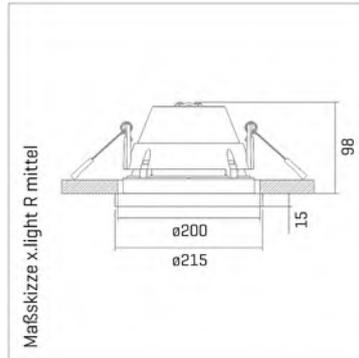

	Systemleistung (W)	Systemlichtstrom (lm)	Lichtaustrittswinkel (°)	Lichtverteilung direkt/indirekt (%)	Farbtemperatur (K)	Farbwiedergabe	Maße LxBxH; D (mm)	Leuchtenfarbe	Gewicht (kg)	Betriebsgerät Schutzart	Artikelnummer
	x.light R mittel Einbaustrahler										
	25	1945	71	100 / 0	3000	>80	H:118 Ø215	Weiß RAL 9003	1,5	schaltbar IP20	808459
	x.light R mittel Einbaustrahler DALI										
	25	1945	71	100 / 0	3000	>80	H:118 Ø215	Weiß RAL 9003	1,5	DALI/TD/PL IP20	808461
	x.light R mittel Einbaustrahler										
	25	2002	71	100 / 0	4000	>80	H:118 Ø215	Weiß RAL 9003	1,5	schaltbar IP20	808458
	x.light R mittel Einbaustrahler DALI										
	25	2002	71	100 / 0	4000	>80	H:118 Ø215	Weiß RAL 9003	1,5	DALI/TD/PL IP20	808460

Modifizierung auf Anfrage:


- Sonderlackierungen
- CRI>90
- Dim2Warm
- Dimmschnittstellen: 1-10V, DALI, KNX, DMX, Casambi und weitere
- Kaschierungsring für bauseitig vorhandenen Deckenausschnitt



x.light R

Downlight; Einbauleuchte

- Dekoratives rundes Downlight
- Elegant leuchtender polierter Lichtglasring
- Decke um die Leuchte wird aufgehehlt
- Optimierte Entblendung
- Mit integrierter Abdeckscheibe
- Werkzeugloser Einbau
- Flimmerfreies Licht
- Inkl. Konverter extern

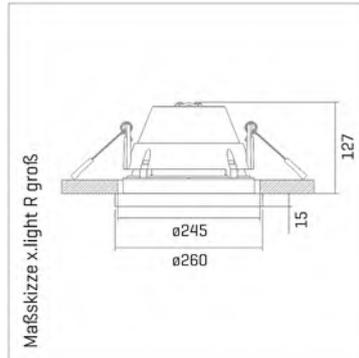

	Systemleistung (W)	Systemlichtstrom (lm)	Lichtaustrittswinkel (°)	Lichtverteilung direkt/indirekt (%)	Farbtemperatur (K)	Farbwiedergabe	Maße LxBxH; D (mm)	Leuchtenfarbe	Gewicht (kg)	Betriebsgerät Schutzart	Artikelnummer
	x.light R gross Einbaustrahler										
	30	2870	71	100 / 0	3000	>80	H:147 Ø260	Weiß RAL 9003	1,9	schaltbar IP20	808463
	x.light R gross Einbaustrahler DALI										
	30	2870	71	100 / 0	3000	>80	H:147 Ø260	Weiß RAL 9003	1,9	DALI/TD/PL IP20	808465
	x.light R gross Einbaustrahler										
	30	2956	71	100 / 0	4000	>80	H:147 Ø260	Weiß RAL 9003	1,9	schaltbar IP20	808462
	x.light R gross Einbaustrahler DALI										
	30	2956	71	100 / 0	4000	>80	H:147 Ø260	Weiß RAL 9003	1,9	DALI/TD/PL IP20	808464

Modifizierung auf Anfrage:


- Sonderlackierungen
- CRI>90
- Dim2Warm
- Dimmschnittstellen: 1-10V, DALI, KNX, DMX, Casambi und weitere
- Kaschierungsring für bauseitig vorhandenen Deckenausschnitt



x.ring P

Pendelleuchte

- Kleiner Profilquerschnitt
- Direktanteil mit opaler Abdeckung
- gleichmäßig ausgeleuchtet
- Indirekter Anteil mit klarer Abdeckung
- Direkter und indirekter Anteil getrennt
- dimmbar DALI
- Betriebselektronik zur externen Unterbringung
- Transparente Zuleitung
- Aufhängung an 3 Stahlseilen
- Flimmerfreies Licht

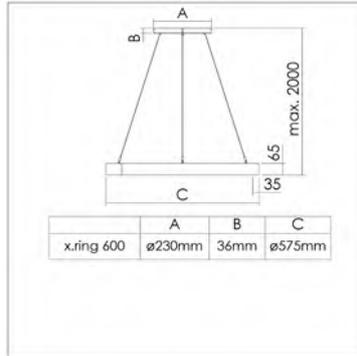

	Systemleistung (W)	Systemlichtstrom (lm)	Lichtaustrittswinkel (°)	Lichtverteilung direkt/indirekt (%)	Farbtemperatur (K)	Farbwiedergabe	Maße LxBxH; D (mm)	Leuchtenfarbe	Gewicht (kg)	Betriebsgerät Schutzart	Artikelnummer
x.ring Pendelleuchte 600											
	39	4500	120	70 / 30	3000	>90	B:35; H:65 ø575	Weißaluminium RAL 9006	3,7	DALI IP20	814544
x.ring Pendelleuchte 600											
	39	4500	120	70 / 30	4000	>90	B:35; H:65 ø575	Weißaluminium RAL 9006	3,7	DALI IP20	814545

Modifizierung auf Anfrage:

- CRI>90, Sonnenlicht (Vollspektrum), tunable white
- Sonderlackierungen
- Projektierte Seillänge und Aufhängung
- andere Dimmschnittstellen, Funk
- Notlicht
- Weitere Durchmesser oder Abmessungen

Ohne Mehrkosten lieferbar:


- 2700K Warmweiß



x.ring P

Pendelleuchte

- Kleiner Profilquerschnitt
- Direktanteil mit opaler Abdeckung
- gleichmäßig ausgeleuchtet
- Indirekter Anteil mit klarer Abdeckung
- Direkter und indirekter Anteil getrennt
- dimmbar DALI
- Betriebselektronik zur externen Unterbringung
- Transparente Zuleitung
- Aufhängung an 3 Stahlseilen
- Flimmerfreies Licht

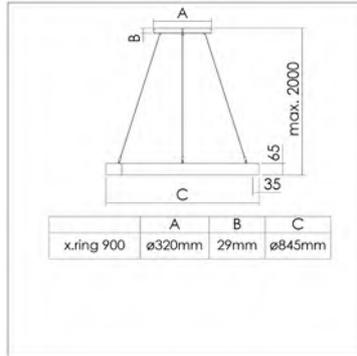

	Systemleistung (W)	Systemlichtstrom (lm)	Lichtaustrittswinkel (°)	Lichtverteilung direkt/indirekt (%)	Farbtemperatur (K)	Farbwiedergabe	Maße LxBxH; D (mm)	Leuchtenfarbe	Gewicht (kg)	Betriebsgerät Schutzart	Artikelnummer
x.ring Pendelleuchte 900											
	60	6900	120	65 / 35	3000	>90	B:35; H:65 ø845	Weißaluminium RAL 9006	5,5	DALI IP20	814608
x.ring Pendelleuchte 900											
	60	6900	120	65 / 35	4000	>90	B:35; H:65 ø845	Weißaluminium RAL 9006	5,5	DALI IP20	814624

Modifizierung auf Anfrage:

- CRI>90, Sonnenlicht (Vollspektrum), tunable white
- Sonderlackierungen
- Projektierte Seillänge und Aufhängung
- andere Dimmschnittstellen, Funk
- Notlicht
- Weitere Durchmesser oder Abmessungen

Ohne Mehrkosten lieferbar:


- 2700K Warmweiß



x.ring P

Pendelleuchte

- Kleiner Profilquerschnitt
- Direktanteil mit opaler Abdeckung
- gleichmäßig ausgeleuchtet
- Indirekter Anteil mit klarer Abdeckung
- Direkter und indirekter Anteil getrennt
- dimmbar DALI
- Betriebselektronik zur externen Unterbringung
- Transparente Zuleitung
- Aufhängung an 3 Stahlseilen
- Flimmerfreies Licht

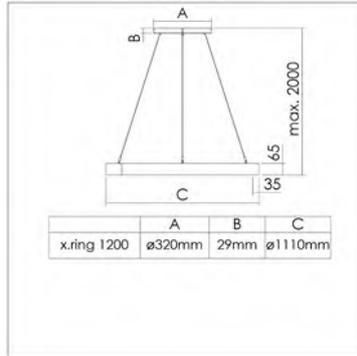

	Systemleistung (W)	Systemlichtstrom (lm)	Lichtaustrittswinkel (°)	Lichtverteilung direkt/indirekt (%)	Farbtemperatur (K)	Farbwiedergabe	Maße LxBxH; D (mm)	Leuchtenfarbe	Gewicht (kg)	Betriebsgerät Schutzart	Artikelnummer
	x.ring Pendelleuchte 1200										
	78	9800	120	70 / 30	3000	>90	B:35; H:65 ∅1110	Weißaluminium RAL 9006	7,8	DALI IP20	814711
	x.ring Pendelleuchte 1200										
	78	9800	120	70 / 30	4000	>90	B:35; H:65 ∅1110	Weißaluminium RAL 9006	7,8	DALI IP20	814712

Modifizierung auf Anfrage:

- CRI>90, Sonnenlicht (Vollspektrum), tunable white
- Sonderlackierungen
- Projektierte Seillänge und Aufhängung
- andere Dimmschnittstellen, Funk
- Notlicht
- Weitere Durchmesser oder Abmessungen

Ohne Mehrkosten lieferbar:


- 2700K Warmweiß



x.round A

Aufbauleuchte

- Deckenaufbauleuchte
- Direktstrahlend
- Indirektes Licht zur Deckenaufhellung
- Betriebselektronik intern
- Gleichmäßig ausgeleuchtete Opalscheibe
- Weiches Licht
- Flimmerfreies Licht

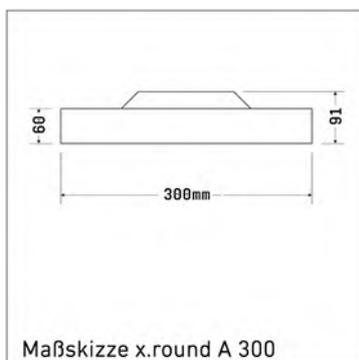

	Systemleistung (W)	Systemlichtstrom (lm)	Lichtaustrittswinkel (°)	Lichtverteilung direkt/indirekt (%)	Farbtemperatur (K)	Farbwiedergabe	Maße LxBxH; D (mm)	Leuchtenfarbe	Gewicht (kg)	Betriebsgerät Schutzart	Artikelnummer
x.round A 300											
	25	3000	120	90 / 10	3000	>90	H:90 Ø300	RAL9003 glatt matt	2,2	DALI/TD IP20	812519

Zubehör	Artikelname Beschreibung	Maße LxBxH; D (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	x.round A 300/textil A 300 Pendelset ohne Leuchte x.round Pendelset für x.round A 300 und x.round textil A 300. Zubehör um die x.round A 300 oder x.round textil A 300 als Pendelleuchte nutzen zu können.	-	-	-	814486

Modifizierung auf Anfrage:

- Einbauvarianten und Pendellösungen
- Sonnenlicht (Vollspektrum)
- Microprismenscheibe
- Gehäusefarbe
- Andere Bestücksleistung
- Andere Durchmesser
- Dimmschnittstelle
- Notlicht


Ohne Mehrkosten lieferbar:

- Lichtfarbe 2700K oder 4000K



x.round A

Aufbauleuchte

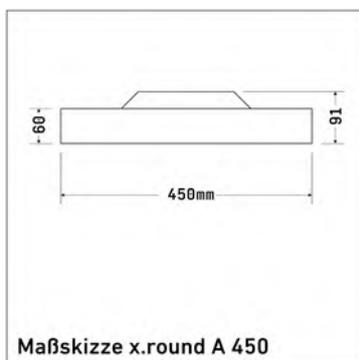

- Deckenaufbauleuchte
- Direktstrahlend
- Indirektes Licht zur Deckenaufhellung
- Betriebselektronik intern
- Gleichmäßig ausgeleuchtete Opalscheibe
- Weiches Licht
- Flimmerfreies Licht

	Systemleistung (W)	Systemlichtstrom (lm)	Lichtaustrittswinkel (°)	Lichtverteilung direkt/indirekt (%)	Farbtemperatur (K)	Farbwiedergabe	Maße LxBxH; D (mm)	Leuchtenfarbe	Gewicht (kg)	Betriebsgerät Schutzart	Artikelnummer	
	x.round A 450											
	40	4800	120	90 / 10	3000	>90	H:90 Ø450	RAL9003 glatt matt	3,2	DALI/TD IP20	812520	

Zubehör	Artikelname Beschreibung	Maße LxBxH D (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	x.round A 450-1200/textil A 450-1200 Pendelset ohne Leuchte x.round Pendelset für x.round A 450-1200 und x.round textil A 450-1200.	-	-	-	815973

Modifizierung auf Anfrage:

- Einbauvarianten und Pendellösungen
- Sonnenlicht (Vollspektrum)
- Microprismenscheibe
- Gehäusefarbe
- Andere Bestücksleistung
- Andere Durchmesser
- Dimmschnittstelle
- Notlicht

Ohne Mehrkosten lieferbar:


- Lichtfarbe 2700K oder 4000K



x.round A

Aufbauleuchte

- Deckenaufbauleuchte
- Direktstrahlend
- Indirektes Licht zur Deckenaufhellung
- Betriebselektronik intern
- Gleichmäßig ausgeleuchtete Opalscheibe
- Weiches Licht
- Flimmerfreies Licht

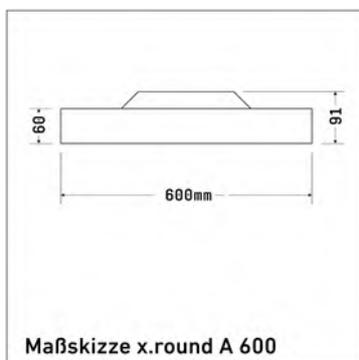

	Systemleistung (W)	Systemlichtstrom (lm)	Lichtaustrittswinkel (°)	Lichtverteilung direkt/indirekt (%)	Farbtemperatur (K)	Farbwiedergabe	Maße LxBxH; D (mm)	Leuchtenfarbe	Gewicht (kg)	Betriebsgerät Schutzart	Artikelnummer
	x.round A 600										
	60	7200	120	90 / 10	3000	>90	H:90 Ø600	RAL9003 glatt matt	4,3	DALI/TD IP20	812521

Zubehör	Artikelname Beschreibung	Maße LxBxH D (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	x.round A 450-1200/textil A 450-1200 Pendelset ohne Leuchte x.round Pendelset für x.round A 450-1200 und x.round textil A 450-1200.	-	-	-	815973

Modifizierung auf Anfrage:

- Einbauvarianten und Pendellösungen
- Sonnenlicht (Vollspektrum)
- Microprismenscheibe
- Gehäusefarbe
- Andere Bestücksleistung
- Andere Durchmesser
- Dimmschnittstelle
- Notlicht

Ohne Mehrkosten lieferbar:


- Lichtfarbe 2700K oder 4000K



x.round A

Aufbauleuchte

- Deckenaufbauleuchte
- Direktstrahlend
- Indirektes Licht zur Deckenaufhellung
- Betriebselektronik intern
- Gleichmäßig ausgeleuchtete Opalscheibe
- Weiches Licht
- Flimmerfreies Licht

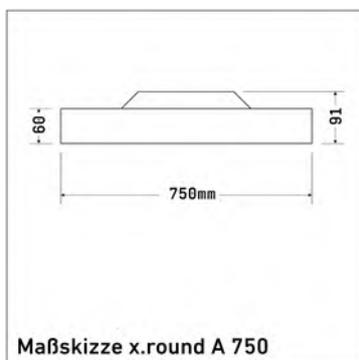

	Systemleistung (W)	Systemlichtstrom (lm)	Lichtaustrittswinkel (°)	Lichtverteilung direkt/indirekt (%)	Farbtemperatur (K)	Farbwiedergabe	Maße LxBxH; D (mm)	Leuchtenfarbe	Gewicht (kg)	Betriebsgerät Schutzart	Artikelnummer	
x.round A 750												
	70	8400	120	90 / 10	3000	>90	H:90 Ø750	RAL9003 glatt matt	5,2	DALI/TD IP20	812522	
Zubehör	Artikelname Beschreibung							Maße LxBxH D (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Artikelnummer	
	x.round A 450-1200/textil A 450-1200 Pendelset ohne Leuchte x.round Pendelset für x.round A 450-1200 und x.round textil A 450-1200.							-	-	-	815973	

Modifizierung auf Anfrage:

- Einbauvarianten und Pendellösungen
- Sonnenlicht (Vollspektrum)
- Microprismenscheibe
- Gehäusefarbe
- Andere Bestücksleistung
- Andere Durchmesser
- Dimmschnittstelle
- Notlicht


Ohne Mehrkosten lieferbar:

- Lichtfarbe 2700K oder 4000K



x.round A

Aufbauleuchte

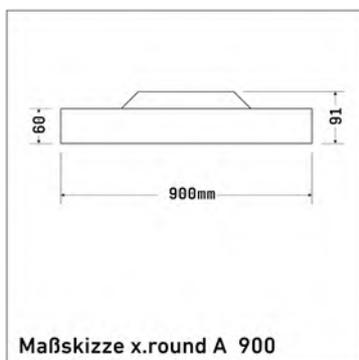

- Deckenaufbauleuchte
- Direktstrahlend
- Indirektes Licht zur Deckenaufhellung
- Betriebselektronik intern
- Gleichmäßig ausgeleuchtete Opalscheibe
- Weiches Licht
- Flimmerfreies Licht

	Systemleistung (W)	Systemlichtstrom (lm)	Lichtaustrittswinkel (°)	Lichtverteilung direkt/indirekt (%)	Farbtemperatur (K)	Farbwiedergabe	Maße LxBxH; D (mm)	Leuchtenfarbe	Gewicht (kg)	Betriebsgerät Schutzart	Artikelnummer	
x.round A 900												
	90	9000	120	90 / 10	3000	>90	H:90 Ø900	RAL9003 glatt matt	6,3	DALI/TD IP20	812523	
Zubehör	Artikelname Beschreibung							Maße LxBxH D (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Artikelnummer	
	x.round A 450-1200/textil A 450-1200 Pendelset ohne Leuchte x.round Pendelset für x.round A 450-1200 und x.round textil A 450-1200.							-	-	-	815973	

Modifizierung auf Anfrage:

- Einbauvarianten und Pendellösungen
- Sonnenlicht (Vollspektrum)
- Microprismenscheibe
- Gehäusefarbe
- Andere Bestücksleistung
- Andere Durchmesser
- Dimmschnittstelle
- Notlicht


Ohne Mehrkosten lieferbar:

- Lichtfarbe 2700K oder 4000K



x.round A

Aufbauleuchte

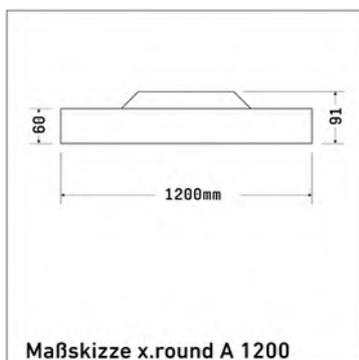

- Deckenaufbauleuchte
- Direktstrahlend
- Indirektes Licht zur Deckenaufhellung
- Betriebselektronik intern
- Gleichmäßig ausgeleuchtete Opalscheibe
- Weiches Licht
- Flimmerfreies Licht

	Systemleistung (W)	Systemlichtstrom (lm)	Lichtaustrittswinkel (°)	Lichtverteilung direkt/indirekt (%)	Farbtemperatur (K)	Farbwiedergabe	Maße LxBxH; D (mm)	Leuchtenfarbe	Gewicht (kg)	Betriebsgerät Schutzart	Artikelnummer
x.round A 1200											
	120	14400	120	90 / 10	3000	>90	H:90 Ø1200	RAL9003 glatt matt	8,4	DALI/TD IP20	812524

Zubehör	Artikelname Beschreibung	Maße LxBxH D (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	x.round A 450-1200/textil A 450-1200 Pendelset ohne Leuchte x.round Pendelset für x.round A 450-1200 und x.round textil A 450-1200.	-	-	-	815973

Modifizierung auf Anfrage:

- Einbauvarianten und Pendellösungen
- Sonnenlicht (Vollspektrum)
- Microprismenscheibe
- Gehäusefarbe
- Andere Bestücksleistung
- Andere Durchmesser
- Dimmschnittstelle
- Notlicht

Ohne Mehrkosten lieferbar:


- Lichtfarbe 2700K oder 4000K



x.round textil A

Aufbauleuchte

- Deckenaufbauleuchte
- Direktstrahlend
- Indirektes Licht zur Deckenaufhellung
- Betriebselektronik intern
- Gleichmäßig ausgeleuchtete Opalscheibe
- Textilschirm transluzent weiß
- Weiches Licht
- Flimmerfreies Licht

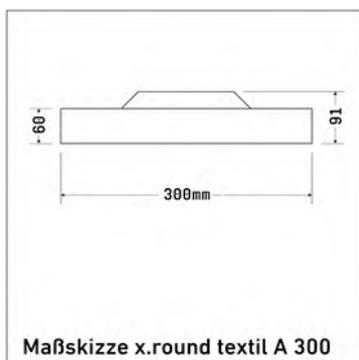

	Systemleistung (W)	Systemlichtstrom (lm)	Lichtaustrittswinkel (°)	Lichtverteilung direkt/indirekt (%)	Farbtemperatur (K)	Farbwiedergabe	Maße LxBxH; D (mm)	Leuchtenfarbe	Gewicht (kg)	Betriebsgerät Schutzart	Artikelnummer
x.round textil A 300											
	25	3000	120	90/10	3000	>90	H:90 Ø300	RAL 9003 glatt matt, Textil weiß	2,2	DALI/TD IP20	815179

Zubehör	Artikelname Beschreibung	Maße LxBxH; D (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	x.round A 300/textil A 300 Pendelset ohne Leuchte x.round Pendelset für x.round A 300 und x.round textil A 300. Zubehör um die x.round A 300 oder x.round textil A 300 als Pendelleuchte nutzen zu können.	-	-	-	814486

Modifizierung auf Anfrage:

- Einbauvarianten und Pendellösungen
- Sonnenlicht (Vollspektrum)
- Microprismenscheibe
- Gehäusefarbe
- Textilbezug in anderen Farben
- Andere Bestücksleistung
- Andere Durchmesser
- Dimmschnittstelle
- Notlicht

Ohne Mehrkosten lieferbar:


- Lichtfarbe 2700K oder 4000K



x.round textil A

Aufbauleuchte

- Deckenaufbauleuchte
- Direktstrahlend
- Indirektes Licht zur Deckenaufhellung
- Betriebselektronik intern
- Gleichmäßig ausgeleuchtete Opalscheibe
- Textilschirm transluzent weiß
- Weiches Licht
- Flimmerfreies Licht

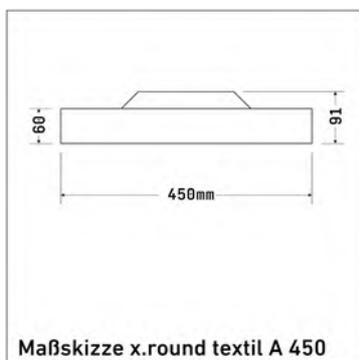

	Systemleistung (W)	Systemlichtstrom (lm)	Lichtaustrittswinkel (°)	Lichtverteilung direkt/indirekt (%)	Farbtemperatur (K)	Farbwiedergabe	Maße LxBxH; D (mm)	Leuchtenfarbe	Gewicht (kg)	Betriebsgerät Schutzart	Artikelnummer
	x.round textil A 450										
	40	4800	120	90/10	3000	>90	H:90 Ø450	RAL 9003 glatt matt, Textil weiß	3,2	DALI/TD IP20	815180

Zubehör	Artikelname Beschreibung	Maße LxBxH D (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	x.round A 450-1200/textil A 450-1200 Pendelset ohne Leuchte x.round Pendelset für x.round A 450-1200 und x.round textil A 450-1200.	-	-	-	815973

Modifizierung auf Anfrage:

- Einbauvarianten und Pendellösungen
- Sonnenlicht (Vollspektrum)
- Microprismenscheibe
- Gehäusefarbe
- Textilbezug in anderen Farben
- Andere Bestücksleistung
- Andere Durchmesser
- Dimmschnittstelle
- Notlicht

Ohne Mehrkosten lieferbar:


- Lichtfarbe 2700K oder 4000K



x.round textil A

Aufbauleuchte

- Deckenaufbauleuchte
- Direktstrahlend
- Indirektes Licht zur Deckenaufhellung
- Betriebselektronik intern
- Gleichmäßig ausgeleuchtete Opalscheibe
- Textilschirm transluzent weiß
- Weiches Licht
- Flimmerfreies Licht

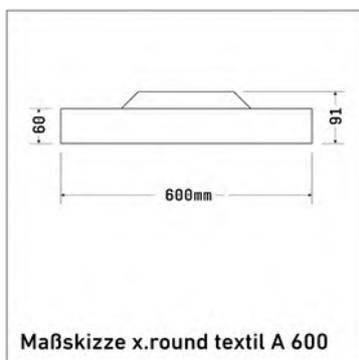

	Systemleistung (W)	Systemlichtstrom (lm)	Lichtaustrittswinkel (°)	Lichtverteilung direkt/indirekt (%)	Farbtemperatur (K)	Farbwiedergabe	Maße LxBxH; D (mm)	Leuchtenfarbe	Gewicht (kg)	Betriebsgerät Schutzart	Artikelnummer
	x.round textil A 600										
	60	7200	120	90/10	3000	>90	H:90 Ø600	RAL 9003 glatt matt, Textil weiß	4,3	DALI/TD IP20	815181

Zubehör	Artikelname Beschreibung	Maße LxBxH D (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	x.round A 450-1200/textil A 450-1200 Pendelset ohne Leuchte x.round Pendelset für x.round A 450-1200 und x.round textil A 450-1200.	-	-	-	815973

Modifizierung auf Anfrage:

- Einbauvarianten und Pendellösungen
- Sonnenlicht (Vollspektrum)
- Microprismenscheibe
- Gehäusefarbe
- Textilbezug in anderen Farben
- Andere Bestücksleistung
- Andere Durchmesser
- Dimmschnittstelle
- Notlicht

Ohne Mehrkosten lieferbar:


- Lichtfarbe 2700K oder 4000K



x.round textil A

Aufbauleuchte

- Deckenaufbauleuchte
- Direktstrahlend
- Indirektes Licht zur Deckenaufhellung
- Betriebselektronik intern
- Gleichmäßig ausgeleuchtete Opalscheibe
- Textilschirm transluzent weiß
- Weiches Licht
- Flimmerfreies Licht

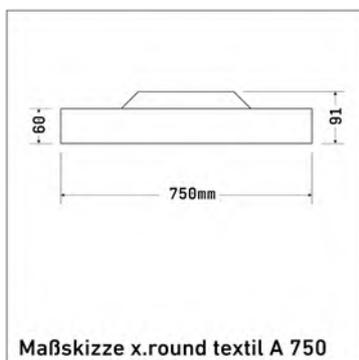

	Systemleistung (W)	Systemlichtstrom (lm)	Lichtaustrittswinkel (°)	Lichtverteilung direkt/indirekt (%)	Farbtemperatur (K)	Farbwiedergabe	Maße LxBxH; D (mm)	Leuchtenfarbe	Gewicht (kg)	Betriebsgerät Schutzart	Artikelnummer
	x.round textil A 750										
	70	8400	120	90/10	3000	>90	H:90 Ø750	RAL 9003 glatt matt, Textil weiß	5,2	DALI/TD IP20	815182

Zubehör	Artikelname Beschreibung	Maße LxBxH D (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	x.round A 450-1200/textil A 450-1200 Pendelset ohne Leuchte x.round Pendelset für x.round A 450-1200 und x.round textil A 450-1200.	-	-	-	815973

Modifizierung auf Anfrage:

- Einbauvarianten und Pendellösungen
- Sonnenlicht (Vollspektrum)
- Microprismenscheibe
- Gehäusefarbe
- Textilbezug in anderen Farben
- Andere Bestücksleistung
- Andere Durchmesser
- Dimmschnittstelle
- Notlicht

Ohne Mehrkosten lieferbar:


- Lichtfarbe 2700K oder 4000K



x.round textil A

Aufbauleuchte

- Deckenaufbauleuchte
- Direktstrahlend
- Indirektes Licht zur Deckenaufhellung
- Betriebselektronik intern
- Gleichmäßig ausgeleuchtete Opalscheibe
- Textilschirm transluzent weiß
- Weiches Licht
- Flimmerfreies Licht

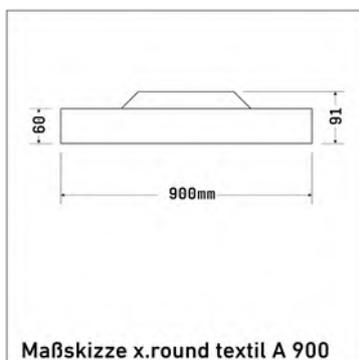

	Systemleistung (W)	Systemlichtstrom (lm)	Lichtaustrittswinkel (°)	Lichtverteilung direkt/indirekt (%)	Farbtemperatur (K)	Farbwiedergabe	Maße LxBxH; D (mm)	Leuchtenfarbe	Gewicht (kg)	Betriebsgerät Schutzart	Artikelnummer	
	x.round textil A 900											
	90	9000	120	90/10	3000	>90	H:90 Ø900	RAL 9003 glatt matt, Textil weiß	6,3	DALI/TD IP20	815183	

Zubehör	Artikelname Beschreibung	Maße LxBxH D (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	x.round A 450-1200/textil A 450-1200 Pendelset ohne Leuchte x.round Pendelset für x.round A 450-1200 und x.round textil A 450-1200.	-	-	-	815973

Modifizierung auf Anfrage:

- Einbauvarianten und Pendellösungen
- Sonnenlicht (Vollspektrum)
- Microprismenscheibe
- Gehäusefarbe
- Textilbezug in anderen Farben
- Andere Bestücksleistung
- Andere Durchmesser
- Dimmschnittstelle
- Notlicht

Ohne Mehrkosten lieferbar:


- Lichtfarbe 2700K oder 4000K



x.round textil A

Aufbauleuchte

- Deckenaufbauleuchte
- Direktstrahlend
- Indirektes Licht zur Deckenaufhellung
- Betriebselektronik intern
- Gleichmäßig ausgeleuchtete Opalscheibe
- Textilschirm transluzent weiß
- Weiches Licht
- Flimmerfreies Licht

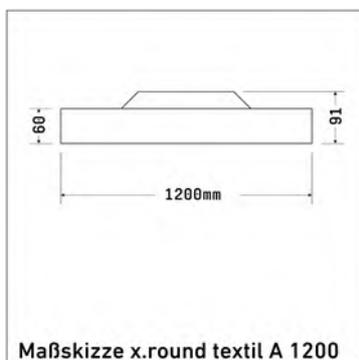

	Systemleistung (W)	Systemlichtstrom (lm)	Lichtaustrittswinkel (°)	Lichtverteilung direkt/indirekt (%)	Farbtemperatur (K)	Farbwiedergabe	Maße LxBxH; D (mm)	Leuchtenfarbe	Gewicht (kg)	Betriebsgerät Schutzart	Artikelnummer
x.round textil A 1200											
	120	14400	120	90/10	3000	>90	H:90 Ø1200	RAL 9003 glatt matt, Textil weiß	8,4	DALI/TD IP20	815184

Zubehör	Artikelname Beschreibung	Maße LxBxH D (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	x.round A 450-1200/textil A 450-1200 Pendelset ohne Leuchte x.round Pendelset für x.round A 450-1200 und x.round textil A 450-1200.	-	-	-	815973

Modifizierung auf Anfrage:

- Einbauvarianten und Pendellösungen
- Sonnenlicht (Vollspektrum)
- Microprismenscheibe
- Gehäusefarbe
- Textilbezug in anderen Farben
- Andere Bestücksleistung
- Andere Durchmesser
- Dimmschnittstelle
- Notlicht


Ohne Mehrkosten lieferbar:

- Lichtfarbe 2700K oder 4000K



l.dl power

Downlight; Einbauleuchte

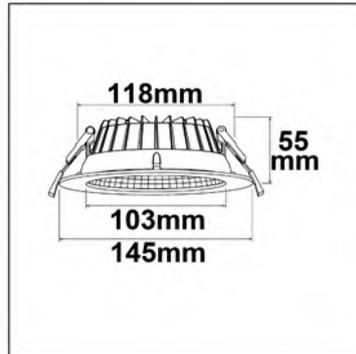

- Rundes Aludruckguss Downlight
- Kunststoffabdeckring weiß
- Reflektor Alu hochglanz
- Werkzeugloser Einbau
- Inkl. Konverter extern
- Flimmerfreies Licht

	Systemleistung (W)	Systemlichtstrom (lm)	Lichtaustrittswinkel (°)	Lichtverteilung direkt/indirekt (%)	Farbtemperatur (K)	Farbwiedergabe	Maße LxBxH; D (mm)	Leuchtenfarbe	Gewicht (kg)	Betriebsgerät Schutzart	Artikelnummer
	Ldl power S Downlight										
	9	1300	60	100 / 0	3000	>80	H:55 Ø145	Weiß RAL 9003	0,4	schaltbar IP44	815519
	Ldl power S Downlight DALI										
	9	1300	60	100 / 0	3000	>80	H:55 Ø145	Weiß RAL 9003	0,4	DALI/TD/PL IP44	815520
	Ldl power S Downlight										
	9	1300	60	100 / 0	4000	>80	H:55 Ø145	Weiß RAL 9003	0,4	schaltbar IP44	815521
	Ldl power S Downlight DALI										
	9	1300	60	100 / 0	4000	>80	H:55 Ø145	Weiß RAL 9003	0,4	DALI/TD/PL IP44	815522

Modifizierung auf Anfrage:


- Dimmschnittstelle
- Kaschierungsring für bauseitig vorhandenen Deckenausschnitt
- Dim2Warm



I.d.l power

Downlight; Einbauleuchte

- Rundes Aludruckguss Downlight
- Kunststoffabdeckring weiß
- Reflektor Alu hochglanz
- Werkzeugloser Einbau
- Inkl. Konverter extern
- Flimmerfreies Licht

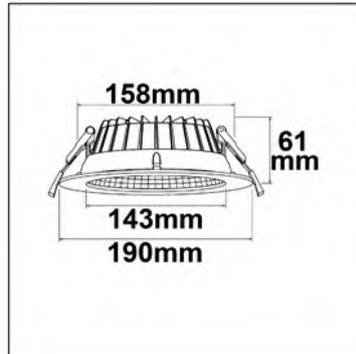

	Systemleistung (W)	Systemlichtstrom (lm)	Lichtaustrittswinkel (°)	Lichtverteilung direkt/indirekt (%)	Farbtemperatur (K)	Farbwiedergabe	Maße LxBxH; D (mm)	Leuchtenfarbe	Gewicht (kg)	Betriebsgerät Schutzart	Artikelnummer
	L.d.l power M Downlight										
	12	1800	60	100 / 0	3000	>80	H:61 Ø190	Weiß RAL 9003	0,6	schaltbar IP44	815514
	L.d.l power M Downlight DALI										
	12	1800	60	100 / 0	3000	>80	H:61 Ø190	Weiß RAL 9003	0,6	DALI/TD/PL IP44	815515
	L.d.l power M Downlight										
	12	1800	60	100 / 0	4000	>80	H:61 Ø190	Weiß RAL 9003	0,6	schaltbar IP44	815516
	L.d.l power M Downlight DALI										
	12	1800	60	100 / 0	4000	>80	H:61 Ø190	Weiß RAL 9003	0,6	DALI/TD/PL IP44	815517

Modifizierung auf Anfrage:


- Dimmschnittstelle
- Kaschierungsring für bauseitig vorhandenen Deckenausschnitt
- Dim2Warm



I.d.l power

Downlight; Einbauleuchte

- Rundes Aludruckguss Downlight
- Kunststoffabdeckring weiß
- Reflektor Alu hochglanz
- Werkzeugloser Einbau
- Inkl. Konverter extern
- Flimmerfreies Licht

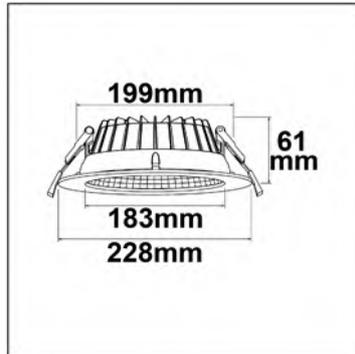

	Systemleistung (W)	Systemlichtstrom (lm)	Lichtaustrittswinkel (°)	Lichtverteilung direkt/indirekt (%)	Farbtemperatur (K)	Farbwiedergabe	Maße LxBxH; D (mm)	Leuchtenfarbe	Gewicht (kg)	Betriebsgerät Schutzart	Artikelnummer
	I.d.l power L Downlight										
	18	2650	60	100 / 0	3000	>80	H:61 Ø228	Weiß RAL 9003	0,7	schaltbar IP44	815458
	I.d.l power L Downlight DALI										
	18	2650	60	100 / 0	3000	>80	H:61 Ø228	Weiß RAL 9003	0,7	DALI/TD/PL IP44	815459
	I.d.l power L Downlight										
	18	2650	60	100 / 0	4000	>80	H:61 Ø228	Weiß RAL 9003	0,7	schaltbar IP44	815460
	I.d.l power L Downlight DALI										
	18	2650	60	100 / 0	4000	>80	H:61 Ø228	Weiß RAL 9003	0,7	DALI/TD/PL IP44	815461


Modifizierung auf Anfrage:

- Dimmschnittstelle
- Kaschierungsring für bauseitig vorhandenen Deckenausschnitt
- Dim2Warm



Ldl sway

Downlight; Einbauleuchte

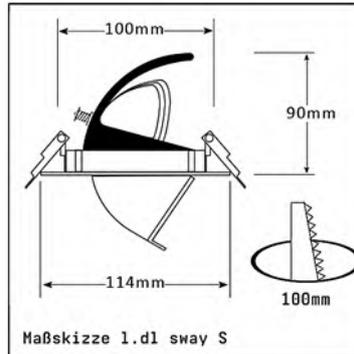

- Aludruckgussdownlight
- Alurefektor
- Werkzeugloser Einbau
- Dreh und schwenkbar 360° | 60°
- Inkl. Konverter extern
- Flimmerfreies Licht

	Systemleistung (W)	Systemlichtstrom (lm)	Lichtaustrittswinkel (°)	Lichtverteilung direkt/indirekt (%)	Farbtemperatur (K)	Farbwiedergabe	Maße LxBxH; D (mm)	Leuchtenfarbe	Gewicht (kg)	Betriebsgerät Schutzart	Artikelnummer
	Ldl sway S Deckeneinbaustrahler										
	12	980	15	100 / 0	3000	>90	- Ø114	Weiß RAL 9016	0,5	schaltbar IP20	815191
	Ldl sway S Deckeneinbaustrahler DALI										
	12	980	15	100 / 0	3000	>90	- Ø114	Weiß RAL 9016	0,5	DALI/TD/PL IP20	815193
	Ldl sway S Deckeneinbaustrahler										
	12	1000	38	100 / 0	3000	>90	- Ø114	Weiß RAL 9016	0,5	schaltbar IP20	815192
	Ldl sway S Deckeneinbaustrahler DALI										
	12	1000	38	100 / 0	3000	>90	- Ø114	Weiß RAL 9016	0,5	DALI/TD/PL IP20	815194

Modifizierung auf Anfrage:

- schwarzes Gehäuse
- weitere Dimmschnittstellen
- Kaschierungsring für bauseitig vorhandenen Deckenausschnitt
- Dim2Warm

Ohne Mehrkosten lieferbar:


- 2700K Warmweiß



Ldl sway

Downlight; Einbauleuchte

- Aludruckgussdownlight
- Alurefektor
- Werkzeugloser Einbau
- Dreh und schwenkbar 360° | 60°
- Inkl. Konverter extern
- Flimmerfreies Licht

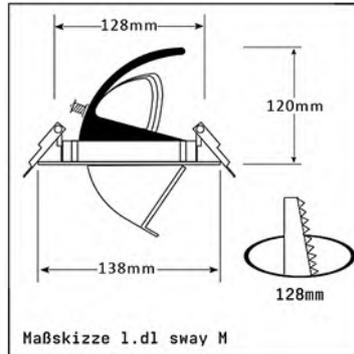

	Systemleistung (W)	Systemlichtstrom (lm)	Lichtaustrittswinkel (°)	Lichtverteilung direkt/indirekt (%)	Farbtemperatur (K)	Farbwiedergabe	Maße LxBxH; D (mm)	Leuchtenfarbe	Gewicht (kg)	Betriebsgerät Schutzart	Artikelnummer
	Ldl sway M Deckeneinbaustrahler										
	25	2255	15	100 / 0	3000	>90	- Ø138	Weiß RAL 9016	0,9	schaltbar IP20	815195
	Ldl sway M Deckeneinbaustrahler DALI										
	25	2255	15	100 / 0	3000	>90	- Ø138	Weiß RAL 9016	0,9	DALI/TD/PL IP20	815197
	Ldl sway M Deckeneinbaustrahler										
	25	2320	38	100 / 0	3000	>90	- Ø138	Weiß RAL 9016	0,9	schaltbar IP20	815196
	Ldl sway M Deckeneinbaustrahler DALI										
	25	2320	38	100 / 0	3000	>90	- Ø138	Weiß RAL 9016	0,9	DALI/TD/PL IP20	815198

Modifizierung auf Anfrage:

- schwarzes Gehäuse
- weitere Dimmschnittstellen
- Kaschierungsring für bauseitig vorhandenen Deckenausschnitt
- Dim2Warm

Ohne Mehrkosten lieferbar:


- 2700K Warmweiß



Lencore RLA gross

Aufbauleuchte

- Anbauleuchte
- Geringe Aufbauhöhe
- Opale gleichmäßig breitstreuende Diffusorscheibe
- Patentierte Kanteneinspeisung
- Werkzeugloser Einbau
- Flimmerfreies Licht
- externer Konverter integriert

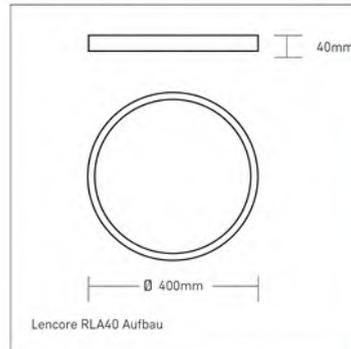

	Systemleistung (W)	Systemlichtstrom (lm)	Lichtaustrittswinkel (°)	Lichtverteilung direkt/indirekt (%)	Farbtemperatur (K)	Farbwiedergabe	Maße LxBxH; D (mm)	Leuchtenfarbe	Gewicht (kg)	Betriebsgerät Schutzart	Artikelnummer
	Lencore RLA gross 40										
	30	3000	110	100 / 0	3000	>80	H:40 Ø400	Weiß	1,8	schaltbar IP20	812404
	Lencore RLA gross 40 DALI										
	30	3000	110	100 / 0	3000	>80	H:40 Ø400	Weiß	2	DALI/TD IP20	812406
	Lencore RLA gross 40 DALI										
	30	3100	110	100 / 0	4000	>80	H:40 Ø400	Weiß	2	DALI/TD IP20	811769
	Lencore RLA gross 40										
	30	3100	110	100 / 0	4000	>80	H:40 Ø400	Weiß	1,8	schaltbar IP20	812405

Modifizierung auf Anfrage:


- Dimmschnittstelle
- Kaschierungsring für bauseitig vorhandenen Deckenausschnitt



Lencore RLA gross

Aufbauleuchte

- Anbauleuchte
- Geringe Aufbauhöhe
- Opale gleichmäßig breitstreuende Diffusorscheibe
- Patentierte Kanteneinspeisung
- Werkzeugloser Einbau
- Flimmerfreies Licht
- externer Konverter integriert

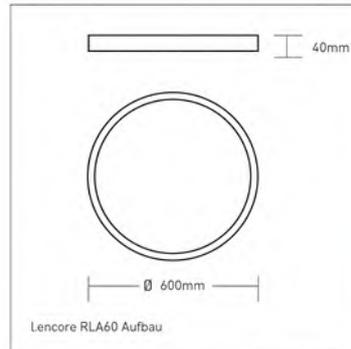

	Systemleistung (W)	Systemlichtstrom (lm)	Lichtaustrittswinkel (°)	Lichtverteilung direkt/indirekt (%)	Farbtemperatur (K)	Farbwiedergabe	Maße LxBxH; D (mm)	Leuchtenfarbe	Gewicht (kg)	Betriebsgerät Schutzart	Artikelnummer
	Lencore RLA gross 60										
	40	4000	110	100 / 0	3000	>80	H:40 Ø600	Weiß	2,6	schaltbar IP20	807668
	Lencore RLA gross 60 DALI										
	40	4000	110	100 / 0	3000	>80	H:40 Ø600	Weiß	2,6	DALI/TD IP20	807671
	Lencore RLA gross 60										
	40	4100	110	100 / 0	4000	>80	H:40 Ø600	Weiß	2,6	schaltbar IP20	807669
	Lencore RLA gross 60 DALI										
	40	4100	110	100 / 0	4000	>80	H:40 Ø600	Weiß	2,6	DALI/TD IP20	807672

Modifizierung auf Anfrage:


- Dimmschnittstelle
- Kaschierungsring für bauseitig vorhandenen Deckenausschnitt



Lencore RLA klein

Aufbauleuchte

- Aufbauleuchte
- Geringe Aufbauhöhe
- Opale gleichmäßig breitstreuende Diffusorscheibe
- Patentierte Kanteneinspeisung
- Werkzeugloser Einbau
- Flimmerfreies Licht
- Konverter integriert

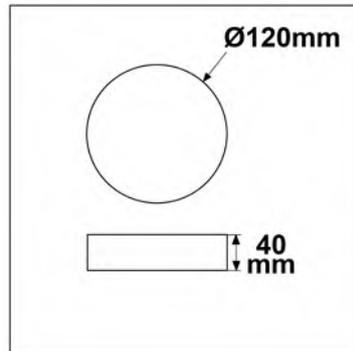

	Systemleistung (W)	Systemlichtstrom (lm)	Lichtaustrittswinkel (°)	Lichtverteilung direkt/indirekt (%)	Farbtemperatur (K)	Farbwiedergabe	Maße LxBxH; D (mm)	Leuchtenfarbe	Gewicht (kg)	Betriebsgerät Schutzart	Artikelnummer
	Lencore RLA klein 12										
	8	750	110	100 / 0	3000	>80	H:40 Ø120	Weiß	0,35	schaltbar IP42	815535
	Lencore RLA klein 12 DALI										
	8	750	110	100 / 0	3000	>80	H:40 Ø120	Weiß	0,35	DALI IP42	815537
	Lencore RLA klein 12										
	8	770	110	100 / 0	4000	>80	H:40 Ø120	Weiß	0,35	schaltbar IP42	815536
	Lencore RLA klein 12 DALI										
	8	770	110	100 / 0	4000	>80	H:40 Ø120	Weiß	0,35	DALI IP42	815538

Modifizierung auf Anfrage:


- Dimmschnittstelle



Lencore RLA klein

Aufbauleuchte

- Aufbauleuchte
- Geringe Aufbauhöhe
- Opale gleichmäßig breitstreuende Diffusorscheibe
- Patentierte Kanteneinspeisung
- Werkzeugloser Einbau
- Flimmerfreies Licht
- Konverter integriert

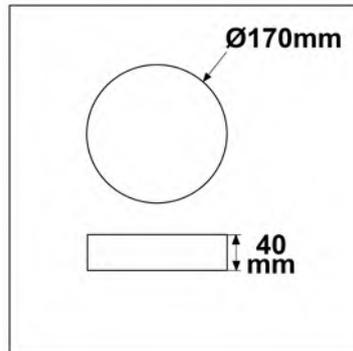

	Systemleistung (W)	Systemlichtstrom (lm)	Lichtaustrittswinkel (°)	Lichtverteilung direkt/indirekt (%)	Farbtemperatur (K)	Farbwiedergabe	Maße LxBxH; D (mm)	Leuchtenfarbe	Gewicht (kg)	Betriebsgerät Schutzart	Artikelnummer
	Lencore RLA klein 17										
	15	1400	110	100 / 0	3000	>80	H:40 Ø170	Weiß	0,6	schaltbar IP42	815531
	Lencore RLA klein 17 DALI										
	15	1400	110	100 / 0	3000	>80	H:40 Ø170	Weiß	0,8	DALI IP42	815532
	Lencore RLA klein 17										
	15	1440	110	100 / 0	4000	>80	H:40 Ø170	Weiß	0,6	schaltbar IP42	815533
	Lencore RLA klein 17 DALI										
	15	1440	110	100 / 0	4000	>80	H:40 Ø170	Weiß	0,8	DALI IP42	815534

Modifizierung auf Anfrage:


- Dimmschnittstelle



Lencore RLA klein

Aufbauleuchte

- Aufbauleuchte
- Geringe Aufbauhöhe
- Opale gleichmäßig breitstreuende Diffusorscheibe
- Patentierte Kanteneinspeisung
- Werkzeugloser Einbau
- Flimmerfreies Licht
- Konverter integriert

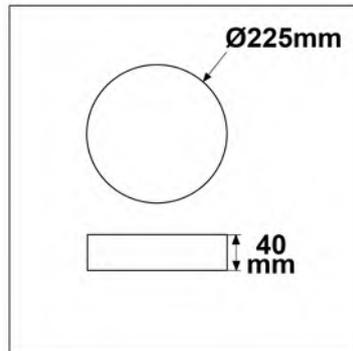

	Systemleistung (W)	Systemlichtstrom (lm)	Lichtaustrittswinkel (°)	Lichtverteilung direkt/indirekt (%)	Farbtemperatur (K)	Farbwiedergabe	Maße LxBxH; D (mm)	Leuchtenfarbe	Gewicht (kg)	Betriebsgerät Schutzart	Artikelnummer
	Lencore RLA klein 23										
	24	2350	110	100 / 0	3000	>80	H:40 Ø225	Weiß	1	schaltbar IP42	815524
	Lencore RLA klein 23 DALI										
	24	2350	110	100 / 0	3000	>80	H:40 Ø225	Weiß	1,2	DALI IP42	815525
	Lencore RLA klein 23										
	24	2390	110	100 / 0	4000	>80	H:40 Ø225	Weiß	1	schaltbar IP42	815526
	Lencore RLA klein 23 DALI										
	24	2390	110	100 / 0	4000	>80	H:40 Ø225	Weiß	1,2	DALI IP42	815527

Modifizierung auf Anfrage:


- Dimmschnittstelle



Lencore RLA klein

Aufbauleuchte

- Aufbauleuchte
- Geringe Aufbauhöhe
- Opale gleichmäßig breitstreuende Diffusorscheibe
- Patentierte Kanteneinspeisung
- Werkzeugloser Einbau
- Flimmerfreies Licht
- Konverter integriert

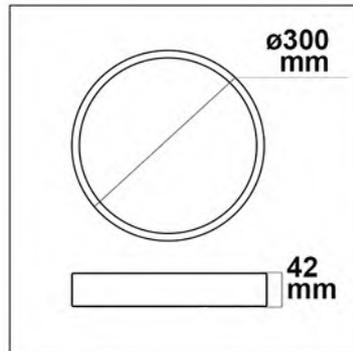

	Systemleistung (W)	Systemlichtstrom (lm)	Lichtaustrittswinkel (°)	Lichtverteilung direkt/indirekt (%)	Farbtemperatur (K)	Farbwiedergabe	Maße LxBxH; D (mm)	Leuchtenfarbe	Gewicht (kg)	Betriebsgerät Schutzart	Artikelnummer
Lencore RLA klein 30											
	30	3200	110	100 / 0	3000	>80	H:40 Ø300	Weiß	1,6	schaltbar IP42	815921
Lencore RLA klein 30 DALI											
	30	3200	110	100 / 0	3000	>80	H:40 Ø300	Weiß	1,8	DALI IP42	815923
Lencore RLA klein 30											
	30	3300	110	100 / 0	4000	>80	H:40 Ø300	Weiß	1,6	schaltbar IP42	815922
Lencore RLA klein 30 DALI											
	30	3300	110	100 / 0	4000	>80	H:40 Ø300	Weiß	1,8	DALI IP42	815924

Modifizierung auf Anfrage:


- Dimmschnittstelle



l.encore RLE gross

Einbauleuchte

- Einbauleuchte
- Flache Scheibe die unter der Decke platziert wird
- Opale gleichmäßig breitstreuende Diffusorscheibe
- Patentierte Kanteneinspeisung
- Werkzeugloser Einbau
- Flimmerfreies Licht
- externer Konverter integriert

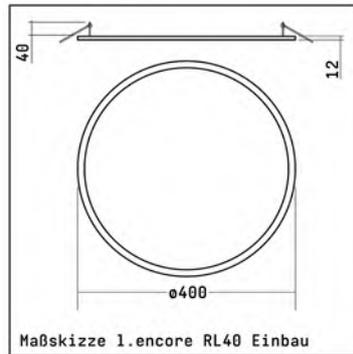

	Systemleistung (W)	Systemlichtstrom (lm)	Lichtaustrittswinkel (°)	Lichtverteilung direkt/indirekt (%)	Farbtemperatur (K)	Farbwiedergabe	Maße LxBxH; D (mm)	Leuchtenfarbe	Gewicht (kg)	Betriebsgerät Schutzart	Artikelnummer	
	Lencore RLE gross 40											
	30	3000	110	100 / 0	3000	>80	H:9 Ø400	weiß	1,8	schaltbar IP20	810214	
	Lencore RLE gross 40 DALI											
	30	3000	110	100 / 0	3000	>80	H:9 Ø400	weiß	2	DALI/TD IP20	811727	
	Lencore RLE gross 40											
	30	3100	110	100 / 0	4000	>80	H:9 Ø400	weiß	1,8	schaltbar IP20	811728	
	Lencore RLE gross 40 DALI											
	30	3100	110	100 / 0	4000	>80	H:9 Ø400	weiß	2	DALI/TD IP20	811729	

Modifizierung auf Anfrage:


- Dimmschnittstelle
- Kaschierungsring für bauseitig vorhandenen Deckenausschnitt



l.encore RLE gross

Einbauleuchte

- Einbauleuchte
- Flache Scheibe die unter der Decke platziert wird
- Opale gleichmäßig breitstreuende Diffusorscheibe
- Patentierte Kanteneinspeisung
- Werkzeugloser Einbau
- Flimmerfreies Licht
- externer Konverter integriert

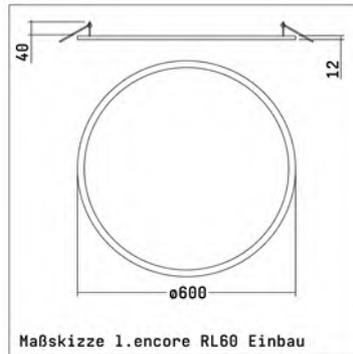

	Systemleistung (W)	Systemlichtstrom (lm)	Lichtaustrittswinkel (°)	Lichtverteilung direkt/indirekt (%)	Farbtemperatur (K)	Farbwiedergabe	Maße LxBxH; D (mm)	Leuchtenfarbe	Gewicht (kg)	Betriebsgerät Schutzart	Artikelnummer	
	Lencore RLE gross 60											
	40	4000	110	100 / 0	3000	>80	- Ø600	Weiß	2,4	schaltbar IP20	806791	
	Lencore RLE gross 60 DALI											
	40	4000	110	100 / 0	3000	>80	H:45 Ø600	Weiß	2,61	DALI/TD IP20	807280	
	Lencore RLE gross 60											
	40	4100	110	100 / 0	4000	>80	H:45 Ø600	Weiß	2,4	schaltbar IP20	806792	
	Lencore RLE gross 60 DALI											
	40	4100	110	100 / 0	4000	>80	H:45 Ø600	Weiß	2,61	DALI/TD IP20	807657	

Modifizierung auf Anfrage:


- Dimmschnittstelle
- Kaschierungsring für bauseitig vorhandenen Deckenausschnitt



Lencore RLE klein

Einbauleuchte

- Einbauleuchte
- Flache Scheibe die unter der Decke platziert wird
- Opale gleichmäßig breitstreuende Diffusorscheibe
- Patentierte Kanteneinspeisung
- Werkzeugloser Einbau
- Flimmerfreies Licht
- externer Konverter integriert

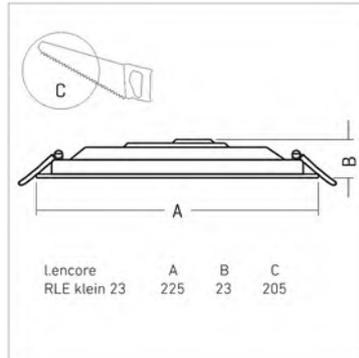

	Systemleistung (W)	Systemlichtstrom (lm)	Lichtaustrittswinkel (°)	Lichtverteilung direkt/indirekt (%)	Farbtemperatur (K)	Farbwiedergabe	Maße LxBxH; D (mm)	Leuchtenfarbe	Gewicht (kg)	Betriebsgerät Schutzart	Artikelnummer
Lencore RLE klein 23											
	18	1700	110	100 / 0	3000	>80	H:23 Ø225	Weiß	0,48	schaltbar IP42	815817
Lencore RLE klein 23 DALI											
	18	1700	110	100 / 0	3000	>80	H:23 Ø225	Weiß	0,68	DALI IP42	815818
Lencore RLE klein 23											
	18	1750	110	100 / 0	4000	>80	H:23 Ø225	Weiß	0,48	schaltbar IP42	815819
Lencore RLE klein 23 DALI											
	18	1750	110	100 / 0	4000	>80	H:23 Ø225	Weiß	0,68	DALI IP42	815820

Modifizierung auf Anfrage:


- Dimmschnittstelle
- Kaschierungsring für bauseitig vorhandenen Deckenausschnitt



Lencore RLE klein

Einbauleuchte

- Einbauleuchte
- Flache Scheibe die unter der Decke platziert wird
- Opale gleichmäßig breitstreuende Diffusorscheibe
- Patentierte Kanteneinspeisung
- Werkzeugloser Einbau
- Flimmerfreies Licht
- externer Konverter integriert

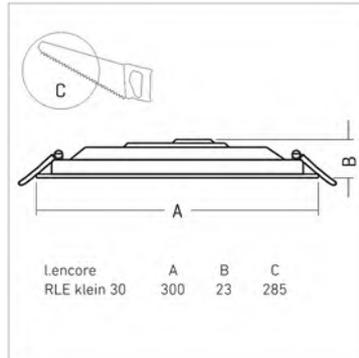

	Systemleistung (W)	Systemlichtstrom (lm)	Lichtaustrittswinkel (°)	Lichtverteilung direkt/indirekt (%)	Farbtemperatur (K)	Farbwiedergabe	Maße LxBxH; D (mm)	Leuchtenfarbe	Gewicht (kg)	Betriebsgerät Schutzart	Artikelnummer
Lencore RLE klein 30											
	25	2550	110	100 / 0	3000	>80	H:23 Ø300	Weiß	0,8	schaltbar IP42	815916
Lencore RLE klein 30 DALI											
	25	2550	110	100 / 0	3000	>80	H:23 Ø300	Weiß	1	DALI IP42	815918
Lencore RLE klein 30											
	25	2620	110	100 / 0	4000	>80	H:23 Ø300	Weiß	0,8	schaltbar IP42	815917
Lencore RLE klein 30 DALI											
	25	2620	110	100 / 0	4000	>80	H:23 Ø300	Weiß	1	DALI IP42	815919

Modifizierung auf Anfrage:

- Dimmschnittstelle
- Kaschierungsring für bauseitig vorhandenen Deckenausschnitt






square

Lencore SL

Aufbauleuchte; Einbauleuchte; Pendelleuchte

- Einleuchte, Pendelleuchte, Aufbauleuchte, Anbauleuchte oder Einbauleuchte
- quadratisch
- flaches 9mm Light Panel
- Ohne Zubehör als Einleuchte für Rasterdecken
- auch als Wandleuchte geeignet
- 2 Baugrößen verfügbar 30x30 und 62x62
- Opale gleichmäßig breitstreuende Diffusorscheibe
- Patentierte Kanteneinspeisung
- Flimmerfreies Licht
- inklusive externem Konverter
- Montagezubehör je nach Einsatzzweck

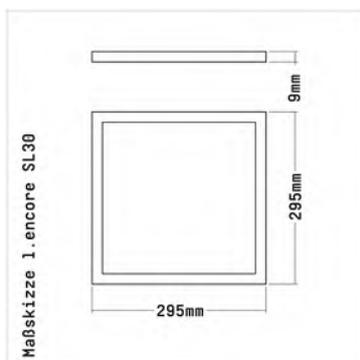

	Systemleistung (W)	Systemlichtstrom (lm)	Lichtaustrittswinkel (°)	Lichtverteilung direkt/indirekt (%)	Farbtemperatur (K)	Farbwiedergabe	Maße LxBxH; D (mm)	Leuchtenfarbe	Gewicht (kg)	Betriebsgerät Schutzart	Artikelnummer
Lencore SL30 Flächenleuchte											
	24	2304	110	100 / 0	3000	>80	295x295x9	Weiß	1,6	schaltbar IP20	806794
Lencore SL30 Flächenleuchte DALI											
	24	2304	110	100 / 0	3000	>80	295x295x9	Weiß	1,6	DALI/TD/PL IP20	807061
Lencore SL30 Flächenleuchte											
	24	2400	110	100 / 0	4000	>80	295x295x9	Weiß	1,6	schaltbar IP20	806795
Lencore SL30 Flächenleuchte DALI											
	24	2400	110	100 / 0	4000	>80	295x295x9	Weiß	1,6	DALI/TD/PL IP20	807062

Zubehör	Artikelname Beschreibung	Maße LxBxH D (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Lencore SL30 Aufbaurahmen ohne Leuchte Lencore SL30 Aufbaurahmen Quadratischer Metallrahmen zur Aufnahme des Lencore SL30 Panels. Rahmen pulverbeschichtet zur Montage an die Decke.	295x295x50	Weiß RAL 9003	0,6	806801
	Lencore SL30/SL62/SL120 Einbau-Clips ohne Leuchte Lencore SL30/SL62/SL120 Einbauclype Set bestehend aus 4 Klemmfedern. Diese werden an der Leuchte SL30/SL62/SL120 auf der Oberseite angeschraubt.	-	-	-	806803
	Lencore SL30/SL62/SL120 Seilabhängung Set ohne Leuchte Lencore SL30/SL62/SL120 Pendelset Set bestehend aus 4 Seilabhängern mit höhenverstellbaren Deckenhaltern. Leuchte NICHT beinhaltet. Pendellänge: max. 2000mm	-	-	-	807501
	Lencore SL30 Einbaurahmen ohne Leuchte Lencore SL30 Einbaurahmen - deckenbündig Quadratischer flacher Metallrahmen zum Einbau in abgehängte Gipskartondecken mit Federklammern.	330x330x41	Weiß	0,4	811517

Modifizierung auf Anfrage:


- Dimmschnittstelle
- Zubehörteile für Montagearten



Lencore SL

Aufbauleuchte; Einbauleuchte; Pendelleuchte

- Einleuchte, Pendelleuchte, Aufbauleuchte, Anbauleuchte oder Einbauleuchte
- quadratisch
- flaches 9mm Light Panel
- Ohne Zubehör als Einleuchte für Rasterdecken
- auch als Wandleuchte geeignet
- 2 Baugrößen verfügbar 30x30 und 62x62
- Opale gleichmäßig breitstreuende Diffusorscheibe
- Patentierte Kanteneinspeisung
- Flimmerfreies Licht
- inklusive externem Konverter
- Montagezubehör je nach Einsatzzweck

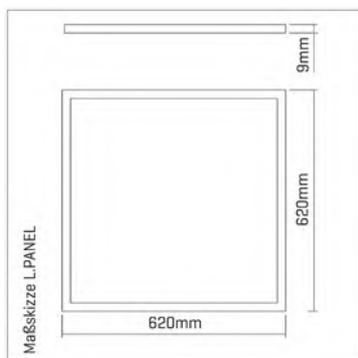

	Systemleistung (W)	Systemlichtstrom (lm)	Lichtaustrittswinkel (°)	Lichtverteilung direkt/indirekt (%)	Farbtemperatur (K)	Farbwiedergabe	Maße LxBxH; D (mm)	Leuchtenfarbe	Gewicht (kg)	Betriebsgerät Schutzart	Artikelnummer
	Lencore SL62 Flächenleuchte										
	45	4320	110	100 / 0	3000	>80	620x620x9	Weiß	2,6	schaltbar IP20	806432
	Lencore SL62 Flächenleuchte DALI										
	45	4320	110	100 / 0	3000	>80	620x620x9	Weiß	2,6	DALI/TD/PL IP20	807058
	Lencore SL62 Flächenleuchte										
	45	4500	110	100 / 0	4000	>80	620x620x9	Weiß	2,6	schaltbar IP20	806355
	Lencore SL62 Flächenleuchte DALI										
	45	4500	110	100 / 0	4000	>80	620x620x9	Weiß	2,6	DALI/TD/PL IP20	807059

Zubehör	Artikelname Beschreibung	Maße LxBxH D (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Lencore SL62 Aufbaurahmen ohne Leuchte Lencore SL62 Aufbaurahmen Quadratischer Metallrahmen zur Aufnahme des Lencore SL62 Panels. Rahmen pulverbeschichtet zur Montage an die Decke.	630x630x50	Weiß RAL 9003	0,9	806800
	Lencore SL30/SL62/SL120 Einbau-Clips ohne Leuchte Lencore SL30/SL62/SL120 Einbauclype Set bestehend aus 4 Klemmfedern. Diese werden an der Leuchte SL30/SL62/SL120 auf der Oberseite angeschraubt.	-	-	-	806803
	Lencore SL30/SL62/SL120 Seilabhängung Set ohne Leuchte Lencore SL30/SL62/SL120 Pendelset Set bestehend aus 4 Seilabhängern mit höhenverstellbaren Deckenhaltern. Leuchte NICHT beinhaltet. Pendellänge: max. 2000mm	-	-	-	807501
	Lencore SL62 Einbaurahmen ohne Leuchte Lencore SL62 Einbaurahmen - deckenbündig Quadratischer flacher Metallrahmen zum Einbau in abgehängte Gipskartondecken mit Federklammern.	656x656x41	Weiß	0,75	811914

Modifizierung auf Anfrage:


- Dimmschnittstelle
- Zubehörteile für Montagearten



lencore SL120

Aufbauleuchte; Einbauleuchte; Pendelleuchte

- Die Leuchte bietet je nach Zubehör und Option 5 Montagearten:
- Einlegen: Direkt in Rasterdecken als Paneel (kein weiteres Zubehör notwendig).
- Aufbau: Mit optionalem Aufbaurahmen für Aufbauleuchten.
- Einbau: In Gipsdecken mit optionalem Einbaurahmen.
- Pendel: Mit optionalem Pendelset als Pendelleuchte einsetzbar.
- Anbau: Mit optionalem Klammer-Set in abgehängte Decken montierbar.
- flaches 9mm Light Paneel
- inklusive externem Konverter

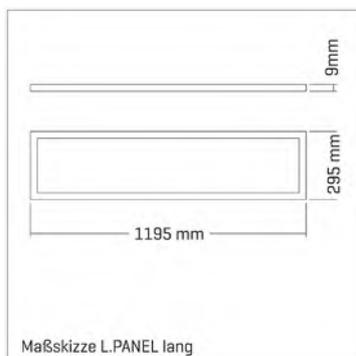

	Systemleistung (W)	Systemlichtstrom (lm)	Lichtaustrittswinkel (°)	Lichtverteilung direkt/indirekt (%)	Farbtemperatur (K)	Farbwiedergabe	Maße LxBxH; D (mm)	Leuchtenfarbe	Gewicht (kg)	Betriebsgerät Schutzart	Artikelnummer
	Lencore SL120 Flächenleuchte										
	45	4320	110	100 / 0	3000	>80	1195x295x9	Weiß	2,9	schaltbar IP20	806797
	Lencore SL120 Flächenleuchte DALI										
	45	4320	110	100 / 0	3000	>80	1195x295x9	Weiß	2,9	DALI/TD/PL IP20	807064
	Lencore SL120 Flächenleuchte										
	45	4500	110	100 / 0	4000	>80	1195x295x9	Weiß	2,9	schaltbar IP20	806798
	Lencore SL120 Flächenleuchte DALI										
	45	4500	110	100 / 0	4000	>80	1195x295x9	Weiß	2,9	DALI/TD/PL IP20	807065

Zubehör	Artikelname Beschreibung	Maße LxBxH D (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Lencore SL120 Aufbaurahmen ohne Leuchte Lencore SL120 Aufbaurahmen Rechteckiger Metallrahmen pulverbeschichtet zur Aufnahme des Lencore SL120 Panels. Rahmen zur Montage an die Decke. Darin kann der externe Konverter untergebracht werden.	1200x300x50	Weiß RAL 9003	1,7	806802
	Lencore SL30/SL62/SL120 Einbau-Clips ohne Leuchte Lencore SL30/SL62/SL120 Einbaucclipse Set bestehend aus 4 Klemmfedern. Diese werden an der Leuchte SL30/SL62/SL120 auf der Oberseite angeschraubt.	-	-	-	806803
	Lencore SL30/SL62/SL120 Seilabhangung Set ohne Leuchte Lencore SL30/SL62/SL120 Pendelset Set bestehend aus 4 Seilabhangern mit höhenverstellbaren Deckenhaltern. Leuchte NICHT beinhaltet. Pendellänge: 2000mm	-	-	-	807501
	Lencore SL120 Einbaurahmen ohne Leuchte Lencore SL120 Einbaurahmen Deckenbündig rechteckiger flacher Metallrahmen pulverbeschichtet zum Einbau in abgehängte Gipsdecken mit Federklammern.	1233x330x41	Weiß	1,5	811915

Modifizierung auf Anfrage:

- Dimmschnittstelle
- Montagezubehör je nach Einsatzzweck




industry



x.blaze 3

Pendelleuchte

- Robustes Design
- Hochleistungs-COB LED
- Staubdichter Leuchtkörper
- Passive Kühlung für schwierige Umgebungen
- Optimiert für hohe Räume und Hallen
- Flimmerfreies Licht
- Ballwurfsicher DIN 18032
- Betriebsgerät im Baldachin oder extern

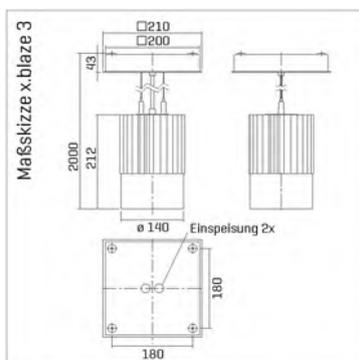

	Systemleistung (W)	Systemlichtstrom (lm)	Lichtaustrittswinkel (°)	Lichtverteilung direkt/indirekt (%)	Farbtemperatur (K)	Farbwiedergabe	Maße LxBxH; D (mm)	Leuchtenfarbe	Gewicht (kg)	Betriebsgerät Schutzart	Artikelnummer
	x.blaze 3 Pendelleuchte										
	54	6827	60	100 / 0	5000	>70	H:212 Ø145	Signaweiß RAL 9003	5,6	schaltbar IP60	802376
	x.blaze 3 Pendelleuchte										
	54	7364	30	100 / 0	5000	>70	H:212 Ø145	Signalweis RAL 9003	5,6	schaltbar IP60	802375

Modifizierung auf Anfrage:

- Einbindung in bestehende Systeme KNX, DMX, DALI, etc.
- Dimmschnittstellen: 1-10V, DALI, KNX, DMX, Casambi und weitere
- Projektierte Pendellängen
- Beliebige Gehäuselackierung in RAL
- CRI >80 oder CRI >90

Ohne Mehrkosten lieferbar:


- Lichtfarben: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K oder 5000K



x.blaze 4-5

Pendelleuchte

- Robustes Design
- Hochleistungs-COB LED
- Staubdichter Leuchtkörper
- Passive Kühlung für schwierige Umgebungen
- Optimiert für hohe Räume und Hallen
- Flimmerfreies Licht
- Ballwurfsicher DIN 18032

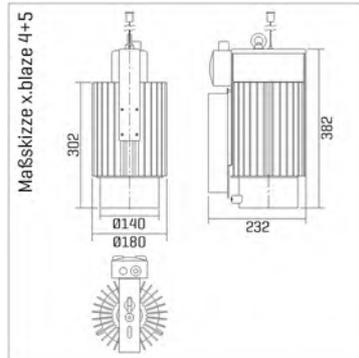

	Systemleistung (W)	Systemlichtstrom (lm)	Lichtaustrittswinkel (°)	Lichtverteilung direkt/indirekt (%)	Farbtemperatur (K)	Farbwiedergabe	Maße LxBxH; D (mm)	Leuchtenfarbe	Gewicht (kg)	Betriebsgerät Schutzart	Artikelnummer	
	x.blaze 4 Pendelleuchte											
	120	15185	60	100 / 0	5000	>70	B:232; H:390 Ø180	Schwarz RAL 9005, glatt matt	8,9	schaltbar IP60	802704	
	x.blaze 4 Pendelleuchte											
	120	16379	30	100 / 0	5000	>70	B:232; H:390 Ø180	Schwarz RAL 9005, glatt matt	8,9	schaltbar IP60	803172	
	x.blaze 5 Pendelleuchte											
	160	21347	60	100 / 0	5000	>70	B:225; H:360 Ø180	Schwarz RAL 9005, glatt matt	8,9	schaltbar IP60	802885	
	x.blaze 5 Pendelleuchte											
	160	23026	30	100 / 0	5000	>70	B:232; H:390 Ø180	Schwarz RAL 9005, glatt matt	8,9	schaltbar IP60	803173	

Modifizierung auf Anfrage:

- Einbindung in bestehende Systeme KNX, DMX, DALI, etc.
- Dimmschnittstellen: 1-10V, DALI, KNX, DMX, Casambi und weitere
- Projektierte Pendellängen
- Beliebige Gehäuselackierung in RAL
- CRI >80 oder CRI >90

Ohne Mehrkosten lieferbar:


- Lichtfarben: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K oder 5000K



I.proof SL

Aufbauleuchte

- Schlagfest IK10
- UV-beständiges
- Optional mit Bewegungssensor
- Leistungsdaten an Betriebsgerät einstellbar
- Durchverdrahtung
- Leistung einstellbar

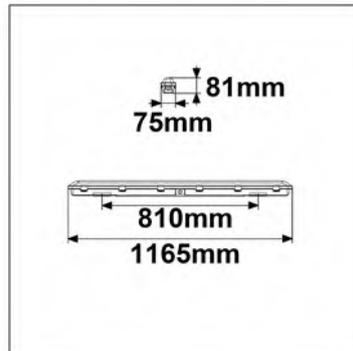

	Systemleistung (W)	Systemlichtstrom (lm)	Lichtaustrittswinkel (°)	Lichtverteilung direkt/indirekt (%)	Farbtemperatur (K)	Farbwiedergabe	Maße LxBxH; D (mm)	Leuchtenfarbe	Gewicht (kg)	Betriebsgerät Schutzart	Artikelnummer
	I.proof SL 120										
	24-40	5600	120	100 / 0	4000	82	1165x75x81	grau	1,6	schaltbar IP66	815832
	I.proof SL 120 DALI										
	40	5600	120	100 / 0	4000	>82	1165x75x81	grau	1,6	DALI IP66	815833

Modifizierung auf Anfrage:


- Optionale Aufrüstung mit Notstrom-Akkumodul
- Pendelset



I.proof SL

Aufbauleuchte

- Schlagfest IK10
- UV-beständiges
- Optional mit Bewegungssensor
- Leistungsdaten an Betriebsgerät einstellbar
- Durchverdrahtung
- Leistung einstellbar

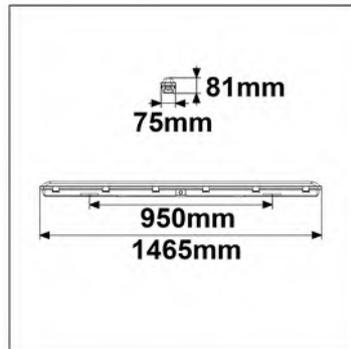

	Systemleistung (W)	Systemlichtstrom (lm)	Lichtaustrittswinkel (°)	Lichtverteilung direkt/indirekt (%)	Farbtemperatur (K)	Farbwiedergabe	Maße LxBxH; D (mm)	Leuchtenfarbe	Gewicht (kg)	Betriebsgerät Schutzart	Artikelnummer
	I.proof SL 150										
	37-58	8000	120	100 / 0	4000	>82	1465x75x81	grau	1,9	schaltbar IP66	815835
	I.proof SL 150 Sensor										
	37-58	8000	120	100 / 0	4000	>82	1465x75x81	grau	1,9	schaltbar Bewegungssenor IP66	815837
	I.proof SL 150 DALI										
	58	8000	120	100 / 0	4000	>82	1465x75x81	grau	1,9	DALI IP66	815836

Modifizierung auf Anfrage:


- Optionale Aufrüstung mit Notstrom-Akkumodul
- Pendelset



l.sun B

Pendelleuchte

- Stabiles Aludruckgussgehäuse
- Montagering zum Abhängen an Seil oder Kette
- Beständig gegen Wasser, Schmutz und Staub,
- Schutzklasse IP65 und IK08
- Betriebselektronik in Leuchte integriert
- Schutzfunktionen: Over-Voltage, Over-Load,
- Over Temperature, Over Current
- Flimmerfreies Licht
- hochwertige Wabenlinsentechnik

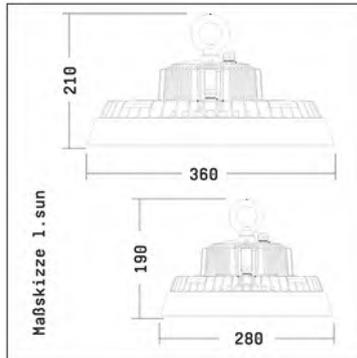

	System leistung (W)	System lichtstrom (lm)	Lichtaus- trittswinkel (°)	Lichtverteilung direkt/indirekt (%)	Farbtem- peratur (K)	Farbwie- dergabe	Maße LxBxH; D (mm)	Leuchten- farbe	Gewicht (kg)	Betriebs- gerät Schutzart	Artikel- nummer
	Lsun B 100 Hallentiefstrahler										
	100	13035	70	100 / 0	4000	>80	H:190 Ø280	Schwarz	3,1	schaltbar IP65	809332
	Lsun B 150 Hallentiefstrahler										
	150	18175	70	100 / 0	4000	>80	H:190 Ø280	Schwarz	4,8	schaltbar IP65	809334
	Lsun B 200 Hallentiefstrahler										
	200	25645	70	100 / 0	4000	>80	H:210 Ø360	Schwarz	4,8	schaltbar IP65	809336

Modifizierung auf Anfrage:

- Montagebügel für Decken oder Tragschienenbefestigung

Ohne Mehrkosten lieferbar:


- Lichtfarben: 3000K, 5000K oder 6500K



l.sun S

Pendelleuchte

- Stabiles Aludruckgussgehäuse
- Montagering zum Abhängen an Seil oder Kette
- Beständig gegen Wasser, Schmutz und Staub,
- Schutzklasse IP65 und IK08
- Betriebselektronik in Leuchte integriert
- Schutzfunktionen: Over-Voltage, Over-Load,
- Over Temperature, Over Current
- Flimmerfreies Licht
- einfache Einzel-Linsentechnik

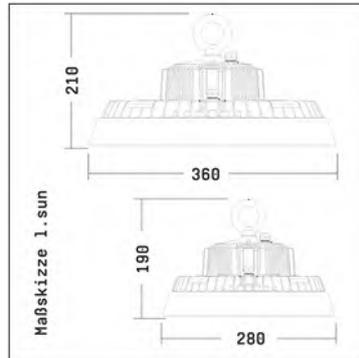

	Systemleistung (W)	Systemlichtstrom (lm)	Lichtaustrittswinkel (°)	Lichtverteilung direkt/indirekt (%)	Farbtemperatur (K)	Farbwiedergabe	Maße LxBxH; D (mm)	Leuchtenfarbe	Gewicht (kg)	Betriebsgerät Schutzart	Artikelnummer
l.sun S 100 Hallenpendelleuchte											
	100	14243	90	100 / 0	4000	>80	H:190 Ø280	Schwarz	2,7	schaltbar IP65	809327
l.sun S100 Hallenpendelleuchte											
	100	14450	60	100 / 0	4000	>80	H:190 Ø280	Schwarz	2,7	schaltbar IP65	809326
l.sun S 150 Hallenpendelleuchte											
	150	21038	90	100 / 0	4000	>80	H:190 Ø280	Schwarz	3,1	schaltbar IP65	809329
l.sun S 150 Hallenpendelleuchte											
	150	21689	60	100 / 0	4000	>80	H:190 Ø280	Schwarz	3,1	schaltbar IP65	809328
l.sun S 200 Hallenpendelleuchte											
	200	28253	90	100 / 0	4000	>80	H:210 Ø360	Schwarz	5,5	schaltbar IP65	809331
l.sun S 200 Hallenpendelleuchte											
	200	28720	60	100 / 0	4000	>80	H:210 Ø360	Schwarz	5,5	schaltbar IP65	809330

Modifizierung auf Anfrage:

- Montagebügel für Decken oder Tragschienenbefestigung

Ohne Mehrkosten lieferbar:

- Lichtfarben: 3000K, 5000K oder 6500K



§ 1 Geltungsbereich

(1) Für alle von uns mit einem Kunden geschlossenen Verträge über unsere Lieferungen und Leistungen sowie für diesbezügliche vorvertragliche Schuldverhältnisse gelten im unternehmerischen Verkehr ausschließlich diese Allgemeinen Leistungsbedingungen (ALB), soweit nichts anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart ist. Andere Geschäftsbedingungen werden nicht Vertragsinhalt, auch wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widersprechen. Dies gilt auch dann, wenn wir unsere Leistungen an den Kunden in Kenntnis entgegenstehender oder abweichender Bedingungen vorbehaltlos erbringen oder in Einzelkorrespondenz auf diese verwiesen wird. (2) Auch wenn bei Bestehen laufender Geschäftsverbindungen beim Abschluss gleich-artiger Verträge hierauf nicht nochmal hingewiesen wird, gelten ausschließlich unsere ALB in ihrer bei Beauftragung durch den Kunden unter www.luxwerklichttechnik.com abrufbaren Fassung, es sei denn, die Vertragspartner vereinbaren schriftlich etwas anderes. Dem Kunden wird auf Anforderung die jeweils aktuelle Fassung der ALB auch in gedruckter Form kostenfrei zugesandt. (3) Diese ALB gelten nur gegenüber Unternehmern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich rechtlichen Sondervermögen i.S.v. § 310 Abs. 1 BGB.

§ 2 Vertragsschluss

(1) Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich, es sei denn, das Angebot ist schriftlich als bindend bezeichnet. Der Kunde hält sich drei Wochen an Erklärungen zum Abschluss von Verträgen (Vertragsangebote) gebunden. (2) Eine rechtliche Bindung kommt nur durch beiderseits unterzeichneten Vertrag oder unsere schriftliche Auftragsbestätigung zustande, außerdem dadurch, dass wir mit der vertragsgemäßen Leistungserbringung beginnen. Wir können schriftliche Bestätigungen mündlicher Vertragserklärungen des Kunden verlangen.

§ 3 Vertragsgegenstand

(1) Maßgebend für Umfang, Art und Qualität der Lieferungen und Leistungen ist der beiderseits unterzeichnete Vertrag oder unsere Auftragsbestätigung, sonst unser Angebot. Sonstige Angaben oder Anforderungen werden nur Vertragsbestandteil, wenn die Vertragspartner dies schriftlich vereinbaren oder wir sie schriftlich bestätigt haben. Nachträgliche Änderungen des Leistungsumfanges bedürfen der schriftlichen Vereinbarung oder unserer ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung. (2) Produktbeschreibungen, Darstellungen und technische Daten sind Leistungsbeschreibungen, jedoch keine Garantien. Eine Garantie bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Erklärung. (3) Wir behalten uns geringfügige Leistungsänderungen vor, sofern es sich um unwesentliche Leistungsänderungen handelt, die für den Kunden zumutbar sind. Insbesondere handelsübliche Qualitäts-, Mengen-, Gewichts- oder sonstige Abweichungen sind vom Kunden hinzunehmen, auch wenn er bei seiner Bestellung auf Prospekte, Zeichnungen oder Abbildungen Bezug nimmt, außer bei ausdrücklicher Vereinbarung als verbindliche Beschaffenheit.

§ 4 Leistungszeit, Verzögerungen, Teilleistungen, Leistungsort

(1) Angaben zu Liefer- und Leistungszeitpunkten sind unverbindlich, es sei denn, sie sind von uns schriftlich als verbindlich bezeichnet. Sämtliche Liefer- und Leistungsfristen stehen unter dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen Selbstbelieferung. Lieferfristen beginnen mit der Absendung der Auftragsbestätigung durch uns, jedoch nicht bevor alle kaufmännischen und technischen Fragen zwischen dem Kunden und uns geklärt sind und der Kunde alle ihm obliegenden Pflichten (z.B. Beibringung erforderlicher behördlicher Genehmigungen; Freigaben oder Leistung vereinbarter Anzahlungen) erfüllt hat. (2) Liefer- und Leistungsfristen verlängern sich um den Zeitraum, in welchem sich der Kunde in Zahlungsverzug aus dem Vertrag befindet, und um den Zeitraum, in dem wir durch Umstände, die wir nicht zu vertreten haben, an der Lieferung oder Leistung gehindert sind, und um eine angemessene Anlaufzeit nach Ende des Hinderungsgrundes. Zu diesen Umständen zählen auch höhere Gewalt, Rohstoffmangel auf den relevanten Rohstoffmärkten, Verzögerungen unserer Lieferanten und Arbeitskämpfe. Fristen gelten auch um den Zeitraum als verlängert, in welchem der Kunde vertrags-widrig eine Mitwirkungsleistung nicht erbringt, z.B. eine Information nicht gibt, einen Zugang nicht schafft, eine Beistellung nicht liefert oder Mitarbeiter nicht zur Verfügung stellt. (3) Vereinbaren die Vertragspartner nachträglich andere oder zusätzliche Leistungen, die sich auf vereinbarte Fristen auswirken, so verlängern sich diese Fristen um einen angemessenen Zeitraum. (4) Mahnungen und Fristsetzungen des Kunden bedürfen zur Wirksamkeit der Schriftform. Eine Nachfrist muss angemessen sein. Eine Frist von weniger als zwei Wochen ist nur bei besonderer Eilbedürftigkeit angemessen. (5) Wir können Teilleistungen erbringen, soweit die gelieferten Teile für den Kunden sinnvoll nutzbar sind. Wir behalten uns Mehr- oder Minderlieferungen von bis zu 5 % des Lieferumfangs vor.

(6) Vereinbarte Liefertermine gelten als eingehalten, wenn die Ware zum vereinbarten Liefertermin der Transportperson übergeben wurde oder wir die tatsächlich bestehende Versandbereitschaft mitgeteilt haben.

(7) Werden wir von unserem Zulieferer selbst (endgültig) nicht beliefert, obwohl wir diesen sorgfältig ausgewählt haben und die Bestellung den Anforderungen an unsere Lieferpflicht genügt, so sind wir im Verhältnis zum Kunden zum vollständigen oder teilweisen Rücktritt berechtigt, wenn wir dem Kunden unsere Nichtbelieferung anzeigen und - soweit zulässig - die Abtretung der uns gegen den Zulieferer zustehenden Ansprüche an den Kunden anbieten. (8) Leistungsort von Schulungen und Beratungsleistungen ist der Ort, an dem die Schulung / Beratung zu erbringen ist. Im übrigen ist unser Sitz der Leistungsort.

§ 5 Verpackung, Versand, Gefahrübergang, Versicherung

(1) Unsere Lieferungen werden auf Kosten des Kunden fach- und handelsüblich verpackt. (2) Die Gefahr geht auf den Kunden über, sobald das Produkt unser Werk oder Auslieferungslager verlassen hat. Das gilt auch für Teillieferungen, Lieferungen im Rahmen der Nacherfüllung sowie wenn wir weitere Leistungen, wie insbesondere Versandkosten oder Anlieferung, übernehmen. Soweit bei Vorliegen eines Werkvertrages eine Abnahme zu erfolgen hat, geht die Gefahr bei Abnahme über. (3) Die Auswahl der Versandart, des Transporteurs und des Transportweges erfolgt durch uns, sofern uns keine schriftlichen Vorgaben des Kunden vorliegen. Bei dieser Auswahl haften wir nur für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit. (4) Auf ausdrückliches Verlangen des Kunden wird die Lieferung auf seine Kosten gegen die von ihm bezeichneten Risiken – soweit für uns mit zumutbarem Aufwand möglich – versichert.

§ 6 Preise, Vergütung, Zahlung, Aufrechnung

(1) Alle Preise gelten, sofern die Vertragspartner nichts anderes vereinbart haben, ab unserem Sitz. Alle Preise und Vergütungen sind Nettopreise zuzüglich der jeweils geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer und etwaiger anderer gesetzlicher Abgaben im Lieferland sowie zuzüglich Fahrtkosten, Spesen, Verpackung, Versand und ggf. Transportversicherungen. Zusätzlich vom Kunden verlangte Leistungen werden nach Aufwand in Rechnung gestellt. (2) Zahlungen sind, sofern die Vertragspartner nichts anderes vereinbart haben, sofort nach Leistungserbringung und Eingang der Rechnung beim Kunden ohne Abzug fällig und innerhalb von 14 Tagen zahlbar, unter der Voraussetzung, dass ein ausreichendes Kreditlimit des Warenkreditversicherers zur Verfügung steht. Bei nicht ausreichendem Kreditlimit behalten wir uns vor, Vorauskasse zu fordern. (3) Wechsel und Schecks werden grundsätzlich nicht, andernfalls lediglich zahlungshalber angenommen. (4) Der Kunde hat für den Fall des Zahlungsverzugs Zinsen in Höhe von acht Prozentpunkten über dem jeweils gültigen Basiszinssatz zu zahlen. Das Recht zur Geltendmachung eines darüber hinausgehenden Verzugschadens bleibt unberührt. (5) Dauert der Verzug des Kunden länger als 30 Kalendertage, lässt er Wechsel oder Schecks zu Protest gehen oder wird Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über sein Vermögen oder eines vergleichbaren Verfahrens unter einer anderen Rechtsordnung gestellt, sind wir berechtigt, sämtliche Forderungen gegen den Kunden sofort fällig zu stellen, sämtliche Lieferungen und Leistungen zurückzuhalten und sämtliche Rechte aus Eigentumsvorbehalten geltend zu machen. (6) Der Kunde kann nur mit von uns unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen aufrechnen. Außer im Bereich des § 354 a HGB kann der Kunde Ansprüche aus diesem Vertrag nur mit unserer vorherigen schriftlichen Zustimmung, die nicht unbillig verweigert werden darf, an Dritte abtreten. Ein Zurückbehaltungsrecht oder die Einrede des nicht erfüllten Vertrages stehen dem Kunden nur innerhalb des jeweiligen Vertragsverhältnisses zu. (7) Wir behalten uns (sofern die Waren oder Leistungen nicht innerhalb von vier Monaten nach Vertragsschluss geliefert oder erbracht werden sollen) das Recht vor, unsere Preise entsprechend zu erhöhen, wenn nach Abschluss des Vertrages Kostenerhöhungen, insbesondere aufgrund von Tarifabschlüssen und Materialpreissteigerungen eintreten. Diese werden wir dem Kunden auf Verlangen nachweisen. (8) Bei einem Kaufpreis in fremder Währung trägt der Kunde das Risiko einer Verschlechterung des Umtauschverhältnisses der Währung gegenüber dem Euro für den Zeitraum ab Vertragsschluss.

§ 7 Eigentumsvorbehalt

(1) Unsere Leistungen bleiben bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen, die uns aus der Geschäftsverbindung gegen den Kunden

zustehen, unser Eigentum. Zu den Forderungen gehören auch Scheck- und Wechselforderungen sowie Forderungen aus laufender Rechnung.

(2) Der Kunde ist verpflichtet, die unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware für die Dauer des Eigentumsvorbehalts pfleglich zu behandeln. Insbesondere ist er verpflichtet, die Ware auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser und Diebstahlschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern. Der Kunde tritt uns schon jetzt alle Entschädigungsansprüche aus dieser Versicherung ab. Wir nehmen die Abtretung hiermit an. Sofern eine Abtretung nicht zulässig sein sollte, weist der Kunde hiermit seinen Versicherer unwiderruflich an, etwaige Zahlungen nur an uns zu leisten. Weitergehende Ansprüche von uns bleiben unberührt. Der Kunde hat uns auf Verlangen den Abschluss der Versicherung nachzuweisen.

(3) Eine Veräußerung der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Ware ist dem Kunden nur im Rahmen des ordentlichen Geschäftsgangs gestattet. Der Kunde ist nicht berechtigt, die unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware zu verpfänden, zur Sicherung zu übereignen oder sonstige, unser Eigentum gefährdenden Verfügungen zu treffen. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat der Kunde uns unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen und alle notwendigen Auskünfte zu geben, den Dritten über unsere Eigentumsrechte zu informieren und an den Maßnahmen von uns zum Schutze der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Ware mitzuwirken. Der Kunde trägt alle von ihm zu vertretenden Kosten, die zur Aufhebung des Zugriffs und zu einer Wiederbeschaffung der Ware aufgewendet werden müssen, soweit sie nicht von dem Dritten eingezogen werden können.

(4) Der Kunde tritt schon jetzt die Forderungen aus der Weiterveräußerung der Ware mit sämtlichen Nebenrechten an uns ab, und zwar unabhängig davon, ob die unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware ohne oder nach Verarbeitungsveräußerung weiterverkauft wird. Wir nehmen diese Abtretung schon jetzt an. Sofern eine Abtretung nicht zulässig sein sollte, weist der Kunde hiermit den Drittschuldner unwiderruflich an, etwaige Zahlungen nur an uns zu leisten. Der Kunde ist widerruflich ermächtigt, die an uns abgetretenen Forderungen treuhänderisch für uns einzuziehen. Die eingezogenen Beträge sind sofort an uns abzuführen. Wir können die Einziehungsermächtigung des Kunden sowie die Berechtigung des Kunden zur Weiterveräußerung widerrufen, wenn der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen gegenüber uns nicht ordnungsgemäß nachkommt, in Zahlungsverzug gerät, seine Zahlungen einstellt oder wenn die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Kunden beantragt wird. Ein Weiterverkauf der Forderungen bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Mit der Anzeige der Abtretung an den Drittschuldner erlischt die Einziehungsbefugnis des Kunden. Im Fall des Widerrufs der Einziehungsbefugnis können wir verlangen, dass der Kunde die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern die Abtretung mitteilt.

(5) Für den Fall, dass die Forderungen des Kunden aus dem Weiterverkauf in ein Kontokorrent aufgenommen werden, tritt der Kunde hiermit bereits auch seine Forderung aus dem Kontokorrent gegenüber seinem Kunden an uns ab, und zwar in Höhe des Kaufpreises einschließlich Umsatzsteuer, der für die weiterverkaufte Vorbehaltsware vereinbart wurde.

(6) Wenn wir unsere Ansprüche gemäß § 6 Abs. 5 geltend machen, so hat uns der Kunde unverzüglich Zutritt zur Vorbehaltsware zu gewähren, uns eine genaue Aufstellung über die vorhandene Vorbehaltsware zu übersenden, die Ware für uns auszusondern und auf unser Verlangen an uns herauszugeben.

(7) Die Verarbeitung oder Umbildung der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Ware durch den Kunden erfolgt stets für uns. Das Anwartschaftsrecht des Kunden an der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Ware setzt sich an der verarbeiteten oder umgebildeten Sache fort. Wird die Ware mit anderen, uns nicht gehörenden Sachen verarbeitet, verbunden oder vermischt, erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Werts der gelieferten Ware zu den anderen verarbeiteten Sachen zur Zeit der Verarbeitung. Der Kunde verwahrt die neuen Sachen für uns. Für die durch Verarbeitung oder Umbildung entstehende Sache gelten im Übrigen dieselben Bestimmungen wie für die unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware.

(8) Wir sind auf Verlangen des Kunden verpflichtet, die ihm zustehenden Sicherheiten insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert der Sicherheiten unter Berücksichtigung banküblicher Bewertungsabschläge unsere Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Kunden um mehr als 10 % übersteigt. Bei der Bewertung ist vom Rechnungswert der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren und vom Nominalwert bei Forderungen auszugehen.

(9) Bei Warenlieferungen in andere Rechtsordnungen, in denen die Eigentumsvorbehaltsregelung nach diesem § nicht die gleiche Sicherungswirkung hat wie in der Bundesrepublik Deutschland, räumt uns der Kunde hiermit ein entsprechendes Sicherungsrecht ein. Sofern hierfür weitere Erklärungen oder Handlungen erforderlich sind, wird der Kunde diese Erklärungen abgeben und Handlungen vornehmen.

Der Kunde wird an allen Maßnahmen mitwirken, die für die Wirksamkeit und Durchsetzbarkeit derartiger Sicherungsrechte notwendig und förderlich sind.

§ 8 Vertragsbindung und Vertragsbeendigung

(1) Der Kunde kann den Leistungsaustausch im Falle einer Pflichtverletzung unsererseits, gleich aus welchem Rechtsgrund (z.B. bei Rücktritt, Schadensersatzverlangen statt der Leistung, Kündigung aus wichtigem Grund) zusätzlich zu den gesetzlichen Voraussetzungen nur unter folgenden Voraussetzungen vorzeitig abbrechen:

a) Die Vertragsverletzung ist konkret zu rügen. Die Beseitigung der Störung ist unter Fristsetzung zu verlangen. Zusätzlich ist anzudrohen, dass nach erfolglosem Ablauf dieser Frist keine weiteren Leistungen bezüglich der gerügten Störung angenommen werden und damit der Leistungsaustausch teilweise oder ganz beendet wird.

b) Die Frist zur Beseitigung der Störung muss angemessen sein. Eine Frist von ganz überwiegend zwei Wochen ist nur bei besonderer Eilbedürftigkeit angemessen. Bei ernsthafter und endgültiger Leistungsverweigerung oder unter den sonstigen gesetzlichen Voraussetzungen (§ 323 Abs. 2 BGB) kann die Fristsetzung entfallen.

c) Die Beendigung des Leistungsaustauschs (teilweise oder ganz) wegen der Nichtbeseitigung der Störung kann nur innerhalb von drei Wochen nach Ablauf dieser Frist erklärt werden. Die Frist ist während der Dauer von Verhandlungen gehemmt.

(2) Der Kunde kann die Rückabwicklung des Vertrages wegen einer Leistungsverzögerung nur verlangen, wenn wir die Verzögerung allein oder ganz überwiegend zu vertreten haben, es sei denn, dem Kunden ist auf Grund einer Interessenabwägung ein Festhalten am Vertrag auf Grund der Verzögerung nicht zumutbar.

(3) Alle Erklärungen in diesem Zusammenhang bedürfen zur Wirksamkeit der Schriftform.

(4) Die Kündigung nach § 649 BGB bleibt nach den gesetzlichen Regeln zulässig.

(5) Wir können das Vertragsverhältnis mit sofortiger Wirkung kündigen, wenn der Kunde über die seine Kreditwürdigkeit bedingenden Tatsachen unrichtige Angaben gemacht oder seine Zahlungen endgültig eingestellt hat oder gegen ihn ein Verfahren zur Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung läuft oder über sein Vermögen ein Insolvenzverfahren oder eine vergleichbares Verfahren unter einer anderen Rechtsordnung eröffnet worden ist oder ein Antrag auf Eröffnung eines solchen Verfahrens gestellt wurde, es sei denn, der Kunde leistet unverzüglich Vorkasse.

§ 9 Allgemeine Pflichten des Kunden

(1) Der Kunde ist verpflichtet, alle unsere Lieferungen und Leistungen gemäß § 1 Abs. 1 unverzüglich ab Ablieferung bzw. Erbringung oder ab Zugänglichmachung entsprechend den handelsrechtlichen Regelungen (§ 377 HGB) durch einen fachkundigen Mitarbeiter untersuchen zu lassen und erkennbare und/oder erkannte Mängel unverzüglich schriftlich unter genauer Beschreibung des Fehlers zu rügen.

(2) Der Kunde erkennt an, dass wir für eine erfolgreiche und zeitgerechte Durchführung von uns geschuldeter Lieferungen und Leistungen auf die umfassende Mitwirkung des Kunden angewiesen sind. Er verpflichtet sich daher, sämtliche für eine sachgerechte Leistungsdurchführung erforderlichen Informationen rechtzeitig und vollständig zur Verfügung zu stellen.

(3) Der Kunde verpflichtet sich, unsere Lieferungen und Leistungen gründlich auf Verwendbarkeit in der konkreten Applikation zu testen, bevor er mit der produktiven Nutzung beginnt, sowie vor Auslieferung seiner Produkte an seinen Kunden einen Funktionstest durchzuführen. Dies gilt auch für Software und sonstige Liefergegenstände, die der Kunde unentgeltlich als Beigabe, im Rahmen der Gewährleistung oder eines Pflegevertrages bekommt.

(4) Der Kunde hat Daten, die von unseren Leistungen betroffen, negativ beeinflusst oder gefährdet werden können, in anwendungsadäquaten Intervallen in maschinenlesbarer Form zu sichern und damit zu gewährleisten, dass diese mit vertretbarem Aufwand wieder hergestellt werden können.

(5) Der Kunde trifft angemessene Vorkehrungen für den Fall, dass wir unsere Lieferungen und Leistungen ganz oder teilweise nicht ordnungsgemäß erbringen (z.B. durch Daten-sicherung, Störungsdiagnose, regelmäßige Prüfung der Ergebnisse, Notfallplanung).

§ 10 Verwendungsbeschränkungen, Freistellung

(1) Wenn nichts Gegenteiliges ausdrücklich schriftlich vereinbart wurde sind unsere Leistungen (insbesondere von uns gekaufte oder programmierte Waren oder Software) nicht zum Einsatz in lebenserhaltenden oder -unterstützenden Geräten und Systemen, Nuklearanlagen, militärische Zwecke, Luft- und Raumfahrt oder für sonstige Zwecke, in denen ein Versagen des Produkts bei vernünftiger Einschätzung Leben bedrohen oder katastrophale Folgeschäden auslösen kann, bestimmt.

(2) Verstößt der Kunde gegen Abs.1, geschieht dies auf eigene Gefahr und in alleiniger Verantwortung des Kunden. Der Kunde stellt hiermit uns und den jeweiligen Hersteller von jeder Haftung aufgrund des Gebrauchs von Waren in solchen Zusammenhängen auf erstes Anfordern in vollem Umfang schad- und klaglos, einschließlich der Kosten angemessener Rechtsverteidigung.

§ 11 Sachmängel

(1) Unsere Leistungen haben die vereinbarte Beschaffenheit und eignen sich für die vertraglich vorausgesetzte, bei fehlender Vereinbarung für die gewöhnliche Verwendung. Ohne ausdrückliche weitergehende Vereinbarung wird ausschließlich eine dem Stand der Technik entsprechende Mangelfreiheit unserer Leistungen geschuldet. Für die Eignung und Sicherheit unserer Leistungen für eine kundenseitige Applikation ist ausschließlich der Kunde verantwortlich. Eine unerhebliche Minderung der Qualität bleibt unberücksichtigt.

(2) Wir gewährleisten, dass die gelieferte Ware die Merkmale aufweist, die vom Hersteller oder einvernehmlich in prüfbar technischen Parametern schriftlich spezifiziert worden sind. Die gelieferte Ware ist nur für die von uns oder dem jeweiligen Hersteller bestimmten Zwecke vorgesehen. Als vereinbarte Beschaffenheit gem. §434 BGB gelten ausschließlich die Spezifikationen der jeweiligen Hersteller.

(3) Die Gewährleistung ist ausgeschlossen: wenn unsere Produkte vom Kunden oder Dritten nicht sachgerecht gelagert, eingebaut, in Betrieb genommen oder genutzt werden, bei natürlichem Verschleiß, bei nicht ordnungsgemäßer Wartung, bei Verwendung ungeeigneter Betriebsmittel, bei Schäden, die durch Reparaturen oder sonstige Arbeiten Dritter entstehen, die von uns nicht ausdrücklich genehmigt wurden. Die Darlegungs- und Beweislast hinsichtlich des Nichtvorliegens dieser Ausschlussgründe liegt beim Kunden. Die Mängelrechte des Kunden setzen weiter voraus, dass er seinen Rüge- und Untersuchungspflichten gemäß § 9 Abs. 1 ordnungsgemäß nachgekommen ist und versteckte Mängel unverzüglich nach Entdeckung schriftlich gerügt hat.

(4) Bei Sachmängeln können wir zuerst nacherfüllen. Die Nacherfüllung erfolgt nach unserer Wahl durch Beseitigung des Mangels, durch Lieferung von Waren bzw. Erbringung von Leistungen, die den Mangel nicht haben, oder dadurch, dass wir Möglichkeiten aufzeigen, die Auswirkungen des Mangels zu vermeiden. Wegen eines Mangels sind mindestens zwei Nachbesserungsversuche hinzunehmen. Eine gleichwertige neue oder die gleichwertige vorhergehende Produktversion, die den Mangel nicht aufweist, ist vom Kunden als Nacherfüllung zu akzeptieren, wenn dies für ihn zumutbar ist.

(5) Der Kunde wird uns bei der Fehleranalyse und Mängelbeseitigung unterstützen, indem er insbesondere auftretende Probleme konkret beschreibt, uns umfassend informiert und uns die für die Mängelbeseitigung erforderliche Zeit und Gelegenheit gewährt.

(6) Entstehen uns daraus Mehrkosten, dass unsere Leistungen verändert oder falsch bedient wurde, können wir verlangen, dass uns diese ersetzt werden. Wir können Aufwendungsersatz verlangen, wenn kein Mangel gefunden wird. Die Beweislast liegt beim Kunden. § 254 BGB gilt entsprechend. Erhöhen sich die zum Zweck der Mängelbeseitigung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, haben wir diese nicht zu tragen, soweit die Aufwendungen sich dadurch erhöhen, dass der Liefergegenstand vom Kunden nachträglich an einen anderen Ort als die Lieferadresse verbracht worden ist, es sei denn, die Verbringung entspricht seinem vertrags- und bestimmungsgemäßen Gebrauch. Personal- und Sachkosten, die der Kunde wegen der Mangelhaftigkeit unserer Leistungen geltend macht, sind auf Selbstkostenbasis zu berechnen.

§ 12 Rechtsmängel

(1) Sofern nichts anderes vereinbart, sind wir verpflichtet, unsere Leistungen lediglich im Land des Lieferorts frei von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten Dritter (im Folgenden: Schutzrechte) zu erbringen. Sofern ein Dritter wegen der Verletzung von Schutzrechten durch von uns erbrachte, vertragsgemäß genutzte Leistungen gegen den Kunden berechnete Ansprüche erhebt, haften wir gegenüber dem Kunden innerhalb der in § 14 bestimmten Frist wie folgt:

(2) Wir werden nach unserer Wahl auf unsere Kosten für die betreffenden Leistungen entweder ein Nutzungsrecht erwirken, sie so ändern, dass das Schutzrecht nicht verletzt wird oder austauschen. Ist uns dies nicht zu angemessenen Bedingungen möglich, stehen dem Kunden die gesetzlichen Rücktritts- oder Minderungsrechte zu. Ersatz für vergebliche Aufwendungen kann der Kunde nicht verlangen.

(3) Unsere Pflicht zur Leistung von Schadensersatz richtet sich im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen nach § 13.

(4) Unsere vorstehend genannten Verpflichtungen bestehen nur, soweit der Kunde uns über die vom Dritten geltend gemachten Ansprüche unverzüglich schriftlich verständigt, eine Verletzung nicht anerkennt

und uns alle Abwehrmaßnahmen und Vergleichsverhandlungen vorbehalten bleiben. Stellt der Kunde die Nutzung der Lieferung aus Schadensminderungs- oder sonstigen wichtigen Gründen ein, ist er verpflichtet, den Dritten darauf hinzuweisen, dass mit der Nutzungseinstellung kein Anerkenntnis einer Schutzrechtsverletzung verbunden ist.

(5) Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, soweit er die Schutzrechtsverletzung zu vertreten hat. Ansprüche des Kunden sind ferner ausgeschlossen, soweit die Schutzrechtsverletzung durch spezielle Vorgaben des Kunden, durch eine von uns nicht voraussehbare Anwendung oder dadurch verursacht wird, dass die Lieferung vom Kunden verändert oder zusammen mit nicht von uns gelieferten Produkten eingesetzt wird.

(6) Im Übrigen gelten die Bestimmungen von § 12 entsprechend. (7) Weitergehende oder andere als die hier geregelten Ansprüche des Kunden gegen uns und unsere Erfüllungsgehilfen wegen eines Rechtsmangels sind ausgeschlossen.

§ 13 Haftung

(1) Wir leisten Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen, gleich aus welchem Rechtsgrund (z.B. aus rechtsgeschäftlichen oder rechtsgeschäftähnlichen Schuldverhältnissen, Sach- und Rechtsmängeln, Pflichtverletzung und unerlaubte Handlung) nur bei Verschulden unsererseits und in folgendem Umfang:

a) Die Haftung bei Vorsatz sowie aus Garantie ist unbeschränkt.

b) Bei grober Fahrlässigkeit haften wir in Höhe des typischen und vorhersehbaren Schadens.

c) In anderen Fällen haften wir nur bei Verletzung einer vertragswesentlichen Pflicht, bei Mängelansprüchen und bei Verzug, und zwar auf Ersatz des typischen und vorhersehbaren Schadens. Die Haftung ist diesbezüglich begrenzt auf das zweifache der vereinbarten Vergütung des vom Schaden betroffenen Auftrags/Vertragsteils. Vertragswesentliche Pflichten (Kardinalpflichten) sind dabei nach der Rechtsprechung solche Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf.

(2) Bei Verletzungen von Leben, Körper und Gesundheit und bei Ansprüchen aus dem Produkthaftungsgesetz gelten nur die gesetzlichen Regelungen. (3) Uns bleibt der Einwand des Mitverschuldens offen.

§ 14 Verjährung

(1) Die Verjährungsfrist beträgt

a) für Ansprüche aus Kaufpreistrückzahlung und Rücktritt oder Minderung ein Jahr ab Ablieferung der Ware; sofern diese Ansprüche jedoch auf in unverjährter Zeit ordnungsgemäß gerügten Mängeln beruhen, nicht weniger als drei Monate ab Abgabe der wirksamen Rücktritts- oder Minderungserklärung;

b) bei anderen Ansprüchen aus Sachmängeln ein Jahr, beginnend ab Ablieferung der Ware;

c) bei Ansprüchen aus Rechtsmängeln ein Jahr besteht der Rechtsmangel in einem dinglichen Recht eines Dritten, aufgrund dessen die Ware herausverlangt werden kann, gelten die gesetzlichen Verjährungsfristen;

d) bei anderen Ansprüchen auf Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen zwei Jahre, beginnend ab dem Zeitpunkt, in dem der Kunde von den anspruchsbegründenden Umständen Kenntnis erlangt hat oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen musste. Die Verjährung tritt spätestens mit Ablauf der gesetzlichen Höchstfristen (§ 199 Abs. 3, Abs. 4 BGB) ein.

(2) Bei Schadens- und Aufwendungsersatz aus Vorsatz, grober Fahrlässigkeit, Garantie, Arglist sowie bei Verletzungen von Leben, Körper und Gesundheit und bei Ansprüchen aus dem Produkthaftungsgesetz gelten jedoch stets die gesetzlichen Verjährungsfristen.

§ 15 Export

(1) Unsere Leistungen sind grundsätzlich zum Verbleib in dem mit dem Kunden vereinbarten Lieferland bestimmt. Die Wiederausfuhr von Vertragsprodukten ist für den Kunden ggf. genehmigungspflichtig. Sie unterliegen insbesondere deutschen, europäischen und amerikanischen Ausfuhrkontrollen und Embargobestimmungen. Der Kunde muss sich über diese Vorschriften selbständig bei den zuständigen Behörden erkundigen. Wir übernehmen keine Haftung der Exportzulässig und -tauglichkeit. (2) Es obliegt in jedem Fall dem Kunden, in eigener Verantwortung, notwendige Genehmigungen der jeweils zuständigen Außenwirtschaftsbehörden einzuholen, bevor er solche Produkte exportiert. Jede Weiterlieferung von Vertragsprodukten durch Kunden an Dritte, mit oder ohne Kenntnis von uns, bedarf gleichzeitig der Übertragung der Exportgenehmigungsbedingungen. Der Kunde haftet für die ordnungsgemäße Beachtung dieser Bedingungen uns gegenüber.

§ 16 Geheimhaltung, Datenschutz, Hersteller-Reporting

(1) Die Vertragspartner verpflichten sich, alle ihnen vor oder bei der Vertragsdurchführung von dem jeweils anderen Vertragspartner zugehenden oder bekannt werdenden Gegenstände (Unterlagen, Informationen, Software), die rechtlich geschützt sind oder offensichtlich Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse enthalten oder als vertraulich gekennzeichnet sind, auch über das Vertragsende hinaus vertraulich zu behandeln, es sei denn, sie sind ohne Verstoß gegen die Geheimhaltungspflicht öffentlich bekannt oder es besteht kein rechtlich schützenswertes Interesse des Vertragspartners. Die Vertragspartner verwahren und sichern diese Gegenstände so, dass ein Missbrauch durch Dritte ausgeschlossen ist.

(2) Die Vertragspartner machen die Vertragsgegenstände nur den Mitarbeitern und sonstigen Dritten zugänglich, die den Zugang zur Ausübung ihrer Dienstaufgaben benötigen. Er belehrt diese Personen über die Geheimhaltungsbedürftigkeit dieser Gegenstände.

(3) Wir verarbeiten die zur Geschäftsabwicklung erforderlichen Daten des Kunden unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorschriften.

§ 17 EG- Einfuhrumsatzsteuer

(1) Soweit der Kunde seinen Sitz außerhalb Deutschlands hat, ist er zur Einhaltung bezüglich der Regelung der Einfuhrumsatzsteuer der Europäischen Union verpflichtet. Hierzu gehört insbesondere die Bekanntgabe der Umsatzsteueridentifikationsnummer und ggf. ihrer Änderung an uns ohne gesonderte Anfrage. Der Kunde ist verpflichtet, auf Anfrage die notwendigen Auskünfte hinsichtlich seiner Eigenschaft als Unternehmer, hinsichtlich der Verwendung und des Transports der gelieferten Waren sowie hinsichtlich der statistischen Meldepflicht an uns zu erteilen.

(2) Der Kunde ist ferner verpflichtet, uns den Aufwand und die Kosten, die uns wegen unterbliebener oder mangelhafter Angaben zur Einfuhrumsatzsteuer entstehen, zu ersetzen.

(3) Jegliche Haftung von uns aus den Folgen der Angaben des Kunden zur Einfuhrumsatzsteuer bzw. den relevanten Daten hierzu ist ausgeschlossen, soweit von unserer Seite nicht grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz vorliegt. Uns obliegt keine Pflicht zur Überprüfung von diesbezüglichen Kundenangaben.

§ 18 Sozialklausel

Bei der Bestimmung der Höhe eines etwaigen von uns zu erfüllenden Ersatzanspruches aus oder in Zusammenhang mit diesem Vertrag sind unsere wirtschaftlichen Gegebenheiten, Art, Umfang und Dauer der Geschäftsverbindung, etwaige Verursachungs- und/oder Verschuldensbeiträge des Kunden und eine besonders ungünstige Einbausituation der Ware angemessen zu unseren Gunsten zu berücksichtigen. Insbesondere müssen die Ersatzleistungen, Kosten und Aufwendungen die wir tragen sollen, in einem angemessenen Verhältnis zum Wert des Zulieferteils stehen.

§ 19 Schriftform

Alle Änderungen und Ergänzungen des Vertrages bedürfen zur Wirksamkeit der Schriftform. Die Vertragspartner genügen diesem Erfordernis auch durch Übersendung von Dokumenten in Textform, insbesondere durch Fax oder E-Mail, soweit nicht für einzelne Erklärungen etwas anderes bestimmt ist. Die Schriftformabrede selbst kann nur schriftlich aufgehoben werden.

§ 20 Rechtswahl

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

§ 21 Gerichtsstand

Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist Karlsruhe, sofern der Kunde Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich rechtliches Sondervermögen ist oder falls er einem solchen gleichgestellt ist oder falls er seinen Sitz oder seine Niederlassung im Ausland hat. Wir sind auch zur Klageerhebung am Sitz des Kunden sowie an jedem anderen zulässigen Gerichtsstand berechtigt.

§ 22 Salvatorische Klausel

Sollte eine Bestimmung dieser ALB unwirksam sein oder werden oder sollten diese ALB unvollständig sein, bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen davon unberührt. Die Vertragspartner werden die unwirksame Bestimmung durch eine solche Bestimmung ersetzen, welche dem Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung in rechtswirksamer Weise am nächsten kommt. Dasselbe gilt für Vertragslücken.

Impressum

luxwerk manufaktur für lichttechnik GmbH
gewerbestr. 11
79364 malterdingen

t: +49.7644.92 699 200
f: +49.7644.92 699 299
m: info@luxwerk-lichttechnik.com
www.luxwerk-lichttechnik.com

Geschäftsführer: Manfred Schwarztrauber, Wolfgang Glaser

Amtsgericht Freiburg im Breisgau: HRB 713269
USt.-Id.Nr.: DE 264 098 198
St.-Nr.: 34422/01001
WEEE-Registrierungsnummer: 62892164

Konto: Baden-Württembergische Bank
IBAN: DE68600501010001035665
BIC: SOLADEST600

Alle Rechte vorbehalten.



luxwerk
manufaktur für lichttechnik

Gewerbestr. 11
79364 Malterdingen

t: +49 7644 92 699-200
f: +49 7644 92 699-299
info@luxwerk-lichttechnik.com
www.luxwerk-lichttechnik.com