

# luxwerk

## x.light micro C Einbaustrahler - Datenblatt

Kleiner Deckeneinbaustrahler **x.light micro C** mit Acryl-Dekorzyylinder. In der Außenkante eingefrästen 4-fach Linien, koppeln das Licht aus und bilden sich als leuchtende Ringe zusätzlich unter der Decke als Lichthof ab.

- Deko-Element: Acrylzyylinder, polierte Kanten und satinierter Unterseite.
- Lichtwirkung: Leuchtende Ringe zur indirekten Deckenaufhellung.
- Licht-Charakter: rotationssymmetrische, breitstrahlende Lichtverteilung.
- Montage: Werkzeugloser Deckeneinbau mittels Federtechnik.
- Betriebsgerät: Inklusive zum Auflegen auf abgehängte Decken.



### Features:

- Aludruckguss
- Einbaustrahler LED
- rund für 68er Loch
- Passend für üblichen 68er Deckenausschnitt
- Werkzeugloser Einbau
- Inkl. Konverter extern
- Flimmerfreies Licht

### Modifizierung auf Anfrage:

- Sonderlackierungen
- CRI>90
- Dim2Warm
- Dimmschnittstellen: 1-10V, DALI, KNX, DMX, Casambi und weitere
- Kaschierungsring für bauseitig vorhandenen Deckenausschnitt



CE RoHS 

Technische Änderungen vorbehalten | 07.2025

# luxwerk

## x.light micro C Einbaustrahler - Datenblatt

### Leuchte

Artikelnummer	805165	Leuchtenfamilie	x.light
Leuchtenfarbe	Weiß RAL 9003	Leuchtenserie	x.light micro C
Leuchtengewicht	0,4 kg	Leuchtenart	Downlight
		Leuchtengruppe	round

### Elektrotechnik

Netzspannungsbereich	220 – 240 V	Systemleistung gesamt	14 W
Wechselspannungsbereich	198 – 264 V	Systemleistung direkt/indirekt	14 / 0 W
Gleichspannungsbereich	176 – 280 V	Schutzart	IP20
Netzfrequenz	0 / 50 / 60 Hz	Schutzklasse	I
		Betriebsgerät	Konverter schaltbar


### Lichttechnik

Effizienz	65,14 lm/W	Lichtverteilung direkt / indirekt	100 / 0 %
Farbwiedergabeindex Ra	>90	Gesamtlichtstrom	912 lm
Lichtaustrittswinkel	110 °	Gesamtlichtstrom direkt / indirekt	912 / 0 lm
Lichtfarbe	2700 K	Lichtstromerhalt	L80>50.000h
Blendungsbewertung (URG)	-		


### Abmessungen

Breite	-	Pendellänge	-
Höhe	18 mm	Einbautiefe	80 mm
Länge	-	Deckenausschnitt	68 Ø mm
Durchmesser	82 mm		

### Maßzeichnung

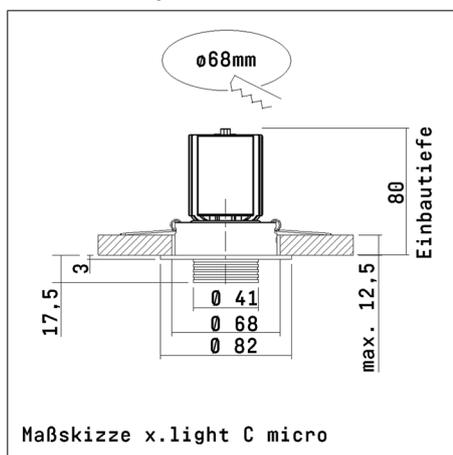

### Lichtverteilungskurve - LVK

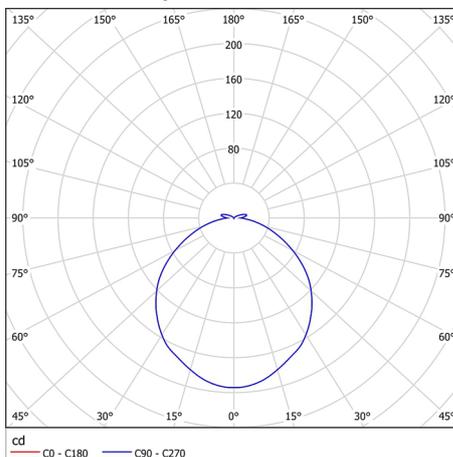

### Beschreibung

-

### Bemerkung

Weitere Lichtfarben / Farbwiedergabe auf Anfrage lieferbar

CE RoHS

Technische Änderungen vorbehalten | 07.2025